

A photograph of a large industrial or commercial building interior. The ceiling is high with a grid of skylights and metal beams. In the foreground, there are shelves filled with various materials, likely insulation or construction supplies, in a warehouse or storage area.

TetraVôûte

# ISOLATION STANDARD




La **TetraVôûte** est conçue pour les **bâtiments industriels** et **commerciaux** non chauffés, nécessitant une isolation thermique standard.



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Largeur trémie de 1500 à 6000 mm
- Longueur illimitée
- Costière droite hauteur 300 mm
- Isolation 15 mm
- PCA 10 et 16 mm
- Résistance aux chocs 1200 joules
- Tympons prémontés
- Facilité de pose

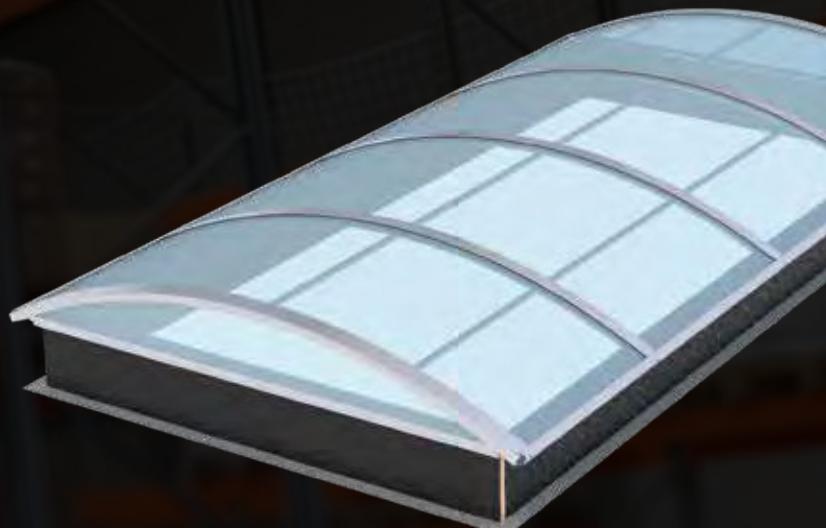

## FONCTIONS DISPONIBLES



Éclairage zénithal



Désenfumage (Via Explus)




Aération naturelle (Via Airplus)

# ISOLATION STANDARD



## ISOLATION DE LA TETRAVOÛTE

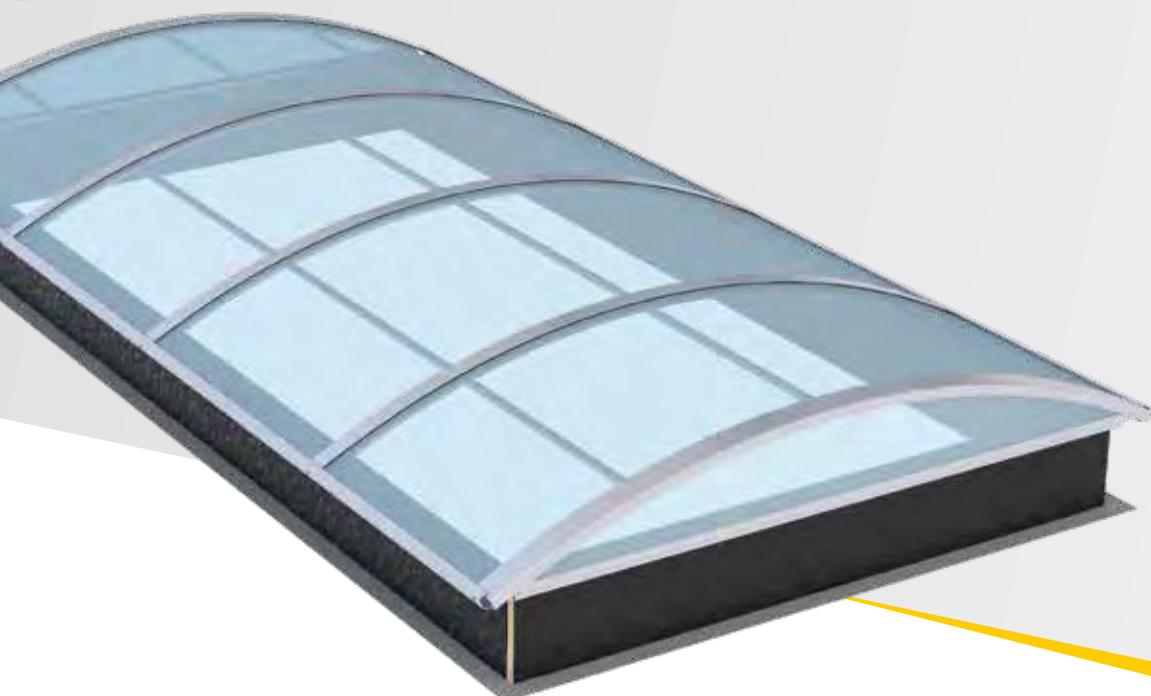


### JOINT ENTRE RIVE & POLYCARBONATE

- 1** Assure l'étanchéité entre la rive et les plaques de polycarbonate. Permet également de limiter les déperditions thermiques de la Tetravoute.

### ISOLATION STANDARD 15 MM

- 2** Permet de réduire les déperditions thermiques et de d'améliorer l'isolation de la costière.

### COUPE LONGITUDINALE

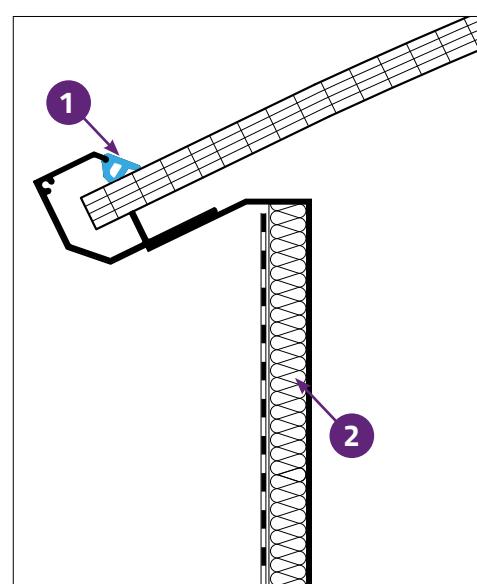

**Isolation standard | Confort & Désenfumage****TETRAVOÛTE****DIMENSIONS**

REMPLISSAGE	SÉRIE	LARGEUR TRÉMIE		RAYON
		mm Mini	Maxi	
PCA 10	160	1000	1900	1750
		1901	3600	2350
	260	3601	4500	4150

REMPLISSAGE	SÉRIE	LARGEUR TRÉMIE		RAYON
		mm Mini	Maxi	
PCA 16	160	1500	3600	2350
	260	3601	6000	4150

**FORMES DES TYMPANS RÉALISABLES**

> Tympans prémontés en usine.

Autres formes de tympans disponibles sur demande.



Type 1




Type 2



Type 3

**Isolation standard | Confort & Désenfumage****TETRAVOÛTE****REMPISSAGES****PCA 10 mm**

Trémie de 1000 à 4500 mm

**PCA 16 mm**

Trémie de 1500 à 6000 mm

*Visuels non contractuels.***DISPONIBLES EN :**OPALE  
(par défaut)

INCOLORE



CALOR CONTROL

**ACCESOIRES & OPTIONS****BARREAUDAGE**  
Fixe 15\*15mm en acier 1200**GRILLE**  
Fixe rond en acier 1200 joules**COSTIÈRE DROITE**  
Hauteur de 350-420-500 (300 mm par défaut)**ISOLANTION COSTIÈRE**  
-Isolant bitumé (par défaut)**ISOLATION COSTIÈRE**

- Isolant non bitumé
- Isolant non bitumé avec option tôle colaminée
- Isolant non bitumé avec option tôle galvanisée

**LAQUAGE**

Le laquage de la costière, de la grille (ou barreaudage) est possible dans les nuances RAL standards



RAL 9010



RAL 9005

