

Potence à rotation totale : 150kg - Portée 7 à 12 m

Départ usine **1 mois**



Points forts du produit

- Potence sur fût inversée, de grandes portées, pour charge de 150 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 360°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,29 à 3,41 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 7 à 12 mètres

Description

Potences à flèche inversée pour un service intérieur.

Capacité de charge de 150 kg.

Rotation totale à 360° sur fût.

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Elles peuvent être motorisées en rotation suivant le service en intérieur ou extérieur.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller.
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable.
- Motorisation par le bas (version intérieure) ou par le haut version extérieure).
- Ralentisseur de rotation.
- Finition avec teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud.
- Butée de rotation à souder au montage.
- Blocage de rotation.
- Equipement pour service extérieur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0195.01	5005	10	150	3	3,41	715	1350	150	1080

Voir en ligne Potence à rotation totale : 150kg - Portée 7 à 12 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0195.10	3644	9	150	3	3,35	615	1050	150	736
11.0195.09	3352	8.5	150	3	3,35	615	1050	150	714
11.0195.08	2476	7.5	150	3	3,29	555	950	150	569
11.0195.07	6691	12	150	3	3,41	715	1350	150	1225
11.0195.06	3070	8	150	3	3,35	615	1050	150	693
11.0195.05	2257	7	150	3	3,29	555	950	150	554
11.0195.04	5820	11	150	3	3,41	715	1350	150	1137
11.0195.03	6248	11.5	150	3	3,41	715	1350	150	1197
11.0195.02	5405	10.5	150	3	3,41	715	1350	150	1109
11.0195.11	3947	9.5	150	3	3,35	617	1050	150	817

Accessoires disponibles pour Potence à rotation totale : 150kg - Portée 7 à 12 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

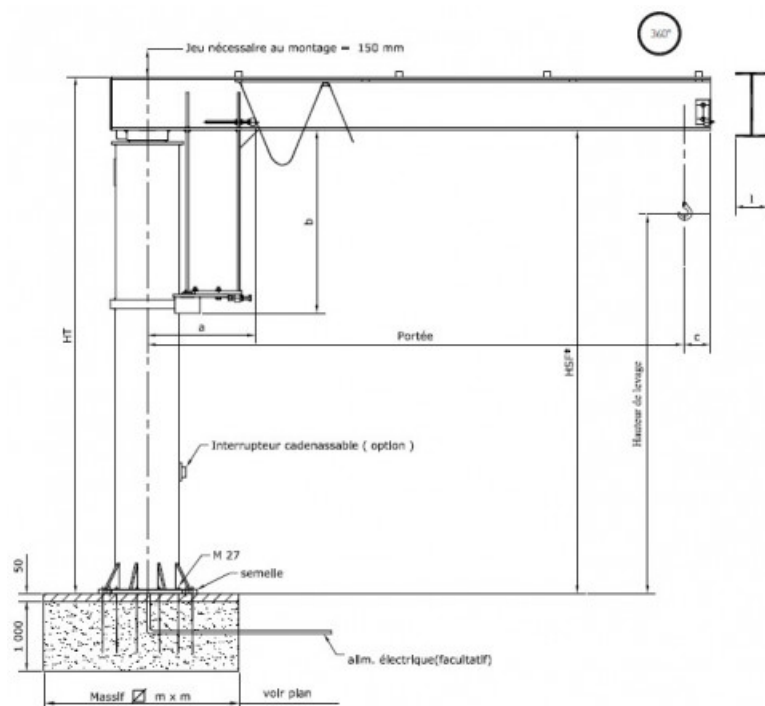

Voir en ligne Potence à rotation totale : 150kg - Portée 7 à 12 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com