

SILOFARMER

AGRICULTURAL MACHINERY

BETONNIERES AGRICOLES Attelages 3 points


**BAL 200, BALTB2,
BALTB6, BALTB12**

- BAL200
- BALTB2
- BALTB6
- BALTB12

- Basculement latéral par volant et pédale

Bétonnières conformes à la directive européenne sur les machines

- BAHTB7

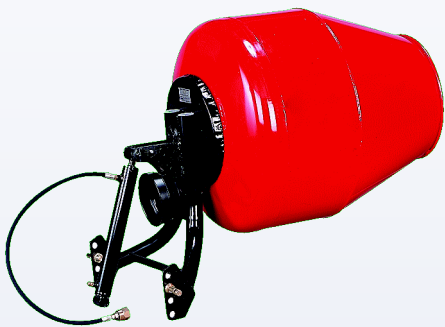

BAH TB7
350 litres (2 sacs - 25 kg)
Basculement hydraulique

BAL 200
180 litres
(1 sac - 25 kg)
pour microtracteur




BAL TB2
250 litres
(1 sac - 35 kg)



BAL TB6
350 litres
(2 sac - 25 kg)



BAL TB12
430 litres
(2 sac - 35 kg)

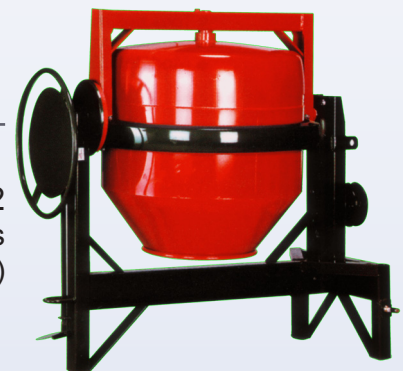

Siège social : CARTEL • ZA du Cormélia • F-85500 Chambretaud
Tél : 02.51.61.50.50 - Fax : 02.51.91.50.00

Site de production : ZA La Geneste • F-19460 Naves
Tél : 05.55.20.12.12 - Fax : 05.55.20.13.00

Mail : silofarmer@groupe-cartel.com - Site web : www.silofarmer.fr

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons de commande.
L'ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

SILOFARMER

AGRICULTURAL MACHINERY

1. Cuve montée avec roulements coniques étanches et graisseurs pour TB6 et TB12.


2. Châssis monopoutre robuste, avec pieds pour une bonne stabilité.
Modèle: BA200 et TB 12:
châssis réhaussé pour vider plus facilement dans la brouette.

3. Déverrouillage par pédale avec commande «au pied». Commande de basculement par un volant de grand diamètre Ø 620mm avec démultiplication permettant une manipulation facile.

4. Protectors montés sur volant, cardan, entraînement «pignon/chaîne», couronne fonte d'entraînement et de basculement de la cuve.

5. Rapport d'entraînement tracteur/ cuve par un ensemble pignons / chaîne avec tendeur.

Réf : BAL TB 12

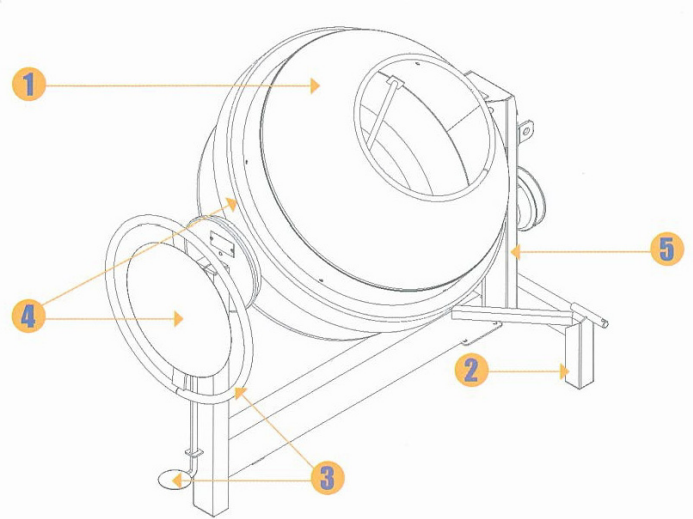

Caractéristiques	BAL 200	BAL TB2	BAL TB6	BAL TB12	BAH TB7
Volume total de cuve (l)	180	250	350	430	350
Volume utile (l)	150	200	280	350	280
Ciment (sac)	1 (25kg)	1 (35kg)	2 (25kg)	2 (35kg)	2 (25kg)
Basculement	latéral/ volant	latéral/ volant	latéral/ volant	latéral/ volant	arrière vérin S.E. inversé
Poids à vide (kg)	125	150	180	200	125
Nombre de brouettes (70l)	2	3	4	5	4
Nombre de pales de malaxage	2	2	3	3	2
Epaisseur fond de cuve (mm)	2	2	3	3	3
Epaisseur virole de cuve (mm)	1,5	2	2	2	2

- Tous nos modèles sont entraînés par cardan, avec mâchoire à six cannelures 1»3/8 à chaque extrémité. Cardan proposé en option.
- Modèle TB7: Entraînement direct pignon couronne acier traité.

Siège social : CARTEL • ZA du Cormélia • F-85500 Chambretaud **Site de production :** ZA La Geneste • F-19460 Naves
Tél : 02.51.61.50.50 - Fax : 02.51.91.50.00 Tél : 05.55.20.12.12 - Fax : 05.55.20.13.00
Mail : silofarmer@groupe-cartel.com - Site web : www.silofarmer.fr