


636

PINCE ROTATIVE 360° POUR UN FÛT

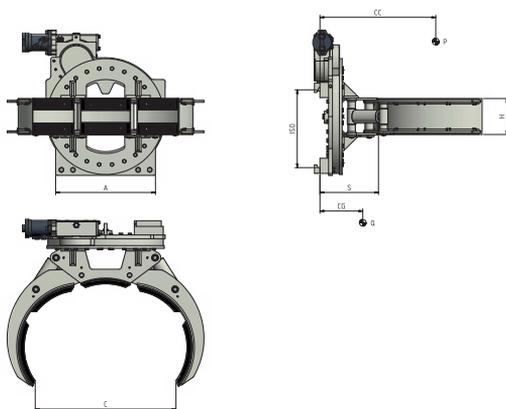

Les pinces rotatives de la série 636 sont spécifiques pour les clients qui doivent manutentionner et retourner un seul fût. La force de serrage, réglable avec valve hydraulique, en permet le transport en toute sécurité; toutes les pinces sont fournies avec valve limiteur de pression, valve anti-retour et valve régénératrice montées en série. Ouvertures mini et maxi peuvent être adaptées pour exigences spécifiques, ainsi que les dimensions et longueurs des bras. Sur demande elles peuvent être fournies avec déplacement latéral semi-intégré constant.

REFERENCE	CAPACITE	CDG CHARGE	ISO 2328	LARGEUR CHASSIS	OUVERTURE		HAUTEUR BRAS	DEPORT	CENTRE DE GRAVITE	POIDS
	P - Kg	CC - mm	FEM	A - mm	C MIN - mm	C MAX - mm	H - mm	S - mm	CG - mm	Q - Kg
49H2C0001	300	650	II	800	600	700	190	315	153	240



Fonctions hydrauliques demandées: 2.
Pression maxi d'utilisation: 175 bar.

Les références indiquées dans le tableau correspondent aux accessoires standards.
Pour position connexions hydrauliques voir détail ci-dessous.

