



# Power-pads and Power-plates

manufacturer since 1996





# Power-pads

*support & protect*

Supporting outrigger pads for mobile cranes, truck mounted cranes, aerial working platforms, concrete pumps, ...

Plaques de calage pour grues mobiles, grues auxiliaires, nacelles, pompes à bétons, vérins hydrauliques, ...

Stempelplaten ter ondersteuning van mobiele kranen, bouwkransen, hoogtewerkers, betonpompen, ...





**Ecological**  
recycled material  
**Light**  
**Easy to handle**  
**High durability**  
**High flexibility**  
**Water-repellent**  
**Nearly unbreakable**  
**No rusting**  
**No rotting**

**Ecologique**  
matière recyclée  
**Léger**  
**Excellente maniabilité**  
**Durée de vie exceptionnelle**  
**Haute flexibilité**  
**Ne prend pas d'eau**  
**Presque incassable**  
**Ne rouille pas**  
**Ne pourrit pas**

**Ecologisch**  
gerecycleerd materiaal  
**Licht**  
**Perfect handelbaar**  
**Duurzaam**  
**Hoge flexibiliteit**  
**Waterafstotend**  
**Nagenoeg onbreekbaar**  
**Roest niet**  
**Rot niet**

## POWER-PAD SQUARE / CARRE / VIERKANT

	Max. load T	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)	Rope(s)
	Charge max. T	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Corde(s)
	Max. draagkr. T	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Touw(en)
151.05/30	4	300	300	30	2.50	1
151.08/30	8	400	400	30	4.50	1
151.08/30H	8	400	400	30	4.50	*
151.10/40	10	400	400	40	6.00	1
151.12/40	12	400	400	50	7.50	1
151.12/60	15	400	400	60	9.00	1
151.15/40	15	500	500	40	9.00	1
151.15/50	15	500	500	50	12.00	1
151.20/40	20	600	600	40	14.00	1
151.20/60	20	500	500	60	14.00	1
151.23/50	23	600	600	50	17.00	1
151.25/40	25	800	800	40	25.00	2
151.25/60	25	600	600	60	20.00	1
151.30/50	30	800	800	50	31.00	2
151.35/60	35	800	800	60	37.00	2
151.40/50	40	1000	1000	50	49.00	2
151.50/60	50	1000	1000	60	58.00	2
151.65/70	65	1000	1000	70	66.00	2
151.70/80	70	1000	1000	80	78.00	2
151.80/60	80	1200	1200	60	84.00	2
151.80/80	90	1200	1200	80	113.00	2

Other dimensions on demand / Autres dimensions sur demande / Andere afmetingen op aanvraag



## POWER-PAD ROUND / ROND

	Max. load T	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)	Ropes
	Charge max. T	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Cordes
	Max. draagkr. T	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Touwen
151.30/RO	30	800	60	29.00	2
151.35/RO	35	900	60	37.00	2
151.40/RO	40	1000	60	46.00	2
151.50/RO	50	1000	80	61.00	2
151.50/RO1	50	1200	60	66.00	2
151.70/RO	80	1200	80	88.00	2

Other dimensions on demand / Autres dimensions sur demande / Andere afmetingen op aanvraag



## BASTAINGS

Several rectangular pads used as support  
Montage de bastaings pour calage et rattrapage de hauteur  
Verschillende rechthoekige pads worden samen gebruikt als steun

	Max. load T	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)	Rope(s)
	Charge max. T	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Corde(s)
	Max. draagkr. T	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Touw(en)
151.BAS	*	1200	330	80	30	2 cordes

Other dimensions on demand / Autres dimensions sur demande / Andere afmetingen op aanvraag



Available in antislip / Disponible en antidérapant / Verkrijgbaar in antislip uitvoering

## POWER-PAD SHOES

Outrigger pad to be fixed on the outrigger foot

Power pad conçu avec emplacement pour le positionnement du stabilisateur

Stempelplaat voor bevestiging aan de kraanpoot

	Max. load T	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)
	Charge max. T	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
	Max. draagkr. T	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)
151.SPP400	10	400	80	5.40
151.SPP500	15	500	80	9.20
151.SPP600	20	600	80	14.80

Technical information on demand / Descriptif technique sur demande / Technische info op aanvraag



## BOX for pads / pour pads / voor pads

151.BOX400	For 2 Power-Pads of Pour 2 Power-Pads de Voor 2 Power-Pads van	400x400x40/50/60mm	(Power-Pads not included) (Power-Pads non-inclus) (Exclusief Power-Pads)
151.BOX500	For 2 Power-Pads of Pour 2 Power-Pads de Voor 2 Power-Pads van	500x500x40/50/60mm	(Power-Pads not included) (Power-Pads non-inclus) (Exclusief Power-Pads)
151.BOX600	For 2 Power-Pads of Pour 2 Power-Pads de Voor 2 Power-Pads van	600x600x40/50/60mm	(Power-Pads not included) (Power-Pads non-inclus) (Exclusief Power-Pads)



## OPTIONS - OPTIES



Execution with chains  
Power-Pads avec chaînes  
Power-pads met kettingen



Personalisation  
Personalisation  
Personalisatie



Other colors possible  
Autre couleurs sur demande  
Verkrijgbaar in andere kleuren



Milled centre for the outrigger foot  
Usinage centrale pour emplacement de votre stabilisateur  
Infrezing voor voet



TEREX | DEMAG

1102  
1102  
1102  
1102  
1102

EL

1102

3m

4,88m

3,7m



# Power-plates

*support & protect*

Plates for the protection of surfaces and for the creation of temporary access roads

Plaques de roulage pour la protection des sols et la création d'accès temporaires

Rijplaten ter bescherming van de bodem , voor het aanleggen van tijdelijke wegen





**Ecological**  
recycled material  
**Light**  
**Easy to handle**  
**High durability**  
**High flexibility**  
**Water-repellent**  
**Nearly unbreakable**  
**No rusting**  
**No rotting**

**Ecologique**  
matière recyclée  
**Léger**  
**Excellente maniabilité**  
**Durée de vie exceptionnelle**  
**Haute flexibilité**  
**Ne prend pas d'eau**  
**Presque incassable**  
**Ne rouille pas**  
**Ne pourrit pas**

**Ecologisch**  
gerecycleerd materiaal  
**Licht**  
**Perfect handelbaar**  
**Duurzaam**  
**Hoge flexibiliteit**  
**Waterafstotend**  
**Nagenoeg onbreekbaar**  
**Roest niet**  
**Rot niet**

## POWER-PLATES

	Max. load T	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)
	Charge max. T	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
	Max. draagkr. T	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)
152.PP200510	5	2000	500	10	10.00
152.PP200515	30	2000	500	15	15.00
152.PP200520	50	2000	500	20	20.00
152.PP201010	5	2000	1000	10	20.00
152.PP201015	30	2000	1000	15	30.00
152.PP201020	50	2000	1000	20	40.00
152.PP300510	5	3000	500	10	15.00
152.PP300515	30	3000	500	15	22.00
152.PP300520	50	3000	500	20	30.00
152.PP301010	5	3000	1000	10	30.00
152.PP301015	30	3000	1000	15	45.00
152.PP301020	50	3000	1000	20	60.00
152.PP400510	5	4000	500	10	20.00
152.PP400515	30	4000	500	15	30.00
152.PP400520	50	4000	500	20	40.00
152.PP401010	5	4000	1000	10	40.00
152.PP401015	30	4000	1000	15	60.00
152.PP401020	50	4000	1000	20	80.00

Other dimensions on demand / Autres dimensions sur demande / Andere afmetingen op aanvraag



## CONNECTOR

152.CON10	Connection for Power-Plates with thickness of 10 mm Connecteur pour Power-Plates avec épaisseur 10 mm Connector voor Power-Plates met dikte 10 mm
152.CON15	Connection for Power-Plates with thickness of 15 mm Connecteur pour Power-Plates avec épaisseur 15 mm Connector voor Power-Plates met dikte 15 mm
152.CON20	Connection for Power-Plates with thickness of 20 mm Connecteur pour Power-Plates avec épaisseur 20 mm Connector voor Power-Plates met dikte 20 mm




## OPTIONS - OPTIES



Anti-slip for better grip  
Power-plates crantés  
Antislip voor betere grip



Personalisation  
Personalisation  
Personalisatie

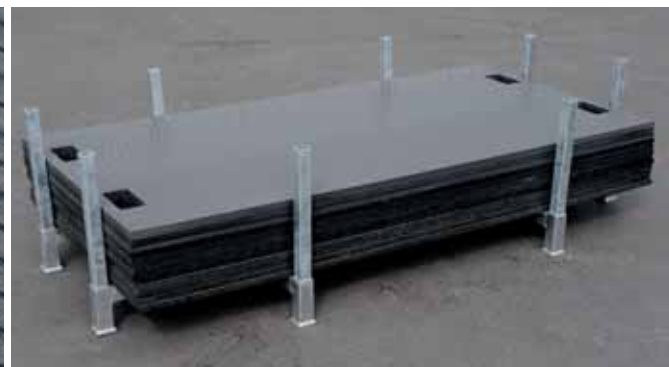

Box for storage  
Box de stockage  
Opslagbox

info@cgk-group.com  
www.cgk-group.com

T +32(0)56 42 22 02  
F +32(0)56 42 22 05

Westlaan 7, 8560 Gullegem



plastics for our environment