

DESCRIPTION DU SECHOIR SD(C)10

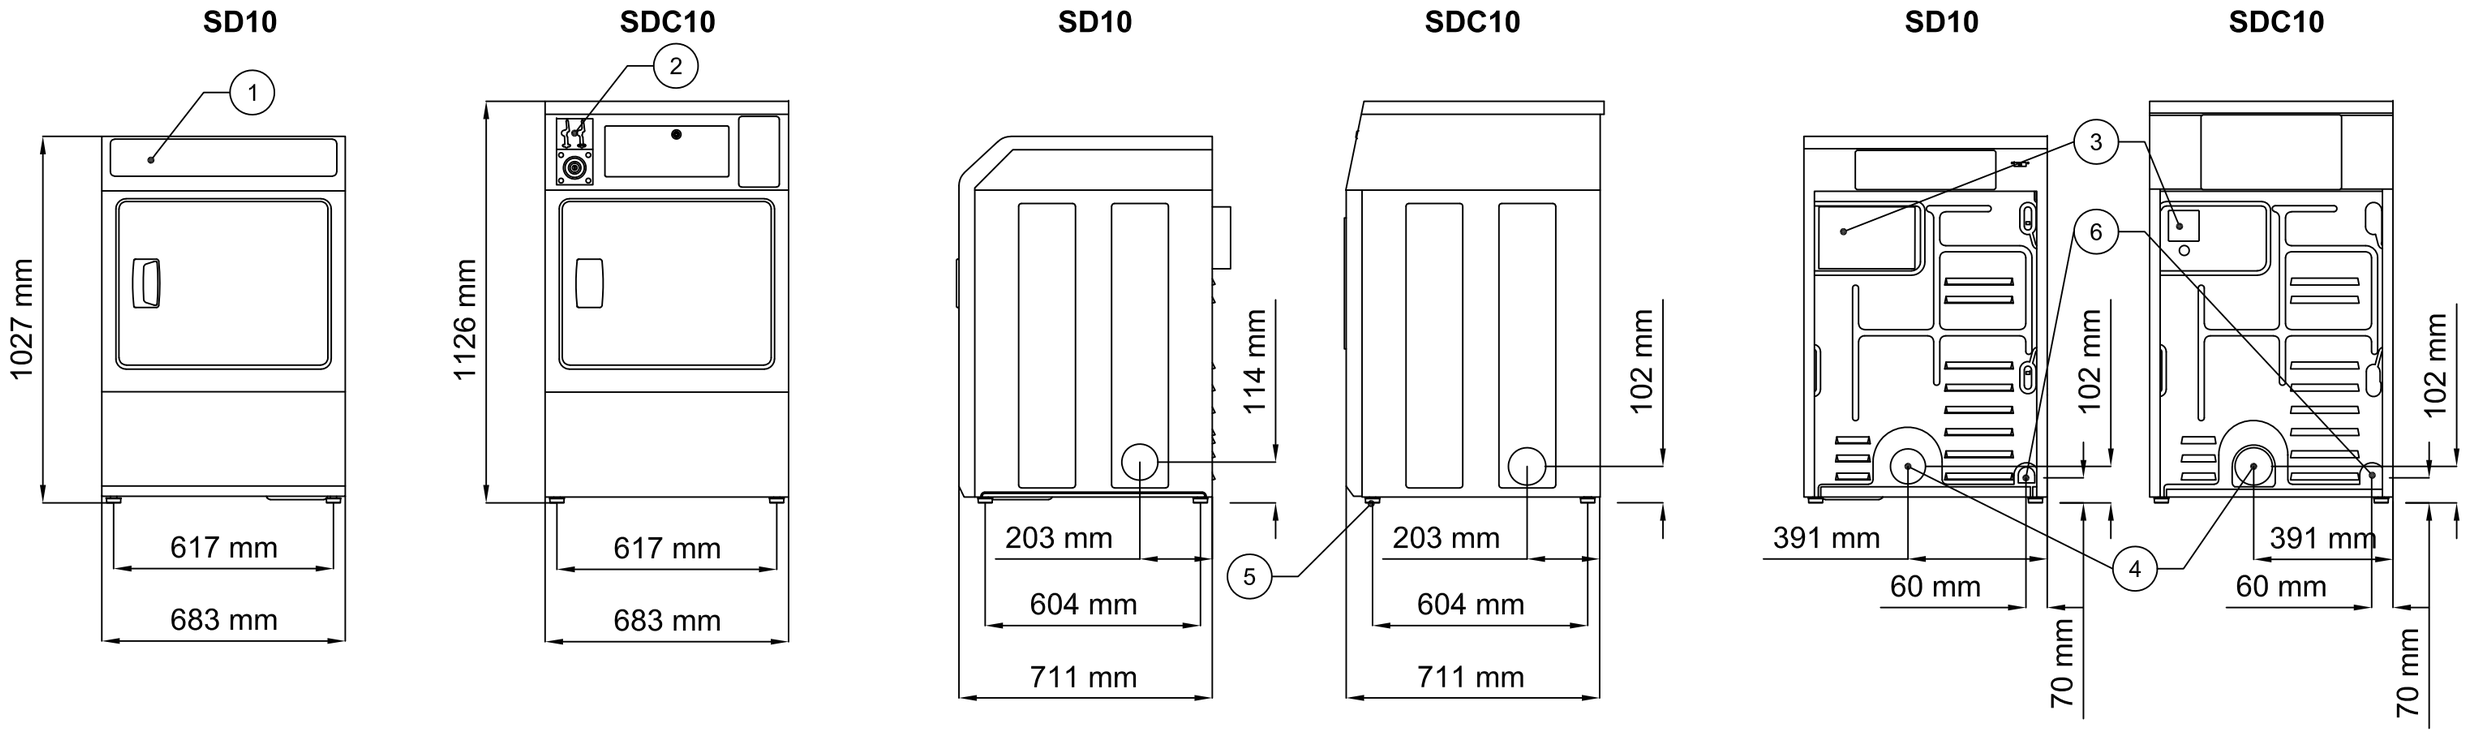

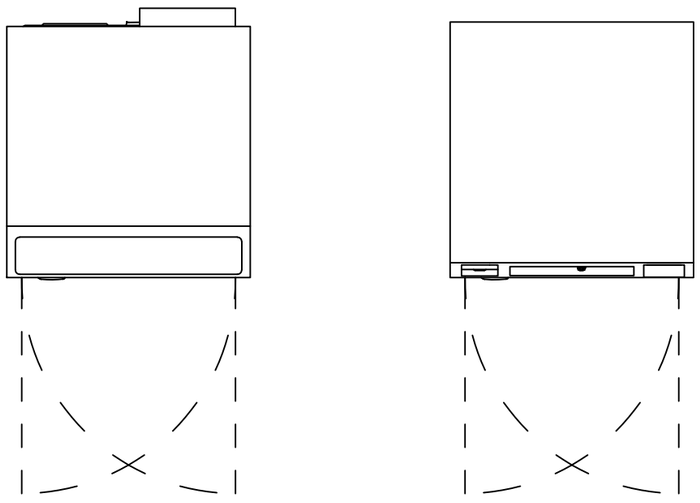

Possibilité d'inverser l'ouverture de porte


LEGENDE:
1) Programmateur électronique
2) Monnayeur
3) Arrivée principale de courant électrique
4) Sortie des buées (Ø102 mm)
5) Pied
6) Arrivée gaz

06-2021_v01

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

GET AHEAD IN LAUNDRY


INSTALLATION DU SECHOIR SD(C)10

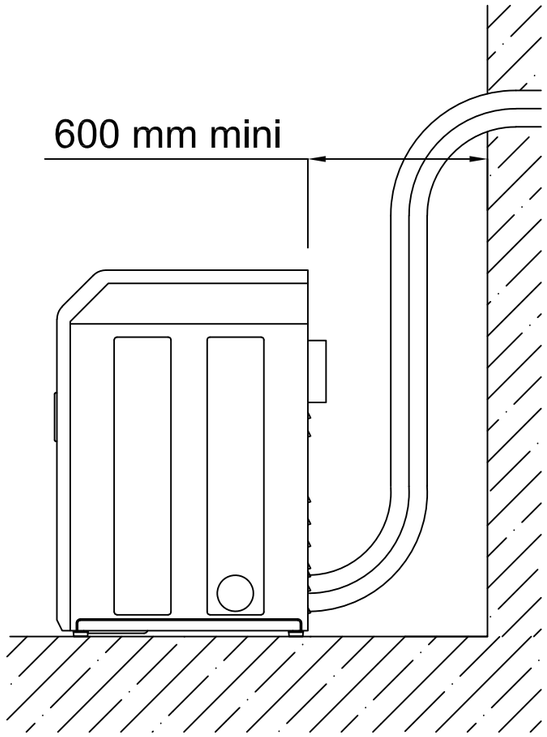

1 - A LA LIVRAISON	[1]**Chauffage éléctrique:** - 400 V tri + N : bornier en attente à 1 m du sol Protection différentielle: 300 mA Puissance installée : 5,5 kW - 1 évacuation Ø102 mm horizontale. Hauteur: en attente à 10 cm du sol, à évacuer vers l'extérieur avec un minimum de coude et une longueur maximum de 6 m. - Débit optimal : 5,09 m³/min - Arrivée d'air frais : 25806 mm²	[2]**Chauffage éléctrique:** - 240 V mono : bornier en attente à 1 m du sol Protection différentielle: 300 mA Puissance installée : 5,5 kW - 1 évacuation Ø102 mm horizontale. Hauteur: en attente à 10 cm du sol, à évacuer vers l'extérieur avec un minimum de coude et une longueur maximum de 6 m. - Débit optimal : 5,09 m³/min - Arrivée d'air frais : 25806 mm²	[3]**Chauffage gaz:** - 240 V mono : bornier en attente à 1 m du sol Protection différentielle: 300 mA Puissance installée : 0.25 kW - Gaz: tuyau gaz raccordement G3/8", à 70 mm du sol avec une puissance de chauffe: 6.2 kW, en attente de raccordement sur le séchoir. - 1 évacuation Ø102 mm horizontale. Hauteur: en attente à 10 cm du sol, à évacuer vers l'extérieur avec un minimum de coude et une longueur maximum de 6 m. - Débit optimal : 5,09 m³/min - Arrivée d'air frais : 25806 mm²	[4]**Version chauffage éléctrique (tension marine):** - 440 V tri : bornier en attente à 1 m du sol Protection différentielle: 300 mA Puissance installée : 5,5 kW - 1 évacuation Ø102 mm horizontale. Hauteur: en attente à 10 cm du sol, à évacuer vers l'extérieur avec un minimum de coude et une longueur maximum de 6 m. - Débit optimal : 5,09 m³/min - Arrivée d'air frais : 25806 mm²
2 - POSSIBILITE DE TRANSFORMER LA TENSION A L'INSTALLATION	[1]**Chauffage éléctrique:** - 240 V tri : bornier en attente à 1 m du sol Protection différentielle: 300 mA Puissance installée: 5,5 kW - 1 évacuation Ø102 mm horizontale. Hauteur: en attente à 10 cm du sol, à évacuer vers l'extérieur avec un minimum de coude et une longueur maximum de 6 m. - Débit optimal :5,09 m³/min - Arrivée d'air frais : 25806 mm²			

[1]Valable pour SD10, SDC10 et SDH10
[2]Valable pour SD10 et SDH10
[3]Valable pour SD10 et SDC10
[4]Valable pour SDH10

LEGENDE:
- Raccordement électrique
- Ⓘ Raccordement évacuation des buées
- Ⓖ Raccordement gaz (version gaz)



RACCORDEMENT GAZ:
L'installation et le raccordement du gaz doivent répondre aux normes en vigueur.
Flexible gaz et vanne de fermeture gaz ne sont pas livré avec l'appareil.

EVACUATION DES CONDENSATS ET GAZ BRULES:
Le séchoir rejette de l'air chaud humide (température maximale. 70°C) et des peluches combustibles.
Pour réduire le risque d'incendie, le séchoir doit évacuer l'air à l'extérieur.
Si possible, n'installez pas les séchoirs et les productions d'eau chaude à gaz ou toutes autres appareils à gaz dans le même local.
Utiliser des conduits d'évacuation en métal, (aluminium, galva, inox, polyfeu) ou tout autre matériau non combustible.
Le séchoir exige un renouvellement de l'air pour son fonctionnement.
L'ouverture d'arrivée d'air extérieur, doit être le plus près possible du séchoir.
Chaque séchoir exige au minimum 1016 mm² d'arrivée d'air frais.

06-2021_v01

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

GET AHEAD IN LAUNDRY

SPECIFICATIONS TECHNIQUES SD(C)10

primus.

	SD(C)10	
Capacité (kg)	10	
Dimensions maximales:		
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	683x721x1027	
Tambour:		
Diamètre (mm)	Ø658	
Profondeur (mm)	564	
Volume (L)	198	
Poids net (kg)	73	
Diamètre d'évacuation d'air (mm)	Ø102	
DONNEES ELECTRIQUES		
Puissance nominal du moteur (kW)	0,25	
CHAUFFAGE ELECTRIQUE		
Tension électrique (V)	240 V mono	400 V tri + N
Protection (A)	25	10
Puissance électrique installée (kW)	5,5	
Puissance de chauffe (kW)	5,2	
Consommation (kWh)	**5.057***	
CHAUFFAGE GAZ		
Tension électrique (V)	240 V mono	
Protection (A)	3	
Puissance électrique installée (kW)	0,25	
Raccordement (pouces)	G3/8"	
GAZ NATUREL		
Pression admissible (mbar)	20	
Puissance de chauffe (kW)	6,2	
Consommation (kWh) / (m³/h)	5.79* / 0.55*	
GAZ PROPANE OU BUTANE		
Pression admissible (mbar):		
gaz propane / gaz butane	31 / 30	
Détendeur mini pour gaz propane / butane (m³/h)		
Puissance de chauffe (kW)		
Consommation (kWh) / (kg/h)		
AUTRES DONNEES		
Niveau sonore moyen (dBA)	54,1	
Débit d'air optimal (m³/min)	5,09	
Pression maximum admissible en sortie de séchoir (Pa)		
Déperdition calorifique (Wh)	254	
Pouvoir d'évaporation (L/min)		

*Valeurs données à titre indicatif par cycle car dépend de différents facteurs (taux d'humidité du linge, quantité de linge, type de linge, évacuation, pouvoir calorifique, pression, etc.)

06-2021_v01

Ce document n'a pour objectif que d'informer et ne doit en aucun cas servir à une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.

GET AHEAD IN LAUNDRY