



NT 65/2 Tact² Tc

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il est équipé d'une cuve basculante. Grâce à sa grande puissance d'aspiration, cet aspirateur est adapté aux professionnels.




1 Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis



2 Tout à portée de main

- Pratique à transporter - cuve facile à vider.



3 Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique



4 Flexible de vidange

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.



NT 65/2 Tact² Tc

- Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Support accessoires / flexible d'aspiration

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-287.0	
Code EAN	4039784727250	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Nombre de moteurs		2
Poids	kg	27,5
Dimensions (l x L x h)	mm	685 x 560 x 905

Équipement


Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,55 / 40 / Acier inox	Guidon	■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier	Indice de protection	II
Suceur eau et poussières	mm	360	Roulette avec frein	■
Suceur fentes		■		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Système de filtration Eco		■		
Filtre plissé plat		PES		
Châssis basculant		■		
Décolmatage du filtre		Système de décolmatage Tact		

■ Standard.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER

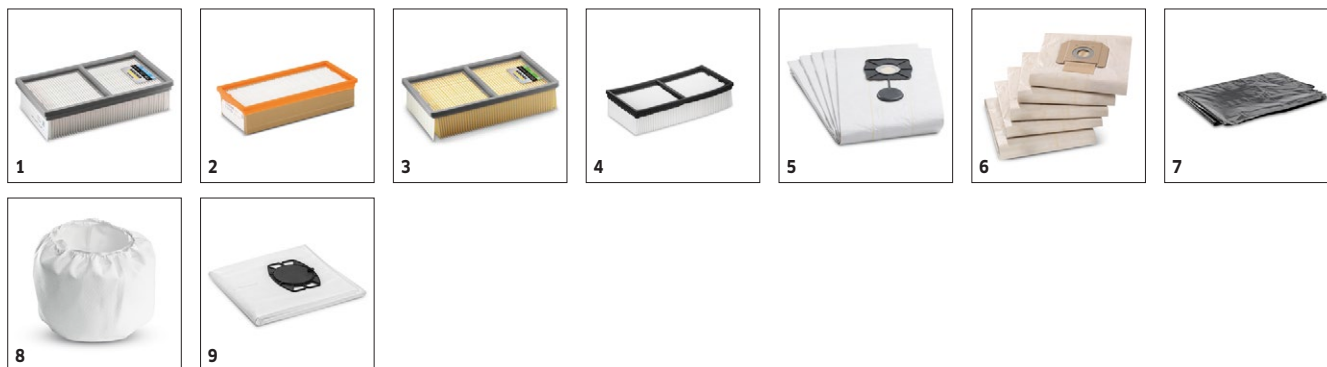

		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat (PES)	1	6.907-277.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat de la classe de poussières M en matériau non tissé PES imputrescible. Idéal dans le cas de contextes d'utilisation souvent humides.	■
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-364.0	1 pièce(s)					Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérigènes.	□
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat	3	6.907-276.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat de la classe de poussières M en papier à revêtement de nanofiltration. Idéal pour l'aspiration des fines particules de poussières et particules d'impuretés sèches.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	4	6.907-449.0	1 pièce(s)						□
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	5	6.904-252.0	5 pièce(s)					Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable	□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	6	6.904-285.0	5 pièce(s)					5 filtres papier 3 couches résistant aux déchirures, certifié BIA-C, classe de poussières M	□
Sac plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	7	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac d'évacuation PE	□
Filtre tissu									
Filtre à membrane	8	6.904-282.0	1 pièce(s)					Testé BIA-C. En polyester non tissé aiguilleté, lavable à 40°C. Convient aux aspirateurs NT professionnels bi-moteurs.	□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants en non-tissé	9	2.885-753.0	5 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif		
Coude, plastique										
Coude conducteur électrique emballé NW40	1	2.889-172.0	1 pièce(s)	40					<input checked="" type="checkbox"/>	
Coude plastique DN 35	2	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35.	<input type="checkbox"/>	
	3	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique	<input type="checkbox"/>	
Coude plastique DN 40	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40 et conduction électrique	<input type="checkbox"/>	
Suceurs pour sols										
Buse de sol emballé NW40 360mm	5	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>	
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	6	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>	
Buse de sol neutre DN40	7	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.906-146.0)	<input type="checkbox"/>	
Buse de sol neutre DN35	8	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)	<input type="checkbox"/>	
	9	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm			<input type="checkbox"/>	
Buse de sol anthracite emballé NW35	10	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm			<input type="checkbox"/>	
Buse de sol anthracite emballé NW40	11	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm			<input type="checkbox"/>	
Suceurs à fentes										
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0	1 pièce(s)	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>	
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	13	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm.	<input type="checkbox"/>	
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	14	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 370 mm.	<input type="checkbox"/>	
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.	<input type="checkbox"/>	
Tubes d'aspiration, inox										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	16	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration, DN 40	17	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>	
	18	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1000 mm			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration, DN 35	19	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF)	<input type="checkbox"/>	
Coude, inox										
Coude, acier inoxydable DN 35	20	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				Acier inox	<input type="checkbox"/>	
Coude DN 40, acier inoxydable	21	6.902-079.0	1 pièce(s)	40					<input type="checkbox"/>	
Coude, métal										
Coude métallisé, DN 35	22	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 : C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Coude métallisé, DN 40	23	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).	<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
Brosse polyvalente	24	6.903-863.0	1 pièce(s)	35	120 mm			Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
Tuyère de voiture emballé NW 40	25	2.840-095.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm			<input type="checkbox"/>
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	26	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie									
Suceur voirie	27	4.130-400.0	1 pièce(s)	40		611 mm		Le suceur voirie en métal est réglable en hauteur et dotée de bandes de brosses. Elle ne convient qu'au modèle Tc.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	28	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	29	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	30	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	31	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	32	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	33	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible conducteur électrique emb	1	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m			■
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	2	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration non électroconducteur de 4 m de long avec coude, raccordement par baionnette côté appareil et raccord C 40 côté accessoire. Sans module.	□
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	3	4.440-728.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m			□
Tuyau flexible emballé NW40 4m	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m			□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			□
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m			□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			□
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m			□
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	10	2.639-873.0	1 pièce(s)	40			Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baionnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	□
Kit de réparation, DN 61	11	2.862-038.0	1 pièce(s)	61			Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I	□
Kit de réparation NW40	12	2.889-150.0	1 pièce(s)	40				□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	13	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	14	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	15	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	16	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	17	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	□
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	18	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique,	□
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	19	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m		Flexible d'aspiration standard de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	□
Flexible aspiration complet	20	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m		Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	□
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	21	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m		Flexible d'aspiration standard de 10 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	□
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	22	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m		Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	23	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m		électro-conducteur	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER




		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	24	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	26	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	27	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	28	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	29	6.902-077.0	1 pièce(s)	32				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	30	6.900-286.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	31	6.902-078.0	1 pièce(s)	61				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	32	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2,5m	33	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



1



2

		Référence	Débit	Température d'admission	Longueur	Longueur	Prix	Descriptif	
Teleskopstangen									
Telescope lance hybride 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique hybride TL 10 H possède une portée de 10 m. Elle est composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur	2	9.751-306.0						Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé de 2 raccords, l'un pour la base de la lance (DN 35, DN 40) et l'autre pour extrémité adaptée les suceurs d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif		
Kit adaptateur en Y										
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35				Élément répartiteur en matière synthétique		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur										
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35				Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 pièce(s)	C-DN 40				Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.		<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 pièce(s)	40				Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)		<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW35	5	5.407-005.0								<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	6	5.407-006.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur										
Manchon pour outil C35EL	7	5.453-042.0	1 pièce(s)	35				Manchon synthétique adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H). Pour raccorder des outils électriques à un flexible d'aspiration C ou C-DN 35 professionnel. Pour les aspirateurs NT.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	8	5.453-048.0	1 pièce(s)	35				Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électroconducteur. Uniquement aspirateurs NT.		<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 pièce(s)	35				Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électroconducteur. Uniquement aspirateurs NT.		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable										
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	10	5.453-016.0	1 pièce(s)	35				Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electroconducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.		<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	11	5.453-026.0	1 pièce(s)	35				Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électroconducteur		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	12	6.902-059.0	1 pièce(s)	35				Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.		<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 pièce(s)	35				Manchon à 2 niveaux vissable pour outils électriques. Pour fixation sur flexible d'aspiration DN 35 professionnel. Ø int.: 28 mm, Ø ext.: 34 mm et 38,8 mm. Spécialement pour aspirateurs NT.		<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)										
Unité d'extension DN 40 - DN 61	14	5.453-019.0	1 pièce(s)	40				De DN 40 à DN 61 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.		<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur										
Manchon réducteur C-40 mm	15	5.407-108.0	1 pièce(s)	40				Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.		<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	16	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon de réduction de C-40 à C-35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.		<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)										
Manchon réducteur 40 mm	17	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.		<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	18	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				Réduction de DN 35 à 32, métal.		<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur										
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	19	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	2	2.640-760.0	DN 61					Pièces détachées : Flexible 4 m résistant aux carburants (4.440-613), Suceur fente (6.900-222), Suceur caoutchouc biseauté 45° (6.902-106)	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



1



2

		Référence	Anzahl	Breite		Prix	Descriptif	
Divers								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien électr. leiten	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
	1	2.642-602.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Paniers-tamis								
Tamis à copeaux en plastique	1	5.731-645.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.