




Voir page 3

Diabes

Basculeurs de fûts et Diabes ultra-résistants entièrement soudés pour plus de

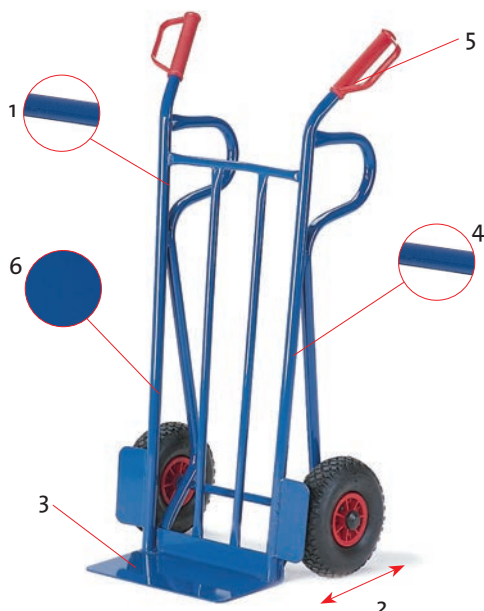

- 1 Tube d'acier \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Roues au choix : bandage caoutchouc ou caoutchouc ou pneumatique
- 3 Bavette en acier épaisseur 4 mm
- 4 Dos en tube
- 5 Poignées de sécurité
- 6 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Information Produit Diabe en tube d'acier :

Construction mécano-soudée. Roues à bandage caoutchouc ou pneumatique, roulement à rouleaux. Le dos des diables comportent des tubes verticaux voire horizontaux soudés permettant de transporter des petites pièces.

Les diables avec les appuis arrière en tube rendent possible une dépose des objets à l'horizontal sans abîmer les poignées.



Diabe en tube d'acier -960-

Diabe en tube d'acier -962-

Diabe en tube d'acier -964-

| Référence | 22-9601 | 22-9602 |
|----------------------------|------------|-------------|
| Largeur de bavette [mm] | 400 | 400 |
| Profondeur de bavette [mm] | 180 | 180 |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 630x450 | 630x450 |
| Hauteur totale [mm] | 1200 | 1200 |
| Hauteur de poignée [mm] | 1200 | 1200 |
| Charge admissible [kg] | 250 | 250 |
| Bandage roulettes | Caoutchouc | Pneumatique |
| Roues \varnothing [mm] | 250x60 | 260x85 |
| Poids [kg] | 17 | 14 |

| Référence | 22-9621 | 22-9622 |
|----------------------------|------------|-------------|
| Largeur de bavette [mm] | 400 | 400 |
| Profondeur de bavette [mm] | 180 | 180 |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 630x450 | 630x450 |
| Hauteur totale [mm] | 1200 | 1200 |
| Hauteur de poignée [mm] | 1200 | 1200 |
| Charge admissible [kg] | 250 | 250 |
| Bandage roulettes | Caoutchouc | Pneumatique |
| Roues \varnothing [mm] | 250x60 | 260x85 |
| Poids [kg] | 18 | 15 |

| Référence | 22-9641 | 22-9642 |
|----------------------------|------------|-------------|
| Largeur de bavette [mm] | 400 | 400 |
| Profondeur de bavette [mm] | 180 | 180 |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 600x450 | 600x450 |
| Hauteur totale [mm] | 1250 | 1250 |
| Hauteur de poignée [mm] | 1250 | 1250 |
| Charge admissible [kg] | 250 | 250 |
| Bandage roulettes | Caoutchouc | Pneumatique |
| Roues \varnothing [mm] | 250x60 | 260x85 |
| Poids [kg] | 20 | 17 |


Incrévable !

En option : supplément roues en polyuréthane increvables.

- plus de chambre à air à changer
 - bon confort de roulage
 - Charge admissible par diabe max. 250 kg
- Référence 01-GPO/260

Diabe pour pneus

- Bavette en acier épaisseur 4 mm, extra-large pour pneus
- Dos concave pour accueillir les pneus
- Poignées de sécurité



Diabe pour pneus avec levier

| Référence | 22-9741 | 22-9742 |
|-------------------------------|------------|-------------|
| Diamètre de pneus [mm] | 540-780 | 540-780 |
| Dimensions hors tout [mm] LxP | 745x760 | 745x760 |
| Hauteur totale [mm] | 1600 | 1600 |
| Hauteur bras de levier [mm] | 1250 | 1250 |
| Charge admissible [kg] | 240 | 240 |
| Bandage roulettes | Caoutchouc | Pneumatique |
| Roues \varnothing [mm] | 250x60 | 260x85 |
| Poids [kg] | 23 | 20 |

Diabe pour pneus avec levier

- Système de leviers sur ressorts à gaz enserrant les pneus en position fermée et déposant les pneus à l'endroit voulu en position ouverte
- Bras de levier renforcé
- Démontable. Les pièces peuvent ainsi être changées



Diabe à large bavette pour pneus

| Référence | R22-9661 | R22-9662 |
|----------------------------|------------|-------------|
| Largeur de bavette [mm] | 500 | 500 |
| Profondeur de bavette [mm] | 400 | 400 |
| Surface Hors tout [mm] LxP | 660x670 | 660x670 |
| Hauteur totale [mm] | 1250 | 1250 |
| Hauteur de poignée [mm] | 1250 | 1250 |
| Charge admissible [kg] | 250 | 250 |
| Bandage roulettes | Caoutchouc | Pneumatique |
| Roues \varnothing [mm] | 250x60 | 260x85 |
| Poids [kg] | 20,5 | 17,5 |