



Electrolux

Table réfrigérée Benefit-Line 2 portes -15° C/-20°C Inox AISI 304

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Table réfrigérée

Benefit-Line 2 portes -15°C/-20°C Inox
AISI 304

728512 (RCSF2M2)

Benefit Counter Freezer - 70
gal (265 lt) 2 Doors 230
V/1N/50Hz

Description courte

Repère No.

Structure intérieure et extérieure, fond, portes, façade, base et dessus amovible (50 mm d'épaisseur) en inox AISI 304. Portes réversibles avec joint assurant une parfaite fermeture ; angle maximum d'ouverture de 180°, arrêt à 95° et fermeture automatique jusqu'à 90°. Dos en acier inox AISI 304. Pieds en inox AISI 304, réglables en hauteur de -10 mm à +50 mm. Isolation en mousse de polyuréthane expansée (50 mm d'épaisseur). Tableau de commande numérique. Température de fonctionnement : de -15° C à -20°C. Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau de dégivrage par gaz chaud. Groupe frigorifique incorporé conçu pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à +38°C. Fonctionnement ventilé. Gaz réfrigérant : R404a. Sans HFC ni HCFC. 2 clayettes rilsanisées GN 1/1 en dotation au total et 3 couples de glissière par porte.

APPROBATION: _____

Caractéristiques principales

- Conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes allant jusqu'à 38 °C.
- Plage de température réglable de -15 °C à -20 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Le compartiment congélateur est conçu pour y placer des bacs ou grilles GN 1/1.
- La combinaison des portes et des tiroirs répond à des besoins variés, avec possibilité de changer la configuration sur site.
- Panneau de commande numérique avec affichage de la température.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Sans CFC ni HCFC (type de frigorigène écologique : R404a, - mousse injectée par gaz cyclopentane).

Construction

- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé.
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Monté sur pieds en inox réglables pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage.
- Accès à tous les composants par l'avant.
- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.

Accessoires inclus

- 2 X Grille plastifiée GN1/1 PNC 881435

Accessoires en option

- Kit serrure PNC 880024
- Kit 4 roulettes dont 2 avec frein PNC 880025
- Kit réversible pour porte PNC 880046
- Kit glissières internes (droite et gauche) 3 niveaux PNC 880047
- Couple de grilles inox GN1/1 pou table réfrigérée PNC 880139

Benefit-Line 2 portes -15°C/-20°C Inox AISI 304
Table réfrigérée



Electrolux

Table réfrigérée
Benefit-Line 2 portes -15°C/-20°
C Inox AISI 304

- Couple de supports grille (1 droit et 1 gauche) pour table réfrigérée PNC 880140
- Kit HACCP intégré (connexion Carel) pour armoires Ecostore (sauf TOUCH) et armoires/tables NON "FWC" PNC 880252
- Imprimante HACCP uniquement pour les produits NON "FWC" PNC 881457



Table réfrigérée
Benefit-Line 2 portes -15°C/-20°C Inox AISI 304


La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis

2013.11.12




Electrolux

Table réfrigérée Benefit-Line 2 portes -15°C/-20°C C Inox AISI 304

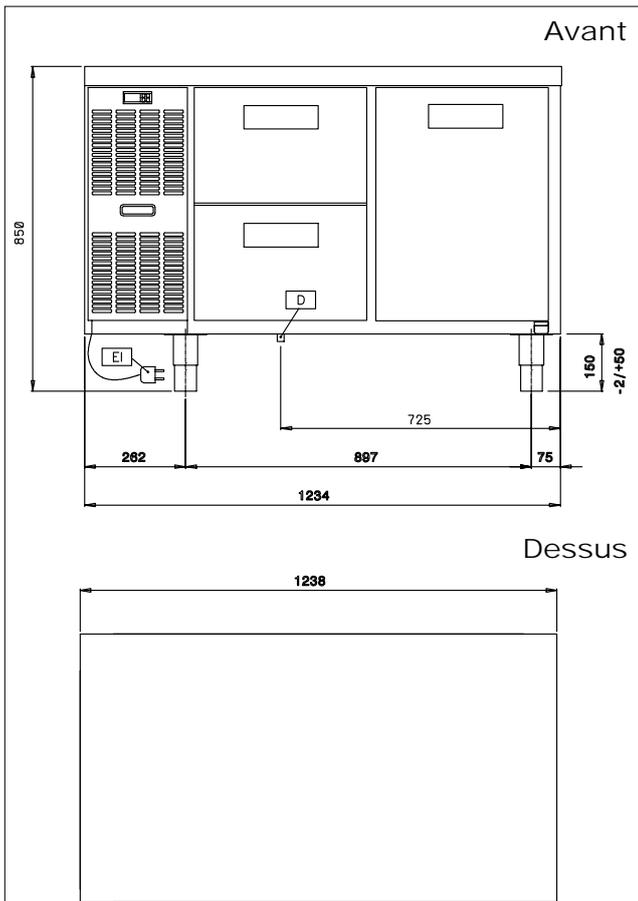

D = Vidange
EI = Connexion électrique

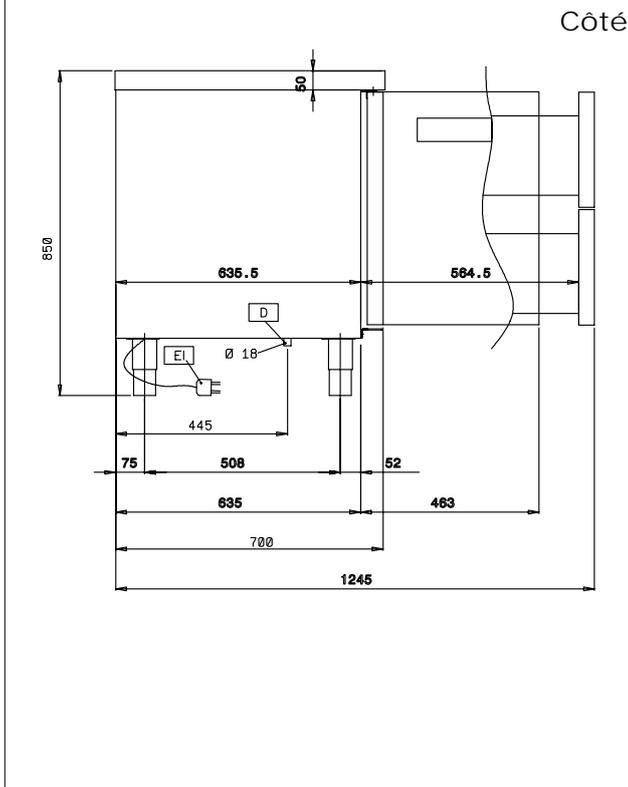

Électrique

Voltage :
728512(RCSF2M2) 230 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement 0.562 kW

Informations générales

Ferrage porte : 1 gauche+1 droite
Hauteur extérieure 850 mm
Largeur extérieure 1238 mm
Profondeur extérieure 700 mm
Profondeur extérieure porte ouverte : 1102 mm
Nb et type de porte : 2
Capacité brute 265 lt
Poids net : 119 kg
Niveau sonore : 57,6 dBA
Nb et type de grille (inclus) : 2 - GN 1/1
Construction externe : inox AISI 304
Construction interne : inox AISI 304
Puissance du compresseur : 0 W

Données de refroidissement

Puissance groupe compresseur : 1 hp
Type de fluide réfrigérant : R404a
Puissance frigorifique : 935 W
Puissance frigorifique à une température d'évaporation de : -30 °C
Poids de fluide réfrigérant : 170 g
Humidité interne mini/maxi
Température de fonctionnement mini : -20 °C
Température de fonctionnement maxi : -15 °C
Type de refroidissement Ventilé
Type de dégivrage gaz chaud



Table réfrigérée
 Benefit-Line 2 portes -15°C/-20°C Inox AISI 304

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis