


BAO MILAN INSITU

DESCRIPTION : Bande d'Aide à l'Orientation intérieure adhésive

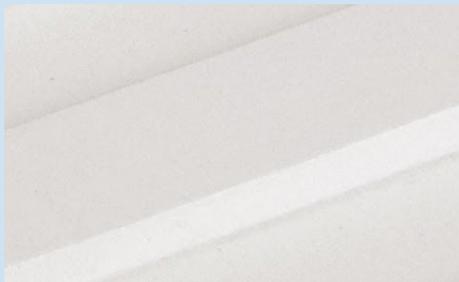

Adhésive

LOIS ET NORMES

Bande d'aide à l'orientation intérieure adhésive en résine polyuréthane.

Les bandes d'aide à l'orientation BAO MILAN H8 et H5 InSitu sont un système d'éveil au sol permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de se diriger à l'intérieur ou à l'extérieur de vos locaux.

Ces dispositifs de guidage permettent un cheminement d'un point A à un point B dans :

- Les Bâtiments publics
- Les Halls de guichet
- Les Volées d'escaliers ...

Les personnes malvoyantes en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue.

Points forts :

Grande souplesse

Facile à poser grâce au système de pose autocollant

Adhésif très résistant

Durabilité

Faible encrassement

Non jaunissante

Résistance au trafic

Teintée dans la masse : stabilité des coloris

Aspect satiné

Formats adaptés à la réglementation NF P98-351

Classement au feu CFL-S1 selon la norme EN 13501-1

Ce dispositif s'insère dans le cadre de la loi n°99-756 du 31 Août 1999.

La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de répondre aux exigences et aux normes d'accessibilité, en 2015.

Note : l'accessibilité devra être globale et entendue au sens large. Les dimensions physiques, intellectuelles et sensorielles devront être prises en compte.

**BAO MILAN
INSITU**

Edition : 06/2019*

www.ore-peinture.fr



*** Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Pour plus d'informations sur la norme NF P98-352 des Bandes d'Aide à l'Orientation et sur le principe de pose BAO, visitez [notre page web](#).


Matière : Résine polyuréthane

Destination : Intérieure

Dimensions proposées :

17 x 100 cm (modèle H8 / 8 mm d'épaisseur uniquement)

22 x 100 cm (tous modèles)



Epaisseurs :

INSITU H8 : 8 mm d'épaisseur (pour ERP 1 ou 2) :



IN SITU H5 : 5 mm d'épaisseur (pour ERP 3 à 5) :



**BAO MILAN
INSITU**

Edition : 06/2019*

www.ore-peinture.fr



* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Teintes standards :

Noir

Blanc

Jaune (RAL 1023)

Crème (RAL 1015)

Gris (RAL 7040)

Gris (RAL 7015)

Autres teintes : sur demande (commande mini de 200 unités).



Méthode de fixation : Adhésive

TESTS DE PERFORMANCE DES BANDES INSITU** :

- Classement au feu NF EN ISO 11925-21 : Résultat du classement selon la norme : Cfl-s1. Comportement au feu : Cfl - Production de fumées : s1
- Anti-glissance NF P98-220-1 : Résultat SRT état sec = 0.94
- Pliure / Souplesse NFT 30-078 : Aucune détérioration du produit quelle que soit la température de la bande 23°C ou 6°C - Diamètre : maxi 38 mm - mini 3.2 mm. **Produit souple - Adaptation aux supports non réguliers.**
- Emboutissage NFT 30-019 : Pas d'altération du produit jusqu'aux capacités maximales de l'appareil de mesure > 12 mm. **Reprend sa forme immédiatement.**
- Dureté NF EN ISO 868 : Résultat 61 mesure moyenne à 23°C. **Sa résistance lui confère une grande longévité.**
- Stabilité NF P98-351 : 0% d'écart valeur de la mesure 50°C 65% humidité. **Excellente stabilité dimensionnelle****

****Tests de performance adaptés aux normes NF EN ISO 11925-21 - NF P98-220-1 - NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351**

MISE EN OEUVRE



Système autocollant

Pour garantir une bonne adhésion des BAO MILAN INSITU, suivre les recommandations du document "Consignes de pose adhésif intérieur".

NETTOYAGE :

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile etc...)

**BAO MILAN
INSITU**

Edition : 06/2019*

www.ore-peinture.fr



* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Le support doit être parfaitement lisse (carrelage, sol résine, époxy, asphalte, parquet, béton lisse, revêtement souple...)

LES ÉTAPES D'APPLICATION :

1. Implanter le chantier
2. Retirer l'opercule au dos de la bande
3. Disposer la bande
4. Effectuer une légère pression de manière à éviter les occlusions d'air.
5. Vérifier que les rebords de la bande soient bien adhérents au support.

Sur les supports irréguliers, remettre à niveau pour une meilleure adhérence de la bande. Exemple : les joints de carrelage devront être comblés avec de la colle à carrelage pour éviter toute infiltration d'eau. Attendre le séchage complet de la colle avant de poser la bande.

En cas de nettoyage fréquent du sol à l'eau ou avec des machines type mono-brosse, il convient d'éviter les chocs répétés des balais et d'appliquer, sur le pourtour de la bande, un joint d'étanchéité incolore type BOSTIK MSP 106 pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande qui peuvent, à terme, provoquer des décollements.

Pour toute application sur un support inhabituel, merci de contacter notre service technique : orest@ore-peinture.fr

CONDITIONNEMENT

Emballages :

BAO MILAN INSITU H8 :

17 x 100 cm - 20 bandes par carton

22x 100 cm - 4 ou 10 bandes par carton

BAO MILAN INSITU H5 :

22 x 100 cm - 10 bandes par carton

Livraison sur palette filmée. 16 cartons par palette

STOCKAGE ET CONDITIONS

BAO MILAN INSITU

Edition : 06/2019*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



GAMME
MILAN



D'APPLICATION

Ce produit peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel (température entre + 5°C et +30°C). Ne pas manipuler en-dessous de 5°C.

**BAO MILAN
INSITU**

Edition : 06/2019*

www.ore-peinture.fr



*** Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en oeuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.