


LEI600



ECONOMIES ET TECHNOLOGIES NE SONT PLUS INCOMPATIBLES.

LEI600, distributeur automatique de boissons chaudes et froides avec une capacité de 600 gobelets. Conçu pour interchanger facilement le clavier de sélections en fonction des différents types de sites.

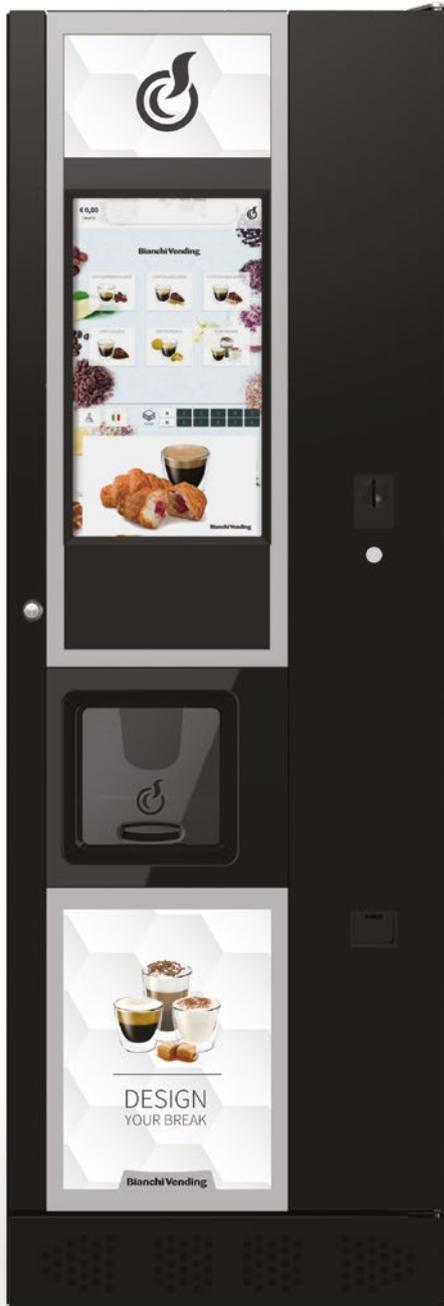

LEI600 TOUCH 21"



LEI600 SMART + ARIA L MASTER

INTERFACE UTILISATEUR

- Grande modularité avec 3 interfaces utilisateur intuitives et interchangeables :
 - Easy** : clavier à membrane avec 24 grandes sélections.
 - Smart** : Clavier technologie Touchscreen avec 24 sélections rétroéclairées.
 - Touch** : Ecran 21,5" FULL HD Touchscreen Multimédia (vidéo).
- Display LCD 3.5" personnalisable (disponible sur versions Easy et Smart).
- Compatible pour l'utilisation d'un Mug à la place d'un gobelet jetable (kit cellule en option).
- Dosage du sucre réglable.
- Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson.
- Portillon de retrait produit à descente ralentie.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ALIMENTATION ELECTRIQUE: 230 Vac – 50 Hz
- ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE : Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de la chaudière et de l'aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal.
- PUISSANCE ABSORBÉE : 1.80 kW version expresso mono chaudière 2.25 kW version soluble
- EAU : Raccord = 3/4" - Pression d'arrivée d'eau = 0.5 – 6.5 bar

TECHNOLOGIES

- Version avec groupe café expresso traditionnel (ES) : café expresso réalisé dans le respect de la tradition Italienne.
- Version café expresso avec trémie café grains sous-vide (VH) : grâce à cette technologie, la trémie café grains est maintenue sous-vide (même durant la distribution de la dose de grains de café) pour préserver tous les arômes du café.
- Version avec groupe café à chambre variable (ESV) : doses de 7 à 14 gr. Garantit des conditions d'infusion optimales.

CARACTÉRISTIQUES

- Caisse renforcée avec charnières antivandalisme et serrure de porte à code programmable.
- Kit serpentín thé de série.
- Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 71 mm) et distributeur pour spatules de 90 à 105 mm.
- Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité.
- Electronique standard multi-protocoles.
- Compatible avec la télémetrie.
- Prédiposition rétro-éclairage des lexans par leds.

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché.

- Combinée avec une machine snack à spirales, peut fonctionner en mode Master/Slave avec un seul système de paiement.

CAPACITÉ PRODUITS

Trémie simple café grains	3.5 kg (7.2 lt)
Trémie double café grains	7 kg (19 lt)
Kit extension trémie café grains	1 kg (2.3 lt)
Trémie simple café grains sous vide	2.2 kg (6 lt)
Bac standard produits solubles	7 lt
Bac slim produits solubles	3.3 lt
Spatules 90-105mm	600pcs
Gobelets* Ø 70-71mm	600pcs
Gobelets Big Cup ø 80mm	400pcs

* Extensible jusqu'à 700 gobelets.

ACCESSOIRES


- Kit cellule pour détecter la présence d'un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug.
- Kit transformation version Easy/Smart en Touch21".
- Kit transformation en version Smart.
- Kit transformation en version Easy.
- Kit introduction monnaie antivandalisme.
- Kit chip horloge (pour mode économies d'énergie et happy hours).
- Module latéral équipé de 6 tiroirs avec 2 spirales pour la distribution de mini-snacks à déguster avec sa boisson. Et pour les amoureux du thé, les spirales peuvent également distribuer toute une sélection de thés en sachet.

ENVIRONNEMENT

- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois et possibilité de distribuer la boisson dans un mug réutilisable.
- Option mode économies d'énergie : mise en veille de la chaudière pendant des périodes prédéfinies.
- Conforme aux directives **ROHS** et **DEEE**.


MODÈLES LEI600 EASY SMART TOUCH	LEI600 1ES-6 SB	LEI600 1ES-6 SB VH	LEI600 2ES-6 SB	LEI600 2ES-6 SB VH	LEI600 1ESV-6 SB	LEI600 IN-8 SB
INTERFACE UTILISATEUR	EASY/SMART/ TOUCH 21"	EASY/ TOUCH 21"	SMART/ TOUCH 21"	EASY/ TOUCH 21"	SMART/ TOUCH 21"	EASY/SMART/ TOUCH 21"
VERSION	CAFÉ EN GRAINS	CAFÉ EN GRAINS	CAFÉ EN GRAINS	CAFÉ EN GRAINS	CAFÉ EN GRAINS	CAFÉ SOLUBLE
GROUPE CAFÉ EXPRESSO TRADITIONNEL (ES)	ES	ES	ES	ES	-	-
GROUPE CAFÉ À CHAMBRE VARIABLE (ESV)	-	-	-	-	ESV	-
TRÉMIE CAFÉ GRAINS	1	1 (VACUUM - VH)	2	2 (1 VACUUM - VH)	1	-
CHAUDIÈRE	1	1	1	1	1	1
BACS PRODUITS SOLUBLES (DONT 1 BAC SUCRE)	6	6	6	6	6	8
GOBELETS Ø 70-71 MM	600	600	600	600	600	600
GOBELETS Ø 80 MM	-	-	-	-	400 VERSION BIG CUP	400 VERSION BIG CUP
DIMENSIONS MM	1830*H x 620L x 735P / POIDS 155 KG *+ 5 mm charnière supérieure					

1. Sucre 2. Soluble 3. Soluble 4. Café Grains 5. Chocolat 6. Lait 7. Thé




CAFÉ EN GRAINS
(configuration valide pour les versions expresso traditionnel + versions avec chambre variable)

1. Sucre 2. Soluble 3. Soluble 4. Café Grains (vacuum hopper) 5. Chocolat 6. Lait 7. Thé




CAFÉ EN GRAINS SOUS-VIDE

1. Décaféiné 2. Sucre 3. Soluble 4. Café Grains 1 5. Café Grains 2 6. Chocolat 7. Lait 8. Soluble




CAFÉ EN GRAINS x2

1. Décaféiné 2. Sucre 4. Café Grains 5. Café Grains (vacuum hopper) 3. Soluble 6. Chocolat 7. Lait 8. Soluble



CAFÉ EN GRAINS x2 (DONT 1 SOUS-VIDE)

1. Thé 2. Décaféiné 3. Café soluble 4. Sucre 5. Potage 6. Chocolat 7. Lait 8. Soluble



CAFÉ SOLUBLE

WATER TO GO


MASTER/SLAVE

L'EAU, POUR RAFRAÎCHIR VOTRE OFFRE.

Module pour la distribution d'eau filtrée, connecté directement au réseau d'eau. Le module peut être facilement installé en complément des Vending Solutions boissons chaudes pour offrir un service additionnel largement apprécié par le consommateur et très simple d'utilisation : une simple touche pour choisir entre eau fraîche plate ou gazeuse, et remplir votre gobelet ou votre bouteille avec une eau saine et contrôlée.



MODULE WATER TO GO MASTER
+ ADHÉSIF AVEC VISUEL "DESIGN YOUR BREAK" (EN OPTION)

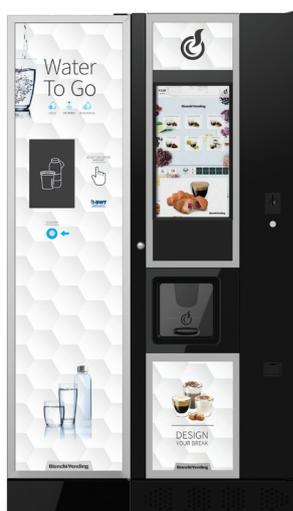

LEI600 TOUCH 21" + MODULE WATER TO GO SLAVE

INTERFACE UTILISATEUR

- Design séduisant et cadre de porte en aluminium anodisé naturel.
- Réceptacle qui permet l'utilisation de contenants d'une hauteur maxi de 220 mm avec éclairage en fin de distribution.
- Portillon à descente ralentie
- Conforme à l'utilisation des mineurs et des personnes à mobilité réduite.

VERSION MASTER

- Touch: Ecran 7" touchscreen personnalisable.
- Introduction monnaie anti-vandalisme.

VERSION SLAVE

- La version Slave fonctionne en combinaison avec un distributeur de boissons chaudes équipé d'un écran touchscreen.
- Les sélections s'opèrent via l'écran tactile du distributeur de boissons chaudes, avec la possibilité de choisir entre de l'eau fraîche plate ou gazeuse.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ALIMENTATION ELECTRIQUE : 230 V – 50 Hz
- PUISSANCE ABSORBÉE : 200 W
- TEMPERATURE EAU EN SORTIE : environ 8° C
- GROUPE FRIGORIFIQUE : 1/6 HP monobloc
- GAZ RÉFRIGÉRANT : R 134 A

CARACTÉRISTIQUES

- Ce module permet de compléter et faire évoluer votre offre en fonction des besoins du site.
- Cellule détection gobelet ou bouteille.
- Manomètre pour la régulation de la pression de l'arrivée d'eau.
- Compteur volumétrique en entrée et sortie d'eau.
- Robinet de prélèvement d'échantillons d'eau pour un contrôle de l'hygiène.

Eau gazeuse :

- Prédiposition pour connecter une bonbonne de CO₂ de 10kg.

- Fixation de sécurité de la bonbonne.
- Régulation de la pression de CO₂ entrant dans le système de carbonatation.

Désinfection et débactérisation :

- Lampe UV 16 W pour l'arrivée d'eau.
- Lampes 4.5 + 4.5 W pour la sortie d'eau.

Filtration, réduction des polluants chimiques et des odeurs désagréables :

- Cartouche filtrante composite fournie.
- Possibilité de monter une deuxième tête pour le filtre à eau à utiliser comme adoucisseur d'eau.

ACCESSOIRES

- Kit de sanitation du module d'eau.
- Kit portillon retrait motorisé.
- Kit support gobelet.
- Kit double cellule (requis pour le kit support gobelet).

ZD-WATER TO GO ED02/2020/FR

MODULE WATER TO GO	W2GOSL01BV	W2GOMA01BV
VERSION	SLAVE	MASTER
TEMPÉRATURE EAU EN SORTIE	~ 8° C	~ 8° C
VOLUME MOYEN DE DISTRIBUTION	60 l/h	60 l/h
VITESSE DE DISTRIBUTION	eau plate : 0.5 lt in 20 s eau gazeuse : 0.5 lt in 15 s	eau plate : 0.5 lt in 20 s eau gazeuse : 0.5 lt in 15 s
CO ₂	max 10 kg	max 10 kg
DIMENSIONS MM	1830H x 450L x 920P / POIDS 165 KG	1830H x 450L x 920P / POIDS 170 KG

advertendo®