
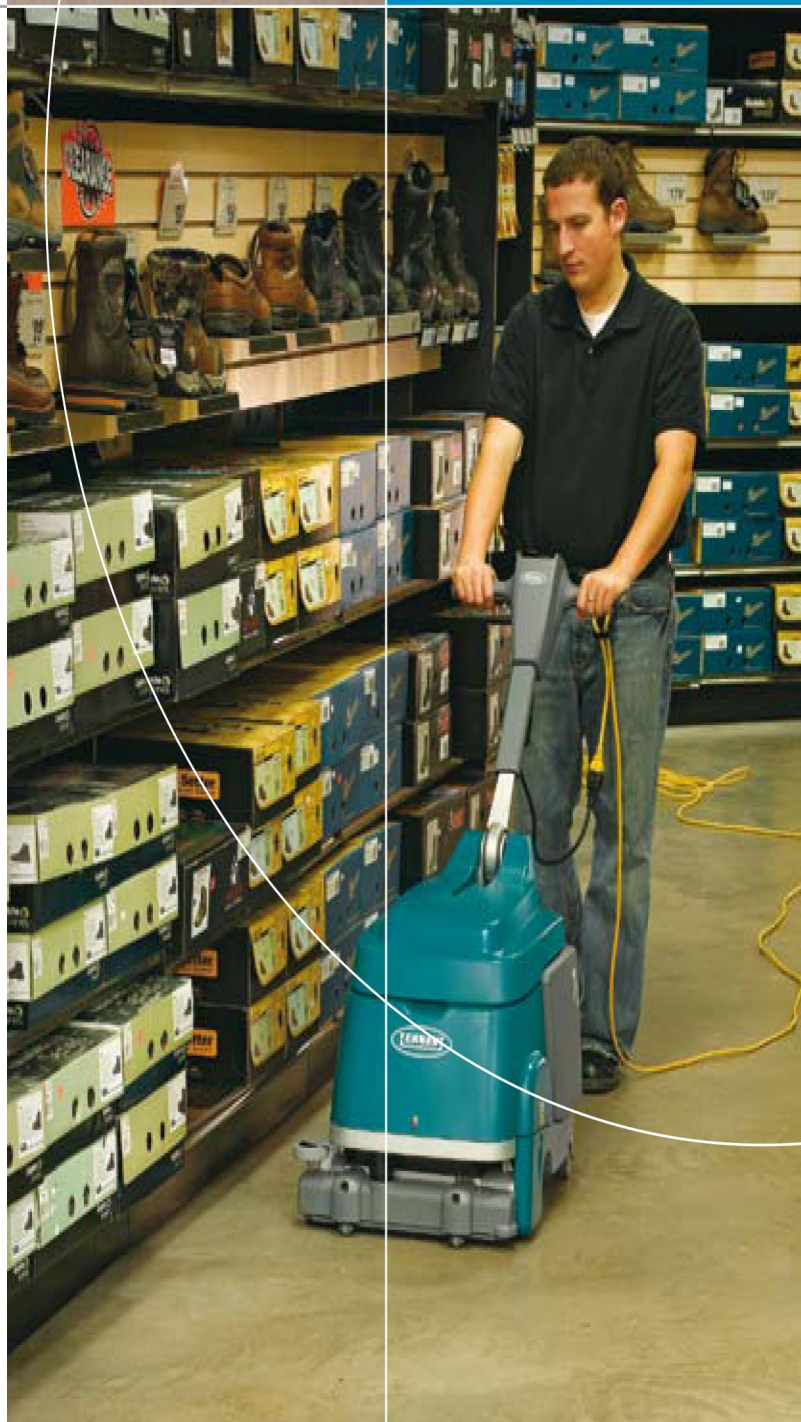
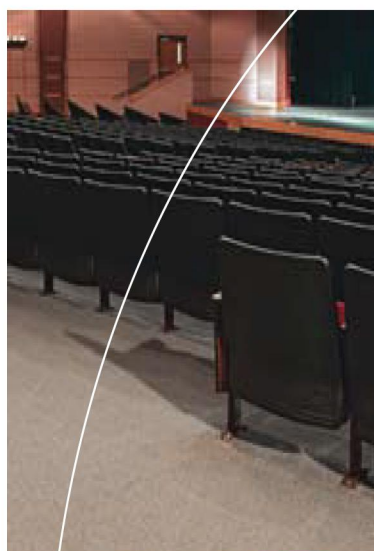


Autolaveuse cylindrique compacte, à carénage bas

- Pour la première fois, nettoyez les espaces réduits, et étroits grâce au design de la T1 le plus compact de sa catégorie
- Réduisez le risque des accidents par glissade et chute dans les espaces étroits, encombrés avec une excellente récupération d'eau - même dans les manoeuvres en marche avant et arrière
- Assure un environnement sain en réduisant le développement des bactéries avec des réservoirs faciles à nettoyer et hygiéniques

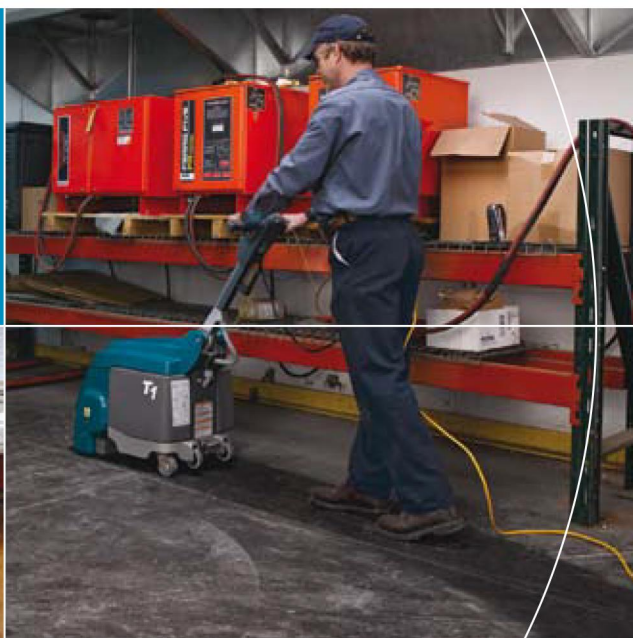

**TENNANT**

Apporte de meilleurs résultats de nettoyage dans les espaces réduits que vous ne pouviez pas nettoyer auparavant - avec un design compact, une puissance de nettoyage, une récupération excellente de la solution, et des réservoirs hygiéniques entièrement nettoyables.

Augmente considérablement la propreté des sols

Nettoyez plus minutieusement et avec moins d'effort les espaces encombrés avec sol dur, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, grâce à son petit design, puissant.

Conception compacte, maniable

Nettoyez en toute sécurité et facilement en marche avant ou arrière, et lors des tournants dans les espaces étroits, grâce à un design à quatre roues hautement manoeuvrable et sa poignée à réglage rapide.

Facilité d'utilisation et d'entretien

Les réservoirs basculants hygiéniques faciles à remplir, à vider, et à nettoyer ont un design compact unique. Les poignées ergonomiques et les points de prise permettent une prise en main facile.

AUTOLAVEUSE ELECTRIQUE T1

APPLICATIONS

Espaces de préparation alimentaire & cuisines

Divers autres espaces réduits

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de nettoyage	381 mm
Productivité (par heure) Max théorique	1526 m ²
Couverture approximative*	810 m ²
Réservoir de solution	11.4 L
Taux de débit de la solution	0.38 L/min
Pression d'abaissement	15 kg
Réservoir de récupération	17 L
Hauteur d'aspiration	2184 mm
Longueur du cordon	15 m
Niveau sonore**	69 dBA

Garantie

12 Mois sur les pièces et 12 mois sur la main d'oeuvre, excluant les pièces d'usure.

* Les taux de couverture estimés sont basés sur les standards horaires de vitesse et de vidange/remplissage selon la norme 2004 ISSA du manuel des temps de nettoyage.

** Niveaux sonores selon la norme ISO 11201 recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA (Association américaine des fabricants d'équipement de nettoyage)

**Socoldis**
Groupe Hedis

TENNANT BENELUX
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

TENNANT S.A.
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex FRANCE
Numéro vert tél: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél: 0149905000 Fax: 0149905010
E-mail: info@tennant.fr
www.tennant.fr