


Indicateur de position digital miniature

17-71

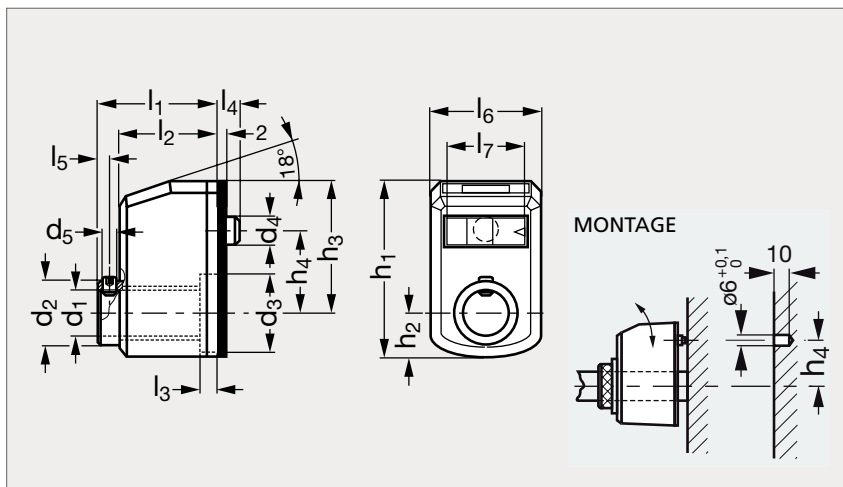

MATIÈRE

- Boîtier et support de base en technopolymère base polyamide (PA) haute résistance gris RAL 7035 ou orange RAL 2004.
- Insert en acier bruni, voyant en technopolymère transparent.
- Support de base soudé aux ultra-sons.
- Numéroteur digital à 3 chiffres rapporté à l'arbre de commande.
- Éviter le contact avec l'alcool.
- Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

UTILISATION

- Température maximum d'emploi 80 °C.
- Il relève le déplacement d'un élément de machine actionné par un arbre de commande auquel il est lui-même fixé.
- Conçu également pour des manœuvres motorisées.
- Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

PRODUITS ASSOCIÉS

Plaque de blocage 17-75
Page 1413Boutons de régulation
17-77
Voir notre site internetEntretoise 17-76
Voir notre site internetIndicateur digital
miniature 17-72
Page 1408

	Gris	d ₁ H7	d ₂ f7	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Orange
Exemple de commande	17-710-10	10	14	17	6	M3	38,5	9,5	28,5	18	26	21	3,5	5	2,5	24	17	17-713-10

Exemple
de commande

Voir page suivante

Indicateur de position digital miniature (exemple de commande)

