


Les caractéristiques:

Élévation électrique
 Traction électrique
 Chargeur intégré

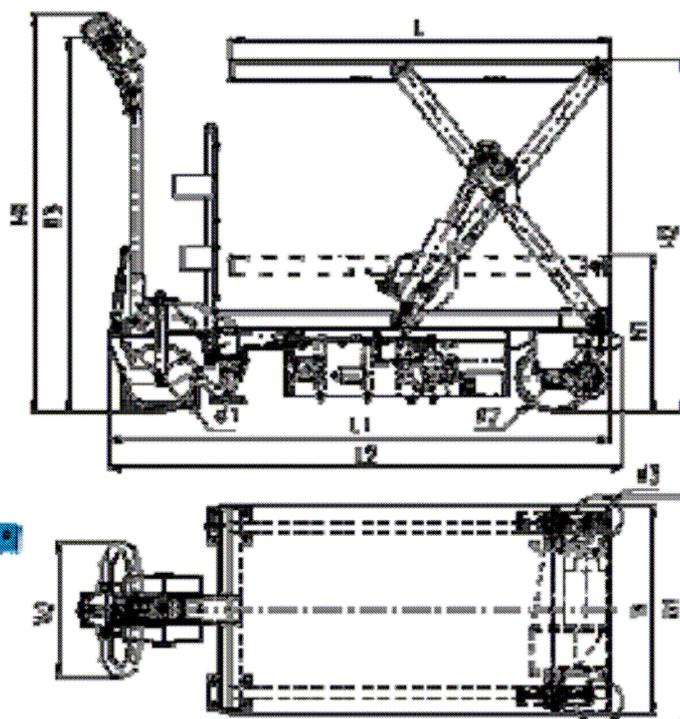

Modèle		ESM50	ESM50D	ESM80	ESM80D
Capacité	kg	500	500	800	800
Dimensions Table	mm	1020 X 610	1020X610	1020X610	1020X610
Hauteur élévation	H mini/maxi (mm)	460/1000	470/1720	460/1075	520/1850
Hauteur timon	H4 mm	1100	1100	1100	1100
Largeur timon	W2 mm	400	400	400	400
Hauteur hors tout	H3 mm	1165	1165	1165	1165
Longueur	L2	1380	1380	1380	1380
Largeur hors tout	W1 mm	667	667	667	667
Batterie	V/Ah	2x12/55	2x12/55	2x12/55	2x12/55
Moteur de traction	W	500	500	500	500
Roues motrices	Ø1 mm	200	200	200	200
Roues	Ø3 mm	127	127	127	127
Poids	kg	220	235	240	260