



Un afficheur client au design compact et contemporain.


L'afficheur client **OCD 300** possède un design épuré et contemporain parfaitement en phase avec l'esprit des systèmes d'encaissement AURES.

Compact et Inclinaison (de 0 à 90 degrés), il offre une grande adaptabilité et un gain de place.

Il possède une excellente qualité d'affichage graphique (*rétroéclairage LED - 20 caractères sur 2 lignes*), paramétrable en plusieurs langues.

Son câble USB intégré permet la transmission simultanée de toutes les données comme de l'alimentation électrique.

- Design compact au point d'encaissement
- Angle d'inclinaison 90°
- Affichage graphique de qualité, haute luminosité (multilingue)
- Un seul câble USB pour la transmission des données et l'alimentation
- Compatible ESC / POS
- Emulation port série

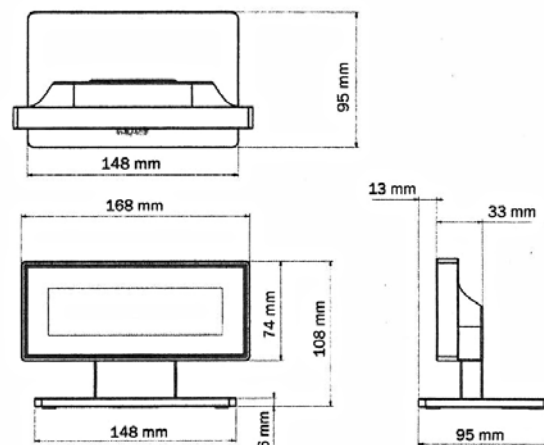

MODÈLE

OCD 300

Mode d'affichage	Rétroéclairage par LED blanches LCD FSTN à transmission négative
Couleur d'affichage	blanc-noir
Nombre de caractères	40 caractères (2 lignes x 20 caractères)
Matrice de caractère	12 x 32 points
Taille des caractères	6,33 x 16,93 mm
Types de caractères	96 caractères alphanumériques 28 polices de caractères internationaux
Luminosité	700 cd/m2
Alimentation	+ 5 V par prise USB
Consommation	0,3W
MBF	50,000 heures de fonctionnement
Dimensions de l'aire d'affichage	130,2 mm (largeur) x 37,6 mm (hauteur)
Angles de vue	30 - 60 degrés (vertical) Moins 45 à 45 degrés (horizontal)
Angle d'inclinaison	0 - 90°
E N V I R O N N E M E N T	
Température de fonctionnement	5°C - 45°C
Température de stockage	- 10° C - 55° C
Dimensions (L x H x P)	148 x 108 x 95 mm (voir croquis)
Poids	420 g