
ISIWALL 3D

SYSTEME DE TRI



La trieuse automatique ISIWALL 3D est un dispositif de tri automatisé en trois dimensions, conçu pour les environnements multi-catégories et multi-flux. Elle permet d'ajuster le nombre et la taille des grilles en fonction des besoins du client, des caractéristiques des produits et de la configuration du site. Elle se distingue par sa grande efficacité mécanique, sa précision de tri élevée, un retour sur investissement rapide et une optimisation de l'espace.

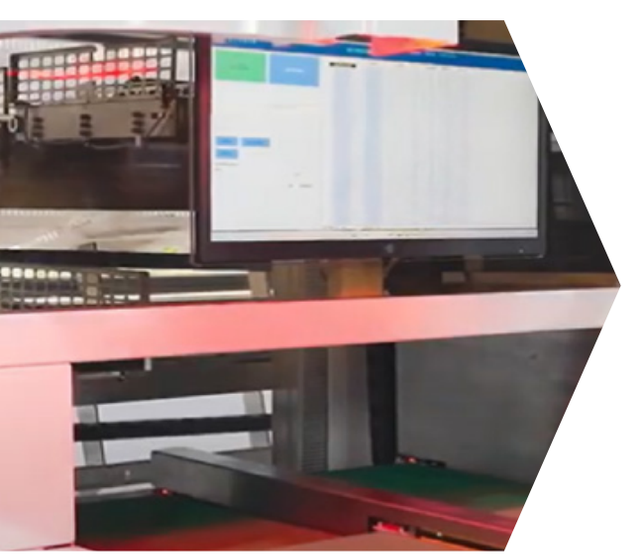


Avantages

- Grande vitesse : Le système intègre la lecture automatique des codes, le pesage, le tri et la collecte, permettant d'atteindre une vitesse de 2 500 pièces par heure
- Haute précision : La précision du pesage est maintenue dans une plage de 10 à 20 g
- Optimisation de la main-d'œuvre : En supprimant le besoin d'intervention manuelle, une ligne opérationnelle peut remplacer efficacement 2 à 4 collaborateurs
- Fiabilité absolue : Lors de la numérisation, le système recoupe automatiquement les informations de poids, garantissant un tri et une collecte précis, sans erreurs humaines.

Lean oriented since 2002
Isitec International

Isitec International développe et intègre des solutions pour la logistique, l'industrie postale et les services généraux, avec des services clés en main. Éditeur de logiciels depuis 20 ans, Isitec installe et supervise ces solutions de gestion de flux et de tri dans votre environnement. Isitec International s'est associé à des leaders internationaux dans leur domaine pour fournir les meilleures solutions, à la pointe de l'innovation.

ISIWALL 3D

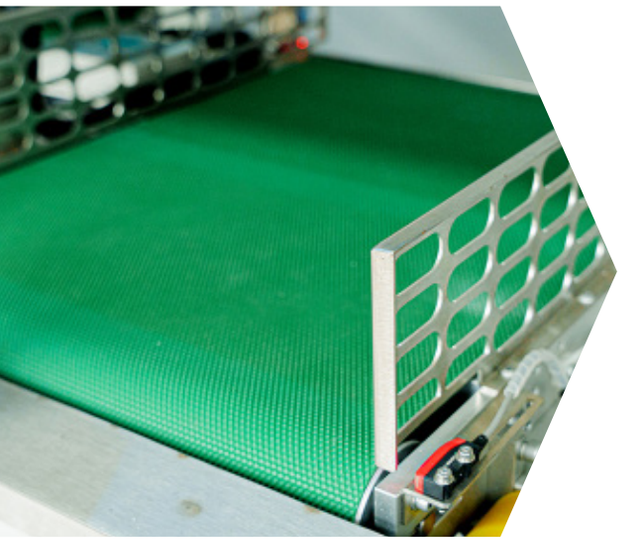

Elle peut être appliquée à divers scénarios de tri, tels que la livraison en amont et le retour en aval, avec une efficacité mécanique pouvant atteindre 2 500 pièces par heure. Pendant le fonctionnement du mur d'ensemencement automatique, elle améliore l'efficacité du tri et de la préparation des commandes en amont, réduit considérablement les erreurs de tri ainsi que l'intensité du travail des employés, et optimise la gestion de l'entrepôt. La lecture OCR ou via un lecteur RFID est également possible.

Caractéristiques

ÉLÉMENTS	PARAMÈTRES
Taille de l'équipement	L: 6600mm W: 2800mm H: 2400mm
Taille de l'emballage	L50-380mm*W50-300mm*H5-150mm
Poids maximal du produit	≤3g-3kg
Efficacité de prélèvement	2500Pcs/H
Nombre de fentes	100 pcs (personnalisable)
Méthode d'alimentation	Chargement manuel/automatique
Chargement manuel	Voltage: AC380V/50HZ
Table d'alimentation	900mm (personnalisable)
Taille du chariot à fil machine	L2060mm*W530mm*H1900mm

ISITEC INTERNATIONAL
252 Rue de Guenas
Parc des Ayats - 69390 - MILLERY - FRANCE
Tel: +33 (0) 4 26 02 40 89
Contact : info@isitec-international.com
www.isitec-international.com