



beauguard

■ Luminaire Beauguard

Applications

Environnements

urbains

Cœurs de ville

Parcs et jardins

Rues piétonnes

Rues principales...

Pénétrantes

Luminaire conforme à la norme
EN 60598 **CE**

Description

Existe en 3 modèles : B1, B2 et B3

Deux versions : portée ou suspendue

Trois matériaux : inox, cuivre et laiton

Classe I et II

Vasque PMMA, résistance aux chocs IK 08
en version IP 65 *

Faces en PMMA en version IP 23 *

Réflecteur ovoïde en aluminium embouti, brillanté, anodisé
sauf modèle B1

Réflecteur plat en aluminium laqué

Appareillage incorporé jusqu'à 250 W selon modèle

Platine amovible.

* hors B2 EK (vasque verre scellée)

Sources

B1 Sodium haute pression : maxi 70 W
Vapeur de Mercure : maxi 125 W
Autres possibilités Fluo Compact

B2 Sodium haute pression : de 70 à 150 W
Iodures métalliques : de 70 à 150 W
Vapeur de Mercure : 80 et 125 W
Autres possibilités Fluo Compact

B3 Sodium haute pression : de 100 à 250 W
Iodures métalliques : de 70 à 250 W
Vapeur de Mercure : 125 et 250 W
Autres possibilités Fluo Compact.

Maintenance

Ouverture du luminaire par verrous quart de tour

Maintien du capot du luminaire en position ouverte

Accès direct à l'appareillage, au bloc optique, dès ouverture.

Étanchéité

Degré d'étanchéité conforme à la norme EN 60529

IP 23

IP 65 (optique)

IP 44 (appareillage).

Interface Mécanique

Tous modèles

- version portée : trou lisse pour Ø 27 pdg

- version suspendue : embout fileté Ø 27 pdg Lg 30 mm

Valeurs sans appareillage

	Poids version inox	Poids version cuivre	Scx
B1	2.8 kg	4.20 kg	0.14 m ²
B2	3.6 kg	5.00 kg	0.20 m ²
B2 EK	4.0 kg	5.40 kg	0.16 m ²
B3	4.0 kg	5.40 kg	0.25 m ²

Options

Face occultante

Filtre anti moustique en version IP 23

Raccord oscillant.

Finition

Ensemble thermolaqué par poudrage polyester

Teinte standard : RAL 9005 en inox. Vernis polyester en cuivre.



Beauguard n°1



Beauguard n°2



Beauguard n°2 EK





Beauguard n°3





Beauregard EK

OPTITEC 28 - 150 W SHP

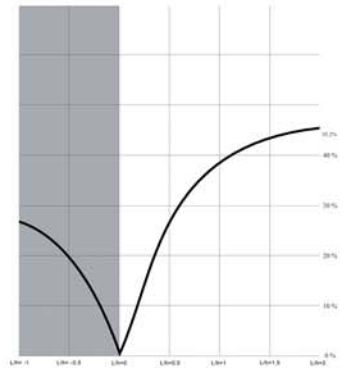


OPTITEC 34 - 250 W SHP

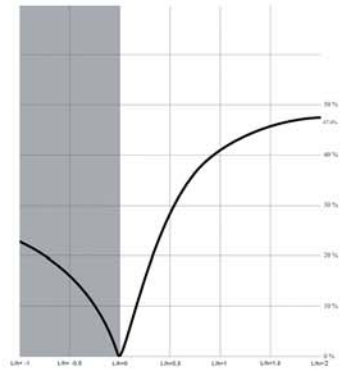

Beauregard portée



Beauregard suspendue

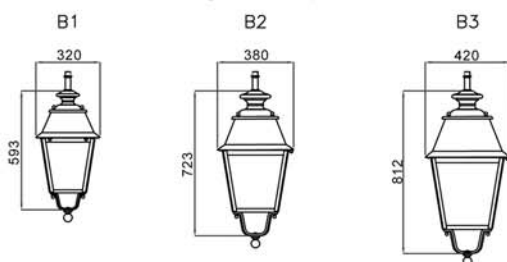

beauregard