

CIP
2200
CIPPATRICE SMINUZZATRICE




CIP 2200 - Cippatrice sminuzzatrice


- I** Cippatrice professionale in grado di lavorare rami con diametro massimo di 220 mm. È la macchina ideale per chi ha grossi volumi da smaltire e, nello stesso tempo vuole anche lavorare diametri impegnativi. L'alimentazione con due rulli idraulici, controllati dal dispositivo No-Stress, ed il particolare sistema di taglio abbinato ad un sistema di raffinazione, permettono di ottenere un chip molto uniforme, idoneo all'alimentazione di caldaie a cippato.
- GB** Chipping machine for professional use, suitable to cut branches up to 220 mm in diameter. This machine is the best solution for chipping large quantities of material and working pieces of a large diameter. Equipped with two hydraulic-powered rollers, controlled by a No-Stress device, this machine is also provided with a special cutting-and-refining combined system, so that the homogeneous material resulting from chipping process may be used as fuel for chipped-material fired boilers.
- D** Dette er en flishogger for profesjonelt bruk med stor kapasitet. Den egner seg for hogging av grovt virke opp til 220 mm i diameter. Den leveres komplett med matertrakt og to hydraulisk drevne materlaser med variabel hastighet som kontrolleres av vårt datastyrt "No-Stress" system. Det sørger for å alltid tilpasse matingen i forhold til tilgjengelig effekt og materialet som hogges. Maskinen har en spesiell kutter som lager meget homogent flisvirke spesielt tilpasset bruk i flisfyringsanlegg.
- F** Coupeuse à bois professionnelle en mesure de travailler des branches d'un diamètre allant jusqu'à 220 mm. C'est la machine idéale pour ceux qui ont de gros volumes à évacuer avec des diamètres contraignants. L'alimentation à deux rouleaux hydrauliques contrôlés par le dispositif No-Stress et le système de coupe particulier associé à un système de raffinage, permet d'obtenir des morceaux très uniformes, adapté à l'alimentation de chaudières à bois déchiqueté.
- E** Astilladora profesional capaz de trabajar ramas con un diametro máximo de 220 mm. Es la maquina ideal para quien tiene que eliminar grandes volmenes y que, al mismo tiempo, desea tambien trabajar dimetros importantes. La alimentacion con dos rodillos hidraulicos, controlados por el dispositivo No-Stress y el particular sistema de corte combinado con un sistema de refinacion, permite obtener un "chips" muy uniforme, apto para la alimentacion de calderas de astillas.




CIP 2200 Y 80
con carrello omologato per traino 80 Km/h

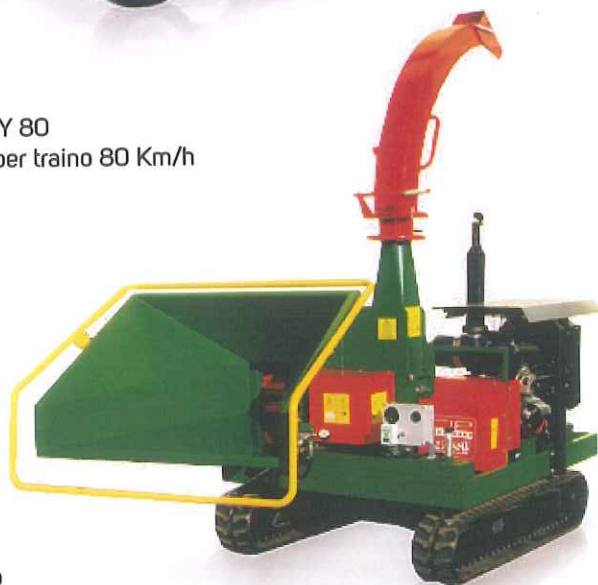

CIP 2200 180
con sottocarro cingolato

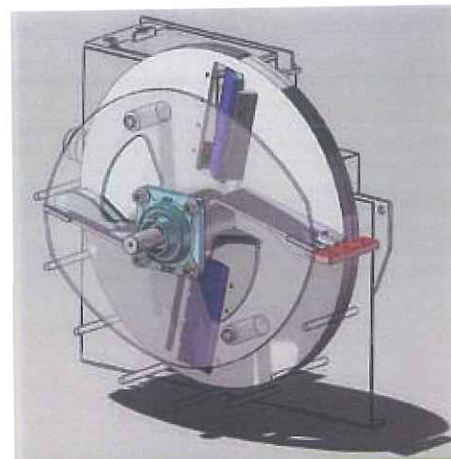

CIP 2200 - Dettaglio
Sistema di raffinazione e calibratura

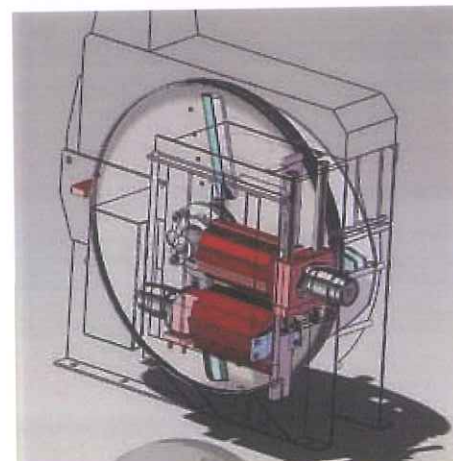

CIP 2200 - Dettaglio
Gruppo rulli alimentatori

Modelli Models Modell Modelos Modelo	Motore/potenza Engine/power Antrieb/leistung Moteur/puissance Motor/potencia	Diametro cippabile Diameter to be cut Häcksleg. durchm. Diametre de coupe Diametre astillable	Coltelli regolabili Adjustable blades Einstell. messer Couteaux réglables Cuchillas regulabl.	Resa oraria Output/hour Durchsatz/stunde Rendim. horaire Rendim. horario	Apertura rulli Rolls opening Walzenöffnung Overture rouleaux Abertura rodillos	Peso Weight Gewicht Poids Peso	Dimens. macchina Machine dimens. Ausssenmabe Dimens. machine Dimens. maquina
CIP 2200 PTO	PTO trattore PTO tractor	Max 220 mm.	2	14 - 18 mc.	230 mm.	Kg. 1100	Lunghezza, length, lange, longueur, longitud mm. 2500/4300
CIP 2200 I 83	Diesel IVECO F32 (Tier 3)	Max 220 mm.	2	14 - 18 mc.	230 mm.	Kg. 1650	Larghezza, width, breite, largeur, anchura mm. 1900/2050
CIP 2200 I 100	Diesel IVECO N45SX (Tier 3)	Max 220 mm.	2	14 - 18 mc.	230 mm.	Kg. 1700	Altezza, height, höhe, hauteur, altura mm. 3000