

FKv 2610-21 - 236L

FKv 3610-21 - 335L

FKv 5410 - 544L



LES PLUS PRODUITS



Refroidissement ventilé 0° à +15°C avec **coupure de ventilation à l'ouverture de porte**



Commandes sécurisées - indéréglables si porte verrouillée



Thermomètre digital autonome sur porte - maintien de l'affichage en cas de coupure de courant



Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage


DEFINITION

- Armoires de stockage positives capacité 236, 335 et 544 litres
- **Thermostat extérieur indéréglable si porte verrouillée - thermomètre digital autonome sur porte**
- Carrosserie robuste traitée anti-corrosion époxy blanc
- **Grilles en fils acier plastifié très robustes - chargement jusqu'à 45 kg** - réglables sur toute la hauteur de la cuve
- Superisolation 50 mm
- **Porte réversible avec rappel automatique et grilles extractibles à 90°**
- Joint magnétique 4 faces facilement remplaçable
- Serrure à clé
- Conforme à la réglementation CE-ISO9001

TECHNOLOGIE

- **Refroidissement ventilé 0° à +15°C**
- **Tropicalisé +43°C**
- Evaporateur de grande surface pour une meilleure répartition du froid - hygrométrie 65-75%
- **Dégivrage entièrement automatique**
- Fluide R600a

LIEBHERR

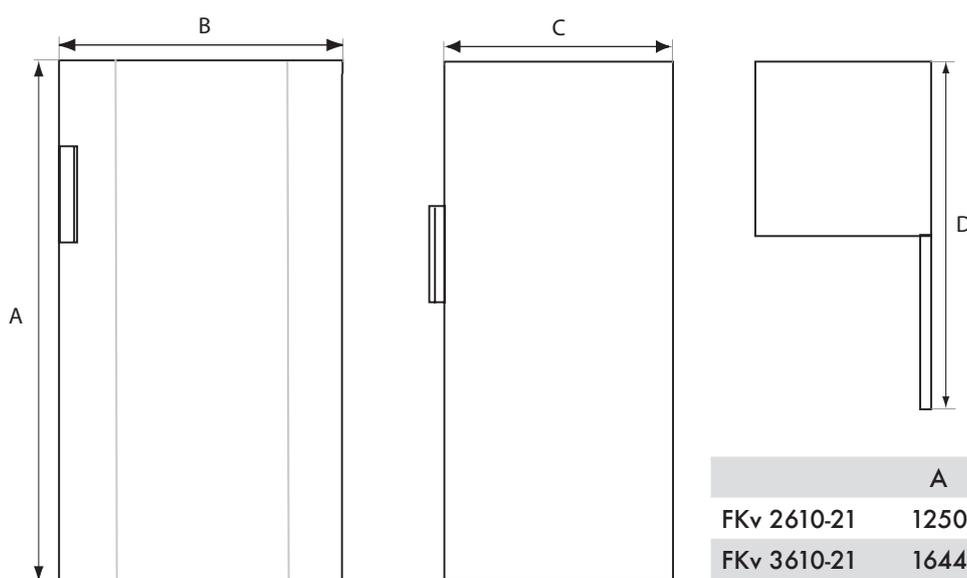

	A	B	C	D
FKv 2610-21	1250	600	610	1190
FKv 3610-21	1644	600	610	1190
FKv 5410	1640	750	730	1393

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	FKv 2610-21	FKv 3610-21	FKv 5410
Volume brut / utile	236 / 230L	335 / 329L	544 / 520L
Température	0° à +15°C	0° à +15°C	0° à +15°C
Refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé
Régulation	Thermostat	Thermostat	Thermostat
Hygrométrie	65-75%	65-75%	65-75%
Dégivrage	automatique	automatique	automatique
Evaporateur	Roll Bond	Roll Bond	Roll Bond
Condenseur	statique	statique	statique
Alimentation	230V - 50Hz / 0,8A	230V - 50Hz / 0,8A	230V - 50Hz / 1,5A
Consommation	0,7 kWh par 24h	0,8 kWh par 24h	1,1 kWh par 24h
Fluide	R600a	R600a	R600a
Classe climatique	SN-T (+10° à +43°)	SN-T (+10° à +43°)	SN-T (+10° à +43°)
Equipement			
Grille acier plastifié	498x425 mm - nbre : 3	498x425 mm - nbre : 4	645x550 mm - nbre : 4
Hauteur de réglage	30 mm	30 mm	30 mm
Nombre de niveau max.	21	34	30
Charge admissible par grille	45 kg	45 kg	45 kg
Dimensions / Poids			
Appareil (hxlxp)	1250x600x610 mm	1644x600x610 mm	1640x750x730
Cuve (hxlxp)	1060x470x455 mm	1452x470x455 mm	1452x590x560
Emballé (hxlxp)	1306x620x709 mm	1696x620x709 mm	1696x770x800
Poids brut / net	54 / 50 kg	64 / 59 kg	78 / 72 kg

06/08 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)