




## Modèle G3

### Siège sans dossier

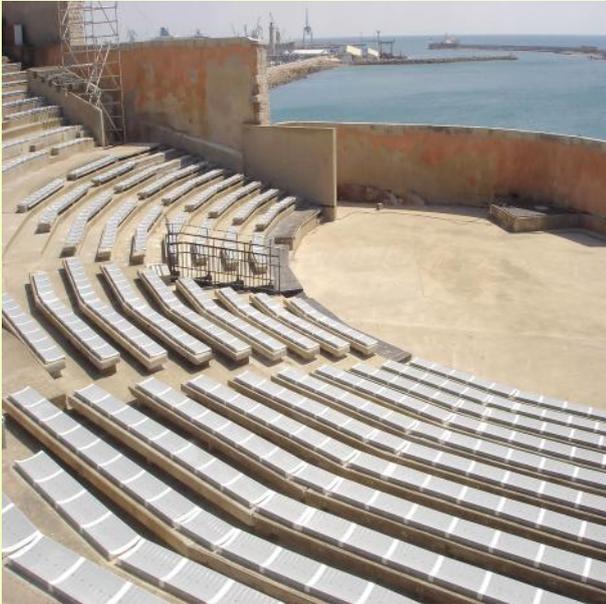

Siège fabriqué en polypropylène copolymère injecté teinté dans la masse. Fixation par point d'ancrage latéral 2 points et nervures de renfort anti-vandalisme. Etanchéité siège/gradin réduisant l'entretien et les risques d'arrachement. Orifice de drainage. Aspect de surface lisse et semi-brillant. Entraxe 450, 475 ou 500 suivant utilisation du simple ou double pont. Ponts pouvant être d'une couleur différente de l'assise.

#### **Dimensions**

- ◆ Hauteur : 45 mm
- ◆ Profondeur : 310 mm
- ◆ Largeur : 450 mm

#### **Résistance à la lumière**

- ◆ Additif anti UV, protection 8.000 heures WOM

#### **Résistance au vandalisme**

- ◆ UNE EN 12727:01 (Fv=950 N, 200000 cycles, avec charge de 2000)


#### **Résistance au feu**

- ◆ Norme M4, en option M2 pour intérieur




#### **Options disponibles**

- ◆ Support sur poutre métallique 2,3, 4 ou 5 places
- ◆ Numérotation par plaquette aluminium ou plastique gravure laser de 40x20 fixation adhésive ou par rivets

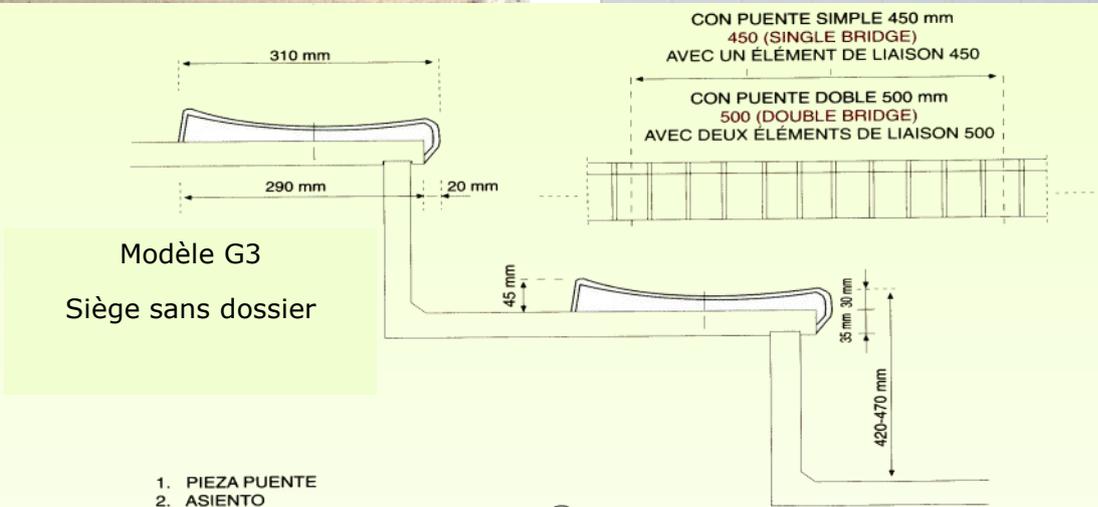

Modèle G3  
Siège sans dossier

1. PIEZA PUENTE
2. ASIENTO
3. DETALLE DEL NERVADO
4. RANURAS DESAGÜE
5. TAPÓN OCULTACIÓN TORNILLO
6. TORNILLO FIJACIÓN
7. TACO FIJACIÓN

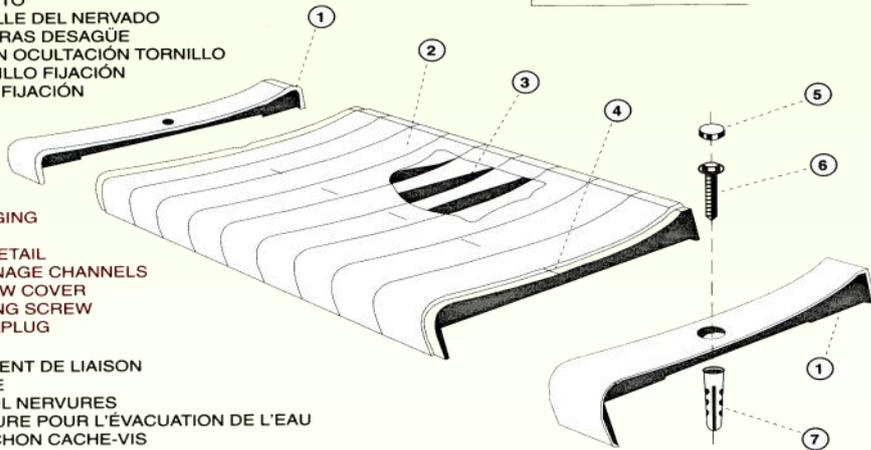

1. BRIDGING
2. SEAT
3. RIB DETAIL
4. DRAINAGE CHANNELS
5. SCREW COVER
6. FITTING SCREW
7. RAWLPLUG

1. ÉLÉMENT DE LIAISON
2. SIÈGE
3. DÉTAIL NERVURES
4. RAINURE POUR L'ÉVACUATION DE L'EAU
5. BOUCHON CACHE-VIS
6. VIS DE FIXATION
7. CREVILLE DE FIXATION

**COLORES DISPONIBLES\* (fabricados de plástico)**

**COLORIS DISPONIBLES\* (fabriques d'un plastique)**

\* Colores orientativos, pueden existir ligeras variaciones entre estos colores y el color del producto.

\* Une gamme de couleurs est fournie à titre indicatif, il peut exister de légères variations par rapport aux couleurs orientatives présentées.

\* Fabricaciones en cualquier color de la gama RAL a partir de más de 2.500 unidades.

\* Nous fabriquons dans la gamme de couleur RAL à partir de plus de 2.500 unités.