

**Armoires négatives -20°C**

- refroidissement ventilé
- superisolé 85 mm
- rangement tiroirs

**GN 2456x** - 236 l.**GN 2956x** - 282 l.**GN 3356x** - 327 l.**CARCTERISTIQUES**

- Congélateurs armoires 236 / 282 et 327 litres
- Refroidissement ventilé -18°C -25°C
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Voyants fonction, alarme et congélation
- Superisolation 85 mm pour garantir performance et autonomie
- Alarme sonore pour élévation de température et ouverture de porte - mémorisation d'alarme
- Rangement rationnel et facilement identifiable dans tiroirs transparents
- Dégivrage totalement automatique
- Porte réversible avec poignée à dépression pour faciliter les ouvertures de porte
- Porte à fermeture assistée + anti-rebond
- Appareils encastrables entre 2 meubles
  - \* pieds réglables à l'avant + 2 roulettes arrières pour faciliter le nettoyage
- Compatible pour température ambiante +10 à +43°C
- Fluide R600a

**CONSTRUCTION**

- Carrosserie traitée anti-corrosion + époxy blanc
- Cuve ABS avec angles arrondis
- Porte réversible
- Joint magnétique 4 faces labyrinthe

**EQUIPEMENTS STANDARDS**

- Tiroirs transparents

**OPTIONS**

- OP 1 : serrure (porte non réversible)
- OP 30 : alarme 2 points - sonore/visuelle + report - avec réserve de marche
- OP 40 : alarme 2 points - sonore/visuelle + report - avec réserve de marche + enregistrement numérique
- OP 8 : passage cuve ø 30mm
- OP 9 : logement pour sonde ø 8mm (pour GTC)
- OP 12 : inversion de porte (d'origine charnières à droite)
- OP 14 : enregistreur température - disque 7 jours


**OPTIONS**

- Enregistreur numérique HACCP

\* Conforme CE

\* Certification ISO 9001

Liebherr

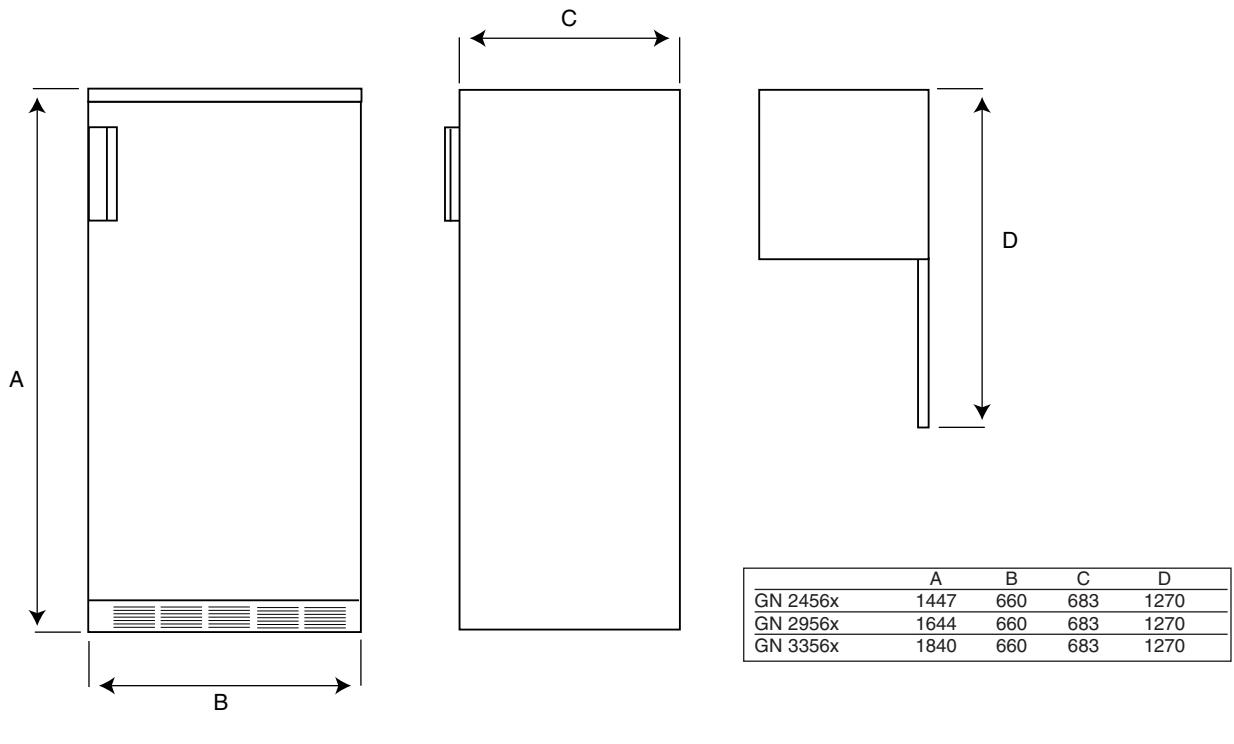

## DONNEES TECHNIQUES

MODELES		GN 2456x	GN 2956x	GN 3356x
<b>Caractéristiques</b>				
Volume brut / utile	litres	236 / 216	282 / 261	327 / 305
Température		- 18 / - 25°C	- 18 / - 25°C	- 18 / - 25°C
Refroidissement		ventilé	ventilé	ventilé
Régulation		électronique	électronique	électronique
Thermomètre		électronique	électronique	électronique
Hygrométrie				
Dégivrage		auto	auto	auto
Type évaporateur		Batterie	Batterie	Batterie
Type de condenseur		statique	statique	statique
Puis. frig. à -10 evap.	Watt			
Alimentation		230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz
Puissance raccordée	Watt/A	150	150	150
Consommation	KWh/24 h	1,09	1,20	1,31
Classe climatique/Temp. ambiante		+10 à +43°C	+10 à +43°C	+10 à +43°C
Niveau sonore	dB(A)	45	45	45
<b>Equipement</b>				
Tiroirs	Nb	5	6	7
Dimensions tiroirs (supérieur/inférieur)	hauteur mm	180/200	180/200	180/200
	largeur mm	470	470	470
	Profondeur mm	425/250	425/250	425/250
Charge admissible grille	kg			
Charge admissible appareil	kg			
<b>Dimensions appareil</b>				
Hauteur	mm	1447	1644	1840
Largeur	mm	660	660	660
Profondeur	mm	683	683	683
<b>Dimensions cuve</b>				
Hauteur	mm	1280	1477	1673
Largeur	mm	500	500	500
Profondeur	mm	450	450	450
<b>Emballage</b>				
Hauteur	mm	1515	1712	1909
Largeur	mm	675	675	675
Profondeur	mm	756	756	756
Poids brut/net	kg	81/76,2	86/47,3	91/85



AGENT DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE  
18 RUE DES FRERES EBERTS • BP 83 • F-67024 STRASBOURG CEDEX 1  
TEL. 03 88 65 71 71 • FAX 03 88 39 28 58