

8099. Portique aluminium repliable,
démontable et déplaçable sous charge

- Construction légère qui facilite les déplacements.
- Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
- Poutre de roulement profil creux.
- Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle.
- Hauteur sous fer réglable par une seule personne.
- Démontable en 3 éléments avec pieds repliables pour le transport.
- Roues en polyamide blanc dont 2 à blocage de série.
- Vitesse de levage max = 8 m / min.
- Livré avec chariot porte palan, palan non fourni.




Ø galets :
150 mm pour les portiques de capacité 250 kg et 500 kg
200 mm pour les portiques de capacité supérieure

Grande souplesse d'utilisation
Réglable en hauteur et en largeur

Démontable et repliable

	Petit modèle	Moyen modèle	Grand modèle
HSF min. en mm	1 550	2 150	3 000
HSF max. en mm	2 150	3 200	4 000
E en mm	1 100	1 520	2 050

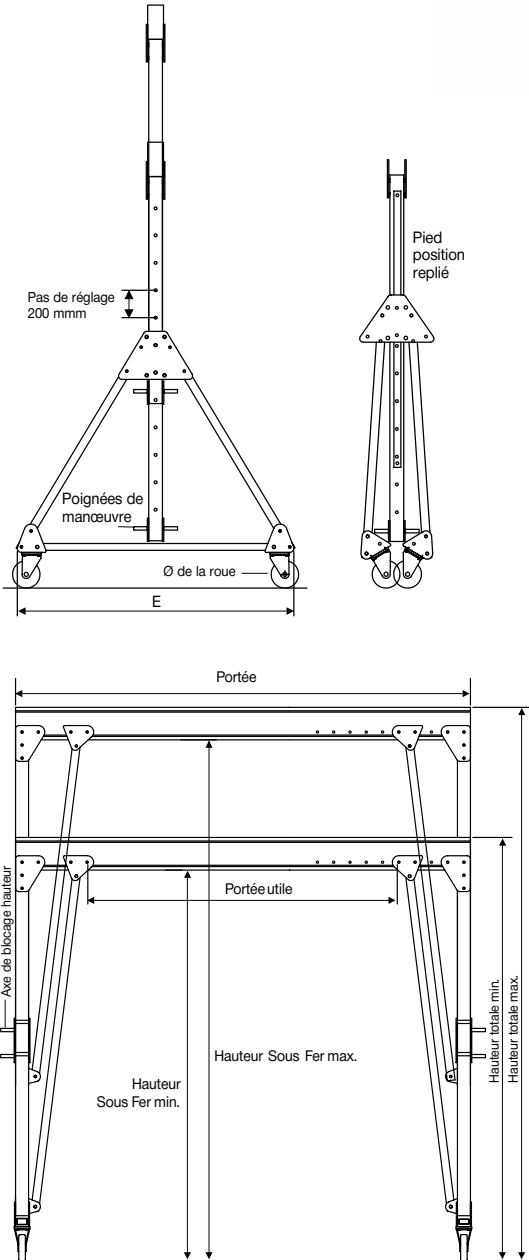

CMU en kg	Portée en m	Portée utile en mm	Haut. totale en mm	Poids en kg	Poids en kg	Poids en kg	Référence*
250	2	900	HSF + 135 mm	76	84	98	8099 0250 020
	2,5	1400		79	87	101	8099 0250 025
	3	1900		82	90	104	8099 0250 030
	3,5	2400		86	94	108	8099 0250 035
	4	2900		89	97	111	8099 0250 040
	4,5	3400		92	100	114	8099 0250 045
	5	3900		96	104	118	8099 0250 050
	5,5	4400		99	107	121	8099 0250 055
500	6	4900	HSF + 135 mm	102	110	124	8099 0250 060
	2	900		83	93	109	8099 0500 020
	2,5	1400		86	96	112	8099 0500 025
	3	1900	HSF + 185 mm	89	99	115	8099 0500 030
	3,5	2400		100	110	126	8099 0500 035
	4	2900		104	114	130	8099 0500 040
	4,5	3400		109	119	135	8099 0500 045
	5	3900	HSF + 250 mm	113	123	139	8099 0500 050
1000	5,5	4400		117	127	143	8099 0500 055
	6	4900		134	144	160	8099 0500 060
	2	900	HSF + 215 mm	103	106	136	8099 1000 020
	2,5	1400		108	111	141	8099 1000 025
	3	1900		114	117	147	8099 1000 030
	3,5	2400		119	122	152	8099 1000 035
	4	2900	HSF + 250 mm	124	127	157	8099 1000 040
	4,5	3400		130	133	163	8099 1000 045
1600	5	3900		155	158	188	8099 1000 050
	5,5	4400		162	165	195	8099 1000 055
	6	4900		169	172	202	8099 1000 060
	2	900	HSF + 215 mm	131	151	171	8099 1600 020
	2,5	1400		137	157	177	8099 1600 025
	3	1900		142	162	182	8099 1600 030
	3,5	2400	HSF + 250 mm	161	181	201	8099 1600 035
	4	2900		168	188	208	8099 1600 040
2000	4,5	3400		175	195	215	8099 1600 045
	5	3900		183	203	223	8099 1600 050
	2	900	HSF + 215 mm	131	146	171	8099 2000 020
	2,5	1400		137	152	177	8099 2000 025
	3	1900	HSF + 250 mm	154	169	194	8099 2000 030
	3,5	2400		161	176	201	8099 2000 035
	4	2900		168	183	208	8099 2000 040

* Ajouter P / M / G (Petit, Moyen, Grand) à la référence selon le type de modèle