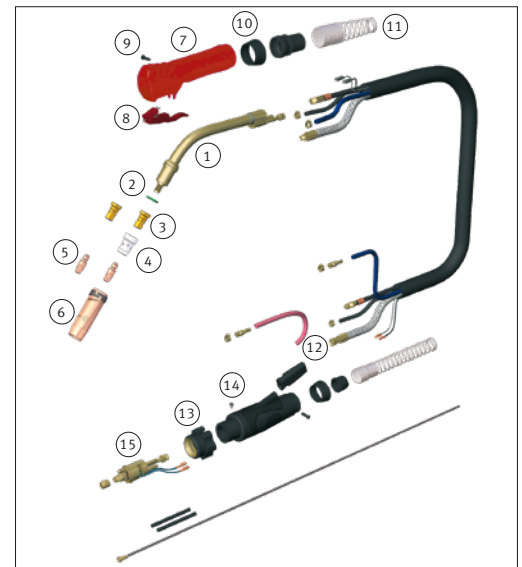


















## Torche SMB 400 - MIG/MAG refroidissement par liquide.

Spécifications techniques	
Refroidissement	à refroidissement par liquide
Type de Gaz protecteur	CO <sub>2</sub> , mélange gazeux
I <sub>max.</sub> CO <sub>2</sub>	400 A
I <sub>max.</sub> Mélange gazeux	350 A
Facteur de marche	100%
Ø du fil	0.8 à 1.6 mm
Branchement	Euro-ZA
Buse	M8
Équipement de série	Spirale en fil métallique nu



Modèle	Code Art.	€ hors TVA
SMB 400/3 m avec bouton-poussoir	109 4003 4	
SMB 400/4 m avec bouton-poussoir	109 4004 4	
SMB 400/5 m avec bouton-poussoir	109 4005 4	
SMB 400/3 m pour l'aluminium	109 4013 4	

Modèle	N°	Code Art.	Désignation	Filet	Construction	Ø / section nominale	Quantité	€ hors TVA (le pack)
	1	109 4030 4	Col de la torche				1	
	2	109 4031 4	Bague				10	
	3	109 4060 4	Porte-buse 25 mm	M8			10	
	4	109 4061 4	Diffuseur de gaz marron résistant aux hautes températures				10	
	5	109 4042 4	Buse 30 mm	M8		0.8 mm	10	
		109 4044 4	Buse 30 mm	M8		1.0 mm	10	
		109 4046 4	Buse 30 mm	M8		1.2 mm	10	
		109 4048 4	Buse alu 30 mm			1.0 mm	10	
		109 4049 4	Buse alu 30 mm			1.2 mm	10	
	6	109 2650 4	Buse gaz		conique	16 mm	10	
		109 2654 4	Buse gaz		cylindrique	19 mm	10	
		109 2652 4	Buse gaz ponctuelle				10	
	7	109 1517 4	Poignée de torche				1	
	8	109 1518 4	Bouton-poussoir				1	
	9	109 1590 4	Vis pour poignée de torche				10	
	10	109 1592 4	Bague				1	
	11	109 2433 4	Ressort anti-coude				1	
		109 2562 4	Articulation à rotule				1	
	12	109 2434 4	Protection anti-coude côté machine complète				1	
	13	109 1581 4	Écrou de connexion				1	
	14	109 1589 4	Vis écrou de connexion				10	
	15	109 4082 4	Connecteur centrale broches fixes				1	
		109 4001 4	<b>Consommables SMB 400</b> 2 porte-buses M8 2 bagues 3 diffuseurs de gaz marron résistant aux hautes températures 5 buses M8-ECu 1.0 mm 10 buses M8-ECu 1.2 mm 4 buses gaz coniques 1 buse gaz cylindrique 1 boîte de rangement				1	
		109 4010 4	<b>Kit torche 400/50</b> composition : torche SMB 400/4m à refroidissement par liquide, câble de masse 50mm <sup>2</sup> 4m, détendeur 315 bar Argon/CO <sub>2</sub>				1	