




### ► ACMB



► ACMB1/2  
(1/2 emplacements)

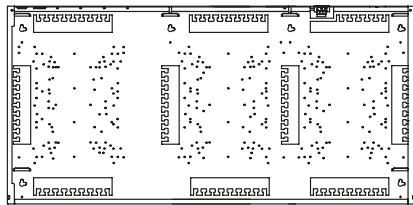

► ACMB2/3  
(2/3 emplacements)

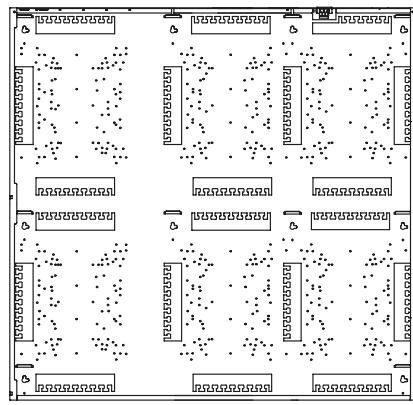

► ACMB5/6  
(5/6 emplacements)



- Coffret pré-percé pour 1 à 6 cartes
- Pose horizontale ou verticale
- Couvercle amovible



1 PSX680LEDFC



2 PSXU-TS



3 PS903KG  
Lot de 10 pc scellés  
("plombs") plastique

	ACMB1/2 <sup>(1)</sup>	ACMB2/3 <sup>(1)</sup>	ACMB5/6 <sup>(2)</sup>
Matière		Acier / Laitage poudre epoxy	
Façade		Couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis	
Capacité cartes / contrôleur(s) sans module alimentation	2	3	6
Capacité cartes / contrôleur(s) avec module alimentation	1	2	5
Fixation de la carte électronique		Fond pré-percé / Montage par entretoises (fournies) ou vis	
Rail DIN fourni	200 mm		250 mm
<b>Compatibilité modules alimentations IZYX SYSTEMS</b>	Voir guide de choix page 68		
1 Module 3 LEDs déporté (en option)	Longueur de câble : 680 mm / LED 1 : secteur - LED 2 : sortie DC - LED 3 : batterie		
2 Contacts d'autoprotections (en option)	2 emplacements : à l'ouverture et à l'arrachement Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A		
3 Scellé (en option)	Trou de fixation pour scellé PS903KG		
Déport mural	5 mm (intégré au coffret) / 15 mm avec entretoises fournies		
Dimensions extérieur (l x h x p)	435 x 345 x 116 mm	705 x 345 x 116 mm	705 x 685 x 116 mm
Dimensions intérieur (l x h x p)	425 x 335 x 96 mm	695 x 335 x 96 mm	695 x 675 x 96 mm
Poids brut	nc	nc	nc