

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 9001:2008 =


## GRUE CHARGEUSE « R 110 MS2 »


## **NON REPLIABLE**


- Classe H1B4
- Capacité de levage = kNm 110
- Extension hydraulique = 8,40 m
- Premier bras fixe
- Flèche avec deux extensions hydrauliques télescopiques et tuyaux intégrés à l'intérieur du bras
- Commandes au siège operateur avec distributeur proportionnel compensé avec deux fonctions supplémentaires en pointe
- Stabilisateurs hydrauliques avec extension et descente hydraulique
- Stabilisateurs avec commandes bilatérales au sol
- Rotation 425° avec double crémaillère
- Construction selon Directives Machines 2006/42/CE+UNI EN 12.999
- Poids de la grue base\*: 2.300 kg
  - \* Le poids de la grue est indicatif et référé à la grue standard sans options, accessoires, carters de protection et équipements auxiliaires (grappin, pince, dispositif de charge et vidage conteneur à verre, etc.)


## **Options:**

- Stabilisateurs hydrauliques avec rotation hydraulique de 180°
- Distributeur électro-hydraulique proportionnel avec radiocommande SCANRECO
- Double commandes: au siège et bilatérales au sol
- Commande de soulèvement grue au sol pour opération de bennage
- Equipement de charge et vidage conteneurs verre
- Circuit de refroidissement huile
- Echelle d'accès au siège opérateur
- Phares de travaille (siège et flèche)
- Compte heures
- Protection repliable au siège

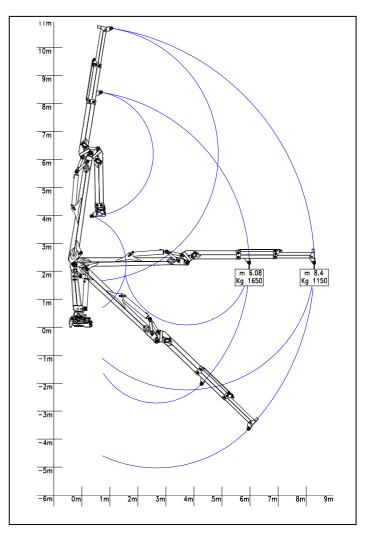



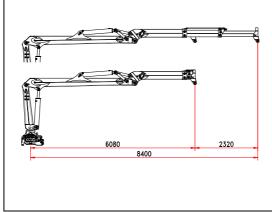



Les donnés de la présente fiche technique sont indicatifs et peuvent être changés par le constructeur sans préavis.