

BS 350 DG / BS 350 DGH SEMI - AUTOMATIQUE

BS 350 DGHF SEMI - AUTOMATIQUE AVEC VARIATEUR DE FRÉQUENCE

SCIES À RUBAN GAUCHE / DROITE



Panneau de commande orientable



Dispositif de tension du ruban

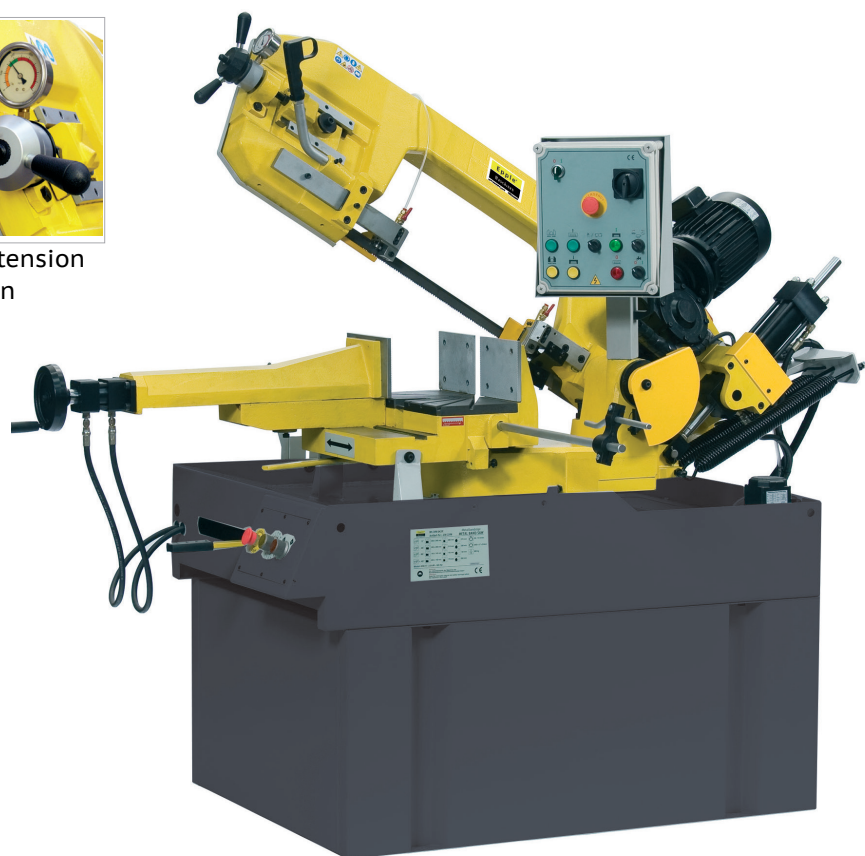


FIG.: BS 350 DGHF

BS 350 DG / BS 350 DGH / BS 350 DGHF

- » Moteur à 2 vitesses (BS 350 DG, BS 350 DGH)
- » Vitesse de coupe réglable par variateur (BS 350 DGHF)
- » Variateur de fréquence (BS 350 DGHF)
- » Butée réglable graduée
- » Descente de l'archet hydraulique réglable
- » Angle de coupe de -45° à gauche et +60° à droite
- » Affichage de tension du ruban analogique pour une coupe idéale et pour préserver le ruban
- » De série avec une lame de scie bi-métal
- » Brosse à copeaux
- » Système de refroidissement de série avec une vanne de réglage du débit et un interrupteur de marche/arrêt
- » Système de refroidissement et réservoir de liquide de refroidissement intégré
- » Étau hydraulique avec fermeture automatique (BS 350 DGH / BS 350 DGHF)
- » Panneau de commande pivotant et simplifié
- » Guidage en acier trempé et roulement à billes
- » Lecture facile du vernier pour les coupes d'angle
- » Opération semi-automatique de remontée de l'archet avec un arrêt de remontée réglable (BS 350 DGH / BS 350 DGHF)

Plus de détails sur les accessoires à partir de la page 259.

Description	BS 350 DG	BS 350 DGH	BS 350 DGHF
Capacité de coupe rond	270 mm	270 mm	270 mm
Capacité de coupe rectangle	350 x 230 mm	350 x 230 mm	350 x 230 mm
Capacité de coupe d'angle 60° à droite	Rond 140 mm, Rectangle 140 x 140 mm	Rond 140 mm, Rectangle 140 x 140 mm	Rond 140 mm, Rectangle 140 x 140 mm
Capacité de coupe d'angle 45° à droite	Rond 230 mm, Rectangle 230 x 150 mm	Rond 230 mm, rectangle 230 x 150 mm	Rond 230 mm, Rectangle 230 x 150 mm
Capacité de coupe d'angle 45° à gauche	Rond 200 mm, Rectangle 200 x 140 mm	Rond 200 mm, Rectangle 200 x 140 mm	Rond 200 mm, Rectangle 200 x 140 mm
Coupe d'angle	De - 45° jusqu'à + 60°	De - 45° jusqu'à + 60°	De - 45° jusqu'à + 60°
Vitesse de lame	36 / 72 m/min	36 / 72 m/min	36 - 72 m/min
Dimensions de la lame	2.925 x 27 x 0,9 mm	2.925 x 27 x 0,9 mm	2.925 x 27 x 0,9 mm
Puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,9 kW	400 V / 50 Hz / 1,9 kW	400 V / 50 Hz / 1,9 kW
Dimensions de la machine	1.765 x 950 x 1.600 mm	1.765 x 950 x 1.600 mm	2.220 x 1.055 x 1.930 mm
Hauteur de travail	930 mm	930 mm	930 mm
Poids de la machine	670 kg	670 kg	700 kg
	BS 350 DG	BS 350 DGHF	BS 350 DGH
EAN	4260364290646	4260364290660	4260364290653
Référence	230 1350	230 3350	230 2350