




SCIER – Scie à grappin pour l'abattage d'arbres de sécurité

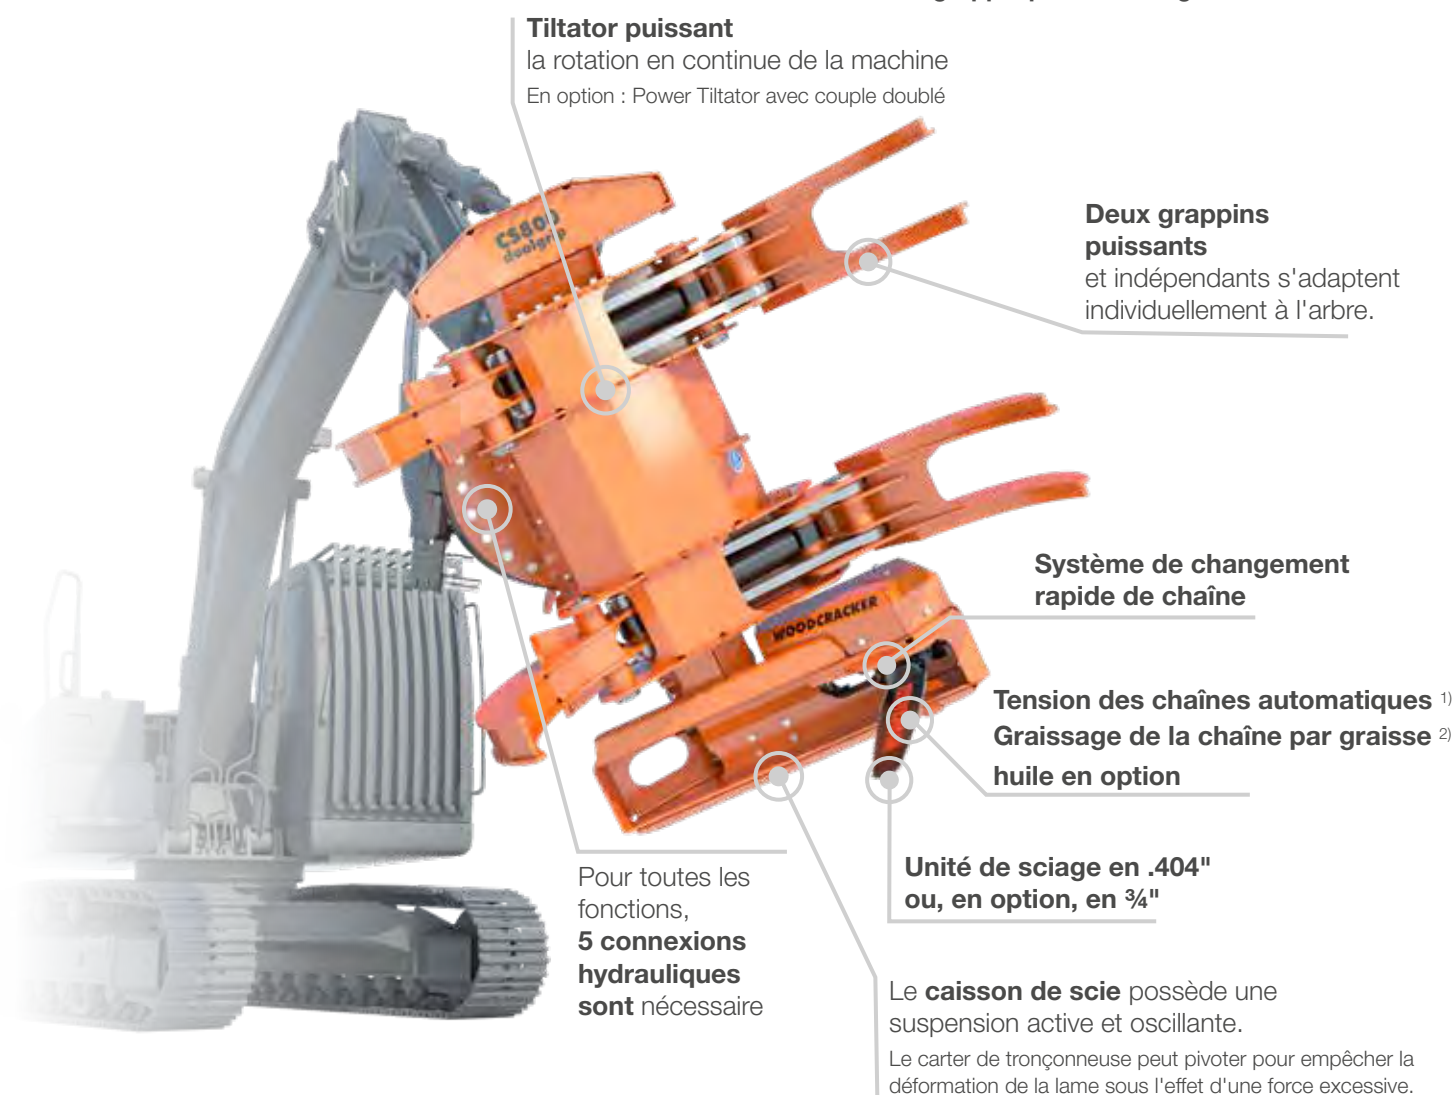

FACTEURS CLÉS

- Pour toute pelle standard.
- Le montage direct du Woodcracker® CS sur la pelle permet l'extraction verticale des tronçons d'arbres dans leur environnement naturel, ce qui évite d'endommager les arbres ou bâtiments environnants, idéal pour l'abattage en sécurité.
- Grâce au graissage par graisse de la chaîne, pas de brouillard d'huile et graissage dans toutes les positions.
- Étrier de guidage amovible.
- Position optimale pour le transport.
- Conception robuste avec peu d'entretien.
- KTL apprêté, couche de finition en poudre.
- Machine en acier Hardox® à haute résistance.

¹⁾ Grâce au **tendeur de chaîne automatique**, la chaîne est toujours bien tendue.

Qu'importe si la machine ne fait que de démarrer ou si elle fonctionne depuis des heures. Ainsi, le travail n'est pas interrompu par une chaîne qui saute

²⁾ Étant donné que le travail a lieu aussi bien au sol qu'en hauteur, une **lubrification de chaîne** à la graisse est utilisé.

Contrairement à la lubrification à l'huile engendrant un brouillard d'huile, la cabine de conduite n'est pas encrassée et tout particulièrement les vitres. La graisse a une meilleure tenue sur la chaîne et est donc, plus économique et plus durable.

OPTIONS

- Graissage automatique pour Tiltator.
- Compatible avec Mic 4.0.



LA SCIE À GRAPPIN PUISSANTE AVEC DEUX GRAPPINS INDÉPENDANTS



vidéo

DONNÉES TECHNIQUES



BREVETÉ

WOODCRACKER® CS dualGrip	CS 600 dualGrip	CS 800 dualGrip
Diamètre de découpe (mm)	600	800
Ouverture du grappin (mm)	1430	1600
Tiltator	rotation à l'infinie	rotation à l'infinie
Poids propre (Basic – avec options) (kg)	1090 - 1280	1620 - 1670
Débit hydraulique conseillé circuit principal ¹⁾ (l/min.)	120 - 170	120 - 170
Débit hydraulique conseillé circuit annexe ¹⁾ (l/min.)	50 - 70	50 - 70
Pression de travail conseillée (bar)	280	280
Poids du véhicule porteur ²⁾ (t)	14 - 22	20 - 28
Caisson de scie	suspension active	suspension active
Graissage de la chaîne	Graisse/Huile	Graisse/Huile
Option : Power-Tiltator	•	•
Option : Graissage automatique pour Tiltator	•	•
Option : avec chaîne de scie de 3/4 pouce	•	•

Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement. Le constructeur se réserve le droit de modifications dans l'intérêt du développement du produit.

DOMAINE D'APPLICATION

- Démontage des arbres en morceaux en toute sécurité.
- Récolte des troncs d'arbres.
- Dans les terrains en pentes et dans les milieux humides.
- Entretien des routes et sentiers.
- Abattage des arbres difficiles et problématique.
- Travail de la tête d'arbre au sol.
- Maintien du profil de l'espace de lumière.

Chaîne de scie .404"



Chaîne de scie 3/4"



Deux grappins puissants tiens l'arbre en toute sécurité.



Deux puissantes pinces indépendantes.



Démontage des arbres en morceaux.



Récolte du matériel de souche.

¹⁾ Selon les équipements du Woodcracker®. ²⁾ Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible