


ALPHA Z3. NOUVEAU DESIGN – NOUVELLE TECHNOLOGIE.

Nouveau design, nouvelle technologie, plus de puissance, plus de sécurité. Le système de refroidissement breveté constitue l'innovation majeure de l'alpha Z3. La puissance de refroidissement est produite par deux ventilateurs hydrauliques. Le moteur 3 cylindres Deutz à 36,5 kW est puissant et performant.

Le compresseur conçu par BMS est fait sur mesure et parfaitement adapté pour la machine alpha Z3.

Si vous optez pour un alpha Z3 vous recevrez une machine à chape de la meilleure qualité – made in Germany. Le bon produit pour résister à la rudesse des chantiers.

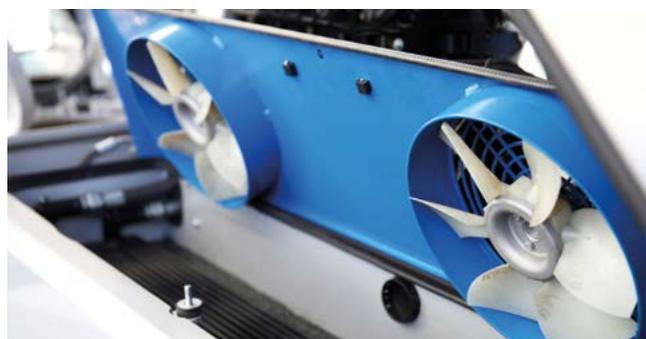

Système de refroidissement breveté

DONNEES TECHNIQUES

	STANDARD	SKIP DE CHARGEMENT	SKIP DE CHARGEMENT / PELLE TRACTEE
Pression de refoulement	8,5 bar	8,5 bar	8,5 bar
Largeur de refoulement*	200 m	200 m	200 m
Hauteur de refoulement*	30 Etages	30 Etages	30 Etages
Compresseur	BMS > 5 m ³ /min	BMS > 5 m ³ /min	BMS > 5 m ³ /min
Moteur d'entraînement	Deutz D2011 L03 36,5 kW	Deutz D2011 L03 36,5 kW	Deutz D2011 L03 36,5 kW
Châssis / Essieu	1.900 kg	1.900 kg	2.500 kg
Poids (selon modèle)	1.600 kg	1.900 kg	2.150 kg
Longueur	4.500 mm	4.970 mm	4.970 mm
Largeur	1.500 mm	1.560 mm	1.560 mm
Hauteur	1.710 mm	2.250 mm	2.250 mm
Hauteur de remplissage	920 mm	450 mm	450 mm
Taille de grain maximal	16 mm	16 mm	16 mm
Raccord de refoulement	VT 70	VT 70	VT 70
Volume skip de chargement	–	310 Litres	310 Litres
Volume du réservoir	60 Litres	60 Litres	60 Litres

* Toutes les données sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux. Sous réserve de modification de construction et des équipements, ainsi que des erreurs et fautes d'impression.

Grille protectrice pivotable



Coupure protectrice du tamis du dôme à l'intérieur



Changement de courroie facile au malaxeur



DISPONIBLE
DANS LES
MODELES



STANDARD

PLUS DE SECURITE. **CONFORT SANS PAREIL.**

- ✓ Coupure protectrice au tamis du dôme
- ✓ Coupure 2 bar automatique
- ✓ Changement de courroie facile au malaxeur
- ✓ Cuve de malaxage de notre propre production
- ✓ Capot en acier inoxydable, durable et de haute qualité
- ✓ Châssis très résistant à la rouille grâce au revêtement KTL
- ✓ Ravitaillement facile, goulot à l'extérieur
- ✓ Ailes stables servant de surface de rangement
- ✓ Boîte à outils verrouillable
- ✓ Projecteur de travail intégré
- ✓ Dispositif d'attelage ajustable en hauteur
- ✓ Châssis solide avec frein à inertie mécanique et réglage d'hauteur centrale
- ✓ Equipé en série avec un essieu 1,9 t ou 2,5 t
- ✓ Niveau acoustique selon directive 2000/14/EG
- ✓ Tôles d'usure à résistance élevée



SKIP DE
CHARGEMENT



SKIP DE
CHARGEMENT /
PELLE TRACTEE

BMS ALPHA Z3

RENTABILISEZ VOTRE ARGENT. **EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES.**



- + Réglage automatique de la durée du malaxage
- + Plaque de longue durée (épaisseur 8 mm)
- + Tôles renforcées à résistance élevée (épaisseur 10mm)
- + Fond bombé en matière plastique
- + Deux paniers de filtration galvanisés pour le système de refroidissement avec pied magnétique et bonnets de filtration
- + Immatriculation pour 100 km/h
- + Pistolet de nettoyage
- + Peinture spéciale
- + Personnalisation graphique
- + Anneaux de levage
- + Bâche arrière

