

BASIC P-RV 500

Troncatrice a due teste
Double head cutting off machine
Tronzadora doble cabezal
Doppelgerungssäge
Tronçonneuse à deux têtes
Отрезной станок с двумя головками




- Aspiratore industriale
- Industrial vacuum
- Aspirador industrial
- Hochleistungser industriesauger
- Aspirateur industriel
- Мобильная аспирация



NECTA 1



NECTA 2

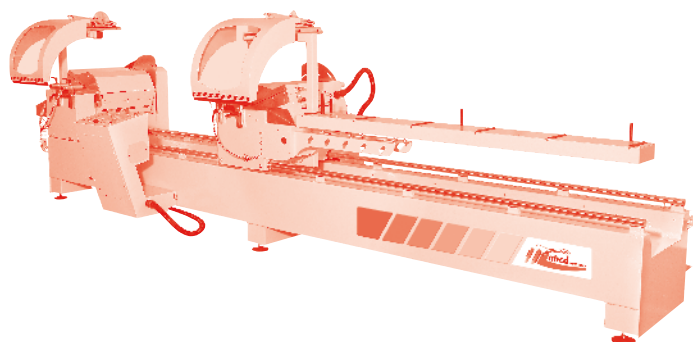

BASIC P-RV 500

La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
Der Trumpf
La carte gagnante
Залог успеха



- Progettazione, produzione e distribuzione di macchine per la lavorazione di Alluminio, PVC, Acciaio e Legno, con soluzioni tecnologicamente avanzate.
- Design, manufacture and marketing of machinery for processing Aluminium, PVC, Steel and Wood, using technologically advanced solutions.
- Diseño, producción y distribución de maquinaria para la elaboración de Aluminio, PVC, Acero y Madera, con soluciones tecnológicamente avanzadas.

- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technologische fortschrittlichen Maschinen zur Bearbeitung von Aluminium, PVC, Stahl und Holz.
- Conception, production et distribution de machines pour le traitement de l'aluminium, du PVC, de l'Acier et du Bois, avec des solutions à technologie avancée.
- Разработка, выпуск и продажа оборудования для обработки алюминия, ПВХ, стали и древесины с применением передовых технологических решений.

BASIC P-RV 500

DATI TECNICI

TAGLIO UTILE 4,6 MT

Troncatrice doppia testa con unità di sinistra fissa e destra mobile con spostamento automatico comandato da controllo numerico. Inclinazione pneumatica dell'unità di taglio +20°/+45°/90°/-45° con battute meccaniche per gradazioni intermedie. Motori 2,2KW (CAD).

ACCESSORI STANDARD

Nr. 2 lame in Widia 500mm
Kit cuffie integrali zona taglio
Nr. 4 Morse pneumatiche orizzontali
Lubrificazione taglio nebulizzata
Pistola aria con spirale 6mt
Rulliera testa mobile (2,3mt)
Imballo termoretraibile

EQUIPAGGIATA CON POSIZIONATORE COMPRESO DI:

Gestione tagli singoli
Memorizzazione fino a 100 codici
Memorizzazione liste di taglio introducibili da chiave USB, tastiera o via cavo a mezzo scheda RS232
Gestione tipologie di infissi (Nr. 50)
Software per tagli oltre misura
Software per tagli sotto misura
Riga metrica con indici di lettura
Lettura quota su controllo per mezzo di Encoder montato su motore Brushless

ACCESSORI A RICHIESTA

Fermo battuta per tagli a cuneo (PVC)
Gruppo di continuità (220V – 50Hz – 250VA)
Lama widia 500mm
Nr. 2 Morse verticali pneumatiche
Rilevatore automatico altezza profilato
Stampante etichette
Supporto profilato pneumatico a scomparsa

TECHNISCHE DATEN

MAX SCHNITTLÄNGE 4,6 MT

Doppelgehrungssäge mit Motorisierte Verschiebung des Rechten Beweglichen Sägekopf durch Elektronische Positionierung. Pneumatische Schwenkung der Sägeaggregate +20°/+45°/90°/-45° mit Mechanische Anschläge für zwischengraden Motoren 2,2 KW (JE).

MITGELIEFERTESZUBEHÖR

Nr.2 Widia Sägeblätter Durchmesser 500mm
Schnittzonestschutz
Nr.4 Horizontal Pneumatische Spannung
Sprüheinrichtung
Luftpistole 6mtr Länge
Rechtes Kopf fahrende Rollenbahn (2,3mt)
Verpackung Polyäthylen

AUSGERUESLET MIT ELEKTRONISCHE POSITIONIERUNG DIE STEUERUNG ERMOEGLICHT FOLGENDE FUNKTIONEN:

Einzelschnitte einführen
Einführung bis 100 Coden
Speicherung Schnittlisten die durch Tastatur oder durch UBS Port oder durch Kabel bei RS232 Karte eingeben sind
Einführen Typologien für Türen und Fensterprogrammierbar (Nr.50)
Software für Aussernschnittmass
Software für Untermaß Schnittzyklus
Massbandskala
Masslesung auf die Kontrolle durch Encoder montiert auf Bürstenlos Motor

SONDERZUBEHÖR

Satz für «V» Schnitt für PVC
Notstromaggregat (220V-50Hz-250VA)
HM Sägeblatt durchm. 500mm
Nr.2 Vertikal Pneumatische Spannungen
Profilhöhe Betaster
Etikettendrucker
Pneumatische Materialrollenauflege

TECHNICAL DATA

CUTTING LENGTH 4,6 MT

Double head cutting off machine with a fixed unit on the left and automatic right head movable by numeric control. Pneumatic tilting of both heads +20°/+45°/90°/-45° with mechanical stops for intermediate degrees. Motors 2,2KW (EACH).

STANDARD EQUIPMENT

Nr. 2 TCT Saw Blades 500mm
Safe guards on the cutting area
Nr.4 Horizontal pneumatic clamps
Pneumatic spray mist lubrication
Air gun 6mtrs length
Movable side support (2,3mt)
Packing

EQUIPPED WITH ELECTRONIC POSITIONER ABLE TO:

Manage single cuts
Database up to 100 codes
Memorizing of cutting list via USB Key, keyboard or cable by mean of serial card RS232
Frames types management (nr.50)
Software for expanding cutting capacity on length
Software for reducing cutting capacity on length
Metric ruler with reading index
Measurement reading on the control due to the Encoder fitted on the Brushless motor

OPTIONALS

Manual stop for "Vee cuts"
Uninterruptable power unit (220V-50Hz-250VA)
TCT Saw Blade D.500mm
Nr.2 Vertical pneumatic clamps
Automatic device measuring profile height
Label printer
Pneumatic central support

DONNÉES TECHNIQUES

LONGUEUR MAX DE COUPE 4,6 MT

Tronçonneuse à deux têtes avec déplacement motorisé de l'unité mobile géré par contrôle numérique. Inclinaison pneumatique de l'unité de sciage +20°/+45°/90°/-45° avec butées mécaniques pour degrés intermédiaires. Moteurs 2,2 KW (CHAQUE).

EQUIPEMENT STANDARD

Nr. 2 lames en carbure 500mm
Protection de la zone de coupe
Nr. 4 Etauux horizontaux pneumatiques
Dispositif de pulvérisation
Aménagement à rouleaux tête mobile 2300mm
Soufflette à spirale 6mt
Emballage Thermoplastique

EQUIPEE AVEC UNE POSITIONNEUR A MEME DE:

Gestion des coupes individuels
Mémoire jusqu'à 100 codes
Mémoire des listes de coupe introduites par clé USB, clavier ou câble grâce à port série RS232
Gestion typologies des cadres (nr. 50)
Software accroissant la capacité de coupe sur la longueur
Software diminuant la capacité de coupe
Règle métrique avec index de lecture
Lecture sur le contrôle grâce à un Encoder placé dans le moteur Brushless

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

Kit coupe en «V» pour PVC
Groupe de continuité (220V-50Hz-250VA)
Lame en carbure D.500mm
Nr.2 Etauux verticaux pneumatiques
Dispositif automatique pour calculer hauteur du profil
Imprimante d'étiquettes
Support central pneumatique escamotable automatique

CARACTERISTICAS TECNICAS

CORTE UTIL 4,6 MT

Tronzadora doble cabezal con cabezal izquierdo fijo y derecho móvil con posicionamiento automático comandado por control numérico. Inclinación neumática de la unidad decorate +20°/+45°/90°/-45° con tope mecánico para graduación intermedia. Motores 2,2 KW (CAD)

ACCESORIOS INCLUIDOS

Nr. 2 sierras de Widia 500mm
Kit protector integral zona de corte
Nr.4 mordazas horizontales neumáticas
Lubrificación del corte neumática
Pistola aire con espiral 6mt
Mesa de rodillo cabezal móvil (2,3mt)
Embalaje retráctil

EQUIPADA CON POSICIONADOR INCLUIDO DE:

Gestión de corte simple
Memorización hasta 100 códigos
Memorización ilimitada de lista de corte introducida mediante llave USB, teclado o cable por medio de puerto serie RS232
Gestión tipologías de ventanas (Nr. 50)
Software corte tras medidas
Software para corte mínimo
Cinta milimetrada con indicador de medida
Lectura sobre el control por medio de encoder montado sobre el motor Brushless

OPCIONALES

Tope de medida de corte a cuneo (PVC)
Estabilizador(220V – 50Hz – 250VA)
Sierra de widia 500mm
Nr.2 mordazas verticales neumáticas
Palpador automático de espesor
Etiquetadora
Soporte perfil intermedio neumático

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ РАСПИЛ 4, 6 М

Отрезной станок с двойной головкой, неподвижным левым и подвижным правым узлами с автоматическим управлением ЧПУ перемещением. Угол наклона головок от 20° до 135° с неподвижными упорами под 20°/45°/90°/-45° Ручной наклон головок в промежуточных положениях. Двигатели 2,2 кВт (кажд).

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

2 видеовые пилы 500 мм
Комплект защитных колпаков зоны распила
4 горизонтальных пневмозажима
Смазка пил распылением
Пневмопистолет со спиральным шлангом длиной 6 м
Рольганг подвижной головки (2,3 м)
Термоусадочная упаковка

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА ПОЗИЦИОНЕРОМ:

Управление распилами
Запоминание карт распила с USB-накопителя
Возможность работы с заготовками любых типов, в т.ч. с офисного ПК
Возможность работы с любыми картами распила
ПО для распилов значительных размеров
ПО для распилов незначительных размеров
Градированная шкала с индикаторами
Считывание размера с помощью энкодера на бесщеточном двигателе

ОПЦИИ


Упор для клинообразных распилов (ПВХ)
ИБП (220 В – 50 Гц – 250 В·А)
Видеовая пила 500 мм
2 вертикальных пневмозажима
Автоматический указатель высоты профиля
Принтер этикеток
Убирающийся профилированный пневмосуппорт


La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
Der Trumpf
La carte gagnante
Залог успеха





Ingombro - Overall dimensions - Dimensiones - Abmessungen - Emcembrement - Габариты				kg	
L	W	H			
4600 mm	5800	1000	1400	Kg ± 1200	

- ▮ Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Le macchine illustrate possono includere equipaggiamenti non compresi nella versione standard. Per ragioni di illustrazione fotografica alcuni gruppi sono sprovvisti di protezione.
- ▮ We reserve the right to make modifications. The illustrated machines may show some units which are not included in the standard version. For photographic reasons some units are without protections.
- ▮ Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. La maquina ilustrada puede tener equipos no incluidos en la version standard. Por razones fotograficas algunos grupos son sin protección.
- ▮ Die technischen Daten sind unverbindlich. Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor! Die abgebildete Maschinen können ausgerüstet sein mit Artikeln die nicht in Standard Ausfuehrung enthalten. Aus fotografischen Gründen haben einige Aggregate keine Schutzvorrichtung.
- ▮ Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis. Cette doc peut illustrer des équipements pas compris dans la version standard de la machine. Pour les photos, certains groupes sont sans protecteur.
- ▮ Компания ABCD Machinery оставляет за собой право вносить технические изменения. Приведенные в каталоге станки могут быть оснащены оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. На фотографиях некоторых групп могут отсутствовать ограждения.

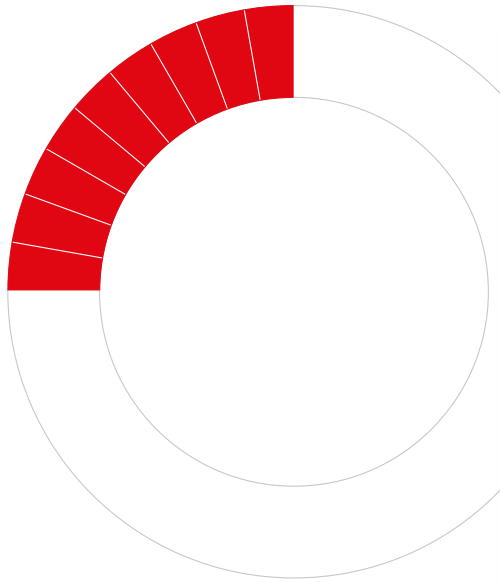

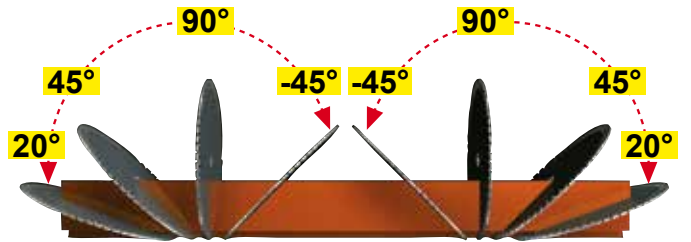

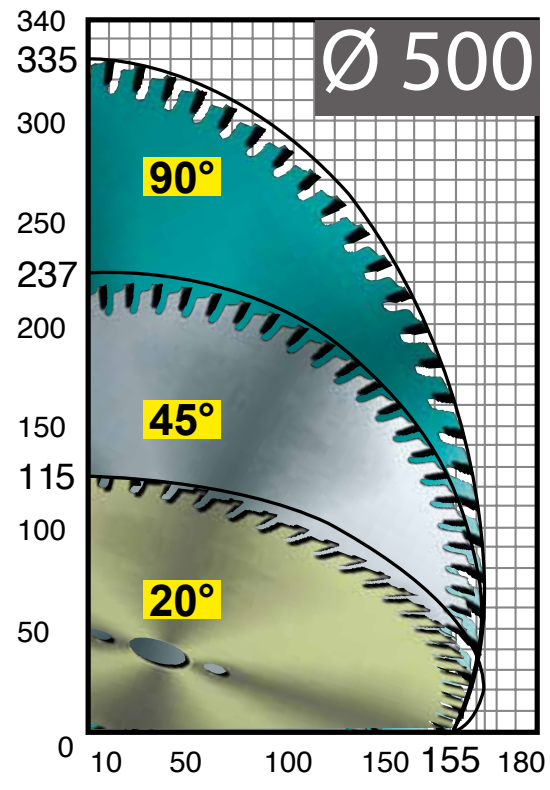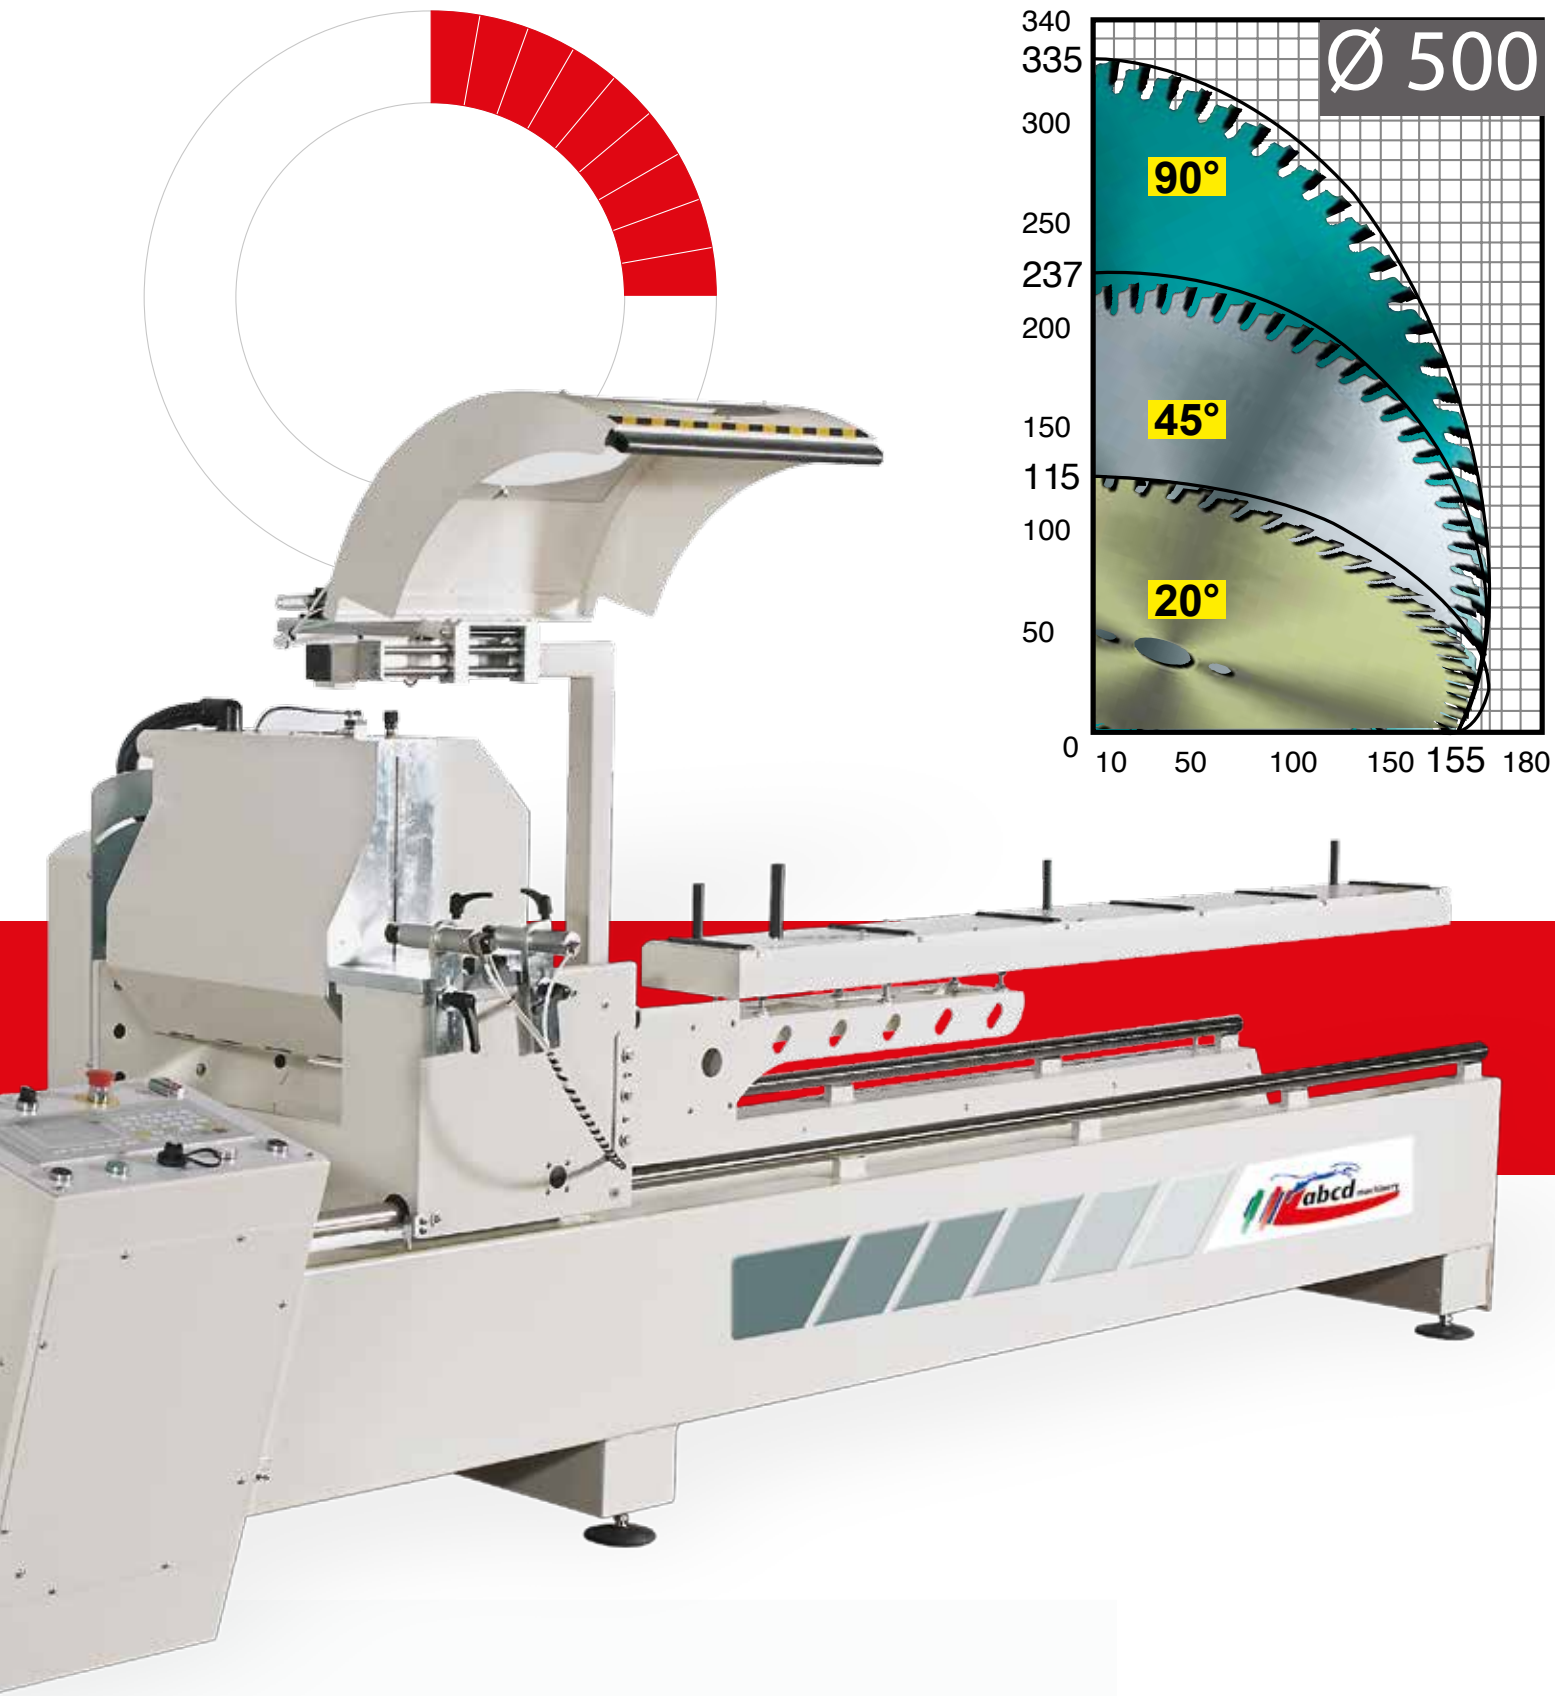

BASIC P-RV 500



ABCD Machinery srl

Via Dante Alighieri, 6
I - 47853 Coriano - RN

Tel. +39 0541 905810
Fax +39 0541 905840
info@abcdmachinery.com
www.abcdmachinery.com

The Companies

