




D52

PRESSE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE

HYDRAULIC CRIMPING TOOL

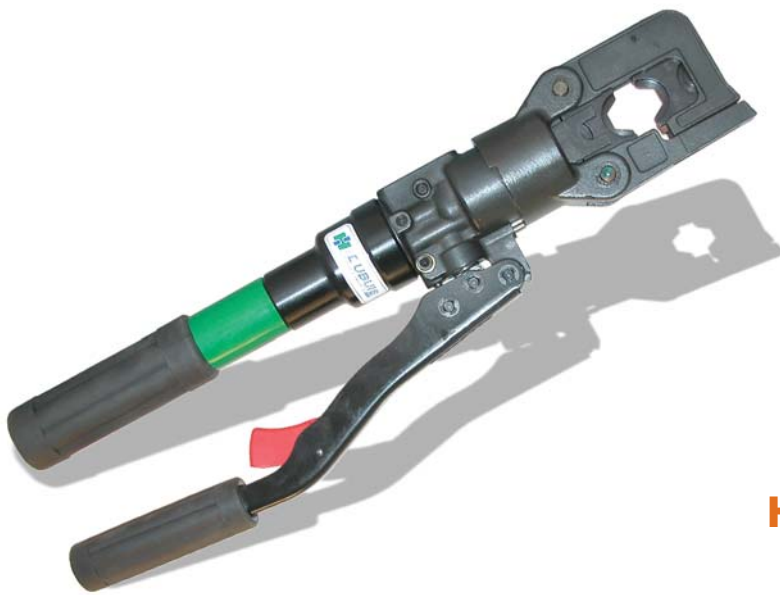

FORCE FORCE	COURSE STROKE	DIMENSION DIMENSION	MASSE WEIGHT	SERTISSAGE HEXAGONAL HEXAGONAL CRIMPING
55kN	13 MM	415x53x135	2,450 KG	4 > 185 mm ²

Presse hydraulique manuelle, légère et ergonomique pour le sertissage de connecteurs de **4 à 185 mm²**. Système hydraulique à **deux vitesses**, réduisant le nombre de coups de pompe.


Manual, ergonomically designed, lightweight hydraulic tool for crimping of **4 to 185 sqmm** connectors. **Two-stage** hydraulic system, reducing the number of pumping.

Tête à ouverture et fermeture rapide, rotative à 180°. Matrices interchangeables simples ou réversibles. Poussoir à bille permettant de recevoir des matrices de largeur 30 ou 38 mm.

Quick opening and closing head, rotatable 180°. Reversible or simple interchangeable dies. Ball plunger can fit dies of 30 to 38 mm width.

Déclenchement automatique avec **"clac"** audible lorsque la force de 55 kN est atteinte. Retour du piston par levier de décharge situé sur la poignée mobile.

Automatic release with an **audible "click"** when force of 55 kN is reached. Return of the piston by release trigger protected by the moveable handle.

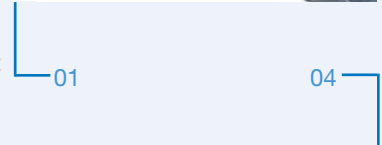

Coffret/Case :

Dimension Dimension	Poids Weight	Référence Ptnb	Capacité Capacity
490x302x90	1,300 kg	31866V-DUB	Presse + 12 jeux de matrices (2 jeux par logement) Tool + 12 die sets (2 die sets by compartment)

Jeux de matrices interchangeables et communs aux outils D51, D52, XD51 et D55 Elec - Voir p. 54

Interchangeable die sets which are common to D51, D52, XD51 and D55 Elec tools - See p. 54

Application	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130	Manchons nus ou pré-isolés cuivre ou alu Copper or alu bare or insulated sleeves EDF	Cosses et manchons cuivre - alu Copper or alu sleeves and lugs DIN 48083	Connecteurs en C C-shaped connectors	Mise au rond Pre-rounding	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130
Type de sertissage Type of crimp						
Section	4 > 185 mm ²	E54 > E215	KZ6 > KZ25	C6 > C35	25 > 185 mm ²	10 > 120 mm ²