

# >> CITERNE de STOCKAGE

## Stockage engrais liquide

Véritable solution économique pour stocker vos engrais liquide, nos citernes sont réalisées dans un textile enduit possédant une armature en fils polyester de haute ténacité, et une enduction réalisée sous tension pendant tout le cycle de fabrication, ce qui apporte une stabilité dimensionnelle exceptionnelle et un respect total du droit fil.

Ce textile spécifique est spécialement conçu pour le stockage des engrais liquide. Il est également traité contre les UV pour une meilleure longévité.

Facile d'installation, nos citernes ne nécessitent pas d'important génie civil, une simple mise à niveau et une stabilisation suffisent. Si le sol comporte des éléments perforateurs, une fine couche de sable devra être installée, une membrane de rétention en textile PVC 650 g/m<sup>2</sup> complètera le dispositif.



Fruit d'une longue expérience dans la conception de membranes techniques, nous garantissons 5 ans nos citernes engrais liquide.

Volume (m <sup>3</sup> )*	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids de la citerne (kg)	Volume de la citerne pliée (m <sup>3</sup> )	Longueur du tapis de sol (m)	Largeur du tapis de sol (m)	Poids du tapis de sol (m)
10	5,05	3,494	1,0	41	0,307	9,05	7,49	44
25	7,65	4,44	1,0	78	0,650	11,65	8,44	64
30	7,65	5,10	1,2	79	0,696	12,05	9,50	74
40	10,25	4,90	1,2	115	0,893	14,65	9,30	89
50	10,25	5,82	1,2	136	1,060	14,65	10,22	98
60	10,25	6,26	1,4	147	1,139	15,05	11,06	109
70	10,25	7,07	1,4	165	1,285	15,05	11,87	117
80	12,85	6,41	1,4	188	1,457	17,65	11,21	129
90	12,85	7,10	1,4	206	1,674	17,65	11,90	137
99	12,85	7,65	1,4	224	1,723	17,65	12,45	143

\* Volume supérieur, nous consulter.


**Toile  
100%  
recyclable**

Cette citerne existe en gris, et les assemblages sont réalisés par soudure haute fréquence.  
Tissu RCY 1150




## >> Stockage engrais liquide

### Citerne dans un bloc de rétention

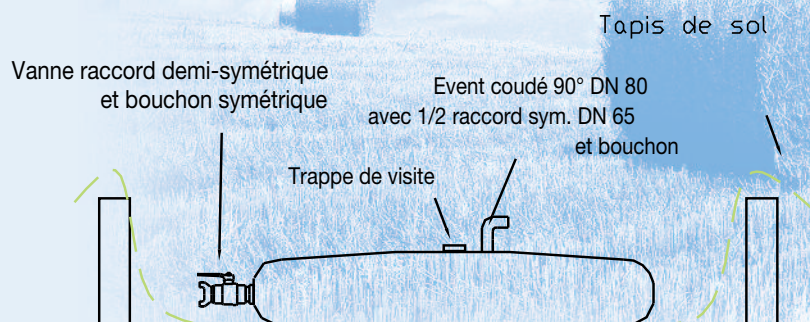

### Citerne partiellement enterrée

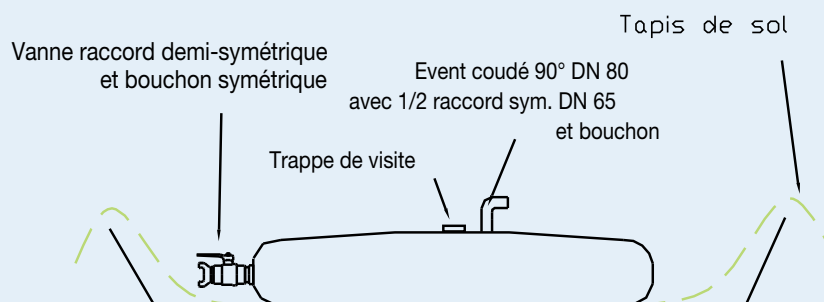

## >> Equipement de base :

- 1 Trappe de visite diamètre 135
- 4 Coins renforcés
- 1 Vanne PPG avec 1/2 raccord symétrique DN 50 avec bouchon
- Toile RCY1150 spéciale engrais liquide de 1150 g/m<sup>2</sup>.
- 1 Events de dégazage DN80
- 1 Trop plein DN80 avec 1/2 raccord symétrique DN65

1



Trappe de visite

2



Vanne PPG

3



Trop plein DN 80

4



Coins renforcés

5



Event de dégazage

6



Protection thermique vanne

## >> Accessoires :

Une liste non exhaustive d'accessoires est disponible



Zone Industrielle de l'Aupretin • Rue Nicéphore Niepce  
71500 Louhans-Chateaufort • France  
Tél. : +33 (0)3 85 76 32 71 • Fax : +33 (0)3 85 75 47 39  
Mail : [contact@rcy-bhd.fr](mailto:contact@rcy-bhd.fr) • [www.rcy.fr](http://www.rcy.fr)