CONTAX TRI 80A LCD

Ref : 031042

compteur totalisateur de kWh - réseau triphasé 4 fils - branchement direct fixation modulaire - livré avec caches-bornes plombables

Principales caractéristiques :

Tension de référence : 3x230/380V 50/60 Hz.
Intensité de démarrage : 80mA.
Intensité nominale : 20A.
Intensité max : 80A.
Classe de précision : 1.
Conforme à la norme IEC 61036.
Sortie d'impulsion SO bornes 9(+) et 8(-) : 800 Imp/Kwh, de 18 à 27 Vcc, max: 27 mA
Durée de l'impulsion : > 30 ms
Affichage : 7 chiffres dont une décimale.
Consommation < 2 W.
Température de fonctionnement : -10℃ à +45℃.
Humidité de l'air moyenne max.: 75%.

Boîtier :

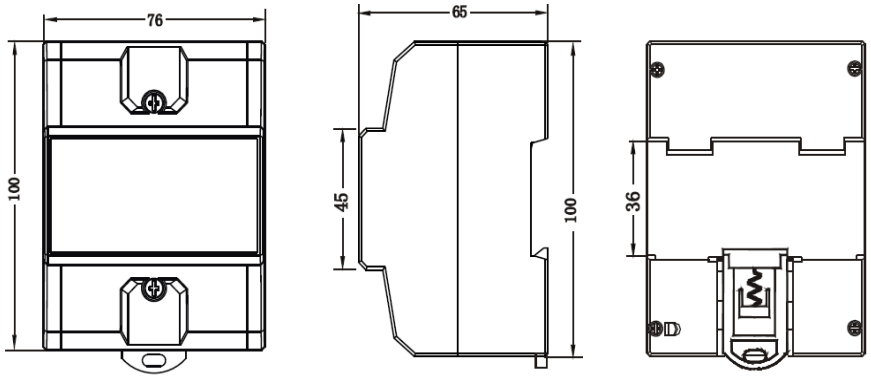

Schéma de raccordement :

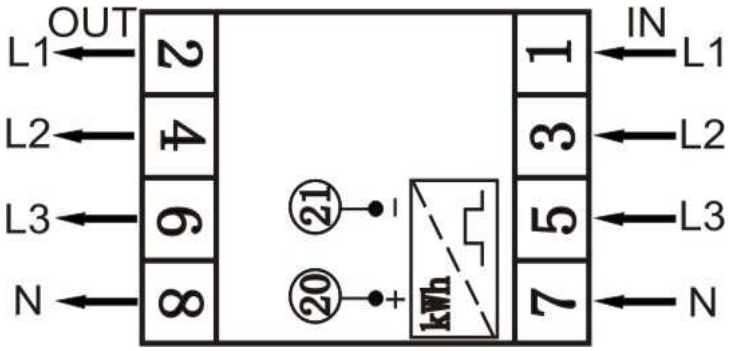

11, rue Rabelais 93102 Montreuil
Tél. : 01 49 88 28 75 Fax : 01 48 70 27 61
E-mail : info@mci-coupatan.com
Web : www.mci-coupatan.com