


FLOWMARKER®

Générateur de Fumée

Le **Flowmarker®** est un générateur de fumée portable unique, créé pour faciliter la détection et l'analyse des mouvements d'air ainsi que la réalisation des schémas aérauliques.

La fumée est générée à température ambiante (aucun risque du brûlure) à partir d'un fluide spécial et illustre simplement les flux d'air tels qu'ils sont vraiment.

Développé pour répondre à des besoins exigeants pour de nombreuses applications (Hottes à flux Laminaire, Postes de Sécurité Microbiologiques, Zones à Atmosphère Contrôlée...), le Flowmarker est idéal pour des applications dans des conditions atmosphériques naturelles, ou à faible vitesse d'air.

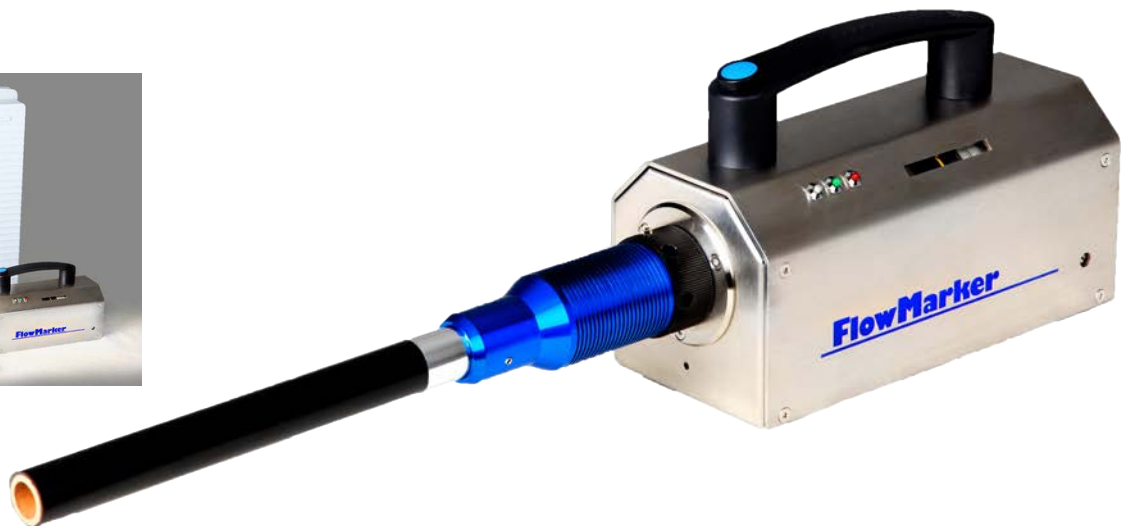

Avantages

Une évaluation plus précise des flux

Le FlowMarker® permet de visualiser les mouvements d'air sans créer de perturbation.

Rapide

En appuyant sur un simple bouton ou en utilisant une télécommande, les turbulences, directions des flux et points morts sont automatiquement détectés.

Tout risque de contamination éliminé

La fumée générée est non toxique, inerte, et se décompose entièrement en dioxyde de carbone et en eau.

Simple d'utilisation

Léger, petit et portable, l'appareil peut être emmené dans des recoins ou endroits difficiles d'accès. Il peut être utilisé avec un tuyau flexible allant jusqu'à 10 m de longueur.

Reconnu

Le FlowMarker® est utilisé dans de nombreux secteurs: Laboratoires Pharmaceutiques, Micro-Electronique, Salles Blanches, Médical, Automobile, Agroalimentaire, Recherche...

CMI BELGIUM

Avenue de Ramelot 3
B - 1480 Saintes (Sint Renelde)
Tel : +32 (0)2 531 11 21
info@cmitest.com

CMI THE NETHERLANDS

Luchthavenweg 81
NL - 5657 EA Eindhoven
Tel : +31 (0)402 88 87 57
info@cmitest.com

CMI FRANCE

Ecoparc d'Affaires
F- 41210 Neung-sur-Beuvron
Tel : +33 (0)2 54 95 70 95
info@cmitest.com

Agence Rhône Alpes :
F- 26160 La Bégude-de-Mazenc
Tel : +33 (0)4 75 54 57 26



www.cmitest.com



CLEANROOM MANAGEMENT INTERNATIONAL
We care for your compliance

FLOWMARKER®

Caractéristiques

Dimensions :

FlowMarker : L=210 mm x h=90 mm x l=135 mm

FlowTube : L= 286 mm x D= 20 mm

Poids Total :

2,5 kg avec batterie et réservoir rempli

2,7 kg avec système Hydra

Alimentation :

Batterie 12V rechargeable avec chargeur 220V

Temps de charge : 2h00 (80%) - 3h00 (100%)

De 2h00 à 5h00 de fonctionnement selon la durée et la fréquence de production de brouillard

Possibilité de fonctionnement en continu avec câble d'alimentation 220V de 10 m

Réservoir & Consommation :


18 ml & 0,8 mL / minute pendant la production de brouillard continue

Production de Brouillard :

Environ 21 minutes en continu ou 420 cycles de 3 secondes chacun avec un réservoir rempli

Temps de préchauffage : 30 secondes

Mode économie d'énergie : mise en veille après 2 minutes d'inactivité

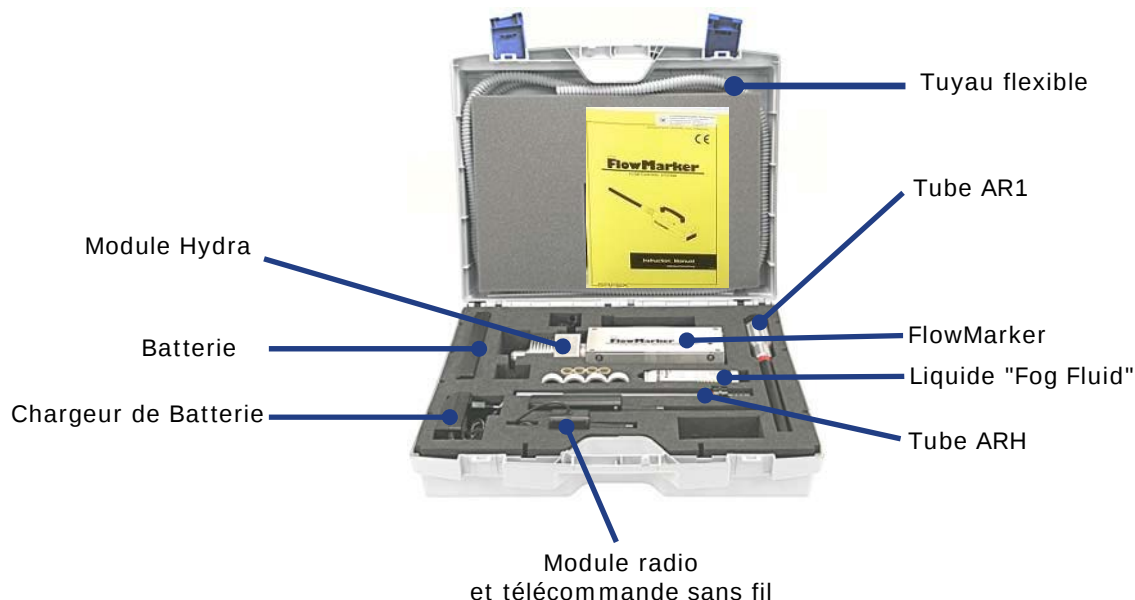

Une information, un conseil, un devis, contactez-nous !

CMI BELGIUM

Avenue de Ramelot 3
B - 1480 Saintes (Sint Renelde)
Tel : +32 (0)2 531 11 21
info@cmitest.com

CMI NETHERLAND

Luchthavenweg 81
NL – 5657 EA Eindhoven
Tel : +31 (0)402 88 87 57
info@cmitest.com

CMI FRANCE

Ecoparc d'Affaires
F- 41210 Neung-sur-Beuvron
Tel : +33 (0)2 54 95 70 95
info@cmitest.com

Agence Rhône Alpes :
F- 26160 La Bégude de Mazenc
Tel : +33 (0)4 75 54 57 26



www.cmitest.com