


Ponceuse de chants. Unité de ponçage pivotante, bande abrasive oscillante et dispositif à manchon abrasif.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Unité de ponçage avec réglage d'inclinaison en continu (0° à 90°) pour ponçage vertical et horizontal
- Bande abrasive oscillante pour de meilleurs résultats de ponçage et une plus longue durée de vie de la bande abrasive
- Changement de bande abrasive rapide et facile par le biais d'un système de serrage rapide
- Semelle avec revêtement en graphite de série pour une plus longue durée de vie de la bande abrasive
- Table de travail robuste en fonte grise réglable en hauteur, avec rainure en "T"
- Positionnement en hauteur aisé de la table par des vérins pneumatiques
- Avec un dispositif de manchon abrasif latéral pour le ponçage des arrondis et des rayons
- Avec butée angulaire positionnable en hauteur

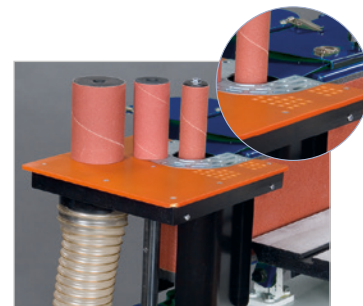

- Dispositif de manchon abrasif avec 3 rouleaux en caoutchouc (Ø 38/50/76 mm), 3 manchons abrasifs (hauteur de ponçage : 100 mm), 4 inserts de table et table réglable en hauteur avec dispositif d'aspiration
- Insert de table avec fentes pour une aspiration optimale



Fig. : KSO 1500
· Ponçage vertical



Fig. : KSO 1500
· Ponçage horizontal




- Unité de ponçage pivotante en continu de 0° à 90°
- Calage à 0°/22,5°/45°/67,5°/90°

Modèle	KSO 1500
Code article	536 8150
Prix € hors TVA	
Spécifications techniques	
Puissance du moteur ~ 50 Hz	2,1 kW / 400 V
Dimensions de bande	2270 x 150 mm
Surface de ponçage	770 x 150 mm
Réglage hauteur de table	130 mm
Vitesse de bande	16 m/sec.
Dimensions de la table en fonte	680 x 310 mm
Dimensions de la table supplémentaire	260 x 260 mm
Ø tubulure d'aspiration	2 x 100 mm
Dimensions (L x l x h)	1350 x 585 x 1210 mm
Poids net (brut)	162 kg (242 kg)



- Utilisable pour différentes opérations de ponçage telles que le ponçage vertical et horizontal grâce à l'unité de ponçage avec réglage continu de l'inclinaison



- Avec cylindre de ponçage caoutchouté et revêtement graphique sur la semelle

Bandes abrasives KSO 1500 (2270 x 150 mm)	Code Art.	€ hors TVA
Ponçage du bois		
Grain 60 (lot de 5)	537 2306	
Grain 80 (lot de 5)	537 2308	
Grain 100 (lot de 5)	537 2310	
Grain 120 (lot de 5)	537 2312	
Grain 150 (lot de 5)	537 2315	
Grain 180 (lot de 5)	537 2318	
Grain 220 (lot de 5)	537 2322	
Ponçage du bois et du métal (textile)		
Grain 60 (lot de 5)	537 3306	
Grain 80 (lot de 5)	537 3308	
Grain 100 (lot de 5)	537 3310	
Grain 120 (lot de 5)	537 3312	
Grain 150 (lot de 5)	537 3315	
Grain 180 (lot de 5)	537 3318	
Grain 220 (lot de 5)	537 3322	
Jeu de bandes abrasives pour ponçage du bois et du métal (textile) pour KSO 1500		
Composition : 4 x grain 80, 3 x grain 100, 3 x grain 120	537 3300	

Manchons abrasifs KSO 1500 (largeur de ponçage : 100 mm). L'unité	Code Art.	€ hors TVA
Ø 38 Grain 60	537 3860	
Ø 38 Grain 80	537 3880	
Ø 38 Grain 100	537 3810	
Ø 38 Grain 120	537 3812	
Ø 50 Grain 60	537 5160	
Ø 50 Grain 80	537 5180	
Ø 50 Grain 100	537 5110	
Ø 50 Grain 120	537 5112	
Ø 76 Grain 60	537 7660	
Ø 76 Grain 80	537 7680	
Ø 76 Grain 100	537 7610	
Ø 76 Grain 120	537 7612	
Manchons abrasifs kit de démarrage, 18 pièces		
2 manchons abrasifs de chaque diamètre Ø 38 (grain 80), Ø 38 (grain 100), Ø 38 (grain 120), Ø 50 (grain 80), Ø 50 (grain 100), Ø 50 (grain 120), Ø 76 (grain 80), Ø 76 (grain 100), Ø 76 (grain 120)	537 8150	