

DETECTEUR DE GAZ NATUREL ET G.P.L. (butane / propane) pour chaufferies

**NOUVELLE
GENERATION**

SONDES DEPORTEES SE 192 K - SE 193 K



Sondes équipées d'un capteur à combustion catalytique pour détection de gaz naturel ou G.P.L. (butane / propane) associables aux centrales :

SE 127 K – SE 128 K – SE 139 K – SE 184 K – SE 194 K

Ces sondes ont été étudiées et développées pour une parfaite adaptation à la détection des fuites de gaz en chaufferies de toutes puissances.

La version SE 192 K est destinée aux applications courantes.


La version SE 193 K, certifiée ATEX, est une version antidéflagrante destinée à l'installation dans des locaux dont la classification prévoit ce type de matériel.

Ce matériel peut être complété par le presse-étoupe antidéflagrant ZT 163.



SE 193K

Direttiva /

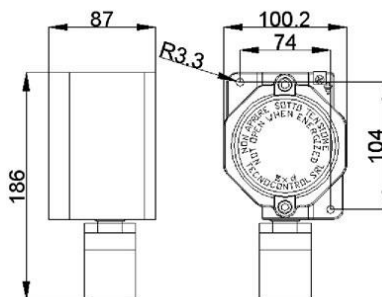

code	type	Alim	Gaz	IP	montage	dimensions
SE 192 KM	Sonde	12 Vcc	G.N.	IP 44	mural	110x75x70
SE 192 KG	Sonde	12 Vcc	G.P.L	IP 44	mural	110x75x70
SE 193 KM	Sonde	12 Vcc	G.N.	ADF	mural	190x105x87
SE 193 KG	Sonde	12 Vcc	G.P.L	ADF	mural	190x105x87