DESCRIPTIF TECHNIQUE BÂTIMENTS MODULAIRES - BTS / OSR 18 RT 2005

6036 x 2926 x 2930 - hsp 2495 mm

Structure galvanisée juxtaposable, superposable R+2

OSSATURE :
Dimensions: 6036 x 2926 x 2930 - hsp 2492mm
Structure galvanisée juxtaposable, superposable R+2
Poteaux d'angle 80x80x5mm
Longerons bas 180x80x3mm galvanisés
Solives en tubes rectangulaires galvanisés 80x40x2mm
Fourreaux de prise élévateur 180x80x3mm galvanisés - entraxe 725mm traversant la plateforme
Ensemble prélaqué
4 platines d'élinguage par le bas
Toiture bac acier - tôles galvanisées
Isolation plafond par laine de verre 100mm avec pare-vapeur alu M0.
Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 9002).

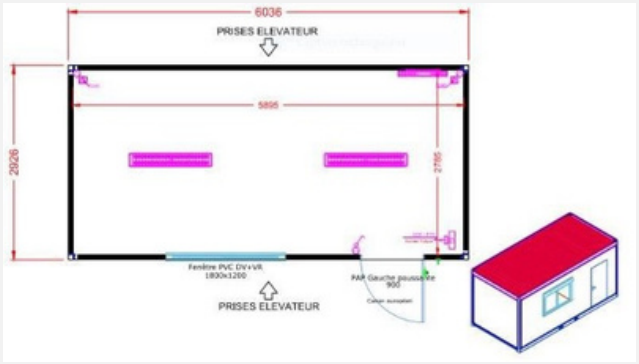

PLANCHER :
Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 kg / m²
Isolation plancher par polystyrène 80mm (PSE graphité, certifié
Acermi lambda de 0,032)

REVETEMENT DE SOL :
Revêtement de sol PVC standard coloris bleu (U2P2)

PLAFOND :
Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc

06.11.24.00.49
www.sigma-solutions-modulaires.fr
yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr
Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité

PAROIES EXTERIEURES :
Panneaux sandwich 2540 x 1200 x 60 mm
Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1)
Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
Tôle intérieure lisse blanc panneau (équivalent RAL 9002)
Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2)
Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
Tôle intérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) Jeu de 4 cornières d'angles intérieures

MENUISERIE :
Porte cadre alu droite poussante laquée blanc (RAL 9010),
dans panneaux sandwich de 1200mm, avec serrure à canon européen et double poignée remplissage en panneaux sandwich mousse de polyuréthane 60mm:
classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1), granité 2 faces blanc panneau
(équivalent RAL 9002), largeur de passage 900mm.
Butée de porte extérieure courte

Fenêtre PVC 1800x1200 double vitrage 4-15-4 avec volet roulant

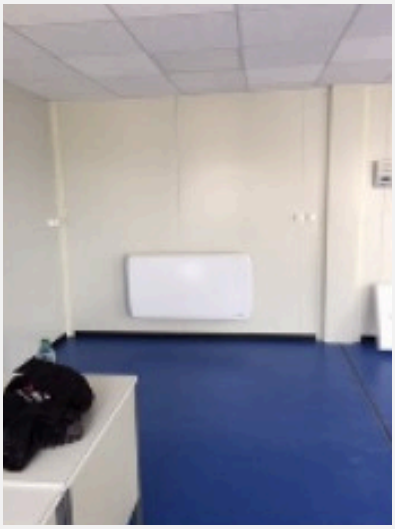

ELECTRICITE :
Arrivée électrique 230V en toiture boîtier "Plexo"
2 boîtes en toiture pour : 1 raccordement électrique & 1 raccordement info
Prise de terre par borne en attente sur longeron bas
1 Tableau électrique 6 kW 30 mA 230 V mono
1 Interrupteur simple allumage
3 Prises de courant 16 A 2 P+T
1 Convecteur électrique 2000 W
2 Réglettes double 2x36W avec grille de défilement Classe I - IP20

06.11.24.00.49
www.sigma-solutions-modulaires.fr
yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr
Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM
Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA
SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité

06.11.24.00.49

www.sigma-solutions-modulaires.fr

yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€ SIRET 84945621500011

SIGMA
SOLUTIONS MODULAIRES
Qualité Réactivité Proximité