

VENTILATEURS CENTRIFUGES MOBILES



AGRIC'AIR NG®

Présents dans plus de 20 000 exploitations agricoles, les ventilateurs **AGRIC'AIR NG®** sont robustes, fiables et économiques. Ils assurent la ventilation et le maintien à la bonne température des locaux de stockage des céréales.

www.neu-fevi.com





Avantages


- présents dans plus de 20 000 exploitations agricoles,
- simples, robustes, silencieux, fiables et économiques,
- ventilation et maintien à la bonne température des locaux de stockage des céréales,
- mobiles et maniables,
- adaptés à un environnement extérieur,
- large gamme de puissance et de débit.

Caractéristiques techniques



- Disponible uniquement en orientation RD270
- Température d'utilisation de -20°C à +80°C
- Revêtement :
 - Acier galvanisé pour les NG 1-2-3-4
 - Epoxy poudre RAL 5015 pour les NG 5-6-7-8
- Roue avec aubes courbes à réaction
- Moteur IMB3/IP55/Classe d'isolation F/IE2 ou IE3
- Roue équilibrée classe G6.3
- Conformément à la norme ISO 1940
- Ventilateur conforme à la directive ERP

Abaque de sélection

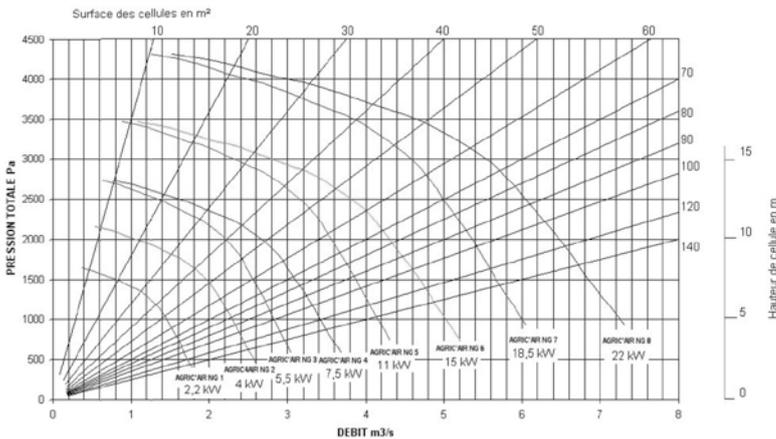

Les accessoires



Performances par modèle

AGRIC'AIR®	NG 1	NG 2	NG 3	NG 4	NG 5	NG 6	NG 7	NG 8
Débit d'air en m³/h	5 000	7 000	9 000	10 000	12 000	15 000	18 000	20 000
Puissance du moteur Kw	2,2	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Type moteur	2 pôles IE3							
Branchement électrique	400 V							
Démarrage électrique	DIRECT	ÉTOILE/ TRIANGLE						
Masse	50 Kg	72 Kg	100 Kg	114 Kg	190 Kg	205 Kg	252 Kg	269 Kg
Niveau de pression acoustique global à 1,5 m	76	79	81	83	84	85	86	88
Niveau de pression acoustique global à 1,5 m avec silencieux	70	72	74	76	77	79	80	82
Silencieux cylindrique aspiration	Ø 555/355 L = 440	Ø 600/400 L = 440	Ø 650/450 L = 440	Ø 550/450 L = 440	Ø 700/500 L = 440	Ø 700/500 L = 440	Ø 700/500 L = 690	Ø 760/560 L = 690