

Machines à vendanger
automotrices polyvalentes
pour vignes larges
GREGOIRE GL7 - GL8

GREGOIRE

PASSEZ À L'AVENIR

Un concentré
d'innovations

GL7
GL8





Au fil du temps,
GREGOIRE a su faire
évoluer ses produits
pour répondre à vos
attentes.



40 ans d'expérience

GREGOIRE offre une large gamme de matériels pour la mécanisation du vignoble ; pulvérisateurs et machines à vendanger ainsi que des machines à récolter les olives. Les caractéristiques principales des matériels GREGOIRE sont la performance, la fiabilité et des coûts de maintenance contenus.

Ces qualités font des matériels GREGOIRE les préférés des utilisateurs exigeants. Elles en font également les matériels les plus prisés pour les conditions de travail extrêmes.

La distribution et le suivi des matériels GREGOIRE sont réalisés par une équipe de professionnels associée à un réseau de distributeurs. Ceux-ci sont parfaitement formés afin d'assurer un service à la vente et après-vente de qualité.

GREGOIRE occupe une position de leader dans de nombreux pays viticoles partout dans le monde.

Au-delà de la viticulture, GREGOIRE c'est aussi l'oléiculture. GREGOIRE est en effet aux côtés des oléiculteurs depuis les prémices de la mécanisation et a su devenir un partenaire privilégié.

Choisir GREGOIRE, c'est opter pour le spécialiste de la mécanisation de la vigne et de la récolte des olives.

Sommaire

Un concentré d'innovations	p.4
Porteur	p.6
Motorisation	p.8
Transmission	p.10
Bienvenue en première classe	p.12
Pilotez vos chantiers	p.14
Aides à la conduite	p.16
Machine connectée	p.18
Module de récolte ARC ²	p.20
Ecailles & convoyage	p.22
Nettoyage & tri	p.24
Stockage	p.26
Accès et entretien	p.28
Spécifications techniques	p.30

1978, GREGOIRE

GH Hydraulique
Fiabilité prouvée



1989, Tête ARC

Reconnue comme la plus douce du marché



2009, G7, G8

Pilotez votre vendange



2016, G4, G5

Spécialiste de la vigne étroite



Un concentré d'innovations

Nouvelles technologies et connectivité marquent une rupture dans l'univers viticole. **GREGOIRE** vous propose **GL7** et **GL8**, des matériels conçus pour relever ces défis, tout en conservant les valeurs de la marque : qualité de récolte, facilité d'utilisation et faible coût d'utilisation.

GL7 et **GL8** sont conçues pour évoluer dans des vignobles à partir de 1.60m de largeur de plantation (en fonction du palissage). Polyvalentes, elles sont capables de recevoir un porte-outils frontal (prétailleuse, rogneuse, ...) ainsi qu'une cellule de pulvérisation **GREGOIRE** ou tout autre outillage en fonction du besoin.

GL7 et **GL8** vous propose des innovations déjà reconnues par les professionnels : **AUTOpinch**, **NEOmap** et **EASYpilot**.

Et bien d'autres à découvrir ...


Autopinchi



NEOmap



EASYpilot

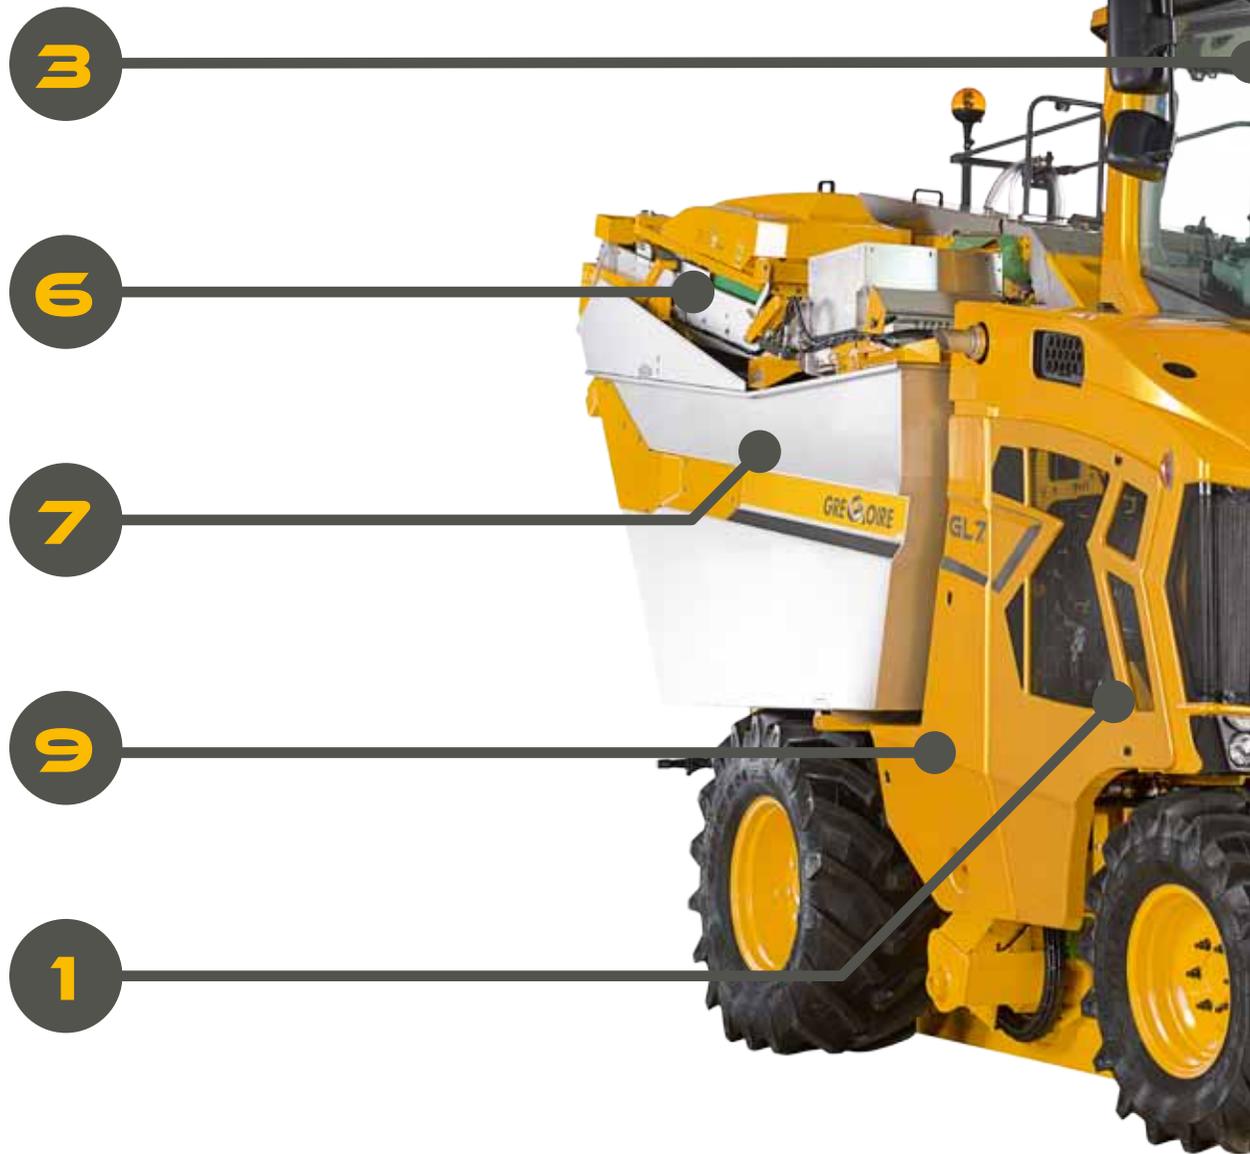



8

1. Motorisation DEUTZ 4 cylindres, 156ch (GL7.4 & GL8.4) ou 6 cylindres 190ch (GL8.6) avec régime moteur automatique – Norme Tier 4 Final : **sobriété**

2. Transmission hydrostatique 4 Roues Motrices automatique : **puissance**

4

3. Cabine centrale grand confort spacieuse et insonorisée, 3 rangements, CAT4 & ROPS: **confort**

4. Console de commande équipée de l'écran couleur tactile **i-Monitor** (12") et du joystick multifonction avec gestion par impulsion : **simplicité**

5

5. Module de récolte ARC² double pendulaire suspendu : **souplesse**

6. Système de tri embarqué **EASYclean** : **99,8% de propreté dans les bennes** : **propreté**

2

7. Bennes grandes capacités (jusqu'à 4000L) avec vidage haut (3m mini) : **autonomie**

8. Machine connectée (options) : **EASYpilot** (guidage automatique), **NEOmap** (cartographie de rendements), **NEOmass** (pesée embarquée), **NEOtrack** (suivi des rangs travaillés) : **interopérabilité**

9. Nombreux accès (plus de 20 capots et trappes), échelle d'accès inclinable (25°) et plateforme surdimensionnée : **accessibilité**

GL7 & GL8

Porteur



Colonne vertébrale d'une machine à vendanger, le porteur intègre tous les organes de contrôle et de commandes de cette dernière (moteur, cabine, ...).

GL7 et **GL8** sont des porteurs polyvalents, pensés pour tous types de travaux viticoles. Ils vous permettent d'intégrer une grande variété d'outils tout au long de l'année.

GL7
GL8



Toute l'année

Les opérations d'attelage/dételage d'outils sur **GL7** et **GL8** deviennent simple et rapide. La reconnaissance d'outils se fait automatiquement grâce à la technologie ISObus. Vous contrôlez outils et cellule de pulvérisation depuis la cabine avec les commandes intégrées aux porteurs **GL7** et **GL8**.



Toute la journée

Des réservoirs de grande capacité et légers équipent **GL7** et **GL8**.

La sobriété des moteurs **DEUTZ** offre une autonomie de chantiers élevée pour une rentabilité accrue. Pour plus de sécurité, les réservoirs sont positionnés bas afin d'abaisser le centre de gravité.

Capacité des réservoirs :

- **Gazole : 260 l**
- **AdBlue® : 20 l**

Destinés aux conditions extrêmes

GL7 et **GL8** disposent de la dernière génération de gestion automatique des dévers pour une correction réactive et rapide. Vous êtes tout de même toujours prioritaire sur la gestion automatique.

Avec **600mm** de correction de dévers, **GL7** et **GL8** évoluent sans difficultés dans les terrains les plus difficiles même en cas de fortes pentes latérales (dévers).



Une maniabilité record


Le système de direction sans palonnier permet de manœuvrer dans les espaces les plus réduits avec souplesse et précision. Compact, il offre une visibilité parfaite à l'avant et sur les roues. Rayons de braquage :

- **GL7 : 3.75 m**
- **GL8 : 4.00 m**

Les vérins de levage avant, intégrés dans les colonnes de jambages, laissent plus de passage à la végétation.



Motorisation

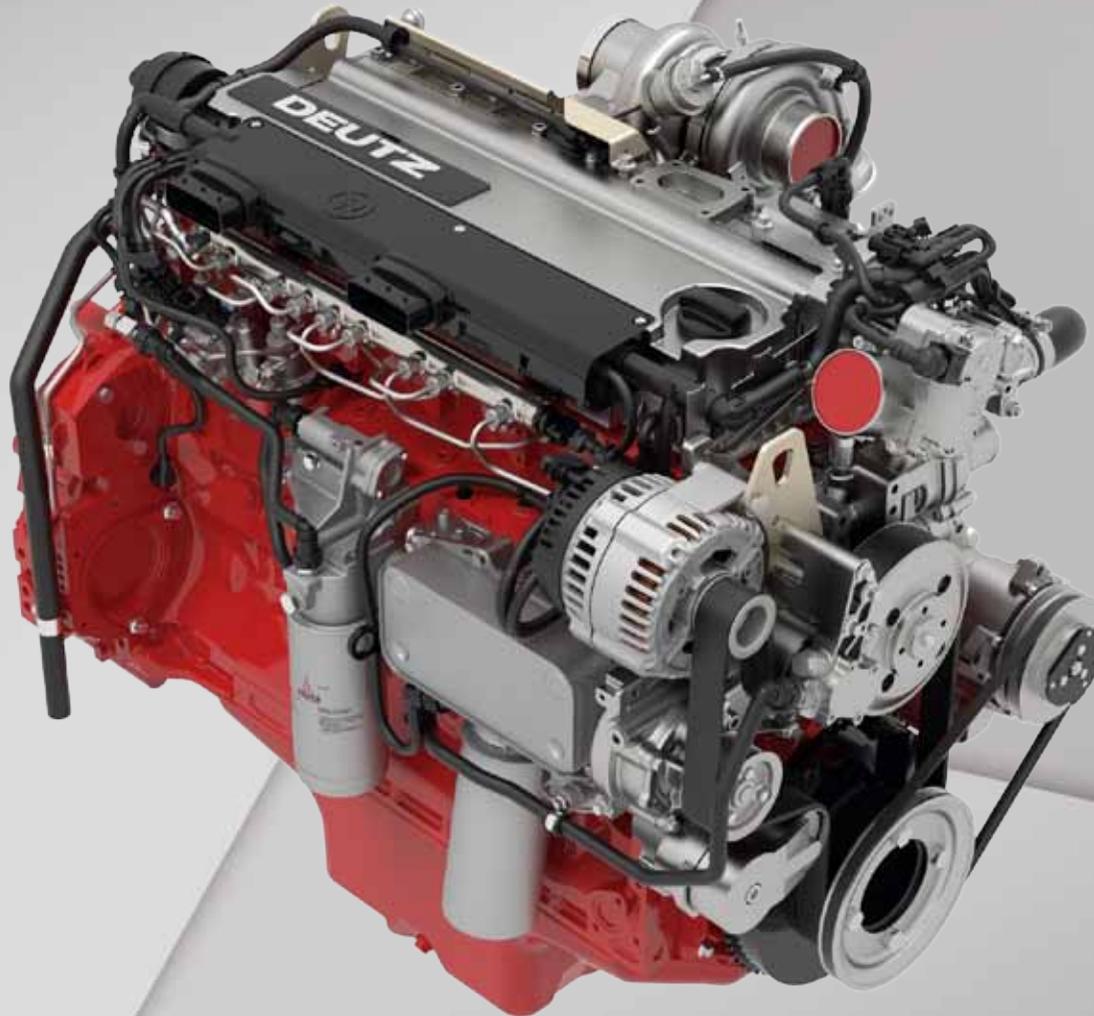

GL7 et **GL8** sont équipées des dernières générations de moteurs répondant aux normes antipollution en vigueur (Tier 4 Final = Phase/Stage 4).

Issu d'un long partenariat entre **GREGOIRE** et **DEUTZ**, **GL7** et **GL8** sont équipées des meilleurs moteurs sur le marché.

Ces dernières générations de moteurs offrent une gestion entièrement automatique ainsi qu'un niveau sonore réduit et une consommation revue à la baisse.

Gestion intelligente du régime moteur



En fonction des besoins (mise en route d'outils, pente, ...) le régime moteur va automatiquement s'adapter pour toujours fournir la puissance adéquate.

Cette gestion intelligente garantit une consommation de carburant maîtrisée. Ceci permet également à **GL7** et **GL8** de corriger rapidement les dévers, assurant votre sécurité.

En mode route, pour plus de sobriété et d'économie de carburant, le régime moteur va automatiquement se stabiliser lorsque la machine a atteint sa vitesse de croisière.

Respect de l'environnement

Les motorisations Tier 4 Final disposent d'un système de traitement des gaz répondant aux dernières normes en vigueur. Les technologies utilisées par GREGOIRE sur ses porteurs **GL7** et **GL8** afin de réduire les émissions combinent :

- Une gestion électronique du moteur (DEUTZ EMR4)
- Une injection de carburant haute pression à rampe commune (DEUTZ Common Rail – DCR®)
- Un turbo favorisant le couple à bas régime (baisse de la consommation et réduction des émissions polluantes)
- Une vanne EGR
- La technologie EAT (DOC + filtre à particule)
- Un catalyseur SCR (injection d'AdBlue®)

T4F





Modèle	GL7.4	GL8.4	GL8.6
Puissance	156 ch	156 ch	190 ch
Cylindrée	4100 cm ³	4100 cm ³	6100 cm ³
Nombre de cylindres	4	4	6

Du couple à bas régime

Le moteur **4 cylindres 156ch** proposé sur **GL7.4** et **GL8.4** délivre une puissance confortable et constante à partir de 1700 tr/min (jusqu'à 156 ch), offrant une consommation de carburant raisonnée. Le couple maximum, quant à lui, est disponible à 1600 tr/min (609 Nm), ce qui rend possible l'utilisation du moteur à bas régime.

Le moteur **6 cylindres 190ch** monté sur **GL8.6** produit un couple exceptionnel et constant à partir de 1300 tr/min (couple maximum à 1500 tr/min : 825 Nm), gage de capacité de tractions inégale à bas régime et d'une réserve de couple importante. La puissance délivrée est également impressionnante (puissance maxi : 190ch), puisque 180ch sont atteints dès 1700 tr/min. Cette puissance ne cesse de croître au-delà de 1700 tr/min.

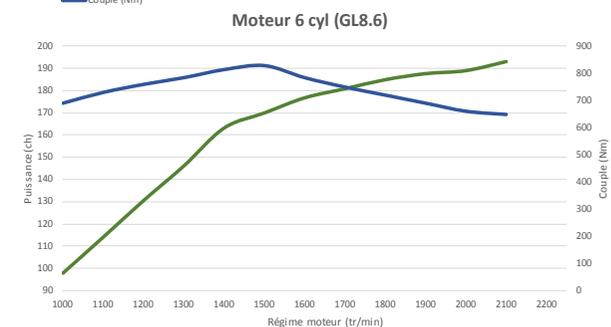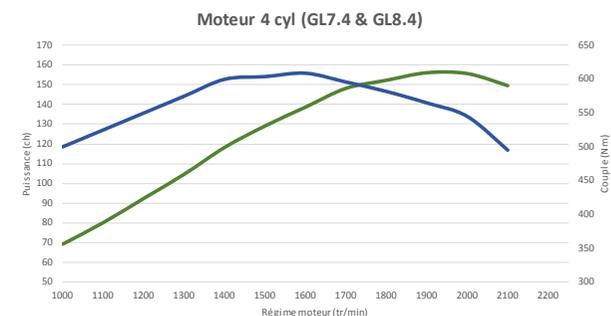


Transmission

GL7 et **GL8** disposent d'une transmission puissante et novatrice qui vous permet d'aborder tous les chantiers quelles que soient les conditions de terrains et les conditions climatiques. Les capacités de franchissement accrues offrent une traction inégalée.



Gestion exclusive de l'avancement

GL7 et **GL8** proposent une gestion exclusive de l'avancement. Vous pouvez faire évoluer votre vitesse d'avancement suivant trois modes : impulsions de 0.2 km/h, poussée continue (accélération) ou mode approche (poussée combinée avec bouton inverseur). Le mode approche (exclusivité GREGOIRE) offre une précision extrême dans les manœuvres difficiles. Ces différentes gestions vous permettent d'adapter votre conduite en fonction de vos préférences.

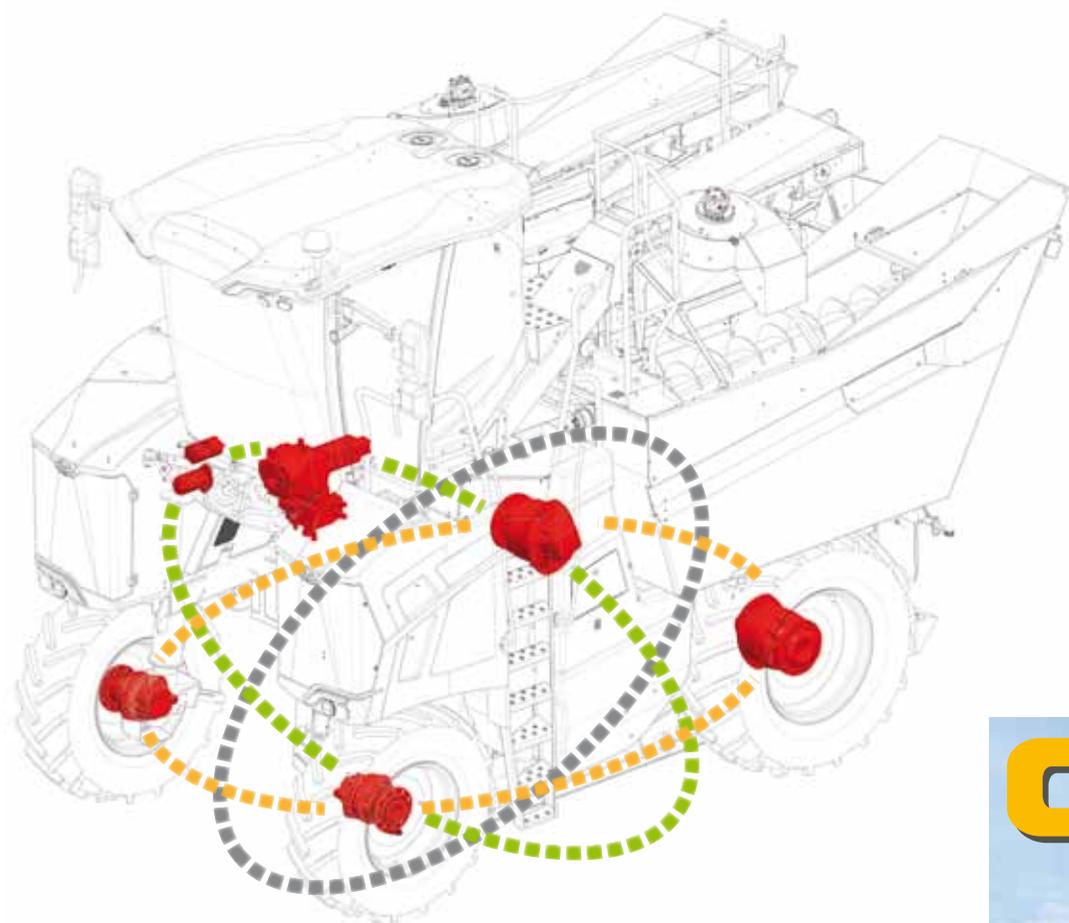

Moteurs de roues double cylindrée

La transmission hydrostatique est constituée de moteurs de roues **POCLAIN** à double cylindrée (mode travail et mode route).

Les nouvelles générations de moteurs de roues offrent des puissances maximales accrues (jusqu'à 28%), gage d'une transmission performante et efficace.

La puissance de l'hydraulique

GL7 et **GL8** disposent d'une transmission hydrostatique alimentée grâce à la dernière génération de pompe d'avancement (13% de cylindrée supplémentaire).

Le **Twinlock system** gère automatiquement et en permanence l'anti-patinage de la machine, distribuant efficacement la puissance dans les 4 roues motrices. **GL7** et **GL8** évoluent dans toutes les conditions, même les plus extrêmes.



AUTOspeed régule parfaitement la vitesse de travail, quel que soit le terrain. Le contacteur dédié sur le joystick permet de retrouver la vitesse de travail précédemment réglée.

Une vitesse réglée stable est garante d'une bonne qualité de travail.



Mode route

Pour plus de confort et une adhérence optimale, en mode route les quatre roues motrices sont activées. **GL7** et **GL8** sont homologuées à 25km/h.

Le régime moteur s'adapte automatiquement en fonction du besoin pour optimiser la consommation de carburant et le niveau sonore.



Bienvenue en première classe

Réputées pour être équipées des cabines les plus spacieuses et confortables du marché, les machines **GREGOIRE** vous offrent un confort inégalé et une sécurité optimale. C'est pourquoi les cabines **GL7** et **GL8** ont été conçues avec un soin particulier pour vous offrir un espace considérable, une surface vitrée importante, une insonorisation optimisée et une sécurité renforcée.

Les longues heures de travail deviennent plus courtes !



Cabine ROPS

(Roll Over Protection Structure)

Votre sécurité étant la priorité, la cabine répond à la certification OCDE **ROPS**. Cette norme certifie les cabines intégrant un dispositif anti-écrasement en cas de retournement. La position de conduite centrale assure également une sécurité optimale.



Bienvenue à bord !

Une simple pression sur la commande d'ouverture déportée :

- Déploie l'échelle électrique inclinable
- Eclaire le seuil de porte de la cabine
- Met en route l'écran i-Monitor

Pour la sécurité de tous, l'échelle se ferme automatiquement à partir de 0,3 km/h.

GL7 et **GL8** sont équipées de la cabine la plus confortable du marché :

- Position centrale
- Siège pneumatique grand confort et ceinture de sécurité
- Colonne de direction entièrement réglable (2 points de basculement et hauteur)
- Rétroviseurs électriques
- Joystick et accoudoir solidaire du siège
- Climatisation automatique réversible
- Poste radio Bluetooth, double prise USB
- Eclairage d'accueil sur le seuil de porte (pour le travail de nuit)
- 3 rangements (dont 1 réfrigéré)
- 3 stores (frontal, latéral et arrière) anti-éblouissement



Surface vitrée

La grande surface disponible offre une visibilité parfaite sur 360°, assurant confort et sécurité.

La forme incurvée du pare brise frontal limite les angles morts.



Connectivité

L'auto radio Bluetooth (connectivité mains libres) vous permet de dialoguer vers l'extérieur de la machine tout en restant concentré sur le pilotage de votre chantier.

Un vent de fraîcheur

GL7 et **GL8** disposent d'une cabine catégorie 4 (option). Elle vous protège contre les poussières, les aérosols et les vapeurs grâce à l'utilisation d'un filtre à charbon actif, d'un renouvellement d'air neuf (débit de 30m³/h) et d'une pressurisation 20 Pa (indicateur de surpressurisation).



Que la lumière soit !

Pas moins de 12 feux (dont 10 LED) équipent **GL7** et **GL8**. Grâce à la technologie LED, les machines **GREGOIRE** offrent plus de **18 000 Lumens** d'éclairage.

2 gyrophares sont également proposés (cabine et module de récolte) avec activation automatique lors du passage en mode route et lorsque les bennes sont pleines.

Pilotez vos chantiers

La console de commandes est l'interface unique entre vous et votre machine. Elle est simple, ergonomique, intuitive et accessible.

Pour **GL7** et **GL8**, **GREGOIRE** a intégré les dernières technologies afin de vous simplifier l'utilisation de votre machine.

Une prise en main simple et rapide

La gestion de l'avancement est exclusive sur **GL7** et **GL8**.

Le joystick offre une combinaison novatrice de trois technologies de gestion d'avancement machine : les impulsions, le mouvement linéaire (accélération) et le mode approche pour une précision extrême dans les manœuvres.

Cette combinaison fluidifie les manœuvres et rend plus rapide les mouvements de la machine dans les espaces les plus étroits.

Le joystick orientable s'adapte simplement à tous les opérateurs.

A vous de jouer

GL7 et **GL8** disposent de l'écran couleur tactile **i-Monitor** (12"), le plus large du marché. L'utilisation de pictogrammes simples et intuitifs confère une compréhension rapide. Le rétro-éclairage permet un travail de nuit sans gêne.

L'écran couleur tactile **i-Monitor** offre des informations détaillées. Vous pouvez faire glisser latéralement une des minivues pour accéder aux fonctionnalités avancées. L'ensemble des paramètres machines sont personnalisables, des contacteurs joystick à l'échelle inclinable ...



Vert bleu:
fonctions
paramétrables

Jaune, 1, 2:
outils (TDR,
conv, ...)

P1, P2 noir:
séquences bout
de rangs

Violet:
dévers et
hauteur

Stop: armement
des fonctions =
autorisation de
l'activation des
fonctions

**Molette de navigation
et touches de
raccourcis**



Mémorisations

L'écran **i-Monitor** intègre un nombre important de mémorisations, afin de garder une trace pour réutiliser ou analyser les données. Les mémoires nominatives de chantiers et de réglages facilitent le travail d'archivage, d'extraction via clé USB et de réutilisation.



i-Monitor est certifié **ISOBUS**. Il reconnaît automatiquement et instantanément l'outil **ISOBUS** connecté aux **GL7** et **GL8**. Cette fonctionnalité évite d'utiliser un écran supplémentaire lors de travaux en polyvalence.

Séquençage bout de rang

GL7 et **GL8** intègrent des séquences de bout de rangs, entièrement personnalisables. Tous les paramètres machines peuvent être intégrés dans les séquences d'entrées ou de sorties de rangs avec des paramètres de temporisation, distance parcourue ou actions pour déclencher les séquences.



Aides à la conduite

La cabine en position centrale permet un alignement parfait sur le rang. Les surfaces vitrées sur 360° offrent une visibilité parfaite. Le plancher vitré permet de contrôler l'entrée de la vigne dans le tunnel de récolte et le bon alignement du porteur.

Le remplissage des bennes est contrôlé en temps réel. Les manœuvres de demi-tour peuvent se faire sur la gauche comme sur la droite.

Le poste de conduite central permet d'intégrer une passerelle surdimensionnée à l'arrière de la cabine afin de réaliser les opérations de maintenance et réglage en toute sécurité.

Relevage automatique (option)

Grâce à ce système, vous n'aurez plus à vous soucier de la hauteur de votre machine.

Le relevage automatique est réalisé simplement grâce à des tâteurs de hauteur fixés sur les côtés des caissons convoyeurs.




EASY.pilot



Sans les mains !

Grâce à **EASYpilot** la machine est automatiquement alignée sur le rang de vigne, sans que vous ayez à corriger la direction. Utilisant une caméra télémétrique 3D, **EASYpilot** est fonctionnel tout au long de l'année, quel que soit le stade végétatif et les travaux réalisés. De jour comme de nuit, le guidage automatique de la machine est assuré. Contrairement à un guidage par GPS, **EASYpilot** est utilisable dans les parcelles ne bénéficiant pas de couverture GPS. Un alignement parfait sur le rang de vigne est synonyme d'une qualité de travail optimale.

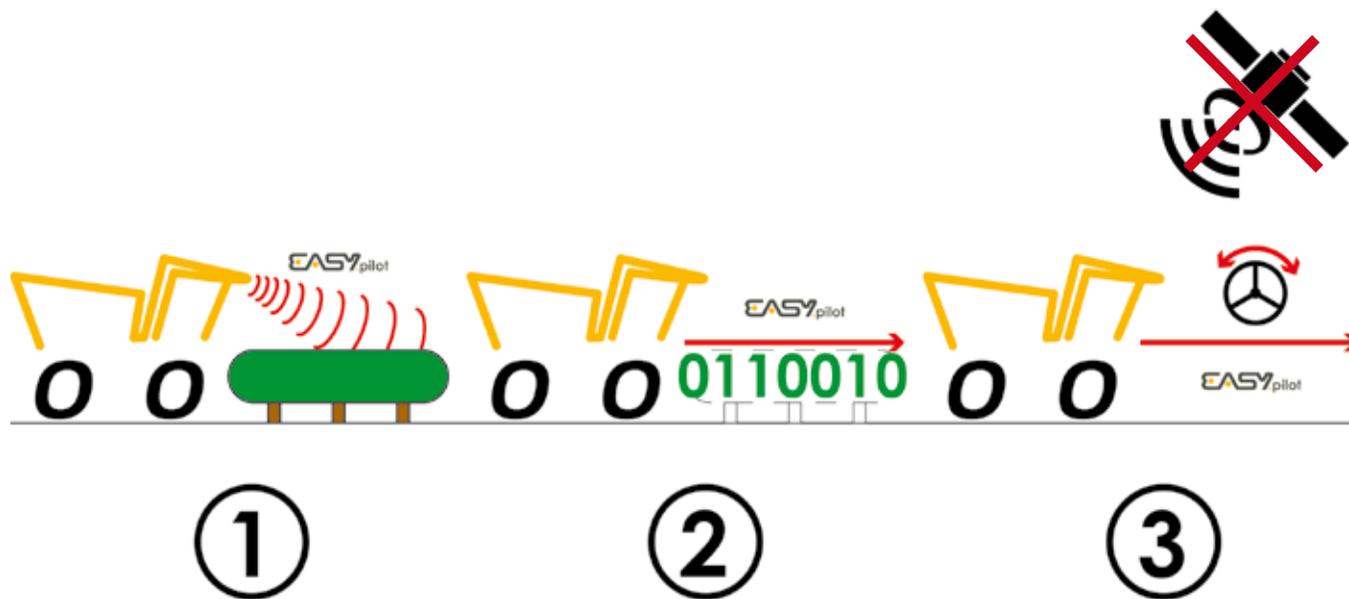

EASY.turn

EASYturn simplifie les manœuvres en bout de rangs en réduisant le nombre de tours de volant. Les demi-tour sont ainsi plus rapides. Combiné à **EASYpilot**, **GL7** et **GL8** offrent des manœuvres fluides et rapides et une reprise de rang parfaite.

Alignement parfait !

Le positionnement astucieux des LED d'alignement intégrées au montant de la cabine vous permet d'être parfaitement aligné sur le rang de vigne, gage d'une bonne qualité de récolte.



EASY.360

GL7 et **GL8** sont équipées de 2 caméras.

Une **caméra 360°** disponible en option, retransmise sur un écran additionnel permet de visualiser l'environnement machine. Cette fonctionnalité supprime tous les angles morts et renforce la sécurité autour de la machine. Les manœuvres de bout de rang, de vidage et de remisage s'effectuent en toute sécurité.

Machine connectée

Le monde agricole est en pleine mutation. Les viticulteurs ont aujourd'hui besoin de plus en plus de données afin de prendre les bonnes décisions au bon moment. Aussi GL7 et GL8 vous accompagnent dans le monde de la viticulture connectée.

Souriez, vous êtes localisés !

Le récepteur GPS **AGROSKY SR-10** est proposé en option. Ce récepteur est monté sur le toit de cabine et reçoit les données de géolocalisation (indispensable pour les options **NEOmap** et **NEOtrack**).



NEOtrack

Suivi de rangs travaillés



NEOtrack facilite les travaux de vendange nocturne ou de pulvérisation en vous permettant de suivre l'avancé de votre chantier. Chaque rang travaillé est coloré à l'écran, facilitant la reprise des rangs.



NEOmass




Pesée embarquée

GL7 et **GL8** intègrent (en option) le système de pesée embarquée **NEOmass**.

Les capteurs de pesée embarquée permettent de calculer la quantité de récolte ramassée et donnent au chauffeur des mesures telles que :

- Poids de récolte dans les bennes de la machine
- Poids de la récolte ramassée depuis le début de la parcelle
- Poids de la récolte ramassée depuis le début de la journée de travail.

L'indication de la quantité de récolte ramassée facilite la gestion de vendange en cave.

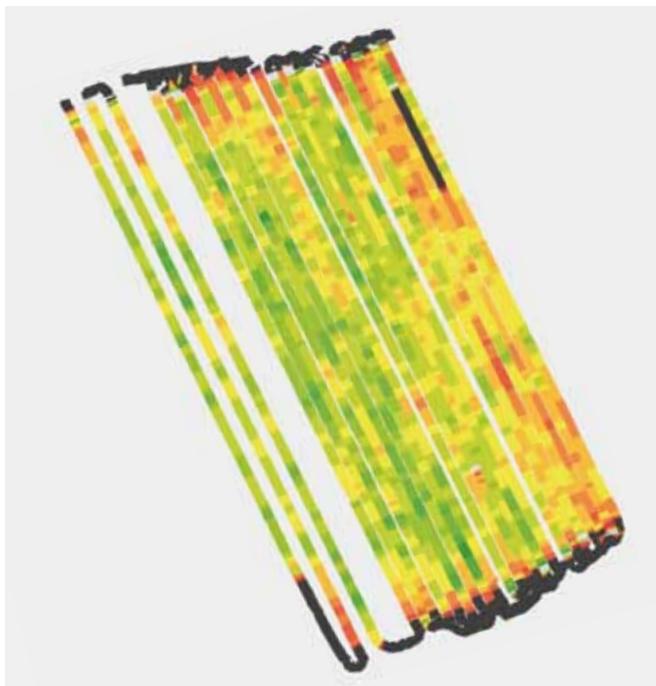

DATA SOLUTION	Fonction	Antenne GPS requise	Option nécessaire
EASY pilot	Guidage automatique sur le rang	NON	EASY turn
EASY turn	Démultiplication tour de volant	NON	
NEO mass	Pesée embarquée	NON	
NEO map	Cartographie de rendements	OUI	NEO mass
NEO track	Suivi des rangs travaillés	OUI	

NEOmap



Cartographie des rendements

NEOmap est un système de cartographie de rendement totalement intégré et facile d'utilisation.

La cartographie de rendement permet de dresser un bilan parcellaire et de voir les nuances de rendement. Vous pouvez ensuite mettre en place les actions nécessaires (apport d'engrais, localisation de traitements phytosanitaires, ...).

GREGOIRE propose en exclusivité dans le milieu viticole et embarqué sur machine à vendanger, un système d'édition de cartes de rendement au format ISOXML.

Module de récolte ARC²

Depuis de nombreuses années, **GREGOIRE** développe des solutions innovantes pour optimiser la qualité de la récolte au plus tôt et faciliter votre travail. Réputées comme les plus douces du marché, **GL7** et **GL8** ne dérogent pas à la règle et apportent un nouveau standard de qualité et de nombreuses innovations technologiques.

« La tête de récolte la plus douce du marché ! »

Tunnel large

650 mm de largeur entre convoyeurs permettent à **GL7** et **GL8** d'être efficace dans tous types de palissages (taille rase de précision, palissées, arcures hautes, ...) tout en préservant l'intégrité de la vigne. Ce tunnel de récolte, le plus large du marché, facilite l'accès pour toutes les opérations (réglages, maintenance, lavage, ...)



Double pendularité



Le module de récolte des **GL7** et **GL8** dispose d'un système «double-pendulaire». La tête de récolte oscille à l'intérieur du châssis convoyeur, lui-même oscillant par rapport au châssis porteur. Ainsi le secouage suit le palissage et les écaïlles sont alignées sur les pieds de vigne.

Ce dispositif se verrouille automatiquement en mode route.

Tête de récolte suspendue

Afin d'aller encore plus loin dans le respect de la végétation et de la récolte, la tête de récolte **ARC²** est suspendue. Tout le système de secouage est monté sur silentblocks pour limiter les vibrations et ainsi :

- Conserver un secouage efficace en ne transmettant qu'un mouvement horizontal au palissage
- Préserver le chauffeur des vibrations parasites pour plus de confort de travail.

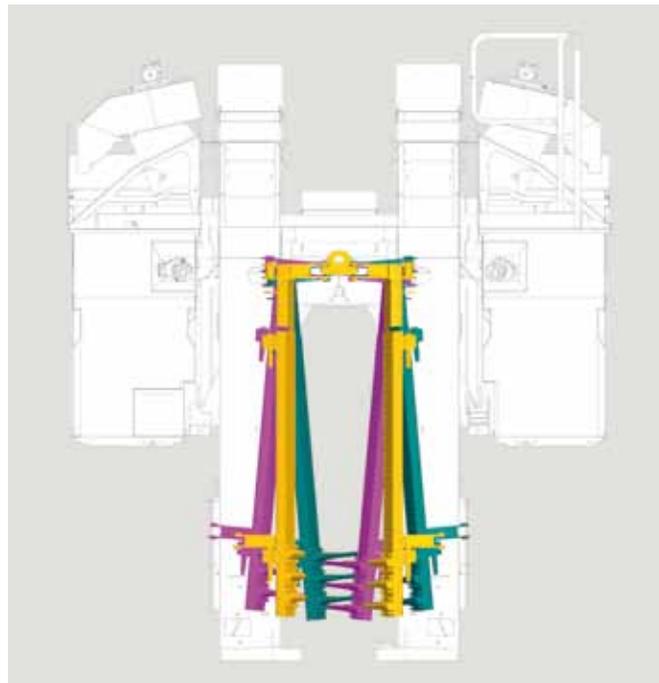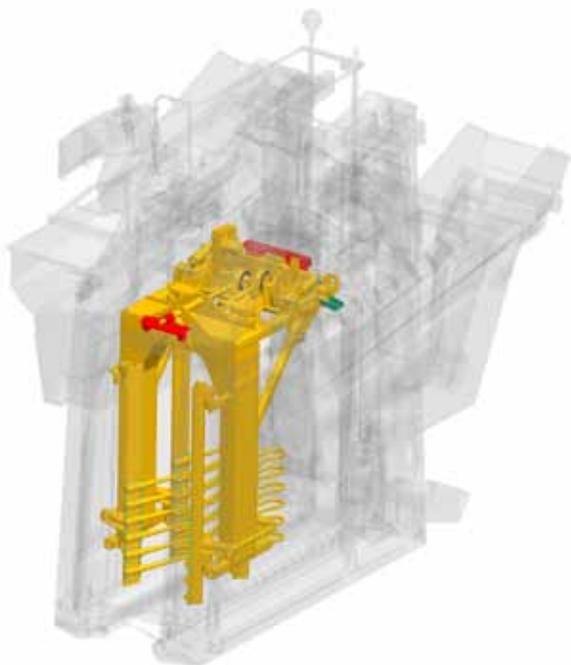

Secoueurs **ARC²**

Grâce à leur forme exclusive, les secoueurs **ARC²** offrent quatre zones de travail, bien distincte et chacune très importante :

- Zone de compression : comprime sans dommage le palissage jusqu'à la valeur de pincement
- Zone active réglable : maintien la végétation et peut être réglée en fonction de la maturité
- Zone de décompression : décomprime la végétation pour libérer les baies éventuellement emprisonnées dans le palissage
- Zone de reprise du secouage : récolte 100% des baies au plus près des piquets

Double support

Les secoueurs **ARC²** sont maintenus sur deux supports entraînés simultanément pour un meilleur maintien, des secoueurs, gage de longévité et d'efficacité.

AutopinçH

Réglage automatique
du pincement (option)



Un bon réglage du pincement est essentiel dans le maintien du palissage pour une bonne qualité de récolte. **AutopinçH** permet de régler automatiquement et en continu la distance entre les secoueurs en fonction de l'épaisseur de végétation.

FAST FIT

La fixation **FAST FIT** des secoueurs **ARC²** permet un montage rapide et un réglage de la longueur active simplifié. L'adaptation du nombre de secoueurs à la hauteur fructifère devient un jeu d'enfant.



Écailles

Les écailles assurant l'étanchéité de la machine sont montées sur une rampe pneumatique. En modulant la pression d'air, vous adaptez l'effort de l'écaille sur le pied de vigne et prolongez son efficacité dans le temps (limite les coûts d'entretien).

Le réglage angulaire rapide vous permet d'adapter l'inclinaison des trains d'écailles en fonction de l'âge de la vigne ou de la quantité de récolte

Deux longueurs d'étanchéité sont proposées en fonction des débits de chantiers souhaités :

- **GL7** : 2x20 écailles, longueur d'étanchéité : **2400 mm**
- **GL8** : 2x21 écailles, longueur d'étanchéité : **2600 mm**

- de 15 cm de hauteur de ramassage

La conception exclusive du module de récolte permet à **GL7** et **GL8** de ramasser les grappes les plus basses, à moins de **15cm** du sol, hauteur de ramassage la plus basse du marché.



Convoyage

Deux larges tapis (32 cm chacun) formant une boucle dans des caissons convoyeurs inox acheminent la récolte vers le haut de la machine. Leur vitesse est réglable depuis le poste de conduite, indépendamment de la vitesse d'avancement de la machine à vendanger ainsi que des alarmes de vitesses basses. La récolte est étalée pour faciliter le travail des aspirateurs de feuilles.


Leur structure unique offre une grande résistance aux dommages et déchirures et permet leur réparation. Les éléments soudés sur le tapis (profils de guidage et transversaux, tasseaux) convoient la récolte sans trituration ou perte de jus.

Le châssis convoyeurs de **GL7 et GL8** décharge la récolte sur la partie avant des bennes. La zone de déchargement (dalles ou tapis secondaires selon version) est accessible depuis la passerelle pour les contrôles et le lavage. Les balanciers tendeurs positionnés au niveau des poulies motrices gèrent la tension automatique des tapis.



Les versions 4 aspirateurs ou système de tri **EASYclean** de **GL7 et GL8** reçoivent des convoyeurs secondaires. La grande largeur des convoyeurs secondaires (4 aspirateurs : 500 mm - **EASYclean** : 380 mm) améliore la prise en charge et la répartition de la récolte pour un nettoyage optimisé.

Lors de chaque phase de vidage de benne, un clapet évite toute perte éventuelle de récolte au niveau des convoyeurs secondaires.

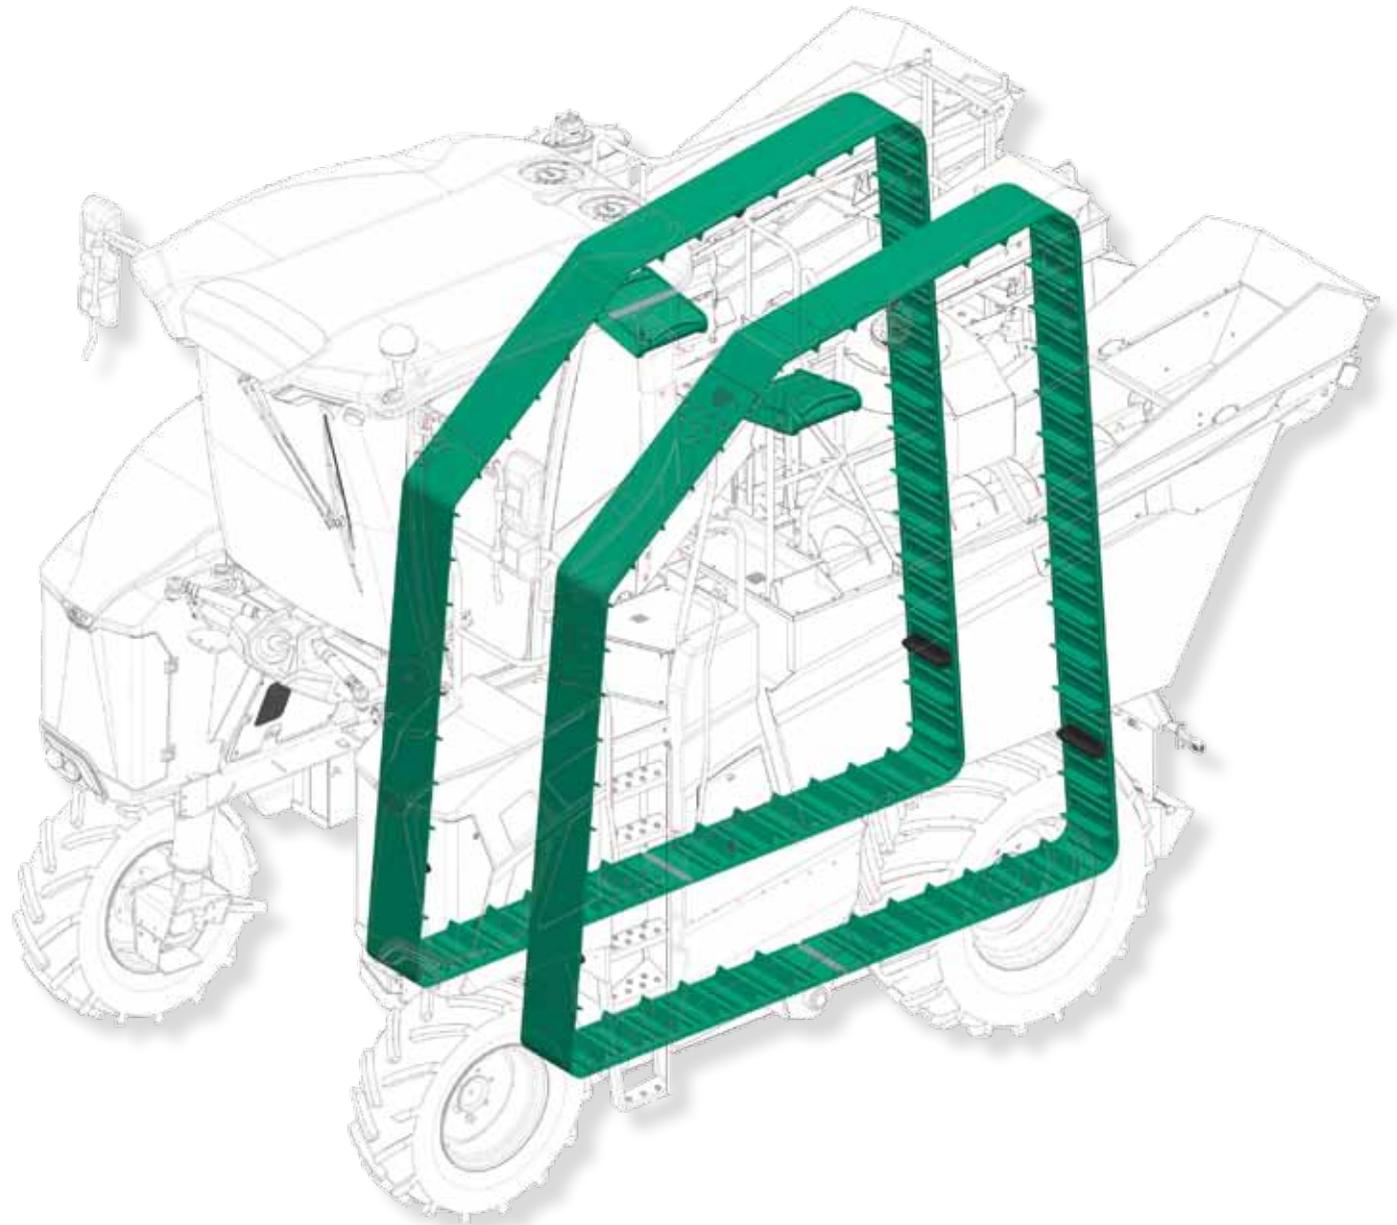

Nettoyage

Le nettoyage de la récolte grâce aux aspirateurs est issu d'une philosophie simple chez GREGOIRE : réaliser le nettoyage le plus tôt possible. Ceci facilite l'extraction des feuilles (plus légères quand elles sont sèches). La perte de jus est minimisée (vitesse de rotation faible car feuilles sèches). Les corps étrangers sont extraits avant qu'ils ne passent dans le système de convoyage.

Aspirateurs supérieurs (selon version)

Pour parfaire le nettoyage vous pouvez équiper **GL7** et **GL8** de deux aspirateurs supérieurs. Positionnés sur les bennes, ils complètent l'extraction des feuilles avant que la récolte ne soit stockée dans les bennes.

De série GL8 est équipée de 4 aspirateurs.

Aspirateurs inférieurs

GL7 et **GL8** sont équipés de deux aspirateurs inférieurs qui extraient les feuilles dès que les tapis ont pris en charge la récolte. Afin de maximiser l'extraction des corps étrangers, des extracteurs verticaux sont chargés de « tirer les bois et sarments ».

Les modèles **GL8.4** et **GL8.6** reçoivent un réglage de hauteur des aspirateurs inférieurs (course **50mm**) pour adapter l'intensité du nettoyage en fonction des conditions de récolte (gros rendements, vitesse d'avancement élevée, ...).

Défecteur bois morts

Afin d'éviter qu'un corps étranger volumineux ou un bois mort ne pénètre dans le système de convoyage, **GL7** et **GL8** reçoivent un déflecteur bois morts au niveau des aspirateurs inférieurs.



Tri

Le système de tri embarqué **EASYclean** est disponible sur les modèles automoteurs **GL7 et GL8**. La simplicité d'utilisation et la qualité de tri obtenue avec **EASYclean** répondent parfaitement aux standards de récolte des **GL7 et GL8**. **EASYclean** est un processus d'égrenage et de tri linéaire.

EASYclean est simple :

- Une chaîne en plastique alimentaire recouvrant l'ensemble de la benne
- Une tête d'égrappage et de tri constituée de 5 rangées de doigts oscillants.

EASYclean apporte un nouveau standard de qualité de récolte. Des tests conduits en partenariat avec IFV (parcelle de Syrah – 2016) prouvent l'efficacité totale du système de tri embarqué.

EASYclean : **99,8%** de propreté dans les bennes.

EASYclean



Escamotage

EASYclean vous offre le choix de trier ou non votre récolte en fonction de l'itinéraire de vinification choisi en inversant le sens de rotation de la chaîne de tri.

La tête de tri se relève indépendamment pour faciliter les opérations d'entretien et de contrôle.

EASYclean reçoit un capteur de bourrage et vous averti en cabine.

Réglages

Qui dit fonctionnement simple, dit réglages simples. Vous n'avez que deux éléments principaux à régler :

- Vitesse de rotation de la chaîne (adaptation aux différents rendements)
- Fréquence d'oscillation des doigts (adaptation aux conditions de décrochage).

Ces deux réglages sont effectués depuis le poste de conduite et les vitesses sont visibles sur l'écran couleur tactile **i-Monitor**.

Stockage

Afin de répondre aux problématiques de productivité et d'efficacité, **GL7** et **GL8** intègrent une nouvelle génération de bennes de grande capacité et connectées. Vous êtes informé en temps réel des quantités de récolte dans les bennes.

Bennes grandes capacités

Les bennes latérales en inox offrent les capacités de stockage les plus importantes du marché. Les phases de vidages sont ainsi limitées et la productivité de la machine améliorée.

Bennes larges :

- Capacité : **2 x 2000L**
- Largeur aux bennes : **3000 mm**

Bennes échancrées :

- Capacité : **2 x 1500L**
- Largeur à l'échancrure : **2660 mm**



Contrôle total

Afin de contrôler le niveau de remplissage de vos bennes, **GL7** et **GL8** intègrent un **capteur ultrason**. Le taux de remplissage des bennes est affiché en temps réel sur l'écran couleur tactile **i-Monitor**. Un message d'alerte personnalisable vous signale le taux de remplissage souhaité.

Caméra

Une **caméra** est fixée à l'arrière du module de récolte pour contrôler la phase de vidage et l'alignement de la machine avec la benne à vendange. Les manœuvres sont ainsi optimisées et les risques d'erreurs réduits à néants.

Répartition automatique dans les bennes

Les bennes reçoivent chacune une vis de répartition. Cette vis, entraînée hydrauliquement optimise la capacité des bennes en étalant la récolte. Afin d'éviter toute trituration inutile, les vis sans fin peuvent être stoppées, entraînées vers l'avant ou vers l'arrière de manière **automatique** en fonction du taux de remplissage.

Largeur aux bennes

GL7 et **GL8** s'adaptent à tout types de vignobles larges. Pour cela, deux largeurs de machines sont disponibles :

- **3000 mm** (grandes bennes 2x2000L)
- **2660 mm** (bennes échanquées 2x1500L)

Vidage haut 3m

Une hauteur de vidage de **3 mètres** permet à **GL7** et **GL8** de vider dans les bennes à vendanges les plus hautes ou remorques de camion.



Accès et entretien


L'entretien fait partie intégrante d'une journée de travail. Aussi **GL7** et **GL8** sont conçues pour vous faciliter les opérations de lavage et maintenance et les réaliser en toute sécurité.

Un temps d'entretien maîtrisé est synonyme d'un temps de travail optimisé.

Capots

Pas moins de **20** capots largement dimensionnés dont les articulations offrent une ouverture totale équipent **GL7** et **GL8**. L'accès est privilégié, offrant une visibilité parfaite sur l'ensemble du porteur et du module de récolte : moteurs, composants hydrauliques et électriques, secoueurs, tapis, ... La maintenance est simplifiée et les opérations de lavage et contrôle se font sans contraintes.



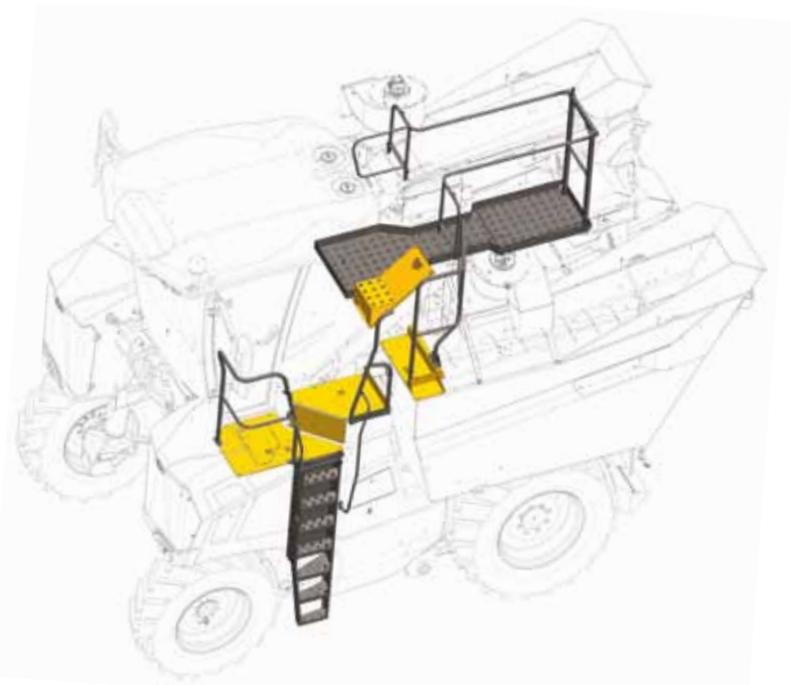

Passerelles surdimensionnées

GL7 et **GL8** intègrent des passerelles surdimensionnées. Ces passerelles sécurisées vous donnent une liberté totale de mouvements et d'opérations. Sur le côté gauche de la cabine, la passerelle porteur sécurise les entrées et sorties de la cabine ainsi que les montées et descentes de la machine. Sur la partie supérieure du module de récolte, une passerelle de travail court depuis l'arrière de la cabine jusqu'à l'extrémité arrière de la machine (longueur : 2m).



Colonne de lavage intégrée

Pour faciliter vos opérations de nettoyage, **GL7** et **GL8** disposent d'une colonne de lavage intégrée. Un raccord bas permet de connecter l'arrivée d'eau. Il vous suffit ensuite d'ouvrir une vanne sur la partie haute du module de récolte pour disposer de l'arrivée d'eau. Vous pouvez également facilement connecter l'arrivée d'eau sur chaque aspirateur.

Gain de temps et économie d'eau assurée.

Console de commande déportée

Le contrôle de la machine est complété par une console de commande déportée. Cette console gère des fonctions machines depuis l'extérieur de la cabine. Lors des opérations de lavage, il n'est plus nécessaire d'entrer dans la cabine pour le vidage des bacs par exemple.



Rangements périphériques

GL7 et **GL8** proposent des rangements périphériques, idéalement installés autour de la machine. Les outils et composants de la machine sont idéalement disposés.

Graissage


Après le lavage, un bon graissage de la machine est préconisé. Le graissage est centralisé : tous les points de graissage sont regroupés sur des zones clés et accessibles de la machine. Le graissage manuel s'effectue rapidement et en toute simplicité. Vous pouvez opter pour le graissage automatique en option.

Spécifications techniques

Modèles		GL7.4	GL8.4	GL8.6
Pour vignes				
Largeur mini	m	1,60	1,70	1,70
Hauteur maxi	m	1,95	1,95	1,95
Nettoyage de la récolte				
Réservoir carburant / AdBlue®	l	260 / 20	260 / 20	260 / 20
Élévation / correction de dévers	mm	600 / 28%	600 / 28%	600 / 28%
Gestion de dévers automatique		●	●	●
Relevage automatique (gestion de hauteur)		○	○	○
Système de direction sans palonnier		●	●	●
Rayon de braquage	m	3,75	4	4
Frein de stationnement automatique		●	●	●
Débit hydraulique des circuits secoueurs/aspirateurs/convoyeurs	l/min	75 / 75 / 36	75 / 75 / 36	75 / 75 / 36
Motorisation				
Marque		DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
Norme anti-pollution		Phase 4 / Tier 4 Final	Phase 4 / Tier 4 Final	Phase 4 / Tier 4 Final
Puissance maxi et régime		115Kw(156ch) à 2100 tr/min	115Kw(156ch) à 2100 tr/min	140Kw(190ch) à 2100 tr/min
Couple maxi et régime		609 Nm à 1600 tr/min	609 Nm à 1600 tr/min	825 Nm à 1450 tr/min
Gestion automatique du régime moteur		●	●	●
Nombre de cylindres		4 en ligne	4 en ligne	6 en ligne
Cylindrée	cm ³	4100	4100	6100
Catalyseur SCR		●	●	●
Transmission				
Réservoir hydraulique	l	110	110	110
Type de filtration hydraulique		Sur aspi et retour	Sur aspi et retour	Sur aspi et retour
Transmission hydrostatique Twin Lock		●	●	●
Gestion de l'avancement depuis le joystick (impulsions, linéarité et/ou mode approche)		●	●	●
Système d'antipatinage AV/AR automatique (répartiteur de couple)		●	●	●
AUTOspeed : vitesse de travail régulée		●	●	●
Optimisation automatique RPM en vitesse route et travail		●	●	●
Vitesse route 25 km/h avec transmission 4 roues motrices		●	●	●
Modèles				
DATAsolution				
Antenne GPS SR-10		○	○	○
NEOmap : cartographie de rendements (inclut NEOmass)		○	○	○
NEOmass : pesée embarquée		○	○	○
NEOtrack : suivi des rangs travaillés		○	○	○

Modèles		GL7.4	GL8.4	GL8.6
Cabine				
Poste de conduite central		●	●	●
Accès latéral par échelle électrique inclinable (25°)		●	●	●
Volume intérieur de la cabine	m ³	2,2	2,2	2,2
Surface vitrée de la cabine	m ²	5	5	5
Niveau de protection structure ROPS		●	●	●
Niveau de protection de l'utilisateur Catégorie 4 (poussières, aérosols et vapeurs)		○	○	○
Climatisation automatique réversible et compartiment réfrigéré		●	●	●
Radio Bluetooth kit mains libres		●	●	●
Double prise USB dans l'accoudoir		●	●	●
Système intégré 2 haut-parleurs radio		●	●	●
Siège pneumatique grand confort et ceinture de sécurité		●	●	●
Nombre de rangements en cabine		3	3	3
Colonne de direction réglable en hauteur + 2 points de basculement		●	●	●
Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs		●	●	●
Pare-soleils avant, latéral et arrière		●	●	●
Commandes				
Joystick multifonction et accoudoir solidaires du siège		●	●	●
Joystick multifonction rétroéclairé réglable en position		●	●	●
Contacteurs joystick personnalisables		●	●	●
Touches latérales de sélection des fonctions et touche retour arrière		●	●	●
Ecran couleur tactile i-Monitor rétroéclairé avec position réglable		●	●	●
Taille de l'écran couleur tactile i-Monitor		12"	12"	12"
Technologie ISOBUS		●	●	●
Personnalisation de l'affichage i-Monitor		●	●	●
Mémorisations parcellaires (heures, hectares, ...) nominatives avec extraction via clé USB		●	●	●
Mémorisations de réglages nominatives avec extraction via clé USB		●	●	●
EASYturn : réduction des tours de volant		○	○	○
EASYPilot : autoguidage sans GPS dans le rang de vigne (nécessite EASYturn)		○	○	○
Visibilité				
Nombre de phares (LED)		10	10	10
Puissance totale d'éclairage (LED)	lm	18 160	18 160	18 160
Eclairage d'accueil sur seuil de porte		●	●	●
Enclenchement automatique des 2 gyrophares lors du passage en mode route		●	●	●
Enclenchement automatique des 2 gyrophares lorsque les bennes sont pleines		●	●	●
LED d'alignement sur rang de vigne fixées sur montants latéraux de la cabine		●	●	●
2 caméras couleurs infrarouges		●	●	●
EASY 360 : vue 360° de la machine (retransmission sur un écran additionnel)		○	○	○

Modèles	GL7.4	GL8.4	GL8.6
Module de récolte			
Accouplement rapide du module de récolte	●	●	●
Contrôle de l'ensemble des fonctions récolte depuis le poste de conduite	●	●	●
Double pendularité indépendante (secouage + convoyage) verrouillage auto en mode route	●	●	●
Suspension de la tête de récolte par 8 silentblocs	●	●	●
14 secoueurs ARC ² avec montage rapide FASTfit	●	●	●
AUTOpinch : réglage automatique et continu du pincement	○	○	○
Nombre d'écailles	2x19	2x21	2x21
Train d'écailles pneumatique	●	●	●
Longueur d'étanchéité du train d'écailles	mm 2400	2600	2600
Hauteur minimale de récolte	cm - de 15	- de 15	- de 15
Réglage rapide de l'inclinaison des trains d'écailles	●	●	●
Distance entre convoyeurs inox	mm 650	650	650
Largeur des tapis convoyeurs	mm 320	320	320
Entraînement hydraulique des convoyeurs, vitesse réglable et inversion sens de marche	●	●	●
Alarmes vitesse basse des organes de récolte	●	●	●
Nettoyage de la récolte			
2 aspirateurs inférieurs	●	●	●
Hauteur des aspirateurs inférieurs réglable (course 50 mm)	ND	●	●
Extracteurs verticaux entraînés hydrauliquement	●	●	●
Défecteurs bois morts sous aspirateurs inférieurs	●	●	●
2 aspirateurs supérieurs	○	●	●
Convoyeurs secondaires grande capacité (version aspi supérieurs)	mm 500	500	500
EASYclean : système de tri à doigts oscillants : 99,8% de propreté dans les bennes	○	○	○
Convoyeurs secondaires grande capacité sur (version EASYclean)	mm 380	380	380
Escamotage système de tri EASYclean	Version EASYclean	Version EASYclean	Version EASYclean
Stockage			
Capacité des bennes inox larges	l 4000 (2x2000)	4000 (2x2000)	4000 (2x2000)
Capacité des bennes inox échancrées	l 3000 (2x1500)	3000 (2x1500)	3000 (2x1500)
Indicateur de remplissage (retransmission sur i-Monitor)	●	●	●
Hauteur maximale de vidage des bennes	m 3	3	3
Répartition de la vendange par vis sans fin automatique	●	●	●
Accès, lavage et maintenance			
Graissage centralisé (automatique en option)	●	●	●
Emplacements de rangement des secoueurs sur convoyeurs arrières	●	●	●
Caisse à outils	●	●	●
Console de commande déportée	●	●	●
Colonne de lavage intégrée avec point d'eau sur passerelle supérieure	●	●	●

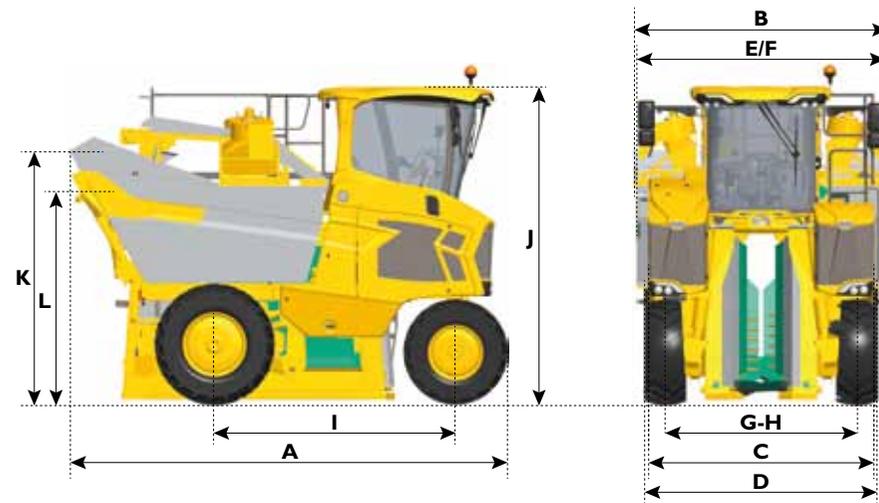

Modèles	GL7.4	GL8.4	GL8.6
Pneumatiques avant disponibles	360/70 R20 (Std) 360/70 R20 (Large) 320/70 R20 (Étroit)	380/85 R24 (Std)	380/85 R24 (Std)
Pneumatiques arrière disponibles	460/70 R24 (Std) 540/65 R24 (Large) 400/80 R24 (Étroit)	480/70 R28 (Std) 540/65 R28 (Large)	480/70 R28 (Std) 540/65 R28 (Large)
A - Longueur hors tout - standard / EASYclean	mm 4947 / 5225	5251 / 5531	5251 / 5531
B - Largeur hors tout	mm 3000	3000	3000
C - Largeur aux capots	mm 2660	2680	2680
D - Largeur aux roues maximale - monte Étroite / Standard / Large	mm 2548 / 2660 / 2820	ND / 2761 / 2837	ND / 2761 / 2837
E - Largeur aux bennes 4000L	mm 2943	2943	2943
F - Largeur aux bennes 3000L (échancrées jusqu'à 1,95 m du sol)	mm 2625	2625	2625
G - Voie avant - monte Étroite / Standard / Large	mm 1982 / 2020 / 2020	ND / 2158 / ND	ND / 2158 / ND
H - Voie arrière - monte Étroite / Standard / Large	mm 2143 / 2203 / 2280	ND / 2270 / 2307	ND / 2270 / 2307
I - Empattement	mm 2730	2876	2876
J - Hauteur hors tout (convoyeurs au sol)	mm 3700	3700	3700
K - Hauteur aux becs de bennes	mm 2785	2930	2930
L - Hauteur axe de vidage des bennes	mm 2355	2500	2500

● : Standard
○ : Option
ND : Non Disponible

* Dans un souci d'évolution constant GREGOIRE se réserve le droit de faire évoluer ses produits sans préavis
** Document non contractuel pouvant montrer des équipements non disponibles dans certains pays

L'expertise GREGOIRE au service de votre vignoble

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la mécanisation des vignobles, GREGOIRE a conçu spécialement pour vous des gammes complètes de machines à vendanger, de pulvérisateurs et de machines à récolter les olives.

Rester oriGinal !

Pour garantir à votre équipement GREGOIRE un niveau de performance et de fiabilité constant dans le temps il est important de toujours réaliser sa maintenance en utilisant les pièces d'origine GREGOIRE. Elles seules bénéficient des longues années d'expérience de la marque et vous garantissent un fonctionnement optimal.



Vos équipements GREGOIRE méritent des pièces détachées de qualité !



www.gregoire.fr



GREGOIRE G3



GREGOIRE ECOPROTECT



GREGOIRE G10.380



GREGOIRE

89, avenue de Barbezieux
CS70213 Châteaubernard
FR-16111 Cognac Cedex

Tel. +33 (0)5 45 82 23 49
Fax. +33(0)5 45 82 94 43

contact@gregoiregroup.com
www.gregoire.fr

GREGOIRE