


ASO 312 | ASO 313



Chanfreineuse, manuelle, électrique | pneumatique

Les chanfreineuses manuelles compactes et robustes sont particulièrement adaptées pour le chanfreinage de pièces planes. Des plaquettes amovibles stables, vissées garantissent une longue durabilité.

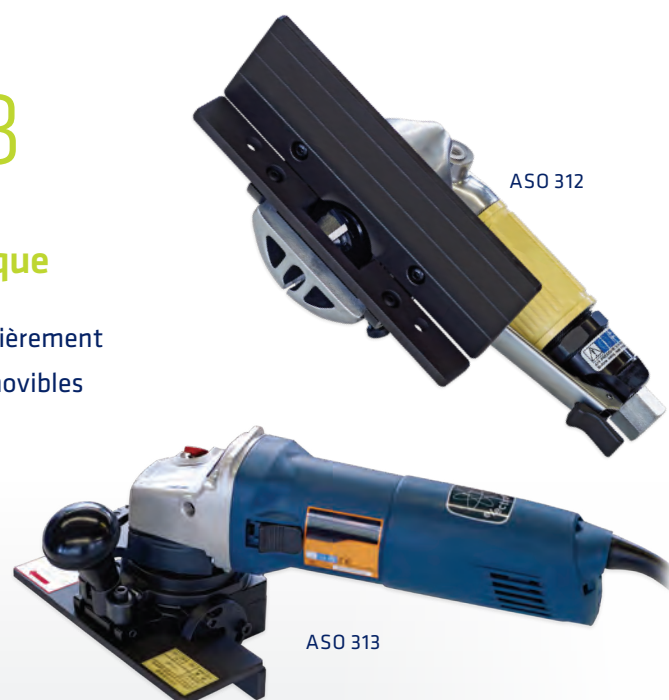

ASO 312

ASO 313

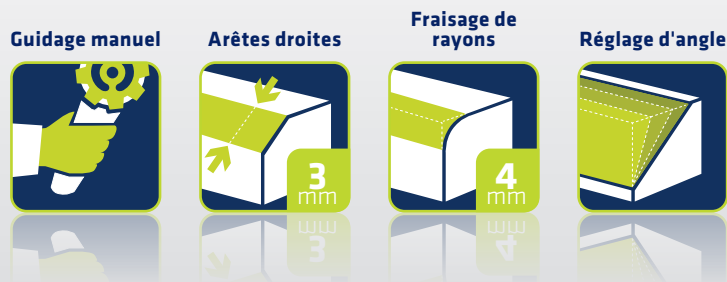

D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

Domaines d'application

- ▶ **Fraisage de pièces régulières en acier, acier inoxydable, fonte, aluminium, laiton et plastique**
- ▶ **Chanfreinage d'arêtes droites**
- ▶ **Préparation d'arêtes à souder**
- ▶ **Arrondir les arêtes**



Caractéristiques

- ✔ Fraisage entièrement sans bavures
- ✔ Rectification propre et régulière de pièces uniques et de séries
- ✔ Équipement ou remplacement rapide des plaquettes amovibles HM
- ✔ Rails de guidage durcis, résistants à l'usure
- ✔ Longue durabilité des plaquettes amovibles
- ✔ Réglable pour les droitiers et les gauchers
- ✔ Angle des rails réglable

Options

- ✔ Plaquettes amovibles à rayon R2 - R4 mm

Contenu de la livraison

- ✔ Clé Allen 3 mm
- ✔ Clé Allen 4 mm (uniquement ASO 313)
- ✔ Clé Torx T 15
- ✔ Poignée
- ✔ Tête de mesure équipée de plaquette amovible
- ✔ Réservoir à copeaux (uniquement ASO 313)
- ✔ Mode d'emploi

Données techniques

	ASO 312	ASO 313
Moteur	0,5 kW 13 000 tr/min	0,9 kW 10 000 tr/min
Énergie	900 l / min 6 bar	230 V, 50/60 Hz
Largeur du chanfrein maxi.	3 mm	3 mm
Rails de guidage	trempeés	trempeés
Réglage de l'angle	15° - 45°	15° - 45°
Poids	2,9 kg	3,4 kg
Réf.	26153	32938