

BFO > BROYEUR FORESTIER SURFACE

BFSP > BROYEUR FORESTIER SURFACE **SOUCHE ET PROFONDEUR**

BFTP > BROYEUR FORESTIER **SOUCHE ET PROFONDEUR**

Broyeur forestier orientable
BFO - BFSP - BFTP

Puissance mini-maxi	200 à 500 ch - maxi 400 ch pour BFTP		
Largeur de rotor mini-maxi	1,97 à 2,81 m [77,6 à 110,6 pouces]		
Profondeur maxi	15 cm [5,9 pouces] (BFO) - 25 cm [9,8 pouces] (BFSP) - 40 cm [10,74 pouces] (BFTP)		
Type de rotor	B 140	BB 140	TT 60
Diamètre rotor avec marteaux	525 mm [20,6 pouces]	525 mm [20,6 pouces]	525 mm [20,6 pouces]
Hors sol	✓	✓	✓
Hors sol gros branchages (sup. à 20 cm - 7,87 pouces)	✓	✓	✓
Conditions pierreuses	✓	✓	✓
Conditions grosses souches	✗	✗	✓
Conditions roches-mères et souches	✗	✓	✓

	BFO - BFSP - BFTP Broyeur forestier orientable		
Type de rotor	B 140	BB 140	TT 60
Type de fixation des masses	B 140	B 140	T 60
Type de masses	P3 ou P2 Big ou P1-P2 ou FO-FG	P3 ou P2 Big ou P1 et P2	SPD-SPG ou SP2
Nombre de spirales	2	4	4



Fixation T 60



Fixation B 140

Type	2360	2640	2920	3200
Largeur rotor	1,97 m [77,6 pouces]	2,25 m [88,6 pouces]	2,53 m [99,6 pouces]	2,81 m [110,6 pouces]
Largeur hors tout	2,50 m [98,4 pouces]	2,78 m [109,4 pouces]	3,06 m [120,4 pouces]	3,34 m [131,5 pouces]
Nombre de courroies (pour BFO)	2 x 5 SPC	2 X 6 SPC	2 X 6 SPC	2 X 6 SPC
Puissance mini (ch)	160	180	200	220
Puissance maxi (ch) *	400	400	400	400
Nombre de masses avec rotor B 140	28	32	36	40
Nombre de masses avec rotor BB 140	56	64	72	80
Nombre de masses avec rotor TT 60	64	72	80	88
Poids ** (kg)	4600	4800	5000	5200

* En option, boîtier renvoi d'angle 450 ch ou 500 ch

** Poids à titre indicatif selon équipement

www.bugnot.com

FRANCE

BUGNOT 52

Rue de la Batterie • F-52270 Roches Bettaincourt
Tél. (+33) 3 25 01 31 18 • Fax (+33) 3 25 01 37 47
e-mail : infoplus@bugnot.com

DEUTSHLAND

BUGNOT Zweigniederlassung

Braunsroda 46 • D-06647 AN DER POSTSTRASSE
Tél. (+49) 034467404065 • Fax (+49) 034467404066
e-mail : bugnot@web.de



BFO-BFSP-BFTP

BROYEURS FORESTIERS



Option rouleau sur rabatteur




Des rotors conçus pour s'adapter à toutes les situations.
 Très grande robustesse des fixations avec
 changement des pièces d'usure simple et très rapide.

BUGNOT 52


BROYER, DÉCHIQUETER, ROGNER...

- Double entraînement courroies ou cascade(s) de pignons
- Orientation hydraulique du rotor
- Fixation des marteaux très robuste et rapide
- Possibilité de broyer de la pierre
- Accès facile aux marteaux et contres marteaux
- Double rangées de contres marteaux éclateurs
- Capot arrière hydraulique
- Roulements double rangées de rouleaux oscillants utilisés sur nos broyeurs de pierres
- Plusieurs formes de patins sont disponibles :
 - en forme de ski
 - déssouchage
- Rabatteur hydraulique

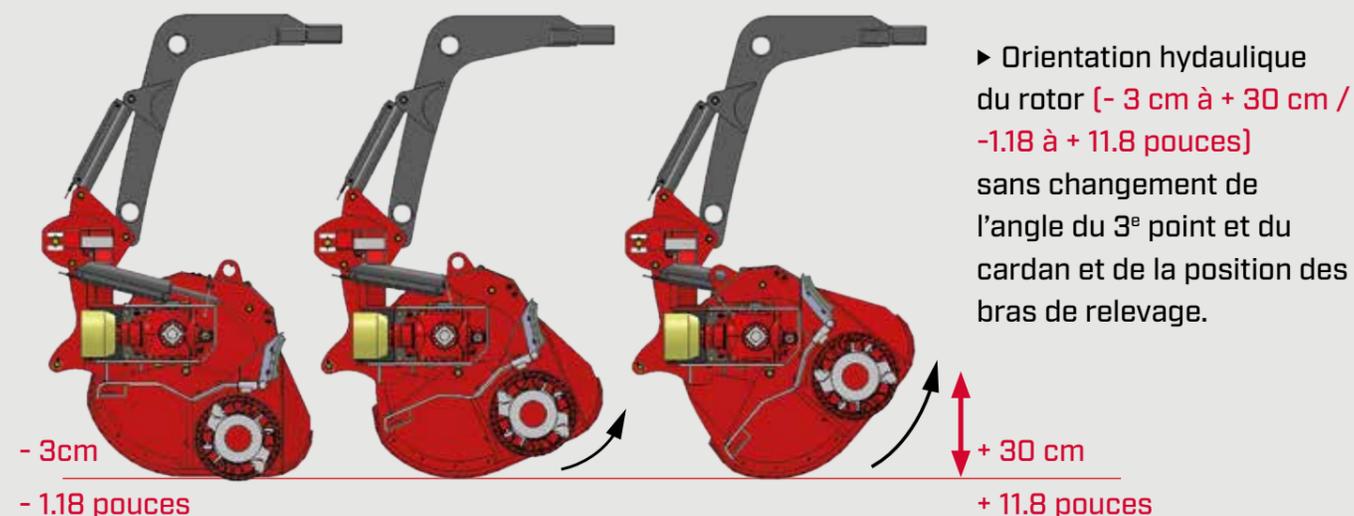


► Profondeur de Broyage maxi suivant les types de patins : 15 cm (5.9 pouces) pour BFO
 25 cm (9.8 pouces) pour BFSP
 40 cm (10,74 pouces) pour BFTP

ROTOR B 140




P1 et P2 FD et FG P3 P2 big

ROTOR BB 140



P1 et P2 P3 P2 big

ROTOR TT 60



SP3D et SP3G ou SPD et SPG ou 2X SP2