SPECIFICATIONS	B190	B191	B192	C193	C335
puissance [W]	1.500	1.500	2 x 1.000	3 x 1.000	2.200
turbine	2- étages	2- étages	2- étages	2- étages	3- étages
dépression [Pa]**	24.500	24.500	20.500	20.500	21.000
débit [m³/h]**	240	240	370	540	330
tension [V/Hz]*	230/50/60	230/50/60	230/50/60	230/50/60	400/50/60
degré de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 55
classe de protection	I	I	I	I	I
raccordement électrique	10 m de câble				-
refroidissement moteur	forcé				forcé
niveau sonore [dB(A)]***	70	70	70	73	77
surface filtre primaire [m²]	0,5	0,7	1	1,4	1
perméance	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,1 %	< 0,5 %	< 0,1 %
capacité du bac [L]	33	54	70	105	70
préséparateur [L]	12	12	15	15	15
ø de connexion [mm]	45	45	45	60	60
poids [kg]	25	27	47	57	69
dimensions lxbxh [mm]	730x440x590	730x440x740	960x530x900	960x530x1.150	900x550x900

* autres voltages sur demande. ** mesuré à l'ouïe d'aspiration. *** relevé à 1 m.

Approbation TÜV, catégorie de filtration M, suivant norme EN 60335-2-69 (B192 et C335)

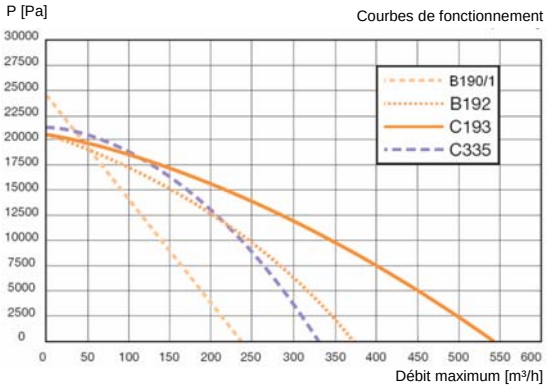

Accessoires adaptés aux aspirateurs industriels.

Une rehausse permet d'augmenter la capacité du sac filtrant.

Kiekens Products B.V.
P.O. Box 99
7600 AB Almelo - NL
www.kiekens.nl
info@kiekens.nl

1045759 Cette publication ne donne aucun droit. Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement préalable. 08-2005

TYPES B190/B191/B192/C193/C335

KIEKENS
aspirateurs industriels poids lourds

Un choix technique

KIEKENS PRODUCTS
vers un environnement plus sain

Kiekens Products

A la pointe de la technique de l'Aspiration en milieu industriel, le nom de Kiekens est, depuis de très nombreuses années, synonyme de robustesse, haute qualité et longévité.

Ergonomiques, silencieux, dotés d'une aspiration puissante et de puissance consommée réduite, les aspirateurs industriels Kiekens contribuent à l'amélioration des conditions et de la qualité de travail.

Poids lourds

Construction robuste et compacte, grandes capacités d'aspiration grâce aux turbines multi-étagées à haut rendement monophasées ou triphasées.

Bac de récupération incorporé à vidange facile, grands sacs filtrants de 30 à 105 litres, construction en acier, refroidissement efficace des moteurs sont les points forts garantissant un service sur une longue durée.

Applications

Particulièrement adaptés au domaine du nettoyage industriel aux déchets volumineux et fibreux. L'utilisation de sacs filtrants jetables, en complément du filtre polyester, assure des opérations de vidange hygiénique et ergonomique.

Sac filtre doublé d'un sac jetable en viscose agissant en temps que filtre complémentaire.

Le sac jetable en viscose est enlevé facilement et en toute sécurité.

Capteur frontal à démontage rapide en option.

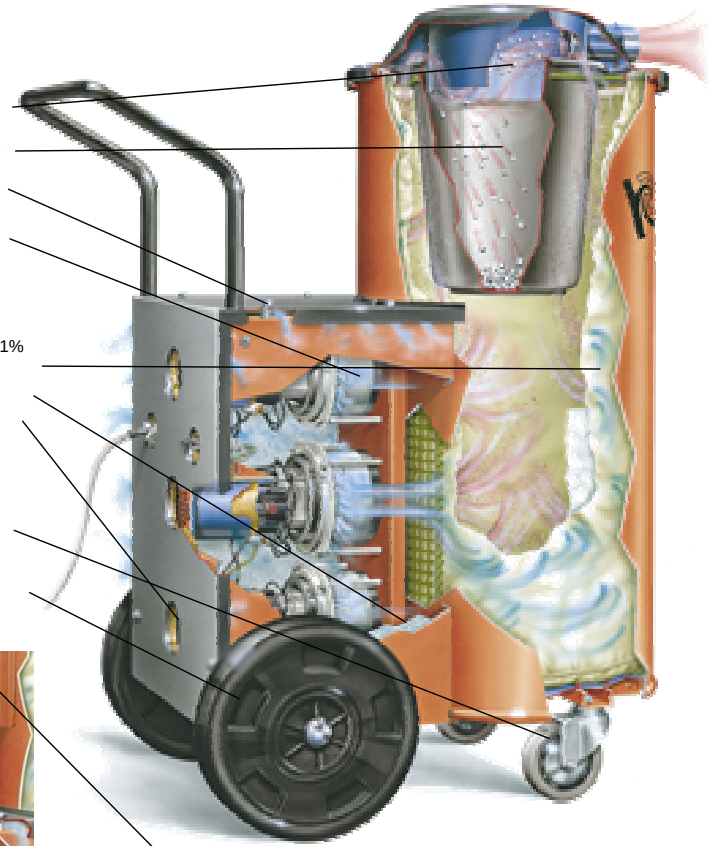

Général

déflecteur séparateur grosses particules

bac de récupération des grosses particules à vidange facile

refoulement air filtré

turbines haut rendement:

• 3 x 1000 watt (C193)

• 2 x 1000 watt (B192)

• 1 x 1500 watt (B190 - B191)

sac filtre en feutre de polyester aiguilleté < 0,1% et < 0,5% poussières sèches

isolation phonique standard

ouïes de refroidissement turbines

B192 - C193 - C335

roues pivotantes ø 100 mm., assurant une grande maniabilité de l'ensemble

grandes roues ø 300 mm., adaptées au sols accidentés

C335:

contacteur marche/arrêt, avec thermique de protection

transmission par courroie d'un entretien négligeable

connexion de soufflage

turbo-ventilateur 3 étages

moteur triphasé, 2,2 kW 400V/50Hz