

Entretien des vergers, vignes, arboriculture, clôtures, paddocks.



broyeur satellite



broyeur monodisque



## Broyeur Monodisque

Largeur travail : 1,00 m

### Equipement standard :

- Attelage 3 points cat. 1 et 2 en chapes
- Déport hydraulique par parallélogramme
- **Inclinaison hydraulique pour transport (+90°) et utilisation en buttes (+15°) ou fossés (-15°)**
- Dispositif automatique du contournement de l'obstacle par accumulateur réglable à l'aide d'une pompe à main
- Rotor 3 couteaux escamotables
- Coupelle d'appui libre en rotation
- Hauteur de coupe réglable : 50 ou 90 mm
- Entraînement du rotor par moteur hydraulique
- Caisson avec caoutchouc en périphérie diam. ext. 1,10 m
- Débit min. 40 l/min - Débit max. 65 l/min
- Pression maxi. : 200 bars
- Sélecteur avec poignée de commande électrique pour déport/inclinaison **nécessite 1 DE et alim. 12 volts pour le sélecteur**
- **Nécessite 1 SE + retour direct au réservoir** pour alimentation moteur.



Modèle avec options centrale hydraulique, rideau de chaînes et kit de commande électro-distributeur



Pompe à main pour un réglage rapide de la dureté d'effacement

## Broyeur Satellite

Largeur travail : 0,70 m

### Equipement standard :

- Dispositif de coupe escamotable : **montage sur G2 ou Master-Field ou Tondeuse à axe vertical**
- Montage avec patin droit spécifique en option
- Inclinaison mécanique : en buttes (+10°) ou fossé (-10°)
- Dispositif automatique du contournement de l'obstacle par accumulateur réglable
- Hauteur de coupe : 50 mm
- Rotor 3 couteaux escamotables
- Entraînement du rotor par moteur hydraulique
- **Nécessite 1 S.E avec un retour libre direct au réservoir**
- Diamètre de coupe : 750 mm
- Débit min. 40 l/min
- Débit max. 65 l/min
- Pression maximal : 200 bars







Réglage de la dureté d'effacement



Satellite avec option patin d'adaptation sur G2 ou Master-Field

### ELEMENTS TECHNIQUES

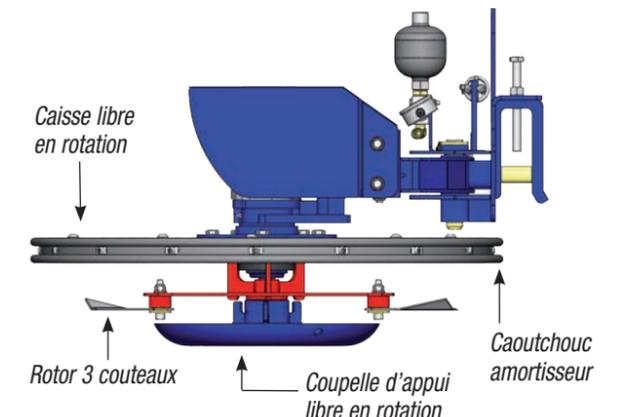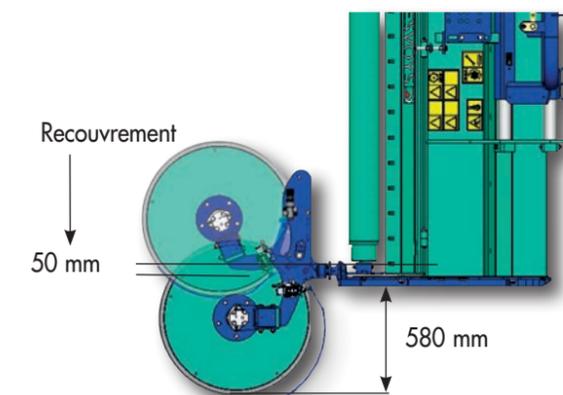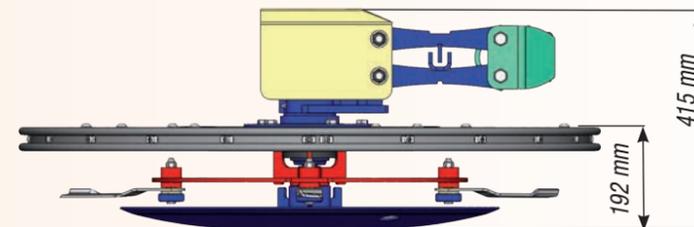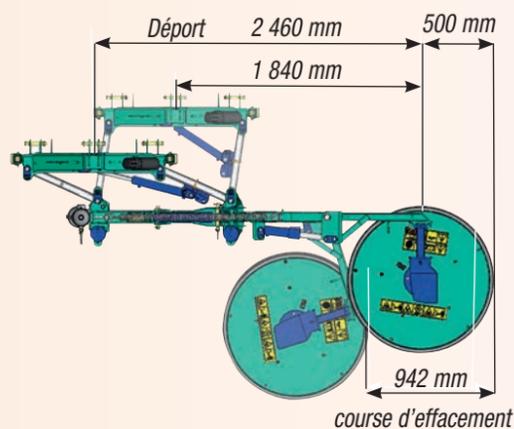



# BROYEURS AXE VERTICAL DISQUE ET SATELLITE

ENTRETIEN SOUS CLÔTURES - VERGERS



## CARACTERISTIQUES

### BROYEUR A AXE VERTICAL MONODISQUE

Réf.	Largeur de travail	Déport maxi. /axe tracteur	Hauteur de coupe	Poids
3110	1,00 m	3 pts arrière	2,46 m	370 kg
3115	1,00 m	3 pts avant	2,46 m	370 kg
3120	1,00 m	sur chargeur	2,46 m	360 kg

3120 : raccordement pour l'alimentation de la coupe de l'avant du chargeur au distributeur arrière du tracteur non fourni - Prévoir adaptation

### OPTIONS

- 0950 Centrale hydraulique (entraînement du moteur par PDF)  
Nécessite pour autres fonctions : 1 D.E. (déport) et 1 S.E. (inclinaison) - poids supl. 150 kg
- 0171 Centrale hydraulique avec kit de commande (entraînement de toutes les fonctions par la PDF 540 tr/mn) - non compatible pour montage chargeur
- 3009 Compteur horaire hydraulique
- 0169 Kit de commande électro-distributeur (sans centrale)



### Caractéristiques option centrale hydraulique :

- . Alimentation par prise de force 540 tr/min
- . Débit 52 l/mn - Pression 200 bars
- . Réservoir 80 litres (livré avec huile)
- . Prise de force fournie 1"3/8 Z6

(Si montage 3 pts avant préciser le sens de rotation PDF)

Option réf. 0950 ou 0171



### KIT DE COMMANDE (0169)

Principe de commande pour broyeur monodisque avec **uniquement un simple effet + retour direct au réservoir**

comprenant : 1 & 2

- 1- un bloc hydraulique permettant d'alimenter les fonctions suivantes sans arrêter la coupe.

- Alimentation : - du moteur de coupe  
- du déport hydraulique  
- de l'inclinaison




- 2- un boîtier électrique avec 3 interrupteurs de cde (nécessite alim. 12 V)

### BROYEUR A AXE VERTICAL SATELLITE

Réf.	Largeur de travail	Diam. de coupe (50 mm de recouvrement)	Déport flanc du broyeur	Débit hydraul. max.	Poids
3200 <b>NOUVEAU</b>	700 mm	750 mm	580 mm	65 l/min	103 kg

### OPTIONS

- 3104 Patin d'adaptation sur Tondeuse 1,75 (21 kg)
- 3105 Patin d'adaptation sur Tondeuse 2,35 (21 kg)
- 3106 Patin d'adaptation sur Tondeuse 2,60 (22 kg)
- 3107 Patin d'adaptation sur Tondeuse 3,00 (21 kg)
- 3109 Patin d'adaptation sur G2 (27 kg)
- 3108 Patin d'adaptation sur **Master-Field** (25 kg)

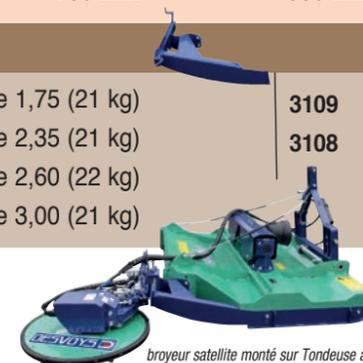

broyeur satellite monté sur Tondeuse à axe vertical avec l'adaptation en option (photo non contractuelle)



broyeur satellite monté sur broyeur Master-Field avec l'adaptation en option (Photo non contractuelle)



S.A.S. DESVOYS  
9 Place du Patis  
53190 LANDIVY

R.C.S. Laval 736 550 039 B

Tél. : 02 43 30 10 40  
Fax : 02 43 30 10 49  
e-mail : desvoys@desvoys.fr  
Retrouvez nos gammes sur [www.desvoys.fr](http://www.desvoys.fr)

distribué par :