

Plot podotactile en Aluminium

Caractéristiques techniques



Plot en aluminium 2011
Poids : 3,5 g
Diamètre 25 mm
Hauteur 5 mm
Conforme à la norme NF P 98-351





Applications

Réalisation de bandes d'éveil de vigilance droites ou courbes.

Solution sans perçage.

Collage sur différents types de supports en fonction des colles utilisées :

- Colle méthacrylate : pierre granitique ou marbre, carrelage, PVC, linoléum, bois, verre.
- Colle PU : Béton, caoutchouc, moquette, sol stratifié.

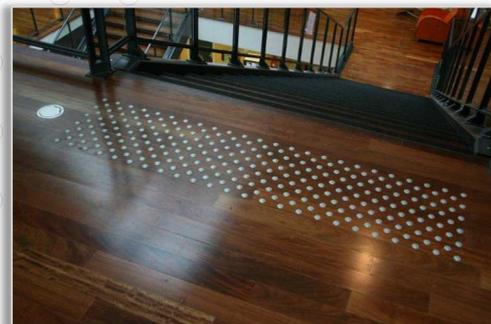


Finitions

Plot rainuré

Plot noir granité

Plot en couleur : couleur au choix dans la gamme RAL

Plot anodisé : anodisation incolore 5 à 10µ

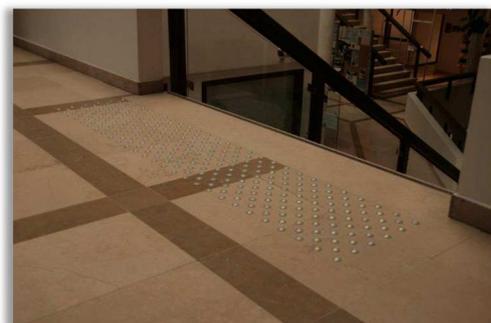

Accessoires

Gabarit de pose standards dimensions 225x420 mm

Gabarit de pose sur mesure (courbe ou droit)

Pistolet à colle

Cartouche de colle avec buse

Adhésif de marquage

