




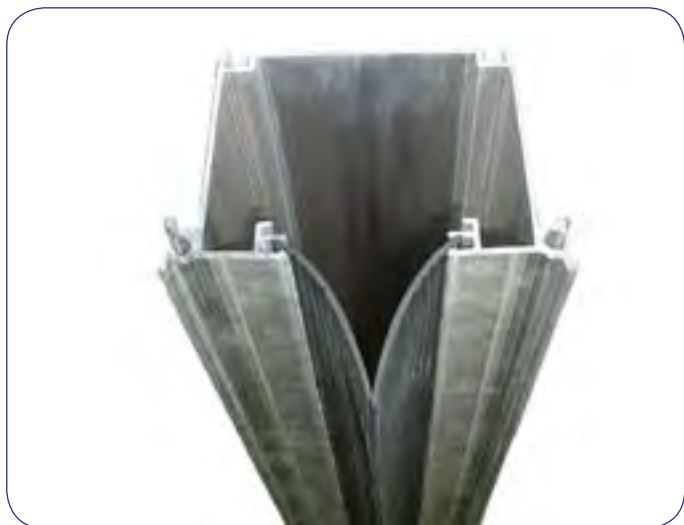

-  Canalina in estruso di alluminio con sezione 134 x 154 mm per alloggiamento di unità scorrevoli atte all'evacuazione dei gas di scarico e fumi dagli ambienti di lavoro.
-  Extruded aluminium track with section 134 x 154 mm for sliding elements for the evacuation of welding fumes or vehicle's exhaust gases from workshops.
-  Rail d'extrusion en aluminium extrudé de section 134 x 154 mm pour différents postes d'aspiration de gaz d'échappement ou fumées de soudure.
-  Stanggepresster Alu-saugschlitzkanal 134 x 154 mm für bewegliche wagen oder aufroller für Abgas- oder Schweißrauch Absaugung.
-  Carril de aluminio extruido de sección 134 x 154 mm para sistemas deslizantes de aspiración de gases de escape o humo de soldadura.

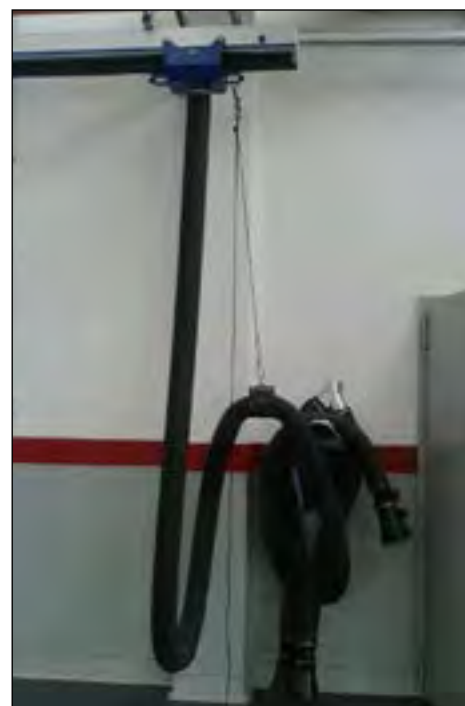

Mod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mt)	Kg	Ø eq (mm)	m³/h
ETK1-2000	154	134	186	2	10,4	151	1400
ETK1-3000	154	134	186	3	15,6	151	1400
ETK1-4000	154	134	186	4	20,8	151	1400
ETK1-6000	154	134	186	6	31	151	1400



VOLUME MAX 1.400 m³/h - 823 c.f.m.

