

Les +

- Faciles à utiliser et à transporter
- Tests : manuel et automatique
- Conduction osseuse et masking
- Mémorisation des tests sur PC
- Casque anti-bruit à haute atténuation
- Logiciel complet avec base de données patient et éditeur de rapports



DIAGNOSTIC

Présentation

- Balayage des 11 fréquences universelles (125 à 8 000 Hz)
- Variation des intensités de -10 à 110 dB, par palier de 5 dB
- Son continu et pulsé
- Conduction aérienne et osseuse avec masking
- Tests manuels et automatiques paramétrables
- Fonctionnent sur ordinateur ou tablette PC (*non fournis*)
- Enregistrement automatique des tests sur l'ordinateur
- Calcul des pertes auditives : MP42-MAP-IPA et 2 calculs personnalisables
- Test SISI avec l'USB350BS (*Short Increment Sensitivity Index*)
- Audiomètres de classe 3 CE, étalonnés selon la norme internationale EN60645-1
- Equipés d'un casque anti-bruit PELTOR® à haute atténuation (*SNR = 31 dB*)
- Alimentation : prise USB
- Facilement transportables dans leur sacoche
- Garantie 2 ans (*sauf accessoires*)

Applications


- Audiomètres répondant aux besoins des médecines du travail, ORL et audioprothésistes

Inclus dans le kit (*hors options*)

- 1 audiomètre USB350B ou USB350BS au choix
- 1 sacoche de transport
- 1 casque anti-bruit PELTOR® (*SNR 31 dB*) avec écouteurs TDH39 ou DD45
- 1 casque de conduction osseuse
- 1 connectique avec signal patient intégré
- Le logiciel AudioConsole
- 1 manuel utilisateur
- 1 certificat d'étalonnage

Options

- Coussinets hygiéniques pour le casque
- Boîte de 50 lingettes nettoyantes
- Cabine audiométrique
- Otoscope

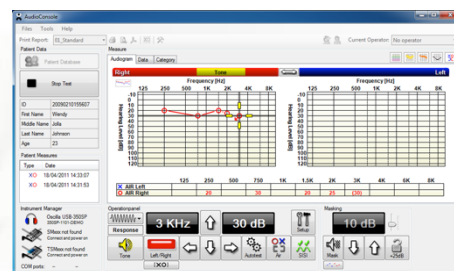



Audiomètres informatisés USB350B et USB350BS



Intensité sonore maximale

Fréquences (Hz)	125	250	500	750	1 000	1 500	2 000	3 000	4 000	6 000	8 000
Conduction aérienne (dB)	70	90	110	110	110	110	110	110	110	100	90
Conduction osseuse (dB)	30	40	60	60	70	70	70	70	60	50	0
Masking (dB)	60	80	100	100	100	100	100	100	100	90	80