

Caméra réseau à dôme PTZ AXIS M5014

Mini-dôme PTZ HDTV offrant une image de grande taille.



- > Fonctions intégrées de vue panoramique, d'inclinaison et de zoom (PTZ) dans une conception ultra-discrète
- > HDTV 720p et H.264
- > Conforme à la norme de protection IP51 contre la poussière et l'eau
- > Alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af)
- > Microphone intégré et détection audio

Par son format compact (elle tient dans la main) et ses fonctions PTZ, la caméra réseau à dôme PTZ AXIS M5014 est parfaitement adaptée à la surveillance distante et en toute discrétion de locaux tels que les commerces, les banques, les hôtels, les vestibules de bureaux, les restaurants et entrepôts, à un prix abordable.

La caméra AXIS M5014 ultra-discrète ne mesure que 13 cm de large et 5,6 cm de hauteur. La caméra AXIS M5014 équipée d'un support de fixation au plafond permet un enregistrement flexible sur une zone de 400 m², grâce à des fonctions de vue panoramique $\pm 180^\circ$, d'inclinaison à 90° et à un zoom numérique 3x. La caméra permet aux utilisateurs de gérer un ou plusieurs magasins à distance afin d'accroître la rentabilité et de renforcer la sécurité sur place.

La fonction HDTV 720p offre une résolution de 1280 x 720, une fonctionnalité de balayage progressif et permet également de bénéficier d'une fidélité des couleurs en HDTV, ainsi que d'une fréquence d'image maximale au format 16:9. La caméra AXIS M5014 prend en charge plusieurs flux de données vidéo H.264 et Motion JPEG. La technologie H.264 optimise de manière significative l'utilisation de la bande passante et de l'espace de stockage sans affecter la qualité de l'image.

Conforme à la norme de protection IP51, la caméra est dotée d'un système antipoussière avec protection contre les jets d'eau. Elle peut ainsi continuer à filmer, même dans le cas de l'activation d'un système d'extincteur automatique à eau. La caméra AXIS M5014 est conçue pour une installation simple et rapide. Disposant d'une alimentation par Ethernet (PoE) avec commutateur ou un injecteur PoE, la caméra ne requiert aucun câble d'alimentation : les coûts d'installation sont ainsi réduits.

Le microphone intégré offre aux utilisateurs distants la possibilité d'écouter et d'enregistrer le son. Pendant les heures de fermeture, le système d'alarme peut être déclenché si le système de détection diffuse des bruits ou des sons inhabituels. L'enregistrement de plusieurs jours consécutifs peut être stocké sur une carte microSD/HC placée dans le logement réservé.




Caractéristiques techniques – Caméra réseau à dôme PTZ AXIS 5014

| Caméra | |
|--------------------------------------|---|
| Capteur d'image | Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/4" |
| Objectif | 3,6 mm, F1.8 Angle de prise de vue horizontal : 60° |
| Éclairage minimum | 1,4 lux, F1.8 |
| Vitesse d'obturation | 1/25 000 s à 1/6 s |
| Panoramique/Inclinaison/Zoom | 25 positions prédéfinies Pan : ± 180°, 100 °/s Inclinaison : 90°, 100 °/s Zoom : numérique 3x |
| Vidéo | |
| Compression vidéo | H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG |
| Résolutions | HDTV 720p 1280 x 720 à 320 x 180 |
| Fréquence d'image H.264 | Jusqu'à 30 ips dans toutes les résolutions |
| Fréquence d'image Motion JPEG | Jusqu'à 30 ips dans toutes les résolutions |
| Flux de données vidéo | Plusieurs flux configurables individuellement aux formats H.264 et Motion JPEG Fréquence d'images et bande passante contrôlables H.264 VBR/CBR |
| Paramètres d'image | Réglage manuel de la vitesse d'obturation, compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, zone d'exposition, rotation, compensation de rétroéclairage, ajustement en cas de faible éclairage, incrustation de texte |
| Audio | |
| Flux de données audio | Transmission unidirectionnelle |
| Compression audio | AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Débit binaire configurable |
| Entrée audio | Microphone intégré |
| Réseau | |
| Sécurité | Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS*, contrôle d'accès aux réseaux IEEE 802.1X, authentification Digest, journal des accès utilisateurs |
| Protocoles pris en charge | IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS |

* Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation avec la boîte à outils OpenSSL. (www.openssl.org)

Dimensions

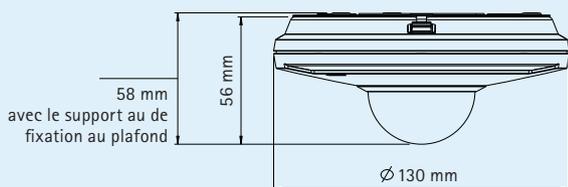

| Intégration système | |
|---|--|
| Interface de programmation | API ouverte pour l'intégration logicielle, y compris VAPIX® et la plate-forme d'applications pour caméras Axis d'Axis Communications, disponible sur www.axis.com ONVIF, caractéristiques disponibles sur www.onvif.org Système d'hébergement vidéo AXIS (AVHS) avec connexion de la caméra en un seul clic |
| Vidéo intelligente | Détection de mouvement vidéo, détection audio Plate-forme d'applications pour caméras AXIS permettant d'installer d'autres applications |
| Déclencheurs d'alarme | Détection de mouvement vidéo, détection audio, plate-forme d'applications pour caméras AXIS, PTZ prédéfinies, carte mémoire pleine |
| Événements déclencheurs d'alarme | Téléchargement de fichiers par FTP, HTTP et courrier électronique Notification par courrier électronique, HTTP et TCP PTZ prédéfinies, stockage local Mémoire vidéo pré et post-alarme |
| Général | |
| Boîtier | Boîtier en plastique certifié IP51, dôme transparent |
| Processeur et mémoire | ARTPEC-3, 256 Mo de mémoire RAM, 128 Mo de mémoire Flash |
| Alimentation | Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af Classe 3 |
| Connecteurs | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE |
| Stockage local | Logement pour carte mémoire MicroSDHC (carte non fournie) |
| Conditions d'utilisation | Humidité relative de 20 à 80 % RH (sans condensation) 0 à 45 °C |
| Homologations | EN 55022 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe A, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC Classe A, EN 60950-1 IEC 60529 IP51 |
| Poids | 330 g |
| Accessoires inclus | Modèle de perçage, supports de fixation au plafond et au faux plafond, guide rapide, CD avec outils d'installation, logiciel d'enregistrement et manuel de l'utilisateur, licence 1 utilisateur du logiciel de décodage Windows |

Pour plus d'informations, visitez le site www.axis.com

Accessoires facultatifs

AXIS T91A avec pieds blancs pour montage mural



Injecteur PoE AXIS à 1 port



Projecteurs à LED blanches AXIS T90A



Module audio E/S réseau AXIS P8221



AXIS Camera Station et logiciel de gestion vidéo fournis par des partenaires développeurs d'applications d'Axis.
Pour en savoir plus, consultez le site www.axis.com/products/video/software/