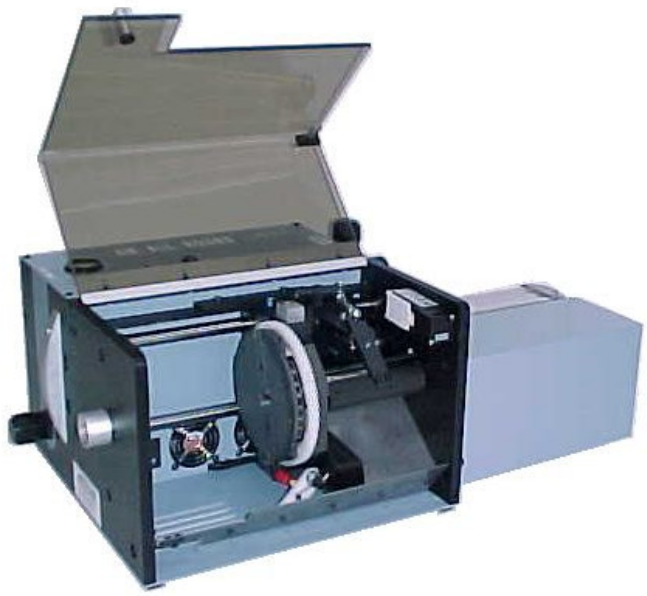

AM. ALL.ROUND
DENUDEUSE A TETE ROTATIVE

DESCRIPTION

La nouvelle dénudeuse, AM. ALL. ROUND, à lames rotatives, permet maintenant de travailler, de manière sûre, des isolants difficiles, tels que le Néoprène, ainsi que la plupart des câbles où le conducteur est incorrectement centré dans l'isolant.

Les fonctions principales, comprenant la rotation et la pénétration des lames sont gérée par un moteur unique. Le temps de rotation des lames, précédant le mouvement de dégainage, est réglable de 0.3 à 3 secondes, autorisant l'optimisation du temps de cycle.

La nouvelle AM. ALL. ROUND est conçue pour une utilisation quotidienne en environnement industriel. Tous les réglages sont présentés de façon logique, et sont simples d'accès. Les changement de diamètre de câble, longueur de dégainage, et déplacement de l'isolant, sont réalisés facilement en quelques secondes.

Les chutes d'isolant sont éjectées sur le coté de la machine et peuvent être collectées afin de conserver le poste de travail propre.

La machine AM. ALL. ROUND est équipée de toute les protections nécessaires afin de satisfaire les Directives

CARACTERISTIQUES

* Tête à lames rotatives
* Pas de changement de lames
* Temps de conversion réduit
* Déclenchement automatique
* Evacuation des déchets sur le coté
* Réglage du diamètre du câble progressif
* Guidage du câble lors de son introduction
* Réglage de la force de serrage progressif
* Temps de rotation réglable

SPECIFICATIONS

Temps de cycle:	2 à 5 secondes
Tension d'utilisation:	220 V
Pression d'utilisation:	6 - 7 Bars
Consommation d' air:	4.1 L à 6 Bars/ pour une longueur de dénudage de 160 mm.
Longueur de dénudage complet:	de 5 à 160 mm
Longueur de dénudage partiel:	Max. 300 mm
Diamètre de dénudage:	de 2 à 24 mm
Dimensions extérieures:	380 x 635 x 260 mm
Poids:	29 kg
Spécifications de sécurités:	DIN 100 1

Z.A. LA BAROGNE - RUE BONNERET - 77230 MOUSSY LE NEUF - TEL 01 60 03 60 90 - FAX 01 60 03 92 02
E-MAIL ARTOS@wanadoo.fr