

Clavier économique étanche et lavable AK-8000-UV-W

Caractéristiques principales :

- Clavier 104/105 touches lavable
- Touches mécanique à contacts étanches
- Marquage des touches par gravure laser
- Excellent effet tactile
- Etanchéité IP68 (immersion)
- Nettoyage aisé avec détergents hypoallergéniques
- Système de drainage et d'évacuation des fluides
- Compatible PC sans driver spécifique
- Mode USB
- Plusieurs versions de pays disponibles :
AZERTY France, QWERTY US/Anglais,
QWERTZ Allemand.

Clavier conçu pour répondre à un haut degré de protection et à des nettoyages réguliers



KeyProLine

AK
Active Key


Tel.: 09-62-55-62-88

Fax: 05-63-03-54-41

Email: keyproline@keyproline.com

Internet: www.keyproline.com

Vue arrière

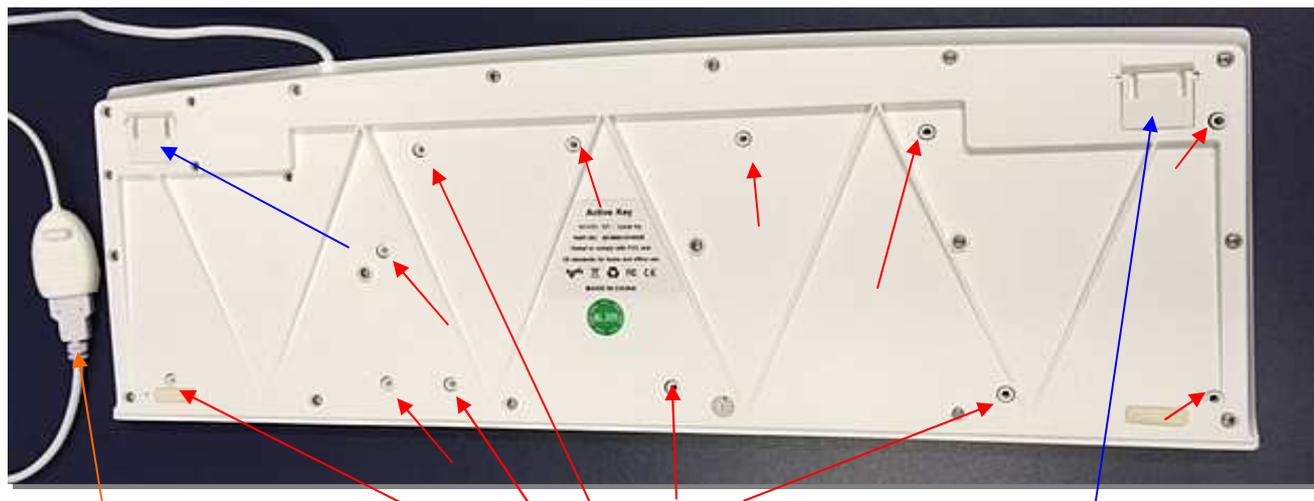

Dongle de protection du connecteur USB (option)

Orifices d'évacuation des fluides

Pieds de réhausse

Caractéristiques

Le AK-8000-UV est un clavier PC moderne étudié pour conserver la propreté sur le lieu de travail.

Ses touches plates à flancs inclinés permettent un nettoyage aisé.

Le clavier peut-être entièrement lavé et rincé sur tous ses cotés.

Les résultats optimums sont obtenus par nettoyage manuel avec un chiffon ou une brosse douce sous une eau de rinçage dans un évier

L'AK-8000-UV peut rester sous l'eau jusqu'à 30 minutes.

Des détergents hypoallergéniques doivent être utilisés pour le lavage.

Les canaux de drainage situés à l'arrière permettent l'évacuation rapide des fluides de nettoyage ou encore des liquides renversés.

Le clavier AK-8000-UV vous aide à garder votre clavier et votre lieu de travail propre.

Clavier

Fonctionnement	Mode USB
	Alimentation 5Vcc
	Consommation max. 100 mA
Touches	104/105 touches mécaniques à effet tactile
	Contacts carbone sous membrane étanche
Couleur	Blanc (existe en noir réf. AK-8000-UV-B)
Led x 3	CapsLock / NumLock / ScroolLock

Compatibilité

Mode USB	Win 2000, XP, Vista, W7, W8
	Mac OSX, Linux, Unix...

Générales

Etanchéité	IP68 / immersion jusqu'à 30mn
Dimensions	451 x 160 x 23 mm
Poids	0,52 kg
Couleur	Blanc

Environnement

Temp. utilisation	0°C à +50°C
Temp. Stockage	-20°C à +60°C
Humidité relative	100% en utilisation

Fiabilité



Layouts

Versions de pays :

France



US/Anglais



Allemagne



Codification clavier :

AK-8000-UV-W / zz

zz = pays

FR = France

US = US Anglais

GE = Allemagne