

Nos ensembleurs vous conseillent au 04.76.96.82.06

france
bureau



Design, coloré et confortable, définissent parfaitement ce siège de réception et d'accueil. Transformez vos espaces grâce à la gamme de fauteuils Veran.

Un design coloré au service de votre confort

4 PIETEMENTS POUR UNE ASSISE



Veran 1S
Couleur : Noir VL9035



Veran 4L
Couleur : Sable VL1048



Veran ST33
Couleur : Gris VL4043



Veran ST46
Couleur : Vert olive VL5001

TARIFS

Dans le cadre de la filière de valorisation du mobilier professionnel, nos tarifs tiennent compte de l'éco-contribution.



Coque en polypropylène recouverte de mousse injectée. Assise et dossier tapissés avec accoudoirs intégrés.

Structure en acier chromé : 4L - tube d'acier Ø 18 x 2,0 mm, version chromée. **Piètement :** ST33 - piètement à cinq branches aluminium poli Ø 65,5 cm, vérin pneumatique. 1S - embase Ø 50 cm, colonne pivotante Ø 5 x 30 cm, version chromée. **ST46** - piètement à quatre branches Ø 71 cm, colonne pivotante, version chromée.

Patins : 4L - patins en polypropylène. **ST33** - roulettes Ø 50 mm pour sols souples, auto-freinées. **ST46** - vérins articulés. **Conditionnement :** 1 siège assemblé par carton.

Certificats et normes : Conforme aux normes EN 15373, EN 1335, EN 1022.

	Veran 4L	Veran ST33	Veran 1S	Veran ST46
Référence	VER4L + fin	VERST33 + fin	VER1S + fin	VERST46 + fin
Prix HT	478 €	592 €	700 €	656 €

Options pour sièges Veran ST33

Roulettes chromées Ø 5 cm pour sols durs

Roulettes chromées Ø 5 cm pour sols souples

Roulettes Ø 5 cm pour sols durs, auto-freinées

NHHC + 14 €

NHC + 10 €


SHH sans sup.

FINITIONS



14 FINITIONS TISSUS XTREME NON-FEU

100% polyester recyclé non inflammable - 310 g/m² | Résistance au feu : classe M1, cigarette EN 1021-1, allumette EN 1021-2, BS 7176 : risque faible, BS 7176 : risque moyen, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1 | Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles martindales

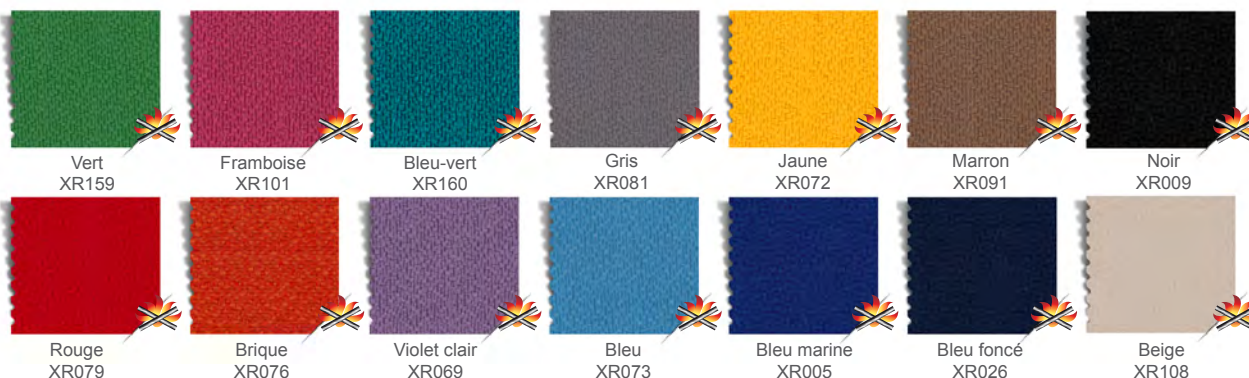

15 FINITIONS CUIR SYNTHÉTIQUE VALENCIA

Couche supérieure 100% Vinyle, couche inférieure 100% Polyester HI-Loft | 650 g/m² | Résistance à l'abrasion : 300 000 cycles Martindales | Résistance au feu : EN 1021 1&2 (cigarette et allumette), DIN 4102 B2, NF p 92-503/M2, ÖNORM B 3825, ÖNORM A 3800 1 Q1, EN 71-3 sécurité des jouets | PERMABLOCK3® - traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

