

**3M** Science.  
Applied to Life.™\*



3M Equipement de Protection Individuelle

**Pour vous et votre équipe,  
passez aux masques  
antigaz 3M™**



Demi-masque Série 6000



Demi-masque Série 6500



Demi-masque Série 7500



Masque complet Série 6000  
(6800)

Rendez-vous dès maintenant sur [www.3m.com/fr/secureite](http://www.3m.com/fr/secureite)

\*3M Science. Au service de la Vie.

LES MEILLEURES OFFRES DU RÉSEAU OREXAD DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015

# LES BONNS PLANS

Repensent l'atelier !



**orexad**  
vous livre  
les clés de  
l'atelier !

- Atelier de maintenance
- Atelier de soudage
- Atelier de production usinage
- Intervention sur site



**orexad**

[www.orexad.com](http://www.orexad.com)

RCS LYON 220 855 336 - sans réserve d'erreurs typographiques, d'impression ou d'omission. Informations techniques modifiables sans préavis. Photos non contractuelles. Statut photo: Photographier France - J. Fournier. Prix promotionnels conseillés HT réseau OREXAD, valables du 01/09/2015 au 31/12/2015 et dans la limite des stocks disponibles. Les sociétés du Réseau OREXAD sont des sociétés du Groupe 3M. À l'exception des entités indépendantes dont la liste est disponible sur le site <http://orexad.3m.com>

“

## LES BONNS PLANS REPENSENT L'ATELIER

... et vous en donnent les clés !

Votre catalogue promotionnel évolue pour être plus proche de vos besoins et faciliter votre quotidien. Si avec internet, l'accès à l'information n'est plus un problème, reste le choix... Comment être bien conseillé pour bien choisir ?

Grâce à une nouvelle présentation, Les Bons Plans vous projettent en un coup d'œil dans le quotidien de votre atelier ! Les meilleures offres y sont réunies pour bien entretenir et réparer vos outils de production, souder et usiner !

4 ateliers dans lesquels Orexad a sélectionné pour vous :

- les meilleurs équipements conçus par nos plus grandes marques partenaires du marché et notre marque GISS,
- des consommables à prix imbattables,
- de nombreux produits complémentaires pour optimiser votre confort et la sécurité de vos collaborateurs !

Naturellement, notre ambition est toujours de vous donner nos meilleurs conseils d'experts, de vous proposer toutes les nouveautés du moment et surtout de vous offrir la disponibilité des produits en 24/48 h.

*Avec cette nouvelle formule, Orexad vous livre toutes les clés pour mieux sélectionner la solution la plus adaptée à vos projets du moment, aller à l'essentiel et gagner en productivité !*

Découvrez vite vos ateliers dans ces nouveaux **BONNS PLANS** !

L'équipe "Bons Plans" ”

Repérez-vous dans vos nouveaux **BONNS PLANS** !



Remerciements à tous ceux qui ont participé à la conception de ces Bons Plans "nouvelle formule" et particulièrement à :  
Notre comité sélection terrain, Pierre Faure, Thierry Prosper et Patrice Prévost pour leurs conseils d'experts ; les sociétés Jacomex et Scim pour nous avoir autorisés à photographier leurs outils de production ; Serge Chadufaud, Bruno Costel, Christian Clément et l'équipe de Plaisy pour leur aide et leur grande disponibilité.

**orexad**

## SOMMAIRE



### Page 3 Atelier de maintenance

Tout le matériel de qualité pour assurer vos entretiens et réparations.

### Page 20 Atelier de soudage

À chaque type de soudage une offre complète pour un résultat de qualité.



### Page 28 Atelier de production usinage

Perçage, fraisage, tournage : tout pour bien organiser vos ateliers et gagner en productivité !



### Page 40 Intervention sur site

Besoin d'équipement à portée de main, pratique et facile à transporter... vos outils indispensables pour intervenir efficacement !



### Page 52 Nouvel e-shop orexad.com

Plus rapide, plus intuitif, plus complet !



**Cincinnati**  
VR

⊕ Entièrement fabriqué en France

⊕ Précision de coupe optimale

⊕ Lunettes à monture HV : idéales pour être vu de loin

⊕ 100 % Metal Free. Confort maximal

1  
L'établi  
**850,00** € H.T.  
Dont DEA : 12,84 €

**1 - Établi 5 tiroirs**

Plateau hêtre. 5 tiroirs double extension. Dimensions : L 1500 x p 700 x h 840 mm.  
Réf. 4774-7032065 **850,00 € H.T. dont DEA 12,84 €**  
Descriptif complet en page 11.

**2 - Parois perforées**

Pour établi L 1500 mm.  
Réf. 4774-7101817 **260,00 € H.T.**  
Descriptif complet en page 11.

**3 - Tout le matériel de qualité...**

**3 - Perceuse à colonne PC320**

Capacité 32 mm, broche CM3, 5 vitesses 245 à 2200 tr/min. Moteur 1,1 kW tri - 400 V. Table rectangulaire 360 x 340 mm, 2 rainures en T. Distance broche/colonne : 235 mm. Courroie Poly-V. Changement rapide de vitesse.  
Réf. B791-7086375 **3290,00 € H.T.**

**4 - Scie sauteuse pendulaire 4351 FCTJ**

Puissance nominale : 720 W. Cadence de coupe maximale : 800-2800 cps/min. Capacité de coupe bois/alu/acier : 135/20/10 mm. Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Poids : 2,5 kg. Livrée en coffret MAK-PAC.  
Réf. 0142-5216765 **195,00 € H.T.**

**5 - Crème nettoyante SF 7850**

Nettoyant pour les mains à usage général. À base d'essences naturelles, parfum citron. Sans huile minérale. Biodegradable. Contient des agents naturels adoucissants. Efficace avec ou sans eau. Élimine les saletés incrustées, la graisse et l'huile grâce à des abrasifs extra fins qui nettoient les pores en profondeur.

Contenance	Référence	Prix
400 ml	0166-1002214	<b>9,40 € H.T.</b>
3l	0166-1002213	<b>18,90 € H.T.</b>

**6 - Chaussure AIR TOP marron/orange SIP ESD SRC**

Pour les services et collectivités, l'industrie, la logistique et le transport. Semelle anti-perforation textile 1430 N, PU double-densité ultra léger, adhérence haute performance : SRC. Haute résistance à l'abrasion. Poids par paire : 1,08 kg. Pointures : 39 à 47. Norme EN ISO 20345 : 2011.  
Réf. 1803-6111038 **145,00 € H.T.**  
Descriptif complet en page 13.

**7 - Lunettes G-HIVIZ incolore**

Pour industries de tous types, milieux extérieurs ou intérieurs, construction, BTP, maintenance, conducteur d'engins. Lunettes au design innovant avec une protection latérale intégrée. Branches très design et antiglis. Monture haute visibilité. Protection sourcilière renforcée. Nez antiglis. Traitements antibuée et anti-rayures. Ultra légère : 26 g. Normes : EN166 / EN170.  
Réf. C600-6102117 **5,75 € H.T.**

Coup d'œil sur... **ATELIER DE MAINTENANCE**

À partir de  
**23,90** € H.T.  
réf. C600-0501241  
**GISS**



**Coffret de forets**

Foret HSS taillés meulés. Affûtage en croix. Angle de pointe : 118°. Queue cylindrique. DIN 338.

Coffret	Référence	Prix € H.T.
1 à 10 par 1/2	C600-0501241	23,90
2 à 13 par 1/2	C600-0501242	39,90

À partir de  
**18,49** € H.T.  
réf. B300-5147165  
**BAHCO**

Mandrin quick eject : simple et rapide ! Relâchez le trépan d'un geste, sans vous brûler !



**Scie trépan à denture carbure**

Très performante pour les applications difficiles de coupe de l'acier ainsi que pour la brique, le carrelage, le plastique, la fibre de verre et le parquet. S'adapte sur toutes les perceuses électriques, à colonne et portables. Les fentes latérales facilitent le dégagement des disques découpés. Profondeur de coupe 38 mm (1 1/2"). 4 dents au pouce. Dimensions maximales du trou : dimensions nominales de la scie + 1,5 mm / -0,0 mm.

Diamètre mm	Référence	Prix € H.T.
22	B300-5147165	18,49
27	B300-5147166	20,83
35	0034-0284706	23,18
40	0034-0284709	24,06
51	B300-5147167	27,88
57	0034-0276854	33,78
67	0034-0145780	37,30
68	0034-0284714	37,30
Mandrin quick eject 14-30 mm	0034-0500788	42,50
Mandrin quick eject 32-210 mm	0034-0500789	44,90
Foret pilote avec plaquette carbure brasée	0034-0500790	12,20

À partir de  
**65,00** € H.T.  
réf. 0102-0034003  
**RÖHM**



**Mandrin de perçage auto-serrant SUPRA type 136**

Modèle pour le serrage et desserrage rapide de forets, sans clé. Pour l'industrie lourde, pour perceuses à colonne. L'ajustement automatique proportionnel à la force de coupe maintient une puissance de serrage constante, même dans des conditions difficiles. Ouverture manuelle aisée.

Cap. de serrage mm	Fixation	Ø ext. mm	Poids g	Référence	Prix € H.T.
1-13	B16	46,0	915	0102-0034003	65,00
3-16	B16	51,0	1161	0102-0278400	75,00

À partir de  
**7,00** € H.T.  
réf. 0102-0034068  
**RÖHM**



**Arbre de montage cône morse/attachement B type KD-236**

Avec cône pour mandrin de perçage DIN 238.

Pour cône	Fixation	Référence	Prix € H.T.
CM1	B16	0102-0034068	7,00
CM2	B16	0102-0034076	9,00
CM3	B16	0102-0034084	12,00
CM4	B16	0102-0034090	16,00

À partir de  
**299,00** € H.T.  
réf. 0079-7012306  
**PROMAC**



**Perceuse d'établi 212**

Capacité 16 mm. Broche CM2, 5 vitesses 490-2510 tr/min. Moteur 0,37 kW 230 V (mandrin non fourni).

À partir de  
**269,90** € H.T.  
réf. 0077-7033334  
**SIDAMO**



**Touret à meuler TM200 et TM200T**

2 meules diamètre 200 x 30 x 32 mm. Grain A36R AA60M. Moteur : 900 W. Vitesse : 2800 tr/min. Poids : 30 kg. Protection thermique, interrupteur à bobine à manque de tension.

Tension	Référence	Prix € H.T.
230 V mono	0077-7033334	269,00
400 V tri	0077-7033336	289,00

À partir de  
**155,00** € H.T.  
réf. 0108-5021023  
**SUNNEX**

Exempt de vibrations, s'utilise comme un stylo



**Graveur pneumatique**

Grave toutes surfaces, même le verre et l'inox. 500 à 600 percussions/min à 6 bar. Consommation : 15 litres/minute. Poids : 215 g. Réglage précis de la vitesse de percussion. Pointe carbure : 92,5 Rockwell A de dureté. Qualité Sandwick Coromant H10. Tuyau de raccordement flexible. Longueur : 2,5 m. Couleur noir. Avec raccord 1/4" mâle.

À partir de  
**225,00** € H.T.  
réf. 3075-5055068  
**Atlas Copco**



**Perceuse revolver D2116Q**

Conçue pour le confort des opérateurs. Mandrin rapide 10 mm. Vitesse à vide : 2400 tr/min. Puissance : 350 W. Longueur avec mandrin : 211 mm. Poids : 1 kg.

À partir de  
**210,00** € H.T.  
réf. 1652-5044071  
**IR Ingersoll Rand**



**Meuleuse d'angle maintenance 125 mm LA422-EU**

Idéale pour tous les travaux d'enlèvement de matière et de tronçonnage de moyenne intensité. Poignée ergonomique. Ø du disque : 125 mm. Puissance nominale : 0,5 kW. Vitesse maxi à vide : 12000 tr/min. Poids : 1,72 kg.




À partir de  
**0,84** € H.T.  
réf. C600-0350352

**GISS Disque de tronçonnage LIFE+**

Pour inox et métal. NF 12413, NF-ISO 13942, NF-ISO6103, conforme à la norme OSA n°10475. Moyeu plat. Epaisseur tolérance +0,2/-0,1 mm. Sans fer, ni chlore, ni soufre. Durée de vie prolongée : de l'indice 100 à 135.

Dimensions mm	Référence	Prix € H.T.	Prix € H.T. l'unité par 25
125 x 1,6	C600-0350352	0,99	0,84
230 x 2	C600-0350355	2,63	2,27

À partir de  
**1,80** € H.T.  
réf. 0059-0488445  
**NORTON**



Bon enlèvement de matière. Bon rapport prix/performance

**Disque à lamelles BDX R842**

Utilisable sur métaux ferreux. Grain zirconium offrant une grande agressivité et un enlèvement de matière plus rapide. Ce grain zirconium possède des propriétés auto-aiguïsantes. Toile coton améliorée, pour une résistance accrue à l'usure.

Dimensions mm	Forme	Grain	Référence	Prix € H.T.
125 x 22	Bombé	40	0059-0488445	1,80
125 x 22	Bombé	60	0059-0488446	1,80
125 x 22	Bombé	80	0059-0488447	1,80
125 x 22	Plat	40	0059-0488441	1,80
125 x 22	Plat	60	0059-0488442	1,80
125 x 22	Plat	80	0059-0488443	1,80

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur

359,00 € H.T.

réf. 0142-5257115



+ Livrée avec 3 batteries 3Ah en coffret MAK-PAC


**Perceuse visseuse à percussion 14,4V BHP448RF3J**

Puissante et compacte. Double éclairage LED intégré pour un travail aisé dans les endroits sombres. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position de perçage et position percussion. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Capacité maxi perçage/burinage : béton : 14 mm - acier : 13 mm - bois : 65 mm. Livrée avec 3 batteries 3 Ah Li-Ion en coffret MAK-PAC. Poids : 2,2 kg.

48,00 € H.T.

réf. 0149-5247299

+ Compact et ingénieux, avec une lampe LED intégrée

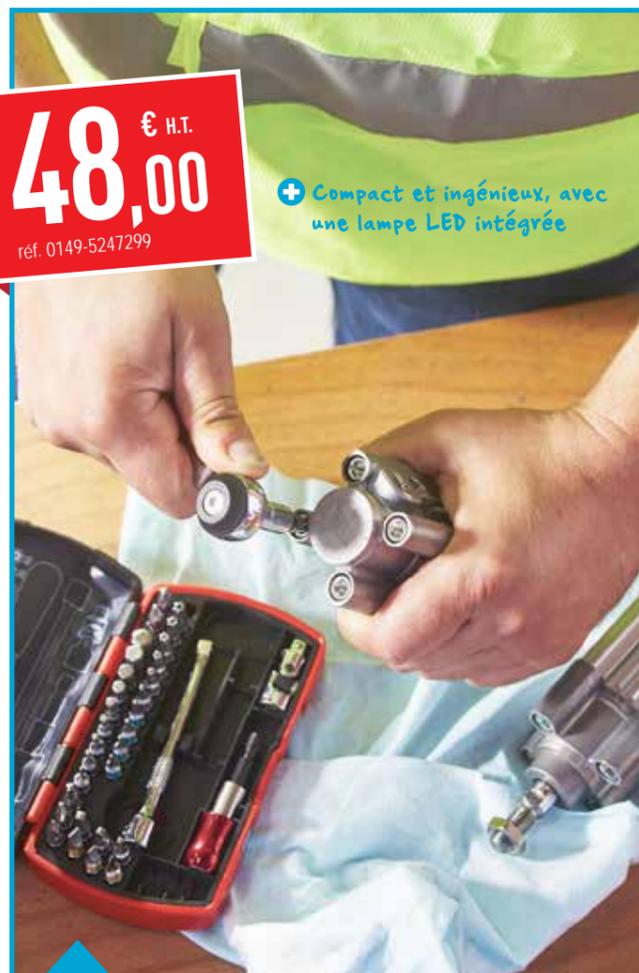

**Coffret d'embouts de vissage 36 pièces**

Coffret compact de 36 pièces comprenant 1 cliquet 1/4", 1 porte-embout 1/4", 1 rallonge 100 mm, 1 porte-embout long magnétique, 32 embouts mixtes longueur 25 mm avec bague de couleur. Restlorx : 10-15-20-25-27-30-40. Torx : 6-7-8-9. 6 pans : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm. Phillips : n° 1-2-3. Pozidriv : n° 1-2-3. Fente : 3-4-5,5 mm. Carré : 1-2-3.

**La sélection EXPERT**

Le pack

179,00 € H.T.

réf. 0136-5259020



+ Technologie de charbons réversibles sans perte de puissance quel que soit le sens de rotation.



GSB 19-2 RE



GWS 7-125

+ Nouveau moteur "Champion" Bosch

**Perceuse à percussion GSB 19-2 RE + meuleuse angulaire GWS 7-125**

Perceuse à percussion GSB 19-2 RE : puissance : 850 W. 2 vitesses. Variateur de vitesse. Régime à vide : 0-1000 / 3000 tr/min. Fréquence de frappe : 0-17 000/ 51 000 cps/min. Couple : 36 / 15,5 Nm. Mandrin avec blocage automatique Auto-Lock. Butée de profondeur 210 mm. Poignée supplémentaire et butée de profondeur. Coffret de transport. Poids : 2,6 kg.

Meuleuse angulaire GWS 7-125 : composition : écrou de serrage + flasque + clé à ergot + poignée auxiliaire. Capot de protection. Puissance absorbée : 720 W. Diamètre meule : 125 mm. Prise en main optimale grâce à la poignée très fine. Poids : 1,9 kg.

199,00 € H.T.

réf. 3075-5177970



**Coffret clé à choc 1/2" et douilles W2216 KIT**

Puissante et robuste. Idéale dans le domaine de la réparation automobile, l'entretien des équipements lourds, l'assemblage des pièces, les grands chantiers de construction, ou toute autre application nécessitant un couple de serrage élevé. Couple maxi : 720 Nm. Couple de travail : 150 - 640 Nm. Vitesse à vide : 7000 tr/min. Poids : 2,5 kg. Coffret contenant 5 douilles : 13, 15, 17, 19, 24 mm.

44,50 € H.T.

réf. 0139-5142750



**Jeu de 10 tournevis PROTWIST®**

Prise en main naturelle, excellente ergonomie. Résistance, grip confortable et performances durables. Lames rondes AN : 3 tournevis fente : 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm. 2 tournevis Pozidriv : n°1 x 100 - n°2 x 125. 3 tournevis Phillips : n°0 x 75 - n°1 x 100 - n°2 x 125. Lames hexagonales AW : 2 tournevis fente : 6,5 x 150 - 8 x 175 mm avec écrou. Poids : 1,12 kg.

26,90 € H.T.

réf. 0034-0007121



**Jeu de 5 limes emmanchées**

Jeu de 5 limes emmanchées 200 mm comprenant : 1 lime plate à main bâtarde et 1 lime plate à main mi-douce, 1 lime mi-ronde bâtarde, 1 lime carrée bâtarde et 1 lime ronde bâtarde. Manche ERGO pour une bonne prise en main. Livré avec trousse de transport.

**PENSEZ-Y !**

À partir de

82,00 € H.T.

réf. C600-5259081



**Enrouleur électrique mural à rappel automatique**

Prise à clapet 2P+T - 16A - 250 V. Enroulé : 1000 W. Déroulé : 2300 W. IP 44. Câble H07RNF section 3G 1,5 mm². Courant alternatif 50 Hz - 250 V.

Longueur câble m	Référence	Prix € H.T.
10	C600-5259081	82,00
20	C600-5259082	120,00

À partir de

17,40 € H.T.

réf. 0139-5267522



+ Ultra compacte - ouverture XL



**Clé à molette ultracompacte ouverture XL**

Clé à molette courte 3 en 1 : accès, légèreté et confort. Accessibilité maximale : 40% plus court. Tête plus fine pour une grande capacité d'ouverture. Légèreté : clé deux fois plus légère. Confort : poignée ergonomique.

Désignation	Ouverture	Référence	Prix € H.T.
6"	10	0139-5267522	17,40
8"	12	0139-5267523	24,25

166,00 € H.T.

réf. 0139-5261507



+ Œil avec jonc de retenue



**Jeu de 10 clés mixtes à cliquet ultra grip sur étui**

Serrage plus rapide. Fourche antiripage orientée à 15° pour les accès de côté. Œil avec jonc de retenue : maintien sur l'écrou, la clé ne glisse pas (serrage plus rapide). Inverseur intégré. Angle de reprise 5°, tête œil coudé à 15°. Dimensions : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.

99,00 € H.T.

réf. C600-5266374



+ Certifié CE et ATEX



**Pistolet de peinture par gravité**

Idéal pour les besoins de maintenance en industrie. Pour toutes les applications de peintures industrielles. Réglage précis et facile du débit produit et de la largeur de jet. Ø de la buse 1,8 mm. Structure aluminium légère et robuste. Poignée ergonomique assurant confort et bonne tenue en main. Faible consommation d'air 265 l/min à 2 bar. Pression d'arrivée d'air maxi 8 bar. Entrée d'air M 1/4 NPS.

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur

29,90 € H.T.

réf. 3526-1272853



**OFFERT !**

6 aérosols pour le prix de 5 et 1 graisse en spray WD 40 "Specialist" offerte



**Dégrippant WD-40 Système Pro pack de 6**

Chasse l'humidité et rétablit les contacts électriques, pénètre et dégriffe les pièces rouillées, desserre les liens et mécanismes coincés, protège de la corrosion, nettoie les surfaces métalliques et plastiques, lubrifie les petits mécanismes, supprime les grincements indésirables. Sans silicone et non conducteur. Aérosol 500 ml.

INCLUS : 1 graisse en spray WD-40 Specialist longue durée. Protection anticorrosion. Lubrification longue durée idéale en extérieur. Contient l'agent anticorrosion du produit WD-40. Consistance gel : forte adhérence sur tous supports. Utilisable de -20 ° à +115 °. Aérosol 400 ml.

8,90 € H.T.

réf. 5511-5028163

STANLEY



Très résistant et léger

**Couteau de sécurité à lame auto-rétractable**

Corps en alliage de zinc strié. Très résistant et léger. Peinture époxy. Bouton central.

3,90 € H.T.

réf. 5511-5041012

STANLEY




**Distributeur 10 lames trapèze**

Lame trapèze à bouts arrondis pour limiter les risques de blessure. Idéal pour l'ouverture de cartons.

260,00 € H.T.

réf. 4774-7101817

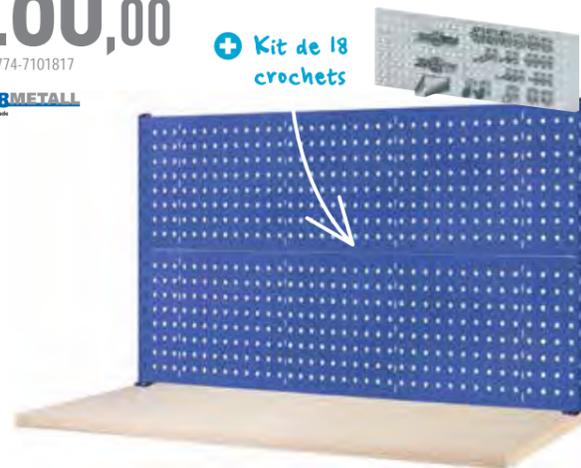

Kit de 18 crochets

**Parois perforées**

Pour plateau L 1500 mm. 2 montants porteurs h 700 mm. 2 parois arrières perforées d'une hauteur de 350 mm chacune.

Type	Référence	Prix € H.T.
Parois perforées	4774-7101817	260,00
Kit 18 crochets	4774-7101446	63,00

329,00 € H.T.

réf. 8901-7039146

Dont DEA : 6,54 €



**Armoire à portes battantes**

En tôle d'acier robuste. Portes battantes avec renfort. Fermeture à clé avec serrure 3 points. 4 tablettes galvanisées réglables au pas de 30 mm. Ouverture des portes à 110°. Charge par tablette : 50 kg. Charge totale de l'armoire : 350 kg. Dimensions (L x p x h) : 940 x 400 x 1950 mm.



A partir de 11,60 € H.T.  
réf. 0168-8003140



**Colle multi-usages aérosol Scotch-Weld™ 77**

Collage de papier, liège, feutre, tissu, caoutchouc, bois, verre, céramique, plâtre, laine de verre. S'étend sur les surfaces et pénètre peu les matériaux poreux. Prise rapide. Fort pouvoir d'adhésion. Haut pouvoir couvrant. Pulvérisation en lacets, transparente. Largeur de pulvérisation réglable. Aérosol de 500 ml.

Référence	Prix € H.T. l'unité	Prix € H.T. l'unité par 12
0168-8003140	12,90	11,60

A partir de

28,40 € H.T.

réf. 2251-8005433



**Ruban double face 51970**

Adhésif double face transparent. Support film PP et masse adhésive à fort tack. Collage même sur matériaux comme PP, PE et surfaces rugueuses. Bonne résistance en température (130° à court terme) et compatibilité avec l'extérieur. Épaisseur totale : 220 µm. Résistance à la rupture : 50 N/cm. Largeur : 50 mm. Longueur : 50 m.

Référence	Prix € H.T. l'unité	Prix € H.T. l'unité par 6
2251-8005433	29,90	28,40

A partir de

9,30 € H.T.

réf. C600-8101938

GISS



**Colle cyanoacrylate métaux CYANO-M**

Formulation spéciale pour le collage métal/métal, métal/caoutchouc et métal/plastique. Flacon extra souple. Base éthyle, couleur incolore. Viscosité : 70 à 110 mPa.s. Température : jusqu'à 95 °C. Temps de prise plastique (ABS) : 4 - 6 s, élastomère (EPDM) : 3 - 6 s. Résistance à la traction sur NBR : 62 N/cm² et résistance au cisaillement sur acier : 20,1 N/mm². Flacon de 20 g.

Référence	Prix € H.T. l'unité	Prix € H.T. l'unité par 20
C600-8101938	10,20	9,30

850,00 € H.T.

réf. 4774-7032065

Dont DEA : 12,84 €



**Établi 5 tiroirs**

Plateau hêtre multiplis 40 mm. 1 piétement section 50 mm. 1 bâti L 605 x p 695 x h 800 mm. 5 tiroirs double extension (2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm). Ouverture à 100%, charge 75 kg/tiroir. Fermeture centralisée (jeu de 2 clés). Dimensions utiles des tiroirs : L 500 x p 600 mm. Dimensions : L 1500 x p 700 x h 840 mm.

265,00 € H.T.

réf. 3718-5029812



**Étau d'établi réglable 57 L150**

Spécialement étudié pour des travaux lourds et contraignants. Mors rapportés interchangeables en acier au chrome molybdène, cémentés, trempés. (+ 55 HRC). Largeur de mors : 150 mm. Ouverture : 240 mm. Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues. Tête de coulisse forgée. Vis de réglage en laiton avec frein. Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu. Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette. Base tournante pour étau 150 mm en option. Référence : 3718-5029817.

101,00 € H.T.

réf. C600-6101854

GISS



**Rayonnage à tablette tubulaire G-RECORD**

Pour tout type de stockage. Montants acier manchonnés perforés au pas de 40 mm pour le réglage des tablettes tubulaires. Montants coloris bleu RAL 5015 et tablettes acier galvanisé. Charge maxi par élément : 1600 kg. Norme FEM 10.2.06 & Eurocode III. Dimensions (h x l x p) : 2000 x 1000 x 388 mm.

Type	Référence	Prix € H.T.	Dont DEA €
Élément de base	C600-6101854	101,00	1,12
Élément suivant	C600-6101857	85,00	0,88
5 isobois	C600-6101860	13,00	0,22

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur

orexad

À partir de  
**10,80** € H.T.  
réf. C600-6077806  
**GISS**



➕ Confort et fiabilité

**Demi-masque moule G-AIR PLUS**

Demi-masque respiratoire filtrant. Protection contre les aérosols et particules solides et liquides non toxiques (par exemple : brouillards d'huile). Élastique de maintien. Boîte distributrice de 10 masques. Norme : EN149 NR D.

Modèle	Référence	Prix € H.T.
G-AIR PLUS FFP2 avec valve d'expiration	C600-6077806	10,80
G-AIR PLUS FFP3 avec valve d'expiration	C600-6077807	25,15

**1,45** € H.T.  
réf. 0491-6027999



**Bouchon réutilisable FUSION**

Tige centrale FlexiFirm pour une manipulation facile. Anneaux souples SoftFlanges pour un confort et une adaptabilité exceptionnels. Système de cordelette en nylon détachable unique. Taille standard. Boîtier de stockage HearPack. Atténuation (H/M/L) : 29/25/24 dB. Norme EN352-2.

À partir de  
**20,90** € H.T.  
réf. 0491-6023430



**Bouchon jetable BILSOM 303 / 304**

Protection supérieure. Mousse polyuréthane souple. Exerce moins de pression sur le canal auditif. Lisse, afin d'empêcher la saleté ou autres substances de s'accumuler. Extrémité jaune très visible. Atténuation (H/M/L) : 32/29/29 dB. Norme EN352-2.

Modèle	Conditionnement	Référence	Prix € H.T.
Bouchons grande taille (L) avec cordelette	Boîte de 100 paires	0491-6023482	23,50
Bouchons grande taille (L)	Boîte de 200 paires	0491-6023430	20,90

**3,70** € H.T.  
réf. 0496-6118681



**NOUVEAU**

**Gant Maxidry® Oil 56-424**

Idéal pour l'assemblage et les manipulations en milieux huileux ou humides. Support tricoté ultra léger Nylon/Lycra®. Double enduction Nitrile sur paume et doigts, résistante aux huiles. Grip intense. Excellente dextérité. Conditionnement : 12 paires. Tailles 8 à 10. Norme EN388.



**39,90** € H.T.  
réf. 2223-6118877

**NOUVEAU**

**Veste Softshell Craft Worker**

Tissu : 94% polyester, 6% élasthanne, 300 g/m². Tissu 3 couches. Membrane intermédiaire respirante et intérieur micropolaire. Fermeture centrale à glissière. 2 poches basses fermées. 1 poche zippée manche gauche. Coloris : gris charcoal / noir. Tailles : S à XXL.

À partir de  
**24,90** € H.T.  
réf. 2223-6101718



➕ Nouveau jean's 9046 100% Metal free

**Jean's multipoches 9046 et 9048 Craft Worker**

65% coton, 35% polyester. 280 g/m². Ceinture fermée par bouton clou, 2 poches devant western, 1 poche ticket, braguette avec fermeture glissière. 2 poches cuisses à soufflet et fermeture pressions, poche mètre et poche stylo. Poche plaquée cuisse gauche avec fermeture rabat. 2 poches dos. Entrepréjambe : 80 cm.

Modèle	Taille	Référence	Prix € H.T.
Jean's multipoches 9048	36 à 54	2223-6101718	24,90
Jean's multipoches 9046 METAL FREE	36 à 54	2223-6118832	26,50

**39,90** € H.T.  
réf. 2223-6118872



➕ Tissu doux et chaud sans boulochage

**NOUVEAU**

**Veste polaire Craft Worker**

Tissu : 100% polaire, 300 g/m². Fermeture centrale à glissière. 2 poches basses zippées. Renforts polyamide haute ténacité. Pièces renforcées sur épaules, coudes et bas de vêtement. Cordon de resserrage taille et poignets élastiqués garantissant le maintien de la chaleur. Coloris : navy / noir. Tailles : S à XXL.



**45,00** € H.T.  
réf. 1803-6111038

➕ 100% Metal free. Confort maximal



**Chaussure AIR TOP marron/orange S1P ESD SRC**

Pour les services et collectivités, l'industrie, la logistique et le transport. Semelle anti-perforation textile 1430 N, PU double-densité ultra léger, adhérence haute performance : SRC. Tige dotée d'un embout de protection 240 joules composite avec des quartiers aérés en maille 3D et renforts avant et arrière en cuir PU granité. Antiglisseur intégré au talon. Doublure Poromax® antibactérienne, haute résistance à l'abrasion. Poids par paire : 1,08 kg. Pointures : 39 à 47. Norme EN ISO 20345 : 2011.

ATELIER DE MAINTENANCE

PROTECTION

ATELIER DE MAINTENANCE

PROTECTION

110,00 € H.T.

réf. C600-6102110

GISS



➕ Sac de transport éco-responsable

### Kit maintenance antichute prêt à l'emploi ●

Composition du kit : un harnais antichute G FALL 1, un antichute à rappel automatique (longueur 2,5 m), un anneau d'ancrage (longueur 0,80 m) et un mousqueton à vis. Livré dans un sac en toile de jute. Normes : EN360 / EN361 / EN795 / EN362.

32,00 € H.T.

réf. 6906-6093478

COMPAS



➕ Absorbe 5 à 7 fois son poids



### Boîte distributrice Pop-Up AQUATEX ●

Travaux de nettoyage général, essuyage, désencrage, dégraissage pour tout type de pièces et surfaces. Secteurs : agroalimentaire, industries de pointe (pharmaceutique, électronique, arts graphiques). Chiffon en non tissé bleu turquoise, 75 g/m<sup>2</sup>. Ne peluche pas. Ne contient pas de silicone. Très bonne tenue aux solvants. Boîte distributrice : 200 formats de 30 x 42 cm.

3,30 € H.T.

réf. K328-6119227

deb stoko



### Crème avant-travail TRAVABON® CLASSIC ●

Crème de protection cutanée contre les salissures mécaniques et à base d'huile (huile, graisse, noir de carbone, peinture). Facilite le nettoyage des mains. Tube de 100 ml.

## PENSEZ-Y !

À compléter avec la crème après-travail Stokolan® intense page 39



À partir de

47,60 € H.T.

réf. 0294-1243700

NSK



### Corps de palier à semelle à 2 parties séries SNN ●

Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d'un orifice de re-lubrification et d'un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l'utilisation de 5 types d'étanchéités. Interchangeable avec tous les paliers de normes européennes.

Ø arbre mm	Entraxe d'arbre mm	Entraxe fixation mm	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
40	60	170	SNN509+J	0294-1243700	47,60
45	60	170	SNN510-608+J	0294-1243701	51,35
50	70	210	SNN511-609+J	0294-1243702	72,40
55	70	210	SNN512-610+J	0294-1243703	78,85
60	80	230	SNN513-611+J	0294-1243704	92,20
65	80	230	SNN515-612+J	0294-1243705	97,45
70	95	260	SNN516-613+J	0294-1243706	121,15
75	95	260	SNN517+J	0294-1243707	134,80
80	100	290	SNN518-615+J	0294-1243708	154,00
85	112	290	SNN519-616+J	0294-1243709	178,25
90	112	320	SNN520-617+J	0294-1243710	215,00
100	125	350	SNN522-619+J	0294-1243711	278,15
110	140	350	SNN524-620+J	0294-1243712	365,60

384,30 € H.T.

réf. 0474-1264396



➕ Spécial utilisation intensive

### Pistolet de graissage électrique 18V ●

Pistolet à graisse 18 V à batterie lithium-ion. Afficheur à cristaux liquides avec indicateur de graisse débitée, niveau de graisse dans la cartouche et niveau de batterie, flexible de 91 cm, deux vitesses de fonctionnement, diode lumineuse pour utilisation dans les zones sombres, utilisation avec cartouche de 400 g ou vrac. Livré en coffret avec batterie et chargeur.

2408,00 € H.T.

réf. 0311-1153212

TIMKEN

➕ Sécurité de chauffe :  
régulation automatique de  
la consommation électrique  
pour une chauffe optimale



### Chauffe-roulement VHIN33 ●

Modèle fourni avec une prise moulée pour 120 V et 230 V. Poids maximum des roulements : 40 kg. Poids maximum d'autres pièces : 25 kg. Diamètre d'alésage minimum : 10 mm. Diamètre extérieur maximum : 350 mm. Largeur maximum : 135 mm. Température maximum : 240 °C. Dimensions : 600 x 220 x 275 mm. Poids : 23 kg.

À partir de

26,45 € H.T.

réf. 0296-1042233

sedis



### Chaîne Delta titanium 2 anticorrosion pas simple norme européenne BS ●

Chaîne à rouleaux. Très haute résistance à la corrosion et à l'abrasion. Très bonne résistance mécanique.

N°ISO	Pas mm	Ø rouleau mm	Larg. int. mm	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T. au mètre
06B1	9,525	6,35	5,72	3NAC7000	0296-1042233	26,45
08B1	12,7	8,51	7,75	7NAC7000	0296-1042247	30,20
10B1	15,87	10,16	9,65	11NAC7000	0296-1042267	35,45
12B1	19,05	12,07	11,68	13NAC7000	0296-1042289	40,05

259,00 € H.T.

réf. C600-7121198

GISS

OFFERT !

1 étui d'électrodes



+ Soudage TIG lift possible (avec torche adaptée)



Poste à souder ARC 160 EXPERT ●

Poste de soudure à l'électrode prêt à l'emploi, portable et facile à utiliser. Il garantit un soudage d'excellente qualité avec les électrodes basiques et rutiles (inox, fonte...). Arc Force, Anti-sticking et Hot Start. Pour les applications de maintenance, réparations et travaux occasionnels. Livré dans une valise avec accessoires : câbles de masse et porte électrodes. Alimentation : 230 V Mono. Consommation : 16 A Ø électrode : 1,6 à 4,0 mm. Courant de soudage : 10 A à 160 A. Connecteur : 25 mm². Facteur de marche (20°) : 160 A à 65%. Facteur de marche (40°) : 160 A à 19%. Indice de protection / Isolation : IP23. Tension à vide Uo : 72 V / Tension d'amorçage Uocv : 80 V. Poids : 4,6 kg. Garantie 2 ans.

169,00 € H.T.

réf. 2825-7031484

SOVELOR



Chauffage mobile électrique C3 ●

Chauffage air chaud pulsé pour locaux fermés, ateliers, pièces de réception, magasins, chantiers. Facile à déplacer et à installer. Thermostat d'ambiance intégré. 230 V monophasé. Puissance : 3,3 kW. Dimensions (L x l x h) : 410 x 285 x 315 mm. Poids : 8,6 kg.

La sélection EXPERT

205,00 € H.T.

réf. 0222-7094932

KÄRCHER

+ Compact, mobile et performant pour les petites surfaces



Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me ●

Puissance d'aspiration élevée et périodes de travail prolongées grâce au filtre cartouche à grande surface filtrante. Cuve inox. Équipement : tube : 2 x 0,5 m, suceur sol universel, flexible indéformable + coude 2,5 m Ø 35 mm, suceur pour fente, sac filtrant papier. Support de rangement pour accessoires. Dépression : 200 mbar. Débit d'air : 67 l/s. Puissance : 1380 W. Cuve : 27 l.

759,00 € H.T.

réf. 0222-7015428

KÄRCHER

+ Poignée-pistolet Easy-Press pour une utilisation sans fatigue !

+ Efficace et robuste



Nettoyeur HP eau froide HD 6/15 CX+ ●

Polyvalent dans tous les besoins de nettoyage. Pompe axiale à 3 pistons céramique. Poignée Easy Press avec grip de confort, stop-total, buse triple, lance inox pivotante, rotabuse. Régulation en continu de la pression sur l'appareil. Système anti-vrillage. Pression : 30-150 bar. Débit : 230-560 l/h. Puissance : 3,1 kW. Flexible HP : 15 m, sur tambour enrouleur. Dimensions (L x l x H) : 360 x 400 x 925 mm. Poids : 28 kg.

1615,00 € H.T.

réf. 0222-7099311

KÄRCHER

+ Design compact

+ Filtre fin à eau : évite l'encrassement de la pompe



Nettoyeur HP eau chaude HDS 5/15 UX+ ●

NHP eau chaude et eau froide. Pompe en laiton, pistons grande longévité, lance inox, flexible armé. Poignée-pistolet. Système anti-vrillage. Rotabuse. Stop total. Pression : 150 bar. Débit : 450 l/h. Température eau maxi : 80°C. Puissance : 2,7 kW. Flexible HP : 15 m, sur tambour enrouleur. Dimensions (L x l x H) : 620 x 620 x 990 mm. Poids : 74 kg.

207,00 € H.T.

réf. 2413-7029114

FIMM



Diable bouteille atelier 200 kg ●

Pour le transport de bouteilles Ø maxi 260 mm (type B20-B40-B50). Modèle 2 bouteilles. Roues caoutchouc Ø 250 mm pour une utilisation sur un sol lisse, intérieur. Dimensions hors tout : 430 x 750 x 1290 mm. Poids : 13 kg.

537,00 € H.T.

réf. C600-7080031

GISS

+ Utilisation simple pour les besoins variés : garage, maintenance et production



Compresseur mobile 3 CV 100 l CPX 3100 ●

Compresseur à piston. Cylindre en fonte. Alimentation : 230 V mono. Puissance : 3 CV. Huile incorporée : GHG 4000. Débit réel : 17 m³/h. Pression : 8 bar. Aspiration : 21 m³/h. Vitesse rotation : 1600 tr/min. Ø raccordement : 1/4". Poids : 65 kg. Dimensions (L x l x h) : 1100 x 400 x 830 mm. Capacité : 100 l.

14,00 € H.T.

réf. 0334-5025808

prevost



Soufflette légère à buse silencieuse ●

Buse en composite diminuant le niveau sonore à 77 dB. Longueur de coude : 56 mm. Conforme à la réglementation américaine OSHA. Raccordement G1/4 femelle avec insert laiton.

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur

orexad

17

62,00 € H.T.

réf. 4861-4067257



**Jeu de 4 pinces de montage de joints U ●**

Pour le montage des joints U. Livré en coffret avec bloc de retenue pour fixer la pince.

80,00 € H.T.

réf. 4861-4067258



**Outil de démontage de joints ●**

Prévu pour le démontage des bagues d'étanchéité, joints U et bouchons obturateurs. Livré avec vis d'extraction et marteau coulissant.

**La sélection EXPERT**


À partir de

54,65 € H.T.

réf. 0338-2000395



➕ Amélioration de la capacité d'amortissement en fin de course et de la précision de montage, moins de flambage sur la tige

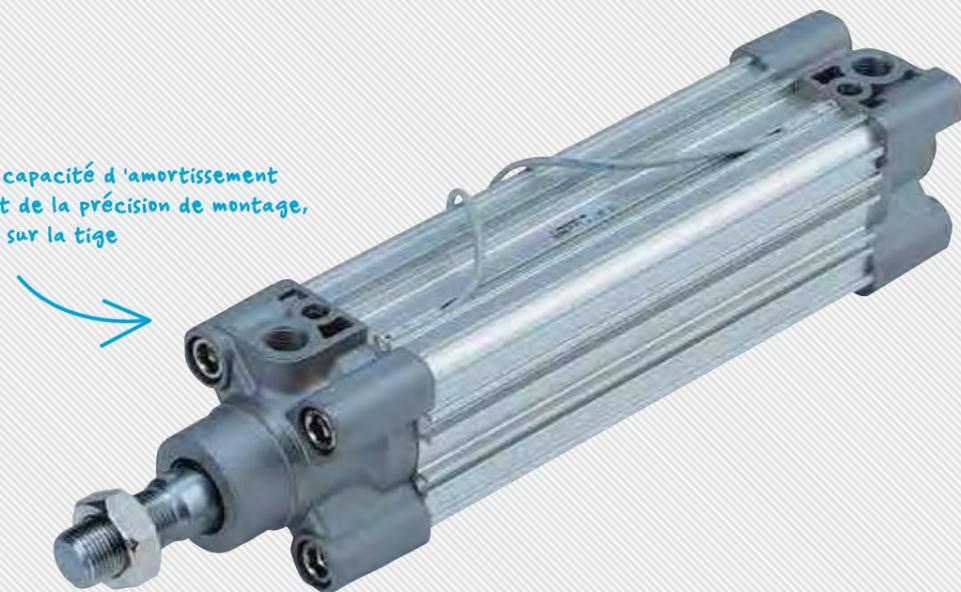

**Vérin standard ISO profilé série CP96 ●**

Vérin standard tirant avec dimensions extérieures standard conformes à ISO 15552. Réglage aisé de la vis d'amortissement en fin de course. Rainures CNOMO et rondes sur les 4 côtés pour montage des détecteurs.

**Diamètre 32**

Course mm	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
25	CP96SDB32-25	0338-2000395	54,65
50	CP96SDB32-50	0338-2000425	55,30
80	CP96SDB32-80	0338-2000426	56,30
100	CP96SDB32-100	0338-2000378	56,95

**Diamètre 40**

Course mm	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
25	CP96SDB40-25	0338-2000362	63,15
50	CP96SDB40-50	0338-2000364	64,00
80	CP96SDB40-80	0338-2000370	65,20
100	CP96SDB40-100	0338-2000259	66,05

**Diamètre 50**

Course mm	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
25	CP96SDB50-25	0338-2000258	75,80
50	CP96SDB50-50	0338-2000260	76,80
80	CP96SDB50-80	0338-2000264	78,25
100	CP96SDB50-100	0338-2000276	79,25

**Diamètre 63**

Course mm	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
25	CP96SDB63-25	0338-2000446	88,65
50	CP96SDB63-50	0338-2168171	90,00
80	CP96SDB63-80	0338-2000448	91,95
100	CP96SDB63-100	0338-2000326	93,30

**Diamètre 80**

Course mm	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
25	CP96SDB80-25	0338-2000301	118,05
50	CP96SDB80-50	0338-2000304	119,70
80	CP96SDB80-80	0338-2000310	122,15
100	CP96SDB80-100	0338-2000311	123,80

**Diamètre 100**

Course mm	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
25	CP96SDB100-25	0338-2000263	159,80
50	CP96SDB100-50	0338-2000266	161,80
80	CP96SDB100-80	0338-2000275	164,75
100	CP96SDB100-100	0338-2000339	166,75

À partir de

128,60 € H.T.

réf. 0338-21150491



**Séparateur d'eau AMG ●**

Permet d'éliminer les gouttelettes d'eau dans l'air comprimé. Purge automatique N.O. Plage de pression 0,1 à 1,0 Mpa. Taux de séparation d'eau de 99%.

Orifice	Débit maxi. l/min	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
G1/4	750	AMG250C-F02D	0338-2150491	128,60
G3/8	1500	AMG350C-F03D	0338-2150492	176,95
G1/2	2200	AMG450C-F04D	0338-2150493	249,45

**PENSEZ-Y !**

À partir de

3,60 € H.T.

réf. C600-1158284



➕ Convient parfaitement pour les articulations, cardans, moyeux, pompes et roulements



**Graisse grade NLGI2 ●**

Graisse au lithium de couleur ambre. Résistance aux pressions élevées et à l'usure. Excellente protection contre la corrosion. Insoluble à l'eau. Températures d'utilisation : -20°C à +140°C.

Conditionnement	Contenance kg	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
Cartouche	0,4	735988	C600-1158284	3,60
Boite	0,9	735989	C600-1158283	9,25
Pot	5	735990	C600-1158287	42,90



Le poste à souder  
**3180,00** € H.T.

1

3  
 + Rail et masque de soudage Speedglas™ : soulèvement rapide et facile.

4

2

**1 - Poste à souder SAFMIG 400 BLX**

**Version package SAF-FRO**

Utilisé dans tous les domaines de l'industrie. Mode ESP (aide au réglage), affichage digital. Version séparée refroidie par air comprenant une torche PROMIG NG 341 W 4 mètres, un détendeur-débitmètre, un câble de masse et un dévidoir avec faisceau 10 m. Tension de vide : 16,6 - 45,8 V. Bi-tension (230 / 400 V) - 320 A à 60%. Intensité de soudage : 28 à 380 A. Poids : 161 kg. Réf. 0160-7066215. **3180,00 € H.T.**

**2 - Fil de soudure MIG ACIER G3Si1 (SG2) GISS**

Bobine plastique de 15 kg. Diamètre 300 mm.

Ø mm Référence

0,80 C600-8161802 **1,75 € H.T.**

1,00 C600-8161803 **1,65 € H.T.**

1,20 C600-8161804 **1,55 € H.T.**

**3 - Kit masque et rail 3M™ Speedglas™ 100-QR avec filtre 100V 3M**

Solution comprenant un masque de soudage se clipsant à un rail. Filtre opto-électronique avec 5 teintes foncées variables de 8 à 12 et une teinte claire de 3. Livré sans casque. Réf. 2771-6118676. **183,00 € H.T.**  
 Descriptif complet en page 24.

**4 - Meuleuse angulaire GWS 17-125 CIE**

**BOSCH**

Moteur puissant de 1700 W à régulation électronique constante. Système de refroidissement et protection contre les poussières optimisé. Dispositif d'arrêt Kick Back Stop en cas de blocage du disque. Diamètre du disque : 125 mm. Réf. 0136-5267535. **210,00 € H.T.**  
 Descriptif complet en page 26.

Coup d'œil sur... **ATELIER DE SOUDAGE**



183,00 € H.T.

réf. 2771-6118676

3M

➕ S'adapte à la plupart des casques du marché. Soulèvement rapide et facile du masque. Fabrication européenne.



**NOUVEAU**

**Kit masque et rail 3M™ Speedglas™ 100-QR avec filtre 100V ●**

Solution comprenant un masque de soudage se clipsant à un rail. Combiné parfait pour protéger les yeux et la tête des soudeurs. Très robuste et versatile. Filtre opto-électronique 3M Speedglas™ avec 5 teintes foncées variables de 8 à 12 et une teinte claire de 3. Convient à la plupart des procédés de soudage à l'arc, notamment MMA (électrodes enrobées), MIG/MAG, TIG à ampérage élevé, soudage par point, meulage. Livré sans casque.

105,00 € H.T.

réf. C600-6113590

GISS



**Masque de soudage G-SPARK HD ●**

Pour le soudage MMA jusqu'à 400 A / TIG jusqu'à 250 A / MIG/MAG jusqu'à 500 A. Masque 4 capteurs avec filtre LCD, temps de réaction inférieur à 0,10 ms. Marquage du filtre : 1/1/1/2. Plage de fonctionnement : 5 A à 500 A, teinte claire : DIN 4. Protection UV permanente : DIN 15. Charge solaire + piles. Large champ de vision : 100 x 60 mm. Communicateur pour mode meulage (mode "GRIND"). Réglages "SHADE" : teinte de soudage : variable DIN 9 à DIN 13. "SENSITIVITY" : ajustement de la sensibilité des capteurs. "DELAY" : temps de retour au clair : de 0,1 à 1. Poids : 580 g.

Produit	Référence	Prix € H.T.
Masque de soudage G-SPARK HD	C600-6113590	105,00
Écran extérieur pour masque (boîte de 10)	C600-6113591	8,75
Écran intérieur pour masque (boîte de 10)	C600-6113592	5,00
Lot de 2 bandeaux	C600-6109005	4,20

159,00 € H.T.

réf. 3362-6081664

CEPRO



**Écran de protection OMNIUM ●**

Équipé de 4 roulettes pivotantes dont deux avec freins. Coloris du cadre gris clair. Dimensions cadre : h 2000 x l 2150 mm. Dimensions rideau : 1 x h 1600 x l 2150 mm. Coloris : orange CE. Norme : EN1598.

4,80 € H.T.

réf. C600-6077755

GISS



**Gant spécial soudeur G-WELD BLUE ●**

Pour les manutentions lourdes et soudures MIG, soudage manuel des métaux, coupage et techniques connexes. Travaux près des fours, démolage, forges, manutentions de produits métallurgiques. Gant tout croute supérieure anti-chaud, coutures en Kevlar™. Coupe américaine avec pouce palmé, main doublée de molleton, manchette doublée en toile, paume prolongée par une manchette de 140 mm, dos une seule pièce. Tailles : 9 et 10. Conditionnement : carton de 10 paires. Normes : EN388 / EN407 / EN12477-A.

45,90 € H.T.

réf. 7520-6037462

LEBON



**Veste soudeur croute bovin ●**

Veste entièrement en croute naturelle de bovin, fermeture par pressions, col officier. Coutures au fil 100% para-aramide. Tailles disponibles : M à XL.

48,00 € H.T.

réf. C600-6089754

GISS



**Chaussure spéciale soudeurs KELUD 2 S3 HRO SRC ●**

Tige en cuir hydrofuge, finition grainée. Rabat pare-étincelles en cuir maintenu par 2 brides avec boucles à ouverture rapide. Première de propreté complète anatomique et antistatique. Semelle de marche en caoutchouc haute performance, couche de confort en PU. Très bonne résistance à la chaleur de contact (300°C). Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-perforation non métallique. Rabat matelassé et renforcé pour plus de confort. Pliage en fil ignifugé Kevlar™. Pointures : 38 à 47. Norme EN20345.

À partir de

55,00 € H.T.

réf. 0135-5021089

BESSEY SER



**Presse à serrage rapide GH ●**

5 fois plus rapide qu'une presse à vis. Résistante aux vibrations. Valet rail et monobloc tout acier. Puissance de serrage jusqu'à 8500 N.

Serrage mm	Saillie mm	Référence	Prix € H.T.
200	100	0135-5021089	55,00
300	140	0135-5021093	73,50

À partir de

33,70 € H.T.

réf. C600-5159897

GISS



**Serre joint à pompe professionnel ●**

Valet et coulisseau en fonte GS haute résistance. Protection époxy. Rail en acier étiré à froid, cranté sur 6 chants. Puissance de serrage jusqu'à 12000 N.

Serrage mm	Saillie mm	Rail mm	Référence	Prix € H.T.
500	80	30 x 80	C600-5159897	33,70
600	100	35 x 90	C600-5159900	39,35
600	150	40 x 90	C600-5159901	61,15

**La sélection EXPERT**

À partir de

31,90 € H.T.

réf. 0139-5259986

FACOM

➕ Gâchette de déblocage brevetée. Pas d'ouverture accidentelle, déblocage une main sans choc.



**Pince-étau ●**

Système d'ouverture de la boutonnière breveté : ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièce. Ouverture immédiate de la pince par simple pression sur les poignées. Mors parallèles forgés et renforcés. Denture sur toute la profondeur. Boutonnière 5 positions. Accroche Safety Lock System : travail en hauteur sans risque de perdre l'outil. Poignées ergonomiques : préhension confortable avec ou sans gant.

Type	Référence	Prix € H.T.
Becs courts	0139-5259983	35,90
Becs longs	0139-5259984	39,90
Mono position	0139-5259986	31,90
Becs longs articulés	0139-5259982	48,90
Grande capacité	0139-5259985	47,90

19,70 € H.T.

réf. 2026-7014658

ABICOR BINZEL



**Pince multifonctions FORCE 4 ●**

Pince en acier trempé qui permet de couper précisément le fil d'apport, nettoyer la buse, démonter la buse et vissage/dévisage du tube-contact. Équipée d'un manche isolé.

21,10 € H.T.

réf. 0149-5247222

SAM

➕ Arêtes tranchantes pour le nettoyage des buses gaz.



**Pince de soudeur universelle multifonctions ●**

Pour l'entretien des torches de soudage. Gaine PVC. Ressort de rappel pour une grande souplesse de fonctionnement. Longueur : 220 mm.

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur

orexad

ATELIER DE SOUDAGE

OUTILLAGE & USINAGE

A partir de  
**8,90** € H.T.  
réf. 0060-0002436

➕ Spécialement conçu pour l'arasage des cordons de soudure d'angle.



### Disque à lamelles POLIFAN CURVE ●

Pour l'usinage de soudure d'angle. Enlèvement de matière élevé. Forme radiale unique PFR. Grain 40. Taille M pour des rayons de soudure d'angle > 5 mm. Taille L pour des rayons de soudure d'angle > 8 mm. Conditionnement : par 10.

Dimensions mm	Taille	Référence	Prix € H.T.
125 x 14	M	0060-0002436	8,90
125 x 16	L	0060-0002437	8,95

**14,42** € H.T.  
réf. 0059-0360313



➕ Du gros décapage à la finition de surface avec un seul disque !

### Disque Rapid Strip Blaze ●

Idéal pour effectuer un décapage et un nettoyage rapide et efficace, sans générer de rayures profondes ni enlever de matière sur le métal travaillé. Avec une pression légère, le disque se comporte comme un disque de préparation de surface. Vitesse d'utilisation maxi : 11000 tr/min. Conditionnement : par 10.

**8,90** € H.T.  
réf. 1133-5267034



### Galvanisant à froid GALVA ZINC ●

Protège durablement de la corrosion l'acier nu non rouillé, l'acier galvanisé et les cordons de soudure. Contient des pigments de zinc pur et offre une protection cathodique. Idéal pour les petites surfaces et les retouches. Sec au toucher après 15 min, manipulable après 30 min, recouvrable après 1 h. Résiste 500 heures au test du brouillard salin. Aspect gris mat. Aérosol de 600 ml : 500 ml + 20% gratuit.



**210,00** € H.T.  
réf. 0136-5267535



### Meuleuse angulaire GWS 17-125 CIE ●

Moteur puissant de 1700 W à régulation électronique constante. Grande résistance aux surcharges. Système de refroidissement et protection contre les poussières optimisés. Dispositif d'arrêt Kick Back Stop : arrêt automatique en cas de blocage du disque. Protection anti-redémarrage. Capot de protection orientable sans outil. Boulon de blocage de broche pour un changement simple et rapide du disque ou de la meule. Diamètre du disque : 125 mm. Poids : 2,4 kg.

A partir de

**1,50** € H.T.  
réf. 0063-0475068



➕ Polyvalence d'utilisation. Sécurité accrue. Rentabilité élevée.

### Disque à tronçonner Deep Cut Protection ●

Spécialement conçu pour les tronçonnages profonds. Usage universel. Dimensions : 125 x 1,2 x 22,23 mm. Forme : 42F. Spécialisations : TA60P-BFXA.

Référence	Prix € H.T. l'unité	Prix € H.T. l'unité par 100
0063-0475068	1,75	1,50

**3,80** € H.T.  
réf. 0059-0026020



**OFFERT !**

1 enceinte portable sans fil Bluetooth® Philips® pour 50 disques achetés. Réf. D650-0501435

### Disque à ébarber SUPER BLEUE 4 ●

Procédé de fabrication pour une densité du disque homogène, liant haute performance. Dimensions : 125 x 7 x 22,23 mm. Forme : 27.

**PENSEZ-Y !**

**2,35** € H.T.  
réf. C600-0283778



### Pointe à tracer ●

Pointe droite et coudée en carbure de tungstène. Diamètre : 4 mm. Longueur : 185 mm. Norme : NFE 71-21.



**189,00** € H.T.  
réf. 1652-5044344




### Ponceuse roto-orbitale pneumatique 1 main 4151-HL ●

Plateau de ponçage auto-agrippant de 150 mm avec évacuation. Moteur 12 000 tr/min à mouvement orbital de 5 mm pour une finition sans traces. Conception composite durable et légère. Poids 0,95 kg. Compatible avec des systèmes d'aspiration centraux ou portatifs.

A partir de

**0,46** € H.T.  
réf. 0069-0142734



➕ Pouvoir de coupe maintenu pour un usinage sans altération des grains ni lacération des disques.

### Disque papier auto-agrippant Hookit™ 255P ●

Ponçage et finition à semi-finition sur les pièces de mobilier, surfaces vernies, comptoirs de cuisine et pièces plastifiées. Support papier calandré poids C. Grain oxyde d'aluminium, poudrage ouvert, liant résine. Procédé anti-encrassement Frecut™. Utilisable sur métaux non ferreux, bois durs et tendres, laqués, peintures, plastiques, matériaux durs.

Ø mm	Grain	Type	Référence	Prix € H.T.	
150	80	6 trous	0069-0142734	0,46	
150	120	6 trous	0069-0143264	0,46	
150	150	6 trous	0069-0143309	0,46	
150	180	6 trous	0069-0143367	0,46	
150	220	6 trous	0069-0142881	0,46	
150	240	6 trous	0069-0143497	0,46	
150	320	6 trous	0069-0143345	0,46	
Plateau multi-trous 150 mm				0069-0288408	36,53

**1,60** € H.T.  
réf. 0059-0374502



➕ Longue durée de vie, imperméable et résistant aux solvants

### Disque auto-agrippant Beartex® ●

Idéal pour la finition de la surface. Permet de suivre les contours de surface travaillée pour une finition uniforme. Élimine facilement les bavures sans influencer sur la dimension de la pièce. Régénération permanente de la coupe. Imperméable et résistant aux solvants.

Ø mm	Grain	Référence	Prix € H.T.
150	Très fin	0059-0374502	1,60
150	Ultra fin	0059-0477635	1,60
150	Microfinition	0059-0477636	1,60

**209,00** € H.T.  
réf. 3075-5162078



### Meuleuse droite légère G2412-1 ●

Pour les opérations de réparation et de finition des surfaces. Durable, légère et maniable. Rotation : 20 000 tr/min. Puissance : 350 W. Poids : 0,5 kg. Livrée avec une pince de 6 mm et une pince de 1/4.

A partir de

**2,41** € H.T.  
réf. 0069-0142946



➕ Outil polyvalent adapté à la finition et aux opérations d'ébavurage léger.

### Roue à lamelles sur tige 3M339 ●

Travaux de nettoyage, homogénéisation et finition des imperfections sur métaux. Lamelles abrasives. Gain oxyde d'aluminium, liant résine. Diamètre de tige 6 mm.

Dimensions mm	Grain	Référence	Prix € H.T.
30 x 15	60	0069-0142946	2,41
	80	0069-0142947	2,41
	120	0069-0143183	2,45
50 x 20	60	0069-0143180	3,20
	80	0069-0143182	3,37
	120	0069-0142974	3,10
60 x 30	60	0069-0142768	4,14
	80	0069-0142770	4,32
	120	0069-0142920	4,85
80 x 30	60	0069-0143071	5,44
	80	0069-0143072	5,98
	120	0069-0142671	6,99



A partir de  
**22,90** € H.T.  
réf. 0060-0358350



### Fraise lime carbure cylindrique haute performance ●



Fraise sur tige HM-Forme cylindrique à bout arrondi WRC. Tige 6 mm. Sauf denture PLAST : forme cylindrique à bout plat ZYA. Tige 6 mm.

Type	Ø Tête x long. mm	Long. totale mm	Denture	Référence	Prix € H.T.
WRC 1225/6	12 x 25	65	INOX	0060-0358351	39,90
WRC 1225/6	12 x 25	65	STEEL	0060-0358352	45,00
WRC 1225/6	12 x 25	65	ALU	0060-0358349	37,90
ZYA 0625/6 ZBS	6 x 25	65	PLAST	0060-0358350	22,90

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur



3  
+ Fonction  
antifatigue  
importante

La desserte  
**749,00** € H.T.  
Dont DEA : 6,33 €

+ Tous vos outils à  
portée de main !

1 - Desserte 32 porte-outils **THURMETALL**

4 racks de 8 supports. Dimensions : L 1096 x p 545 x h 928 mm.  
Réf. 4774-7031954. **749,00 € H.T. dont DEA 6,33 €**  
Descriptif complet en page 38.

2 - Armoire **FIRST 7 tiroirs GISS**

Bâti en tôle acier sablé. Capacité de charge des tiroirs : 75 kg. Extension jusqu'à 100%. Fermeture centralisée avec système anti-basculement. Composition des tiroirs : 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm. RAL 7035 / 5012. Dimensions (L x p x h) : 800 x 1000 x 695 mm.  
Réf. C600-7067394. **696,00 € H.T. dont DEA 11,59 €**

3 - Tapis antifatigue haute performance **IDS**

Application sévère en milieu sec, ou avec projections d'huiles ou graisses. Très robuste. 4 bords biseautés. Épaisseur : 14,3 mm. Existe en rouleau. Dimensions : 1520 x 910 mm. Coloris noir avec bordures jaunes.  
Réf. 8492-6036719. **119,90 € H.T.**

4 - Jeu de 5 tournevis **TORX SAMI**

Composition : 10 x 80 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 115 - 40 x 130. 3 zones arrondies pour une rotation rapide et précise du tournevis. 4 zones d'appui planes pour un serrage puissant et confortable. Livré en trousse textile réutilisable avec un panneau amovible intégré pour un accès facile.  
Réf. 0149-5177096. **31,80 € H.T.**

5 - Coffrets de 6 fraises à chanfreiner **GISS CUTLINE**

Jeu de 6 fraises à chanfreiner 90° HSS et HSS Co5% TiN.  
Produit Référence  
HSS G600-0349262 **66,95 € H.T.**  
HSS Co5% TiN G600-0349326 **112,25 € H.T.**  
Descriptif complet en page 30.

A partir de  
**65,00** € H.T.  
réf. G600-0500799



GISS  
**CUTLINE**

### Coffret de 6 forets à pointer 90°

Coffret de 6 forets à pointer 90° HSS Co5% et HSS Co5% TIN. Diamètre : 3 à 10.

Produit	Référence	Prix € H.T.
HSS Co 5%	G600-0500799	65,00
HSS Co 5% revêtu TIN	G600-0500800	87,00

A partir de  
**12,57** € H.T.  
réf. G600-0499492

GISS  
**CUTLINE**

### Taraut multi-matières

Taraut métrique multi-matières. 3% de vanadium, revêtement vaporisé permettant une meilleure évacuation des copeaux. DIN371 et DIN376. Tolérance 6H.

Diamètre	Débouchant		Non débouchant	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
M3	G600-0499492	12,57	G600-0499507	13,49
M4	G600-0499493	12,71	G600-0499508	13,64
M5	G600-0499494	13,33	G600-0499509	14,10
M6	G600-0499495	13,49	G600-0499510	14,26
M8	G600-0499496	15,34	G600-0499511	16,40
M10	G600-0499497	19,15	G600-0499512	20,69
M12	G600-0499498	23,60	G600-0499513	27,13
M14	G600-0499499	31,73	G600-0499514	33,96
M16	G600-0499500	34,33	G600-0499515	37,72
M18	G600-0499501	49,82	G600-0499516	53,78
M20	G600-0499502	54,66	G600-0499517	62,78

A partir de  
**49,90** € H.T.

réf. G600-0500797

GISS  
**CUTLINE**



### Coffret de 7 forets à centrer

Coffret de 7 forets à centrer HSS et HSS revêtu TIN.  
Dimensions : 1 x 4 - 1,5 x 5 - 2 x 6 - 2,5 x 8 - 3 x 8 - 4 x 10 - 5 x 12.

Produit	Référence	Prix € H.T.
HSS	G600-0500797	49,90
HSS revêtu TIN	G600-0500798	74,90

A partir de  
**66,95** € H.T.  
réf. G600-0349262

GISS  
**CUTLINE**




### Coffret de 6 fraises à chanfreiner

Jeu de 6 fraises à chanfreiner 90° HSS et HSS Co5% TIN.  
Composition du jeu : 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5.

Produit	Référence	Prix € H.T.
HSS	G600-0349262	66,95
HSS Co5% TIN	G600-0349326	112,25

A partir de  
**140,00** € H.T.  
réf. 0084-0501167

**KOPAL**



### Brosse en céramique

Pour l'ébavurage et le polissage de surfaces planes sur centre d'usinage. Choisir la brosse en fonction de la bavure et de la matière. Rouge : bavure 0 à 0,1 mm acier, aluminium, plastique. Blanche : bavure 0 à 0,1 mm inox, acier, aluminium.

Type	Ø	L	Ø en queue	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
Rouge	15	71	6	B10015	0084-0501167	140,00
	25	125	8	B10025	0084-0501168	330,00
Blanche	15	71	6	B20015	0084-0501169	140,00
	25	125	8	B20025	0084-0501170	330,00

## La sélection EXPERT

A partir de  
**105,90** € H.T.  
réf. 5912-0236717

**FUCHS**



### OFFERT !

1 réfractomètre pour l'achat d'un fût

Stable en service, excellent pouvoir détergent, propriétés lubrifiantes, excellent pouvoir réfrigérant

### Fluide soluble ECOCOOL CS+

Fluide d'usinage polyvalent. Exempt de chlore et de soufre additionnel, éther de glycol, phénol. Non moussant-eau de dureté (10° TH F). Concentration : 4 à 6%, pour les opérations courantes (tournage, fraisage, etc...) sur les aciers, les fontes, les inox, les alliages cuivreux et les aluminiums courants. Pour les opérations de rectification plane et cylindrique sur les métaux ferreux. Concentration : 6 à 8%, pour des opérations de taraudage, filetage et alésage sur métaux ferreux de dureté moyenne et les aluminiums courants.

Conditionnement	Référence	Prix € H.T.
Jerrican 21,7 kg	5912-0236717	105,90
Tonnelet 65,1 kg	5912-0236719	300,80
Fût 222,23 kg	D650-0501438	979,00

A partir de  
**15,50** € H.T.  
réf. 0084-0129330

**KOPAL**



### OFFERT !

1 robinet

### Assortiment Loc-Line

Tuyau flexible à segments Loc-Line pour liquide de coupe.

Ø intérieur	Composition	Long. mm	Référence	Prix € H.T.
1/4"	20 segments, 3 buses rondes (1,6 - 3,2 - 6,35) raccords NPT (1/4" et 1/8")	325	0084-0129330	15,50
1/2"	12 segments, 3 buses rondes (6,35 - 9,5 - 12,7) 2 raccords NPT (1/2" et 3/8")	330	0084-0129363	18,40

**660,00** € H.T.  
réf. 3537-6035851

**mdm**



### Palette de rétention MCT

En acier galvanisé. Galvanisation à chaud. Volume : 1000 l. Dimensions : 2660 x 1220 x 435 mm. Charge utile : 2400 kg. Poids : 158,8 kg. Nombre de fûts : 8.

Spécial taraudage

A partir de  
**6,50** € H.T.  
réf. 5912-0186833



**FUCHS**

### Huile de coupe entière TARFIL

Fluide d'usinage entier, spécial pour percages, alésages, filetages et taraudages manuels ou à faibles vitesses effectués dans des matériaux à usinabilité difficile. Tarfil AT : sans chlore.

Produit	Conditionnement	Référence	Prix € H.T.
Tarfil	240 ml	5912-0186833	6,50
Tarfil	5 l	5912-0186834	8,15
Tarfil AT	215 ml	5912-0186837	8,50
Tarfil AT	5 l	5912-0186838	11,20

**57,90** € H.T.  
réf. C600-6083869

**GISS**



### Feuilles absorbantes G-TOUS LIQUIDES

Diminution des accidents du travail par glissades. Absorbe les déversements d'huiles et d'hydrocarbures en milieux industriels. Convient également pour : acides, bases et autres produits chimiques solubles (produit non destiné à absorber l'huile sur l'eau). 100% microfibre de polypropylène. Capacité d'absorption : environ 80 litres. Forte diminution de temps d'intervention. Facilité de mise en œuvre et de retrait. Dimensions : 38 x 45 cm. Sac de 100 feuilles.

A partir de  
**14,50** € H.T.  
réf. 0059-0029460

+ Facilité de stockage.  
Protection des produits.  
Élimination des déchets.



**NORTON**

### Rouleau d'atelier 38 mm x 25 m R20 ●

Idéal pour ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Pour les applications de maintenance générale. Idéal pour l'ébavurage et le dérouillage. Peut se déchirer en garnitures. Support toile poids J. Grain oxyde d'aluminium. Boîte dévidoir.

Grain	Référence	Prix € H.T.
60	0059-0029459	16,50
80	0059-0029460	14,50
100	0059-0029451	14,50
120	0059-0029452	14,50
150	0059-0029453	14,50
180	0059-0029454	14,50
220	0059-0029455	14,50
240	0059-0029456	14,50

**59,00** € H.T.  
réf. 0063-0358475

**TYROLIT**

+ Kit complet pour un poli miroir en 3 étapes




### Kit de polissage ●

Les outils les plus appropriés pour réaliser un poli miroir, réunis dans un coffret métallique (coffret réutilisable permettant la mise à l'abri des produits face aux pollutions externes dommageables lors de l'opération de polissage). Utilisation simple pour réaliser un poli miroir en 3 étapes. Composition : pâte de polissage (x2), disque à lamelles non tissé (x1), disque à lamelles feutre (x1), disque unilized (x1).

A partir de  
**1,55** € H.T.  
réf. 0069-0143196

**3M**



### Feuille finition SCOTCH-BRITE™ CF-HP ●

Ébavurage léger, nettoyage, finition mate ou brouillée, polissage, préparation avant peinture. Grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium très fin. Couleur grise ou rouge.

Largeur mm	Longueur mm	Grain	Référence	Prix € H.T.
152	228	S Médium	0069-0142602	1,75
158	224	A Très fin	0069-0143196	1,55
158	224	S Ultra fin	0069-0143260	1,55

## La sélection EXPERT

**599,00** € H.T.  
réf. 5890-5257444

**Waldmann W**  
ENGINEER OF LIGHT



+ 40% d'économie d'énergie.  
Sans maintenance : longue durée de vie des LED.

### Lampe loupe Tevisio ●

48 LED Premium. Puissance : 6000 lx pour 14 W. T° de couleur : blanc neutre 4000 K. Corps en aluminium anodisé et en plastique à haute performance noir. Bras compensé par ressort. Longueur de bras : 384 x 400 mm. Interrupteur à membrane sur la tête. Loupe : Ø 153 mm. Tension : 100/240 V, 50/60 Hz. Indice de protection IP20. Classe de protection II. Lentille : 3,5 dpts.

A partir de

**199,00** € H.T.  
réf. 0102-0034127

**RÖHM**




### Pointe tournante à axe dégagé avec embout 60° ●

Pour le support et le guidage supplémentaire de la pièce. S'utilise aussi comme contre-pointe pour les entraîneurs frontaux. Conseillée pour les tours à copier. Angle de la pointe 60°, avec corps réduit. Montage à base de 3 roulements, destinée au tournage de pièces de petits diamètres, corps trempé et rectifié, très haute précision de concentricité, défaut de concentricité maxi. 0,01, vitesse élevée, graissée à vie, longue durée de vie.

CM	Ø pointe mm	Vitesse maxi. tr/min	Référence	Prix € H.T.
2	6	7000	0102-0034127	199,00
3	8	7000	0102-0034132	209,00
4	10	6300	0102-0034138	279,00
5	12	4300	0102-0384315	399,00

**550,00** € H.T.  
réf. 0102-0138697

**RÖHM**

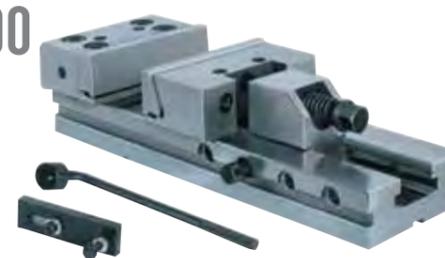

### Étau de fraisage MSR 150 ●

Corps en acier trempé (60 HRC). Mors mobile à déplacement rapide. Largeur de mors : 150 mm. Ouverture de mors : 200 mm. Hauteur de mors : 50 mm. Poids : 25,6 kg. Pour fraiseuses, centres d'usinage et machines standards. Livré avec une butée réglable, 4 brides de serrage, 2 lardons de positionnement et une clé de serrage.

**169,00** € H.T.  
réf. 0108-0473684

**SUNNEX**



### Lampe SunMach 11W ●

Éclairage basse consommation LED haute intensité. Résistant aux fluides. Flexible : 450 mm. Alimentation 8-40V DC (el) 8-24V AC. Durée de vie 40 000 h. Ne nécessite pas de maintenance. Existe en 230 V.

**39,80** € H.T.  
réf. 0149-5247227

**SAM**  
Craqueur à marteau



### Massette sans rebond 38 mm ●

Tête de la massette chargée de microbilles en métal qui provoquent une inertie au moment de l'impact et éliminent l'effet de recul. Pas de marquage des pièces martelées. Corps et manche en alliage léger. Embouts interchangeables. Livrée avec embouts durs.

A partir de

**89,00** € H.T.  
réf. 0707-0332963

**VAN OMMEN**  
SERRAGE PAR  
MANSCHETTE



### Coffret de cales de fraisage 160-200 ●

Utilisées comme cales d'épaisseur pour des pièces dans les opérations d'usinage. Jeu de cales garantissant le bridage parallèle des pièces. Taillées par paires, rectification fine des plans parallèles et perpendiculaires. Dureté mini 58 HRC, précision selon DIN7168.

Longueur mm	Épaisseur mm	Paires de cales	Composition	Référence	Prix € H.T.
160	4	9	10-14-18-22-26-30-34-38-42	0707-0332963	89,00
160	8	8	12-17-22-26-28-32-36-38	0707-0001805	119,00
200	8	8	17-22-25-28-32-36-38-43	0707-0001807	139,00

A partir de  
**17,10** € H.T.  
réf. 4731-0183250

**SEAMAX**

### Sauterelle ●

Pour le serrage ou le positionnement de pièces à usiner. Modèle SU : serrage vertical et levier vertical. Modèle SH : serrage vertical et levier horizontal. Modèle H11 : serrage horizontal en poussée.

Modèle	C mm	H1 mm	Force daN	M mm	I mm	L mm	B mm	d	P mm	G mm	J mm	F mm	Référence	Prix € H.T.
SU11	13 à 14	23	150	50	26	78	116	M6	5,5	-	-	-	4731-0183253	18,10
SU12	18 à 64	38	200	71	35	100	153	M8	6,5	-	-	-	4731-0183248	20,10
SU13	22 à 96	43	350	103	48	137	212	M10	8,5	-	-	-	4731-0183249	25,50
SH11	15-38	24	100	44	40	128	94	M6	5,5	-	-	-	4731-0183250	17,10
SH12	23-55	35	170	61	44	166	118	M8	6,2	-	-	-	4731-0183251	24,40
SH13	30-90	43	300	108	62	268	148	M10	8,5	-	-	-	4731-0183252	32,40
H11	57	26	200	27	91	118	167	15-38	8,5	33	46	42	4731-0183246	28,10



**85,50** € H.T.  
réf. 1950-0466867

**Mahr**

### Pied à coulisse digital 16 ER ●

Capacité : 150 mm. Résolution : 0,01 mm. Précision : 0,03 mm. Bec : 40 mm. Fonction : ON/OFF, RESET, référence-lock/unlock. En acier inoxydable. Mesure incrémentale.

Jauge de profondeur	Référence	Prix € H.T.
Ronde	1950-0466867	85,50
Plate	1950-0475054	85,50

A partir de  
**639,00** € H.T.  
réf. 3929-0473623

**foku**



### Marbre granit noir sur support ●

Avec certificat de relevé dimensionnel fabricant, support section carrée renforcée avec 5 points d'appui réglables pour mise à niveau du marbre. Pieds réglables. Classe 0. Port en sus.

Dimensions mm	Poids kg	Référence	Prix € H.T.
630 x 400 x 100	115	3929-0473623	639,00
1000 x 630 x 150	360	3929-0473624	999,00

A partir de  
**263,30** € H.T.

réf. B376-0473400



### Micromètre intérieur mécanique XTA ●

Instrument individuel avec bague talon. Friclion assurant une pression de mesure constante. Numéro de série sur chaque bague et chaque micromètre. Livré en coffret.

Capacité mm	Précision mm	Ø bague de réglage mm	Référence	Prix € H.T.
6-8	0,004	8,0	B376-0473399	285,90
8-10	0,004	8,0	B376-0473400	263,30
10-12,5	0,004	12,5	B376-0473401	263,30
12,5-16	0,004	12,5	B376-0473402	263,30
16-20	0,004	20,0	B376-0473403	269,80
20-25	0,004	20,0	B376-0473404	296,10
25-35	0,004	35,0	B376-0473405	424,30
35-50	0,004	35,0	B376-0473406	432,60
50-65	0,005	65,0	B376-0473407	517,00
65-80	0,005	65,0	B376-0473408	517,00
80-100	0,005	80,0	B376-0473409	655,00

## La sélection EXPERT

A partir de  
**3850,00** € H.T.

réf. 1950-0002647

**Mahr**

➕ Capteur de température intégré avec compensation de température



### Colonne de mesure motorisée simplifiée 816CL ●

La précision d'une colonne de mesure, la simplicité d'un pied à coulisse. Système de coussin d'air pour un déplacement aisé et régulier. Palpage motorisé. Sortie de données : USB, OPTO RS232C.

Cap. maxi. mm	Précision mm	Résolution mm	Méthode de déplacement	Référence	Prix € H.T.
350	0,0040	0,01/0,001	Motorisé	1950-0002647	3850,00
600	0,0048	0,01/0,001	Motorisé	1950-0002648	4135,00

**419,00** € H.T.

réf. 0136-5248877

**BOSCH**



### Visseuse à chocs GDR 18 V-LI ●

Couple maxi (vissage en force) 160 Nm. Fréquence de frappe nominale 0 - 3 200 cps/min. Tension batterie : 18 V. Livrée avec 2 batteries 4,0 Ah Li-ion en coffret L.BOX. Poids avec batterie : 1,8 kg.

**499,00** € H.T.

réf. 0136-5251638

**BOSCH**



### Boulonneuse 2 en 1 sans fil GDX 18 V-EC ●

Robuste et compacte. Combine les avantages d'une visseuse à chocs (avec un porte-embout verrouillable ¼) et ceux d'une boulonneuse (avec un emmanchement ½) sans changer d'outil. 3 modes : perçage, vissage, vissage à chocs. Régime à vide tr/min : 1 300/2 000/2 800. Fréquence de frappe cps/min : 2 600/3 100/3 900. Capacité de boulonnage : M6 - M14 (GDR) M6 - M16 (GDS). Moteur sans charbon pour une plus grande durée de vie. Batterie Lithium-Ion 4,0 Ah équipée d'un système de gestion de la température COOL PACK. Tension de la batterie 18 V. Livrée avec 1 chargeur AL 1 860 CV, 2 batteries 4,0 Ah Li-ion, 1 insert L-BOX et 1 coffret L-BOX. Poids avec batterie : 1,7 kg. Garantie 3 ans constructeur pour la machine et 2 ans pour la batterie.

**7,45** € H.T.

réf. C600-1158276

**GISS**

### Dégraissant sans solvant ●

Pour pièces métalliques et systèmes de freinage. Nettoyant très efficace, élimine rapidement les salissures tenaces : graisses, fluides synthétiques, goudrons, etc. Séchage rapide, point éclair < 0 °C. Contenance : 650 ml.



## La sélection EXPERT

**16,90** € H.T.

réf. 0139-5204668

**FACOM**



### Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans têtes sphériques en étui ●

9 clés mâles longues 6 pans têtes sphériques : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

**143,20** € H.T.  
réf. 0139-5181956



### Coffret détection Box 1/2" - 21 pièces avec cliquet étanche ●

Cliquet étanche haute précision. Double joint d'étanchéité. Endurance testée : sable, boues, copeaux. Inversion facile même avec des mains grasses ou gantées. Coffret contenant : 1 cliquet étanche, 2 rallonges : 130 mm et 250 mm. 1 cadran universel. 17 douilles 1/2" 6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Le coffret "Détection BOX" permet un inventaire rapide et instantané même fermé et assure un choix rapide des douilles. Poids : 3,6 kg.

17,50 € H.T.  
réf. 0500-6023186



**3M PELTOR** SNR 31dB

### Casque antibruit OPTIME™ II Peltor™

Pour environnements très bruyants : secteur agricole, aéroports, utilisation d'engins de chantier. Atténue les fréquences extrêmement basses. Anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse (enveloppe hygiénique brevetée) : étanchéité optimale et faible pression. Confort même en cas d'utilisation prolongée. Atténuation (H/M/L) : 34/29/20 dB. Poids : 210 g. Norme EN352-3.

Le pantalon à partir de

25,20 € H.T.  
réf. C600-6081539

**GISS**

+ Tissu souple, léger et résistant. Pantalon avec de nombreuses poches

### Veste et pantalon URBAN WORK 2

Tissu : sergé 60% coton, 40% polyester 245 g/m<sup>2</sup>. Veste : poignet rapporté avec ajustement par patte et velcro. Ouverture devant par zip plastique sous rabat. Pantalon : taille côtés élastiquée, ceinture fermée par bouton. Braguette zippée. Doubles surpiqures coutures côtés. Bas de jambes avec ourlet afin de permettre une retouche. Coloris : gris / noir. Tailles : S à XXXL.



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Veste URBAN WORK 2	C600-6081533	28,90
Pantalon URBAN WORK 2	C600-6081539	25,20

10,80 € H.T.  
réf. C600-6081491

**GISS**



### Pare-visage relevable G-FACE incolore

Protection contre les risques de projections solides et liquides, industrie automobile, bâtiment, travaux en extérieur, meulage, ponçage. Ecran sphérique très large (225 x 425 mm) en polycarbonate moulé et serre-tête réglable par crémaillère. Mousse de confort et bande textile anti-transpiration. Poids : 350 g. Normes EN166 / EN170.

Type	Référence	Prix € H.T.
Ecran polycarbonate incolore	C600-6081491	10,80
Visière de rechange G-FACE incolore	C600-6081493	4,90
Lot de 10 bandeaux anti-sueur	C600-6089823	6,50

29,90 € H.T.  
réf. 0491-6031649

**Honeywell**

**OFFERT !**

1 écran de rechange anti-rayures offert pour 10 écrans de rechange achetés réf. D650-6118890



### Écran facial intégral BIONIC

Protection contre les projections, haute résistance aux impacts, travaux mécaniques lourds. Protection faciale intégrée du sommet du crâne jusqu'au menton. Compatible avec des lunettes, lunettes-masque et masques respiratoires. Polycarbonate incolore. Vision panoramique. Coque plastique ABS (3 positions d'inclinaison). Serre-tête avec crémaillère. Anti-rayures antibuée. Poids : 750 g. Normes EN166 / EN169 / EN170.

Type	Référence	Prix € H.T.
Serre-tête Bionic avec écran polycarbonate	0491-6031649	29,90
Ecran remplacement polycarbonate	0491-6031652	15,00

## La sélection EXPERT

3,95 € H.T.  
réf. 0496-6089639



+ Enduction unique imperméable aux huiles et aux liquides



### Gant MAXIDRY 56-425

Pour la maintenance en milieux humides ou huileux. Manipulation de petites pièces et de petits composants, travaux assemblage. Support nylon / Lycra tricoté ultra léger, double enduction nitrile sur la paume, doigts et ¼ dos résistante aux huiles. Flexible, souple et confortable, préhension contrôlée et améliorée. Conditionnement : 12 paires. Tailles : 7 à 11. Norme EN388.



57,90 € H.T.  
réf. 0491-6094754

**Honeywell**



+ Système de laçage rapide "Lace Pocket". Amagnétique

### Chaussure Ascender MID S3 CI SRC

Tige en cuir et textile hydrofuge. Doublure Poromax® 3D : respirante, absorbante, séchage rapide. Soufflets d'étanchéité. Première de propreté Coolmax® : absorption optimale de la transpiration. Intercalaire anti-perforation (1100N) FLEXIUM™ et embout de sécurité 200 joules ATHLETIC non métalliques, ultra légers, isolants thermiques, inaltérable. Semelage PU/TPU : absorption des chocs, stabilité et flexibilité. Pointures : 39 à 47. Norme EN20345.

À partir de

0,85 € H.T.  
réf. C600-7087039

**GISS**



### Bac à bec

Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30 °C à +70 °C). En polyéthylène haute densité très rigide. Fond plat traité antidérapant, crans de blocage, piliers de renfort. Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette (étiquettes non fournies).

Contenance l	Dimensions mm	Coloris	Référence	Prix € H.T.
0,3	100 x 50 x 90	Bleu	C600-7087039	0,85
1	125 x 75 x 125		C600-7087040	1,25
2	200 x 100 x 125		C600-7087041	2,25
3	225 x 125 x 150		C600-7087042	2,95
8	300 x 150 x 200		C600-7087043	5,10
16	380 x 180 x 250		C600-7092993	9,25
0,3	100 x 50 x 90	Rouge	C600-7092995	1,00
1	125 x 75 x 125		C600-7092996	1,30
2	200 x 100 x 125		C600-7092997	2,35
3	225 x 125 x 150		C600-7092998	3,00
8	300 x 150 x 200		C600-7092999	5,35
16	380 x 180 x 250		C600-7093000	9,90

47,00 € H.T.  
réf. 4448-6118857

**LEMAITRE**



+ Design et coloris contemporains



**NOUVEAU**

### Chaussure femme basse LIBERT'IN S3 SRC

Cuir pleine fleur grainé hydrofuge, souple et résistant. Doublure textile tridimensionnel : respirabilité, hygiène, confort. Semelle Parabolight : antidérapante PU2D au profil courbe Parabolic™ avec effet anti-fatigue (brevet exclusif). 100% non métal : embout de protection PC et insert anti-perforation en textile haute ténacité. Coloris : noir / piqûres roses. Pointures : 36 à 41. Norme EN20345.

899,00 € H.T.  
réf. 0206-7001076



Kit pour copeaux



**ALTO**

### Aspirateur eau et poussières ATTIX 961-01 PC inox

Puissant et performant. 2 moteurs pour débris de haute densité. Faible niveau sonore. Nettoyage du filtre "Push & Clean". Cuve inox "ASI 304". Equipement : flexible 4 m Ø 38 mm, tube droit (2 x 500 mm) et poignée coudée chromée, sac à poussières synthétique, embouchure eau et poussières 400 mm et buse plate de 300 mm. Dépression : 250 mbar. Débit d'air : 2 x 60 l/s. Puissance : 2 x 1500 W. Cuve : 70 l.

Type	Référence	Prix € H.T.
Aspirateur	0206-7001076	899,00
Kit pour copeaux	0206-7015308	455,00

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur

**orexad**

37

296,00 € H.T.

réf. C600-7067519  
Dont DEA : 4,43 €

GISS



**Établi FIRST**

Pour tout type d'atelier. Plateau massif, épaisseur 40 mm. Pieds avec tube section : 40/40 mm. Capacité de charge : 500 kg. Dimensions (L x p x h) : 1500 x 700 x 840 mm.

169,00 € H.T.

réf. 5802-7001717  
Dont DEA : 0,60 €



+ Assis-debout ergonomique, idéal pour les ateliers

**Assis-debout polyuréthane à mécanisme basculant**

Assise en polyuréthane injecté. Mécanisme basculant. Réglable en hauteur par vérin à gaz. Piètement et patins en nylon renforcé. Dimensions assise (L x p) : 350 x 260 mm. Hauteur d'assise : 56 - 81 cm. Avec repose-pied.

**PENSEZ-Y !**

**Prévention / soins**

À partir de

2260,00 € H.T.

réf. 2719-7002430



**Box grillagé cloison industrielle**

Pour protéger l'accès aux zones de stockage. Prêt à l'emploi. Robuste grâce aux poteaux avec platine soudée. Démontage du panneau impossible de l'extérieur. Panneaux et porte grillagés maille 50 x 50 x 3,5 mm. Finition peinture poudre époxy, gris perle RAL 7035. Poteaux h 2200 mm. Finition peinture poudre époxy, bleu RAL 5015.

Dimensions mm	Référence	Prix € H.T.
5000 x 3000	2719-7002430	2260,00
5000 x 4000	2719-7002431	2435,00
5000 x 5000	2719-7002432	2710,00

À partir de

59,40 € H.T.

réf. 2719-7102302



**Rail de sécurité**

Protège le matériel contre les chocs. Robuste et modulaire. Coloris jaune RAL 1004. Poteau : profil de section 120 x 120 x 3 mm soudé sur une platine de 200 x 200 mm, épaisseur 10 mm. Lisse : tube rectangulaire de 140 x 80 x 3 mm. Produit certifié DEKRA. Norme FEM 10.2.02.

Type	Dimensions mm	Référence	Prix € H.T.
Poteau extrémité	h 1000	2719-7102281	82,40
Poteau milieu	h 1000	2719-7102282	93,30
Poteau angle	h 1000	2719-7102280	94,40
Lisse	L 1200	2719-7102302	59,40



+ Tous vos outils à portée de main !

749,00 € H.T.

réf. 4774-7031954  
Dont DEA : 6,33 €

LIVRAISON OFFERTE



**Desserte 32 porte-outils**

Structure mécano-soudée en tôle d'acier épaisseur 1 mm. 2 roues à frein pivotantes et 2 roues fixes Ø 125 mm. Charge totale répartie uniformément : 400 kg. 32 porte-outils modulaires. 4 racks de 8 supports, réglables en hauteur et en inclinaison. 1 tablette supérieure avec caoutchouc rainuré. Type d'outils : ISO 30-40-50. Dimensions : L 1096 x p 545 x h 928 mm.

795,00 € H.T.

réf. 0756-6118464



+ Idéale pour la collecte de copeaux d'usinage



**Benne basculante à hauteur réduite**

Pour collecte de copeaux d'usinage et globalement pour toutes utilisations intenses. Hauteur réduite pour passage sous machine. Caisse étanche. Avec déclenchement automatique par contact et manuel par levier. Sur roues nylon Ø 125 mm (2 fixes + 2 pivotantes). Capacité : 200 l. Charge : 1200 kg. Entraxe fourreaux : 480 mm. Section fourreaux : 165 x 55 mm. Poids : 89 kg.

3,60 € H.T.

réf. K328-6119226



**Crème après-travail Stokolan® intense**

Crème réparatrice cutanée pour peaux très sèches et très stressées. Contient de la cire d'abeille, de l'huile de pépins de raisin, des céramides, de l'allantoïne et de l'urée pour hydrater et assouplir la peau. Certifiée ECARF. Tube de 100 ml.

1359,90 € H.T.

réf. 5677-6036350



**Armoire de sécurité à extincteur pour produits inflammables**

Extincteur de CO2 (500 g) à déclenchement automatique par ampoule thermique. Toit en pente anti-stockage sauvage. Acier 15/10<sup>me</sup>. Peinture époxy, jaune RAL 1023. Symboles normalisés "inflammable". 3 étagères perforées réglables sur crémaillères. Bac de rétention intégré avec bouchon de vidange. Déclenchement automatique entre 65 et 72°C. Orifices de ventilation haut et bas Ø 100 mm, grilles pare-flammes. Double porte battantes à fermeture à clé. Dimensions : 1500 x 800 x 400mm. Capacité de stockage : 100 l.

51,90 € H.T.

réf. A355-6119062



**OFFERT !**

1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante cutanée Réf. D650-6118901

+ Équipement obligatoire, Art R. 4224-14 du code du travail



**NOUVEAU**

**Distributeur de pansement**

Distributeur en PC transparent, distribue la longueur de pansement nécessaire. Accessibilité rapide aux soins. Emballage individuel. Livré avec une signalétique 1<sup>er</sup> secours, vis et chevilles. Livré également avec un pansement à découper en non tissé hypoallergénique de 5 m x 6 cm (séparé du distributeur).

48,00 € H.T.

réf. A355-6067523



+ Équipement obligatoire, Art R. 4224-14 du code du travail

**Armoire à pharmacie 1 porte et son kit de réassort**

Armoire à pharmacie vide, en tôle blanche. 1 porte, 2 étagères fixes, fournie avec 2 clés. Livrée avec signalétique 1<sup>er</sup> secours. Idéale pour équiper les ateliers jusqu'à 20 personnes. Dimensions : 460 x 355 x 150 mm. Kit de réassort spécial "atelier mécanique et maintenance" pouvant apporter les premiers soins à une équipe de 20 personnes. Contient le nécessaire en cas de coupures, brûlures, projection oculaire, micro-échardes et toute instrumentation habituelle.

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Armoire à pharmacie 1 porte	A355-6067523	48,00
Kit de réassort	A355-6118889	51,50

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur

orexad



**1 - Plateforme individuelle télescopique SHERPASCOPIC**  ●

Pour intervention sur chantiers et maintenance industrielle. En aluminium. Mise en place très facile. Conforme aux normes PIR et PIRL. Plans coulissants. Garde-corps fixe. Repose-pied antidérapant : 600 x 420 mm. 2 stabilisateurs latéraux fixe. Nombre d'échelons : 4 à 6. Hauteur d'accès : 3,06 à 3,53 m. Hauteur repose-pied : 1,07 à 1,53 m. Réf. 0750-7031026. **759,00 € H.T.**

1  
Hauteur d'accès réglable

**2 - Servante 6 tiroirs ROLL XL rouge**  ●

Plan de travail en ABS injecté. Poignée en métal. 3 tiroirs hauteur 60 mm, 2 tiroirs hauteur 130 mm, 1 tiroir hauteur 210 mm. Résiste à une charge statique de 600 kg. Ouverture des tiroirs à 100%. Fermeture centralisée. Charge par tiroir : 15 kg pour les tiroirs de 60 mm et 20 kg pour les tiroirs de 130 mm. Tiroirs dimensions XL compatibles avec les modules XL. Dimensions hors tout : L 800 x P 500 x H 987 mm. 4 roues Ø 125 mm dont une avec frein. Poids : 59,5 kg. Réf. 0139-5179901. **353,00 € H.T.**



**3 - Pied à coulisse à montre 16U**  ●

Capacité : 150 mm. Résolution : 0,02 mm. Précision : 0,03 mm. Bec : 40 mm. En acier trempé inoxydable. Remise à zéro grâce au cadran orientable et à la vis de blocage. 1 tour = 1 mm. Grand cadran contrasté. Jauge de profondeur, protection antichocs du mouvement. Réf. 1950-0324247. **69,50 € H.T.**



**4 - Gant G-NIT MAX PLUS GISS** ●

Gant tricoté sans couture 100% polyamide. Jauge 15. Enduction ¾ mousse nitrile antidérapant sur la paume et les extrémités des doigts et sur le dos au ¼. Idéal milieux secs, huileux et légèrement humides. Norme EN388. Réf. C600-6103593. **2,95 € H.T.** Descriptif complet en page 50.

699,00 € H.T.

réf. 0079-5217710

PROMAC



+ Porte-fraise à changement rapide

**Perceuse sur socle magnétique MD 35 Q**

Dimensions : 165 x 80 mm. Capacité Ø 13-35 mm. Puissance 1100 W, tension 230 V. Vitesse 350 tr/min. Course 75 mm. Poids : 12,2 kg. Cône weldom 19. Livrée avec système de lubrification, protecteur mandrin, chaîne de sécurité, clés de services 2,5 - 4 et 8. Livrée en coffret plastique.

125,00 € H.T.

réf. 0152-5064239

VIRAX



**Table de monteur**

Stabilité grâce à une large embase. Facile à transporter : bride pour maintenir les pieds pliés, poids réduit. Fixation pratique d'étaux : pas d'épaulement entre le plateau et la cornière. Plateau en bois multiplis avec cadre en cornière métallique. Piètement en tube Ø 40 mm. Facile à monter et à démonter. Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Ép. : 32 mm. H. : 840 mm. Dimensions plateau : 1080 x 640 mm. Poids : 25 kg.

16,50 € H.T.

réf. 0146-5267518

mob



OFFERT !

1 couteau

**Marteau rivoir 40 mm manche Carbon**

Tête en acier forgé. Manche incassable en fibre de carbone et fibre de verre additivée. Confort et ergonomie : les 2 ensembles de fibres transmettent la précision de la frappe sans nuire à l'absorption des vibrations. La fatigue est diminuée. La frappe reste sèche, facile et précise.

25,40 € H.T.

réf. C600-5215656

GISS



**Jeu de 5 chasse-goupilles gainés**

Coffret plastique composé de chasse-goupilles en acier traité de 2 à 6 mm. Surface meulée et polie. Gainage pare-coups offrant un confort d'utilisation par une protection de la main et une absorption des vibrations. Norme DIN 6450. Longueur : 150 mm. Ø 2-3-4-5-6 mm.

**La sélection EXPERT**

À partir de 9,45 € H.T.

réf. C600-5204710

GISS

+ Gainage antidérapant



**Tenaille russe gainée**

Pour la coupe de fils acier durs. Acier trempé, finition laquée noire. Durcissement des taillants par induction. Puissance de coupe 62 HRC. Branches avec gainage antidérapant. Capacité de coupe fils moyens/durs : de 2 à 3,8 mm. Norme ISO 9242.

Longueur m	Largeur des becs mm	Référence	Prix € H.T.
220	25,6	C600-5204710	9,45
250	28,2	C600-5204711	10,60
280	31,2	C600-5204712	12,05

63,00 € H.T.

réf. 5511-5248864

STANLEY



+ En nylon ultra résistant. 600 x 600 deniers

**Sac à dos porte-outils à roulettes FATMAX**

Compartiments séparés pour le rangement d'outils. Multiples poches externes et internes pour les petites pièces. Double fermeture à Zip. Poignée de transport télescopique. Roues robustes et maniables sur sol rugueux.

39,00 € H.T.

réf. 7510-5251364

KNIPEX

+ Mécanisme intelligent de maintien qui permet de "saisir" sans avoir à ouvrir la pince



**Pince pour installations électriques**

Pince chromée : poignées isolées avec gaines bimatière, certifiées VDE. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,7 - 1,5 mm<sup>2</sup> et 2,5 mm<sup>2</sup>. Matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>. Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 15 mm de diamètre. Le système de verrouillage activé maintient les tranchants fermés sans empêcher les autres fonctions.

8,90 € H.T.

réf. 0146-5258652

mob



**Ciseau d'électricien**

Manche bimatière. Articulation gainée. Lames courtes inox. Fonction coupe-fil.

59,90 € H.T.

réf. 7510-5267520

KNIPEX



**Jeu de 3 pinces isolées**

Pinces isolées 1000 V, certifiées VDE, avec gainage bicolore à double composante contenant : 1 pince universelle 180 mm en acier spécial, pour fils durs jusqu'à Ø 2,2 mm et doux. 1 pince bec longs 200 mm demi-ronde avec tranchants pour fils durs Ø 2,2 mm. 1 pince coupante de côté 160 mm pour fils durs jusqu'à Ø 2 mm et doux jusqu'à Ø 4 mm.



+ lame ultra fine

36,50 € H.T.

réf. 0139-5259991

**Jeu de 5 tournevis isolés 1000 V PROTWIST**

Lame ultra fine pour une meilleure accessibilité. Composition : fente : 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm. PZ : 1 x 100, 2 x 125.

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur

orexad

43

INTERVENTION SUR SITE

INTERVENTION SUR SITE

USINAGE & OUTILLAGE

OUTILLAGE

42

orexad Retrouvez encore plus de détails techniques sur [www.orexad.com](http://www.orexad.com)



319,00 € H.T.

réf. 0136-5267639

FLEXIBLE POWER SYSTEM

BOSCH

**Perceuse visseuse sans fil : GSR 18 V-EC + 63 accessoires**

Puissante, compacte et légère pour un perçage précis et rapide, aussi bien dans le métal que dans le bois. 18 + 1 positions du couple de serrage. 2 vitesses avec frein moteur : idéal pour les vissages en série. Vitesse variable en fonction du travail à réaliser. Mandrin Auto-Lock 13 mm avec nez en métal. Moteur sans charbon pour une plus grande durée de vie. Protection électronique du moteur lors des fortes sollicitations. Ø maxi perçage bois/métal : 38/13 mm. Régime à 1<sup>ère</sup> vitesse : 0-500 tr/min ; 2<sup>ème</sup> vitesse : 0-1 700 tr/min. Batteries Lithium-Ion équipées du système de gestion de la température COOL PACK. Livrée avec 2 batteries 4Ah, 1 chargeur rapide 30', 1 coffret L-BOXX, 48 embouts de vissage, 1 porte-embout, 7 forets métaux, 7 mèches bois. Poids avec batterie : 1,9 kg.

30,90 € H.T.

réf. 0149-5181689

SAM

**Cliquet push 1/2 à inversion par levier 120 dents**

Cliquet 1/2 avec levier d'inversion intégré : évite les inversions accidentelles. 3° de reprise avec le système 120 dents pour faciliter l'accès aux écrous rapidement. Système PUSH SAM : blocage et déblocage sécurisé de la douille. Résistance supérieure à la norme.

17,90 € H.T.

réf. 0034-5020608

BAHCO

**Jeu d'extracteurs de goujons**

Jeu de 5 extracteurs de goujons. Acier chrome vanadium. Finition grenailée. Pour vis M3 à M18.

399,00 € H.T.

réf. 0136-5267519

BOSCH

+ Capteurs exposés pour relever avec précision la température ambiante et le taux d'humidité dans l'air

**NOUVEAU**

**Détecteur thermique GIS 1000C**

Prises de températures et mesures du taux d'humidité en un seul outil. Appareil photo intégré pour une documentation rapide avec toutes les informations pertinentes en une seule image. Large écran couleur intuitif. Acclimatation rapide de l'appareil pour être vite prêt à l'emploi. Puissante LED intégrée pour éclairer les zones sombres et améliorer la qualité des images. Bluetooth intégré pour un transfert de données vers la nouvelle application GIS Measure & document. Autonomie 6 h. Écran 2,8" couleur. Sortie audio/vidéo. Précision +/- 1°. Plage de température -40°C à + 1000°C. Poids : 0,5 kg. Livré avec 4 piles 1,5 V AA, 1 batterie 1,5 V 10,8 V-Li en coffret L-BOXX.

Disponible fin septembre

249,00 € H.T.

réf. 0139-5266446

FACOM



+ 67 outils

**Caisse à outils FACOM 67 outils**

Boîte à outils Tool Box 19" comprenant : 1 pince multiprise 240 mm capacité 46 mm, 1 coffret serrage-vissage 1/4" ultra compact R2NANO 38 outils avec cliquet paume de main, 6 tournevis lames rondes : 4 fentes + 2 Pozidriv, 1 coupe-lout 980, 1 jeu de 9 clés mâles longues 6 pans sur étui tête sphérique de 1,5 à 10 mm, 9 clés mixtes 440 : 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm, 1 marteau manche trimatière, 1 mètre ruban 3 m, 1 pince coupante diagonale haute performance.

370,00 € H.T.

réf. 0142-5266908

Makita

+ Variation automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée pour un meulage optimal.



**Meuleuse angulaire sans fil 125 mm 18 V DGA504 RMJ**

Puissante, performante et maniable. Moteur sans charbon. Démarrage progressif sans à-coups pour une plus grande sécurité. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Prise en main confortable. Diamètre meule : 125 mm. Régime à vide maximum 8 500 tr/min. Capacité de coupe maximale 20 mm. Poids avec batterie : 2,5 kg. Livrée avec une poignée anti-vibration, 1 chargeur DC18RC, deux batteries Li-Ion 18V-4Ah et 1 coffret MAK-PAC.

À partir de

79,00 € H.T.

réf. 0139-5267525

FACOM

+ FACOM Mobility System : la solution pour tout transporter



**NOUVEAU**

**FACOM Mobility System**

① Diable de portage multi-usage : base pliante avec blocage sécurisé. Roues de 200 mm pour un déplacement facile même sur terrain accidenté ou des marches. Installation simple et rapide des rangements sur le diable. Possibilité de visser rapidement 3 jeux de supports sur le diable. Livré avec 1 jeu de supports de fixation pour une boîte ou un panier. Capacité : 100 kg. Dimensions hors tout : L 550 x p 490 x h 990 mm. Dimensions utiles : L 550 x p 260 x h 990 mm. Poids : 9,5 kg.

② Boîte à outils bimatière : métal / polypropylène. Emplacements dédiés, plateau amovible compartimenté. 2 poignées latérales, 1 poignée supérieure rétractable. 1 sangle d'épaule ajustable avec coussin de renfort. Fermeture par cadenas (cadenas non livré). Capacité : 25 litres / 15 kg. Dimensions hors tout : L 510 x p 287 x h 294. Dimensions utiles : L 460 x p 260 x h 250. Poids : 5,2 kg.

③ Coffre 3 tiroirs bimatière : métal / polypropylène. 3 tiroirs en polypropylène, équipés de glissières à billes. Livrée avec 5 cloisons pour ranger les petites pièces. Plusieurs façons de le transporter : 2 poignées latérales, 1 sangle d'épaule ajustable en option. Loquet de sécurité sur chaque tiroir. Fermeture par cadenas (cadenas non livré). Capacité : 15 kg. Dimensions des tiroirs : L 430 x p 225 x h 65 mm. Poids : 7,3 kg.

④ Panier métallique : fil d'acier 3 mm. Permet de charger et décharger rapidement des pièces hors gabarit (pièces moteurs...). Charge maxi : 20 kg. Dimensions L 627 x p 370 x h 230 mm. Dimensions du fond du panier : L 540 x p 280 x h 230 mm. Poids : 2,4 kg.

Type	Référence	Prix € H.T.
① Diable de portage multi-usage (vendu seul)	0139-5267524	119,00
② Boîte à outils bimatière	0139-5267525	79,00
③ Coffre 3 tiroirs bimatière	0139-5267533	109,00
④ Panier métallique	0139-5267534	49,00



490,00 € H.T.

réf. A518-5215631

Ingersoll Rand

**Kit clé à chocs sans fil 1/2" W7150EU-K2**

Mécanisme de frappe et d'entraînement entièrement en métal : durabilité et fiabilité extrêmes. Moteur puissant à hautes performances. Poignée en caoutchouc surmoulée : réduit la transmission des vibrations et améliore le confort. Corps composite renforcé. Gâchette à vitesse variable et frein électronique. Inverseur de sens au pouce : plus grande facilité. Performances exceptionnelles : couple maxi : 1057 Nm. Couple de décollement : 1486 Nm. Livré avec 2 batteries Li-Ion 20 V 3,0 Ah et 1 chargeur en valise de transport. Poids : 3,10 kg.

À partir de

2,75 € H.T.

réf. C600-0283759

GISS



**Mètre ruban - MR1**

Boitier bimatière ergonomique. Acier laqué. Blocage automatique du ruban. Assemblage 2 rivets.

Longueur m	Largueur mm	Référence	Prix € H.T.
3	16	C600-0283759	2,75
5	19	C600-0283760	6,55
8	25	C600-0283761	9,50

23,90 € H.T.

réf. 5511-5156161

STANLEY



**Niveau TORPEDO aluminium FATMAX PRO**

Niveau magnétique 25 cm. Corps aluminium renforcé résistant aux chocs et à l'abrasion. Précision : ± 0,5 mm/m. 3 fioles réversibles : une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale et une fiole de déclivité 180°.

À partir de  
**14,30** € H.T.  
réf. C600-517718  
**GISS**



+ Fonctionne dans toutes les positions à 360°.

**Gel pompe pour étanchéité des filetages FILETANCHE FF10**

Idéal en maintenance, réparation et endroits difficiles d'accès. Utilisable sur gaz, eau potable, fluides hydrauliques, air comprimé. Formule thixotrope. Flacon 100% recyclable. Viscosité : 17000 à 25000 mPa.s. Température maxi : 150 °C. Ø filetage maxi : 80 mm (3"). Couleur : jaune. Flacon de 35 g.

Référence	Prix € H.T. l'unité	Prix € H.T. l'unité par 10
C600-517718	15,75	14,30

**37,95** € H.T.  
réf. 0166-8168753  
**LOCTITE**



+ Vitesse d'un instantané + résistance d'un structural !

**NOUVEAU**

**Colle hybride cyanoacrylate / époxy 4090**

Adhésif instantané blanchâtre à jaune paille de viscosité élevée. Combine les propriétés d'une cyanoacrylate et d'un époxy. S'utilise sur métaux, la plupart des plastiques et caoutchouc. Excellente résistance à l'humidité. Très bonne tenue aux chocs, vibrations et impacts. Tenue jusqu'à 150°C. Prise en jeu jusqu'à 5 mm. Temps de prise : 3 à 5 min. Seringue de 50 g.

À partir de  
**0,70** € H.T.  
C600-5159844  
**GISS**



**Pinceau plat à lessiver et à dégraisser**

Pour peindre, lessiver, dégraisser. Fibres nylon ondulées pour une meilleure tenue du produit utilisé : décapant, huile, lessive. En nylon blanc, manche en bois naturel, virole en fer blanc.

Largeur mm	Référence	Prix € H.T.
20	C600-5159844	0,70
30	C600-5159845	0,85
40	C600-5159846	0,88
50	C600-5159847	1,05
60	C600-5159848	1,25

**La sélection EXPERT**

**8,27** € H.T.  
réf. C600-0283011  
**GISS**



**Dépoussiérant de sécurité**

Agent soufflant de sécurité pour toutes opérations de séchage et de dépoussiérage. Pour un usage dans les domaines de type : service entretien, laboratoire, informatique, garage... Idéal en bâtiment, facilite le processus de scellement chimique. Contenance de 650 ml.

**19,00** € H.T.  
réf. 7679-7101488  
**PMS INDUSTRIE**



**Système d'arrimage ERGO 50 mm**

Système d'arrimage avec tendeur. 2 parties. Idéal pour charge à fort serrage. Pour véhicules : artisans, industriels, poids lourds. Tension maximale d'utilisation : 2500 daN. Tendeur inversé avec dents retournées : il suffit donc de baisser le levier pour effectuer la tension. Levier avec poignée XXL ergonomique. Rupture de sangle : 7,5 t. Longueur : 9 / 0,3 m.

Type de crochets	Référence	Prix € H.T.
Doigts écartés	7679-7101488	19,00
Doigts serrés	7679-7101489	19,00

**829,00** € H.T.  
réf. 7316-7029478  
**PRAMAC**



+ Le levage en toute sécurité

**Transpalette haute levée 1 t HX10M**

Idéal pour travailler à hauteur de charge sur des applications répétitives. Poignée de contrôle 3 positions (montée, point neutre et descente). Stabilisateurs avant/arrière pour une protection de l'utilisateur dès 400 mm de levée. Capacité : 1 t. Hauteur de levée : 800 mm.

**La sélection EXPERT**

**409,00** € H.T.  
réf. 0189-7119636  
**Yale**



**Cric hydraulique 360° MH**

Rotation 360° autour du piston central. Permet de saisir sur le sabot une charge au ras du sol. Levage par la tête ou le pied. Poignée de transport adaptée. Clapet de sécurité pour éviter les surcharges. Capacité : 5 t. Course : 205 mm. Dimensions : 360 x 190 x 430 mm. Haut. mini sur sabot : 25 mm. Haut. mini sur tête : 368 mm. Effort sur levier : 38 daN. Poids : 27 kg.

À partir de  
**803,50** € H.T.  
réf. 0346-2214548  
**ENERPAC**

**Ensemble complet de vérin Power Box**

Ensemble d'outillage hydraulique. Chaque Power Box contient un vérin, une pompe à main, un manomètre avec adaptateur et un flexible. Utilisable partout et transportable facilement.

Modèle	Type de vérin	Capacité t	Course mm	Poids kg	Référence	Prix € H.T.
RC102	Tout usage	10	54	12,3	0346-2214548	803,50
RCS102	Extra-plat	20	45	15,0	0346-2214550	871,00
RSM100	Galette	10	11	11,4	0346-2214551	793,00
RSM200	Galette	20	11	13,1	0346-2214552	866,00



**799,00** € H.T.  
réf. 4209-7123144  
**HUCHEZ**



+ Léger et peu encombrant replié

**NOUVEAU**

**Tripode télescopique aluminium 250 kg**

Pour intervention sur chantier ou en travaux souterrains en l'absence de point d'accrochage supérieur. Léger, solide, facile à transporter et à installer. Pieds articulés 3 positions pour s'adapter au type de terrain : pointe bêche (sol meuble), sabot plat (sol fragile) et sabot cranté (sol glissant). Tête en acier. Force : 250 kg. Hauteur mini - maxi : 1,40 - 2 m. Poids : 23 kg.

À partir de  
**149,00** € H.T.  
réf. 0189-7062322  
**Yale**



**Palan manuel Yalelift 360**

Utilisation dans toutes les positions, y compris horizontalement. Sécurité maximale et maintenance aisée. Carter de manœuvre rotatif à 360° et carters latéraux. Déroulement précis de la chaîne grâce à une noix de chaîne de charge à 4 encoches. Crochets en acier forgé rotatifs à 360°. Hauteur de levée : 3 m. Nb. de brins : 1.

Capacité kg	Référence	Prix € H.T.
500	0189-7062322	149,00
1000	0189-7035812	177,00



Le pantalon à partir de

33,90 € H.T.

réf. 2223-6111437

CEPROVETT



+ Tissu CORDURA® sur les renforts



**Blouson et panton Craft Worker®**

Tissu : 65% coton, 35% polyester, 280 g/m². Blouson : 5 poches. Bas du dos plus long, poignets fermés par pressions. Pantalon : ceinture fermée par bouton métal avec fermeture à glissière, poches à l'italienne, 1 poche cuisse à soufflets, 1 poche téléphone. Élastique avec compartiments pour outils sur poche cuisse. Hausse dos. 2 poches dos, 2 poches mètre. Emplacement pour genouillères fermée par auto-agrippants. Norme EN14404.

Modèle	Taille	Référence	Prix € H.T.
Blouson gris charcoal / noir	0 à 7	2223-6101726	35,90
Blouson gris convoy / noir	0 à 7	2223-6111429	35,90
Pantalon gris charcoal / noir	36 à 54	2223-6111437	33,90
Pantalon gris convoy / noir	36 à 54	2223-6082166	33,90

2,90 € H.T.

réf. C600-6090157

GISS



**Combinaison G-PRO 1**

Pour l'entretien général, maintenance, nettoyage, bâtiment, manipulation de poudres, travaux de désamiantage. Combinaison catégorie III, type 5/6 en SMS polypropylène blanc. Poignets, taille, chevilles et capuche élastiqués. Capuche trois pans. Fermeture à glissière frontale avec double curseur et rabat adhésif repositionnable. Tailles : S à XXXL. Norme EN13982 / EN13034.

2,95 € H.T.

réf. C600-6103593

GISS

+ Picots nitrile sur la paume et les doigts pour une meilleure préhension.



**Gant G-NIT MAX PLUS**

Manipulation de petites pièces mécaniques, de composants, assemblage, logistique, entreposage, industrie, construction, automobile et services. Gant tricoté sans couture 100% polyamide. Jauge 15. Enduction ¾ mousse nitrile antidérapant sur la paume et les extrémités des doigts et sur le dos au ¼. Poignet élastiqué et surfilé. Idéal milieux secs, huileux et légèrement humides. Tailles : 8 à 11. Norme EN388.

43,90 € H.T.

réf. C600-6103626

GISS



**Chaussure haute WRANGEL 2 S3 SRC**

Travaux extérieurs, industries, BTP, environnements humides. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Embout de sécurité en matériau synthétique et intercalaire anti-perforation non métallique. Semelle en PU bi-densité. Haut de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d'Achille. Doublure en mesh respirant. Tailles : du 38 au 47. Normes EN20345 : 2011.

À partir de

7,00 € H.T.

réf. C600-6118414

GISS

+ Pratique. Découpe facile.



**NOUVEAU**

**Dériveur de ruban de signalisation G-ROLL**

Ergonomique, solide et efficace. Polyéthylène bleu. Équipé d'une poignée pour une bonne prise en main. Système de découpe facile et d'arrêt pour un stockage des rubans entamés entre 2 utilisations. Accroche murale. Optimise le temps de travail. Pour rouleaux de 50 mm de large. Coloris des rubans : rouge / blanc.

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Dériveur seul	C600-6118414	7,00
Pack dériveur + 12 rubans	C600-6118415	26,00
Pack dériveur + 24 rubans	C600-6118416	44,00

1450,00 € H.T.

réf. 0301-2214529

SKF



**NOUVEAU**

**Outil d'alignement d'arbres TKSA11**

Nouvelle génération d'outil d'alignement d'arbres simple et économique avec mesure à l'aide d'appareils mobiles (appareils compatibles iPhone, iPod et iPad IOS7 et antérieur, Google play-Android). Nouveau système de mesure composé de 2 capteurs inductifs de proximité fonctionnant en bluetooth. Visualisation en direct de la position du moteur et de l'instrument. Distance de mesure : 0 à 185 mm, marge d'erreur inférieure à 2%, diamètre d'arbres de 20 à 160 mm, hauteur maxi d'accouplement : 55 mm (175 mm avec extensions des bielles en option), mesure à 3 positions (9-12-3). Correction de l'alignement vertical avec des cales et horizontal avec la visualisation en direct sur l'écran. Autonomie 18 h. Livré avec certificat d'étalonnage (valable 2 ans) et mallette de transport. Livré sans appareils compatibles.

25,50 € H.T.

réf. C600-6077674

GISS



**Chaîne de signalisation**

Balissage, délimitation et protection des espaces réservés. Sac de chaînes en polyéthylène stabilisé UV. Diamètre : 8 mm. Longueur : 25 m. Coloris : rouge / blanc.

21,50 € H.T.

réf. C600-6090145

GISS



**Poteau de balisage PVC**

Délimitation de chantier et de zone de sécurité. Très stable et facile à lester. Crochet permettant d'accrocher et de décrocher la chaîne rapidement. Poteau PVC, hauteur 90 cm. Diamètre : 50 mm sur socle PE. Poids lesté environ 4 kg. À lester avec du sable ou du gravier. Dimensions du socle : 28 x 28 x 5 cm. Coloris socle : noir. Coloris tube : rouge et blanc.

À partir de

27,35 € H.T.

réf. 2124-1272357

MEGADYNE



**Courroie à maillons ACCU-LINK**

Courroie à maillons idéale pour le dépannage en cas de rupture de courroie trapézoïdale profil A et B. Montage et choix de la longueur simple et rapide sans démontage de la machine et sans outils. Passage de puissance similaire à une courroie classique, fonctionnement silencieux. Température de fonctionnement de -25 à +80°C. Livré en couronne (possibilité de livraison en couronne de 30,48 m).

Profil	Longueur bobine m	Réf. fournisseur	Référence	Prix € H.T.
A	1,52	10550940010	2124-1272357	27,35
A	7,62	10550940015	2124-1272358	146,95
B	1,83	10550950007	2124-1272359	37,20
B	7,62	10550950006	2124-1272360	159,25

185,00 € H.T.

réf. C600-8132945

GISS



**Coffret 1 600 circlips® intérieurs/extérieurs en acier inoxydable**

Composition :  
Norme : DIN 472  
600 circlips® intérieurs inox A2 : Ø 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 47.  
Norme : DIN 471  
1 000 circlips® extérieurs inox A2 : Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40.

**La sélection EXPERT**

1715,00 € H.T.

réf. 4047-1236352

simatec smart technologies



**Chauffe-roulement VOLCANO**

Appareil de chauffage par induction pour les pièces ferritiques jusqu'à 10 kg. Largeur des pièces à chauffer : diamètre intérieur de 20 mm, diamètre extérieur maximal de 160 mm. Choix entre le mode de température avec une plage de réglage de 20 à 180°C ou le mode temps avec une plage de 0 à 10 minutes. Tension d'alimentation : 230 V, 6,5 A, 50 Hz, 1,5 kVA/115 V, 13 A, 50/60 Hz, 1,5 kVA/100 V, 15 A, 50/60 Hz, 1,5 kVA. Poids : 3,5 kg. Livré avec gants de protection et sacochette de transport.

● Disponible en 48h / Option 24h

● Disponible chez le fournisseur

orexad

51

# Nouvel e-shop

[www.orexad.com](http://www.orexad.com)

Né de l'écoute attentive des besoins de nos clients, nous avons repensé notre E-SHOP de façon plus ergonomique et plus conviviale.

- + Rapide
- + Intuitif
- + Complet



## ET TOUJOURS, VOS AVANTAGES

- 60 000 références
- Disponibilité et stocks en temps réel
- Vos prix personnalisés
- Possibilité de livraison à J+1 avant 13h si commande avant 19h
- Liste de favoris
- Exports de paniers (csv, xml, pdf)
- Fiches techniques et fiches de sécurité
- Nouvelles fonctionnalités d'administration de compte
- Paiement par CB

## Les nouvelles fonctionnalités

- MOTEUR DE RECHERCHE :** Par référence produits, par recherche suggérée.
- COMPARATEUR DE PRODUITS :** Prix, disponibilité, attributs techniques.
- RECOMMANDATION DE PRODUITS :** Selon vos historiques de recherches.
- WORKFLOW GESTION DE BUDGETS :** Par centres de coûts, par budgets.

**PLUS DE 10 000 CLIENTS SATISFAITS !**  
DEMANDEZ VOS IDENTIFIANTS À VOTRE AGENCE  
OU CRÉEZ VOTRE COMPTE EN LIGNE !

**orexad.com**



## E-PROCUREMENT, E-SERVICES

Orexad propose aussi d'autres solutions à la carte adaptées aux processus achat des moyennes et grandes entreprises.

PLUS DE 200 CLIENTS **GRANDS COMPTES** NOUS FONT CONFIANCE POUR LEURS PROJETS **E-PROCUREMENT** !

### E-SHOP PRO

- Périmètre articles dédié
- Workflow
- Carte achat

PERSONNALISATION DE VOTRE SITE E-SHOP

### PUNCHOUT OCI® / ARIBA®



INTÉGRATION DE NOTRE E-SHOP À VOTRE SYSTÈME D'INFORMATION

### CATALOGUES HÉBERGÉS



... et bien plus encore !

PARTENARIATS AVEC LES PRINCIPALES PLACES DE MARCHÉ EUROPÉENNES

### EDI / DÉMATÉRIALISATION FISCALE

- De la commande à la facturation : dématérialisez vos flux !

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ ET ÉCONOMISEZ VOS COÛTS ADMINISTRATIFS

### GESTION DES STOCKS SUR SITE

- Sécurité
- Fiabilité
- Simplicité
- Économie

ADOPTÉZ LES VENDING MACHINES POUR UN CONTRÔLE DES COÛTS OPTIMAL